

Rapid

Rapid CASEA

Cura delle superfici semplice e professionale in tutte le stagioni

NOVITÀ!



Tecnica di falciatura

Foraggiatura

Tecnica di pacciamatura

Pulizia

Lavorazione del terreno

Servizio invernale

Trasporto

Applicazioni speciali

Cura delle superfici



Rapid CASEA – portattrezzi mono-asse estremamente facile da utilizzare per una cura efficiente delle superfici in tutte le stagioni



Con un utilizzo semplice e intuitivo, Rapid Casea consente, anche con personale diverso, una cura delle superfici veloce e professionale. Anche sui terreni con angoli, il lavoro può essere svolto senza fatica e in modo conveniente.

Dati tecnici

Motore	Robin Subaru EX40
Tipo	Motore a benzina a 4 tempi, OHV, raffreddato ad aria
Cilindrata	404 ccm
Cilindri	1
Potenza massima	14 CV / 10,3 kW
Avviamento	Aviatore elettrico e starter reversibile
Peso	220 kg (incl. ruote)
Trazione	Idrostatica, regolabile in continuo
Sterzo	Sterzo idraulico a manubrio attivo con funzione Zero Turn
Velocità	Avanmarchia 8 km/h, retromarchia 4 km/h
PTO	900 min ⁻¹ con un numero di giri motore di 3600 min ⁻¹
Frizione	Frizione elettromagnetica (on/off)
Funzione ruota libera	Ruota libera idraulica
Opzioni	Catene da neve, luci LED
Misure	Posizione di lavoro: 1010x775x1420 mm (HxPxL) Posizione di trasporto: 1010x775x1130 mm (HxPxL)



Fattori di successo

- Trazione in continuo, non necessita di frizione e innesto marce
- Utilizzo intuitivo, efficiente e sicuro in particolare anche in caso di uso sporadico di personale diverso
- Sterzo a manubrio attivo per un lavoro preciso e senza fatica
- Sistema di sostituzione veloce senza attrezzi, utilizzabile facilmente da una persona
- Funzione Zero Turn per inversioni sul posto
- Disponibile un vasto assortimento di accessori per la cura delle superfici



Hansruedi Heldstab, Davos

«Insieme ai nostri clienti, ho potuto assistere a esercitazioni pratiche durante la fase di sviluppo di Rapid Casea. La semplicità, la costruzione robusta e l'elevata efficienza di lavoro ha convinto sotto ogni aspetto. Siamo lieti di poter lavorare con questa nuova macchina.»

Manopola girevole

Permette di guidare in continuo in avammarcia o retromarcia senza frizione e innesto marce.



Azionamento PTO

La PTO accoppiata meccanicamente al numero di giri del motore è attivabile/disattivabile semplicemente tramite pulsante a pressione.



Contaore

Conta le ore di lavoro e le mostra in modo affidabile per i calcoli.

Leva dell'acceleratore

Per la regolazione del numero di giri del motore.



Leva uomo morto

Se per qualche motivo dovesse essere rilasciata la leva uomo morto, la PTO e la trazione vengono immediatamente disinnestate. Le macchine vengono subito bloccate per la sicurezza dell'operatore.



Motore

Motore a benzina facile da accendere tramite l'avviatore elettrico. Risponde in termini di efficienza ed emissioni alle più moderne tecnologie.



Sterzo a manubrio

Con la pressione laterale sul manubrio viene azionato lo sterzo attivo. Le ruote motrici girano a velocità diverse e possono essere eseguite facilmente precise manovre di sterzata. La funzione Zero Turn (1 ruota va in avanti, 1 ruota va indietro) rende possibili le inversioni anche in spazi ristretti.

Occhio per gru

Per sollevare la macchina in sicurezza.

Ruota libera idraulica

Consente di manovrare la macchina senza messa in servizio del motore.

Regolazione in altezza del manubrio

Adattamento senza attrezzi dell'altezza ideale del manubrio alle esigenze individuali.

Posizione di trasporto

Per il parcheggio e il carico in poco spazio.

Freno di stazionamento

Il freno di stazionamento agisce meccanicamente su entrambe le ruote e offre così una sicurezza completa.

Pneumatici

I pneumatici RB 20x8.00-10 consentono un impiego universale. Le catene da neve opzionali assicurano la miglior trazione in caso di impiego invernale.


Sistema di cambio veloce

Il raccordo accessori innovativo e assistito da leva rende semplice e veloce la sostituzione degli accessori anche a una sola persona.




Leva di trazione e blocco

Semplice attacco degli accessori alla macchina di base e sicurezza grazie al blocco di sicurezza.



Piede di appoggio

Per parcheggiare in poco spazio e sostituire semplicemente gli accessori.




Occhielli di fissaggio nella zona posteriore

Per assicurare velocemente il carico nei viaggi di trasporto.

Occhielli di fissaggio nella zona anteriore


Per assicurare velocemente il carico nei viaggi di trasporto.

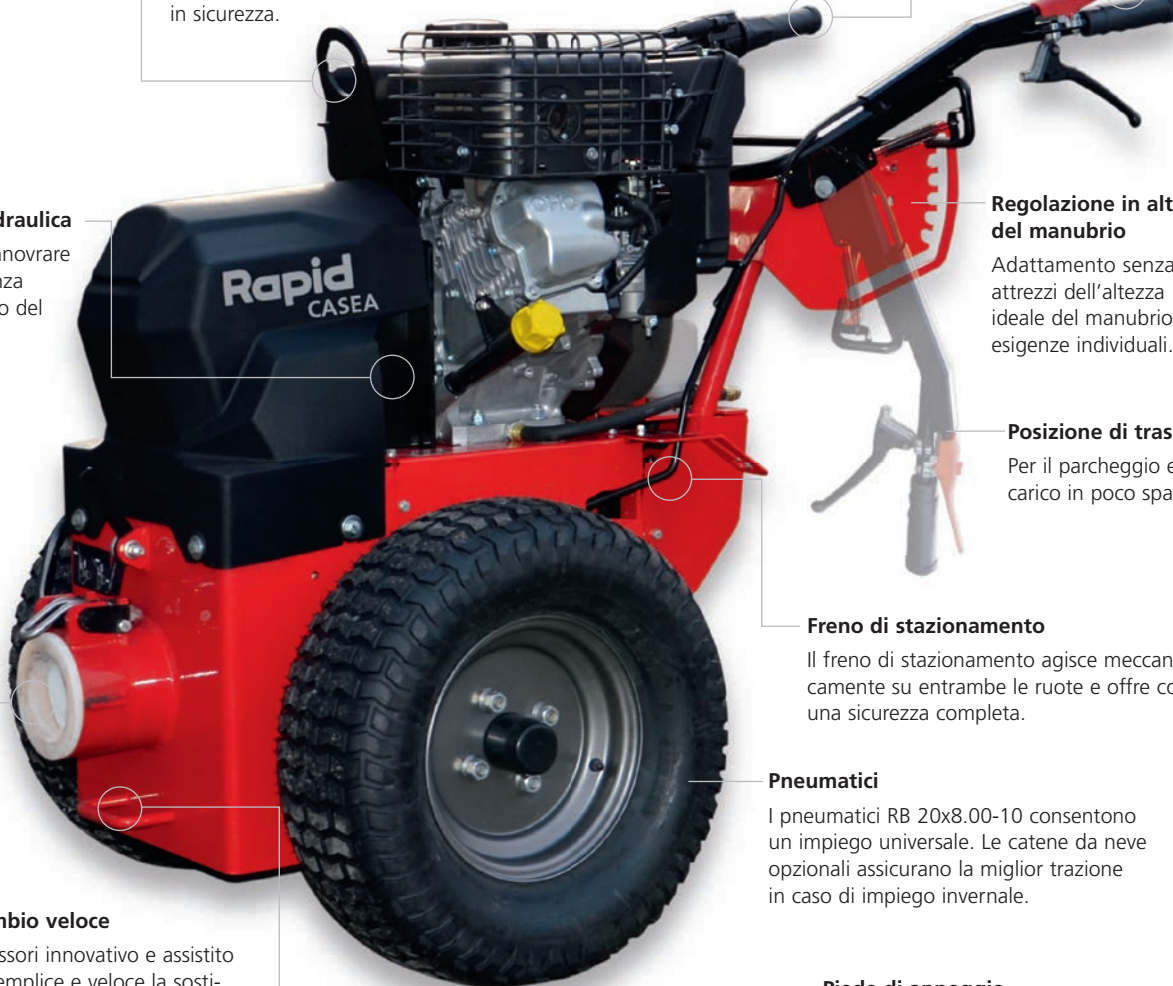

Rapid CASEA con due linee di accessori

Rapid Casea vi offre la scelta di optare per il massimo comfort e di puntare su di un pacchetto prestazioni dal prezzo contenuto. Mentre la linea G è sinonimo di accessori di buona qualità a prezzi accessibili, la linea R, estremamente robusta, non lascia nulla a desiderare anche con gli standard più elevati.


Linea G



Spartineve G-RS120


Per un veloce sgombero della neve con spartineve fisso. Orientabile lateralmente dal manubrio, larghezza di sgombero 96–120 cm, altezza 53 cm.

Linea R




Spartineve R-RS125

Per lo sgombero professionale della neve con spartineve molleggiato per rispettare l'ambiente. Orientabile lateralmente dal manubrio, larghezza di sgombero 101–125 cm, altezza 49 cm. Opzionali barra in vulkolan, rotelle guida e lamiere laterali.




Fresa da neve G-SF81

Per lo sgombero di maggiori quantità di neve. Larghezza di lavoro 81 cm, caminetto di espulsione e coperchio regolabili dal manubrio, spirale dentata \varnothing 40 cm, centrifuga \varnothing 40 cm.



Eco-mulcher R-OK80

Per i lavori di pacciamatura dell'erba fino alla sterpaglia giovane. Due lame mobili, altezza regolabile in continuo 27–57 mm, espulsione posteriore, apparecchio guidato su pattini, larghezza 80 cm.



Spazzatrice G-KM115

Destinata allo sgombero completo della neve. Larghezza di lavoro 105–112 cm, orientabile lateralmente, trazione laterale, spazzola su tutta la lunghezza \varnothing 45 cm.



Spazzatrice combinata R-KM110

Per la spazzatura di sporco di tutti i tipi e di neve. Larghezza di lavoro 98–105 cm, orientabile lateralmente, azionamento centrale, spazzola universale \varnothing 35 cm. Opzionali contenitore di raccolta sporco e spazzola laterale.



Falciatrice G-MD90

Due lame, altezza di taglio regolabile, espulsione a destra, disponibile kit per pacciamatura.

Il vostro specialista Rapid:



Rapid Technic AG

Industriestrasse 7
CH-8956 Killwangen

T +41 44 743 11 11
www.rapid.ch

Salvo modifiche
RP203'030-1_01/17

