


PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MARINA POR HIDROCARBUROS

BARRERAS DE CONTENCIÓN

Equipo de tracción

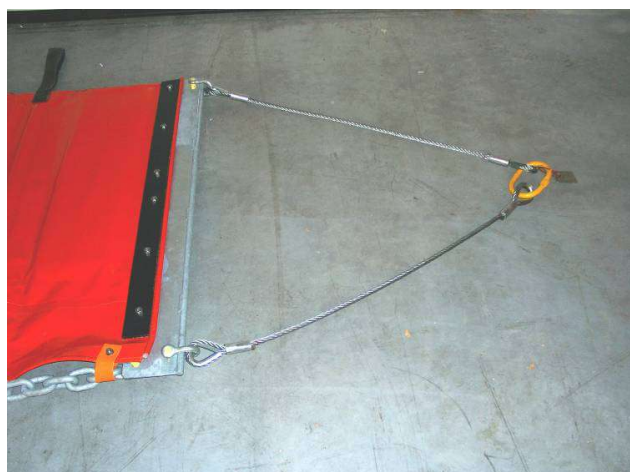


DESCRIPCION

Este dispositivo permite de acercar la barrera a la zona de trabajo, sirve para amarrar también la barrera.

Este sistema de remorque esta constituido de :

- De un tubo galvanizado en caliente ;
- De 2 o 3 eslingas de tracción por cable de acero galvanizado ;
- De un anillo soldado en acero galvanizado juntando las 2 o 3 eslingas de tracción ;
- 3 manillas HR galvanizado en caliente ;
- De un flotador asegurando la flotabilidad propia del sistema de remorque.

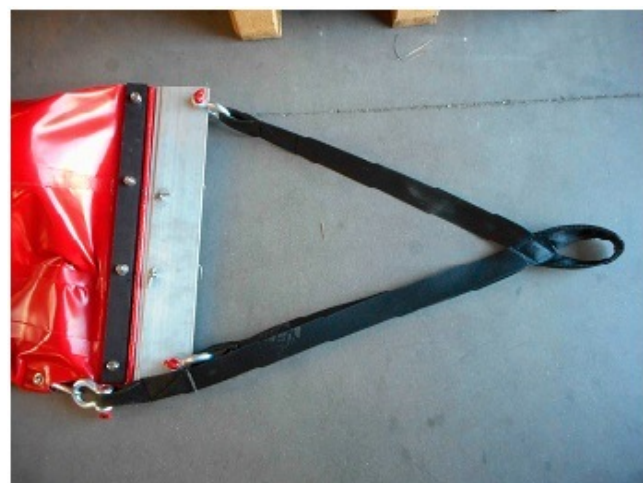

Este dispositivo permite de acercar la barrera a la zona de trabajo, sirve para amarrar también la barrera.

Este sistema de remorque esta constituido de :

- De 2 o 3 eslingas de tracción
- ASTM
- 3 manillas HR galvanizado en caliente ;