



MÓDULO DE CONMUTACIÓN DE 4 LÍNEAS

MC-4L


Módulo de conmutación para 4 líneas de altavoces de hasta 500 W de potencia. Permite la conexión de un amplificador de música y uno de avisos, realiza la selección por cierre de contacto remoto e incorpora seguridad de avisos para combinar con los atenuadores de la serie AV.

Alimentación	24 V CC
Consumo	220 mA
Potencia por zona	500 W (línea 100 V)
Número de zonas	4
Canales	2 (música / avisos)
Selección	cierre contacto
Seguridad de avisos	incorporada (serie AV)
Dimensiones (mm)	150 x 110 x 75 (3 u)
Peso	0,585 kg
Formato	para carril DIN



Ejemplo

8 zonas de altavoces con un amplificador para música y otro para avisos. El gestor de avisos controla los dos conmutadores de 4 líneas de altavoces. El sistema sólo corta la música en las zonas a las que se emite el aviso.

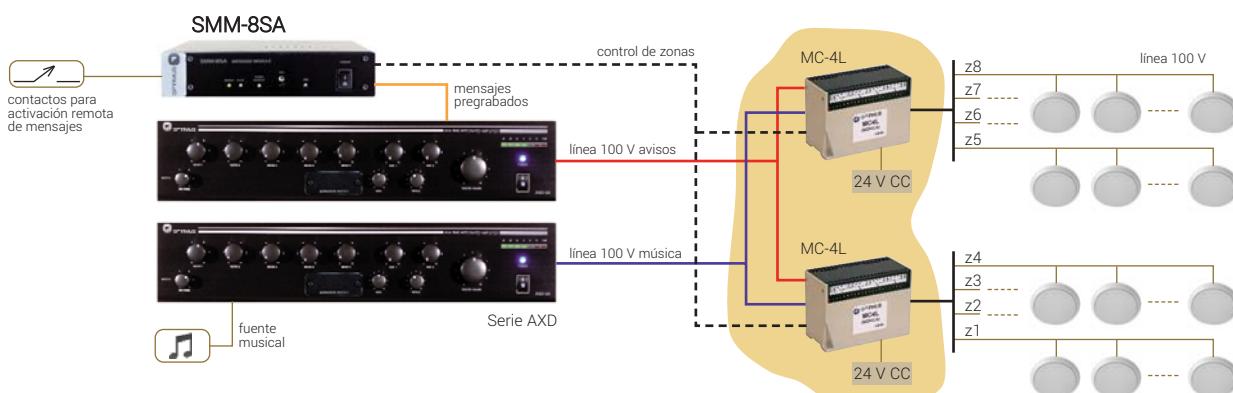



FOUR LINES SWITCHER

MC-4L Switching module for 4 lines of loudspeakers of up to a power of 500 W. Allows the connection of a music amplifier and one for announcements, selects by closing remote contact and incorporates announcement security to combine with the AV series attenuators.

Power supply	24 Vdc
Consumption	220 mA
Power per zone	500 W (100-V line)
Number of zones	4
Channels	2 (music/announcements)
Selection	contact close
Announcement security	incorporated (AV series)
Dimensions (mm)	150 x 110 x 75 (3 u)
Weight	0.585 Kg
Format	for DIN rail



Example

8 zones of loudspeakers with one amplifier for music and one for messages. The management system for sending pre-recorded audio messages with time programming controls both 4-line switchers. The system only cuts music in zones where message is sended.

