


PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MARINA POR HIDROCARBUROS

SKIMMER, BOMBA Y CENTRAL HIDRÁULICA


Skimmer de tambor



Este skimmer está diseñado para recoger aceites de viscosidad leve a mediana. Funciona con un motor hidráulico independiente para cada uno de sus tambores cilíndricos, que rotan muy despacio para dar a su superficie oleofílica la mayor exposición posible al aceite. Mientras los tambores están parcialmente sumergidos y rotando, elevan la película de hidrocarburos depositándola mediante un raspador en un compartimiento donde serán bombeados hacia un contenedor. La instalación, operación y manutención de este skimmer son muy fáciles.

Características:

- Material: aluminio grado marino
- Mangueras: 2x15M con Cam-lock, Diam 2"

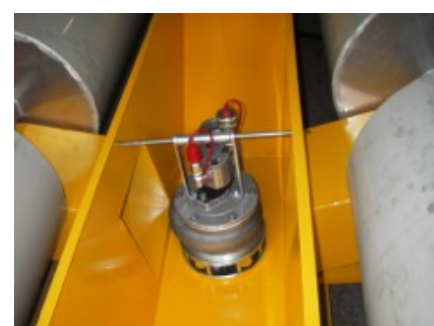

REFERENCIA	CAPACIDAD (m³/h)	DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)	TAMBORES
EM DRS 45	45	2.000 x 1.600 x 500	70	4
EM DRS 100	100	2.400 x 2.400 x 1.000	250	4



EM DRS 32



EM DRS 45