Conterol

CATÁLOGO 2020

SU ESPECIALISTA PARA EL ALMACENAJE, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS

Más de **2.000** productos para la gestión y almacenamiento de sustancias peligrosas

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y NO PELIGROSAS

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y NO PELIGROSAS

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MARINA POR HIDROCARBUROS

Asesoramiento legal y técnico
en el teléfono gratuito

900 104 880

www.conterol.es

“Seguridad para las personas y protección del medio ambiente”

Estimado cliente:

Tengo el placer de presentarle nuestro nuevo catálogo de productos y servicios para el almacenaje, la manipulación y el transporte de productos peligrosos. Para cada gama de productos, nuestros expertos han seleccionado cuidadosamente las mejores soluciones técnicas y siempre con una excelente relación calidad/precio. Este catálogo es reflejo de los 25 años de experiencia que celebramos en este año.

En estos 25 años, el papel de la seguridad para las personas y de la protección del medio ambiente, en el manejo de productos peligrosos, ha experimentado una importante evolución. Hace 25 años, lo más novedoso en este campo era la sustitución del serrín y de la arena como absorbente por distintas gamas de productos absorbentes de gran especialización. Hoy en día, existen muchos productos, muy innovadores, para manejo y el almacenamiento de productos peligrosos, debido, entre otros aspectos, al nuevo marco legal y a la concienciación cada vez más presente tanto de las empresas como de la opinión pública.

En CONTEROL, le ofrecemos un equipo de técnicos, altamente cualificados, que le acompañaran en sus decisiones, desde el diseño de un almacén de productos peligrosos, con sus zonas de carga y descarga, hasta la manipulación de estos en sus procesos productivos. Como bien sabe, medidas de prevención bien diseñadas y adaptadas a las circunstancias, son la mejor manera de evitar los imprevisibles y altos costes que causan los accidentes con productos peligrosos. En CONTEROL nos esforzamos para conseguir la óptima implantación de estos objetivos. Todo ello siempre dentro del marco normativo aplicable, como es el Real Decreto 656/2017, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

Como he apuntado más arriba, en estos 25 años hemos adquirido una valiosa experiencia. Esta experiencia queremos compartirla con Ud.

Quisiera aprovechar esta ocasión para darle las gracias por la confianza depositada en nuestra empresa y saludarle muy cordialmente.

Norbert Nägele
Director General
Grupo Kepler

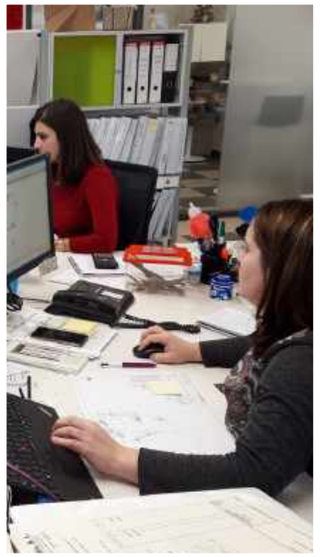

Conterol

Comprometidos con el futuro
garantizando la seguridad del medio ambiente

Ofrecemos productos, servicios y asesoramiento

¿Por qué elegir CONTEROL?

- Envío gratuito en pedidos superiores a 99€
- Asesoramiento legal
- Garantia de 2 años
- Asesoramiento técnico gratuito
- Acreditados bajo normativa ISO 9.001 e ISO 14.001
- Teléfono gratuito 900 104 880

Sectores de actuación

- Automoción
- Energía convencional y renovable
- Metalúrgica
- Química
- Alimentación y bebidas
- Marítimo
- Agrícola y ganadero
- Transporte terrestre

Especialistas en Seguridad, Transporte, Manipulación y Almacenaje de Productos Peligrosos.

Ofrecemos productos, servicios y asesoramiento para la prevención y el saneamiento de daños causados por productos tóxicos y peligrosos. Con un equipo experimentado y multidisciplinar, en CONTEROL ofrecemos a nuestros clientes un servicio completo de alta calidad con soluciones orientadas a sus necesidades.

Nuestro compromiso con la gestión de la Calidad, del Medio Ambiente y de la Innovación y Desarrollo de nuestros servicios lo acreditamos mediante certificaciones en las normas ISO 9.001, ISO 14.001 y un gasto en I+D+i de mas del 10% de nuestra facturación. Estamos comprometidos con el interés y la satisfacción de nuestro cliente.

Innovando continuamente por la seguridad de todos

Servicio de Intervención Urgente (SIU)

¿Qué aporta CONTEROL a sus clientes?

- La confianza y la seguridad que otorga la experiencia.
- La experiencia en la colaboración con las administraciones públicas de todas las comunidades autónomas de la península.
- Un equipo multidisciplinar de expertos en la gestión integral de siniestros con productos peligrosos.
- Una cobertura nacional e internacional los 365 días del año y 24 horas al día. Consulte los límites y excepciones.
- El reconocimiento profesional dentro del sector y de las administraciones públicas.

Diagnósticos e Informes de vulnerabilidad de los puntos de riesgo del emplazamiento

Cada vez más, la legislación está pendiente del control de los vertidos en las empresas, por lo que resulta vital contar con un **plan de contingencia o un sistema activo de control de vertidos.** Ofrecemos un servicio de asesoramiento por fases; empezamos con auditorías de la instalación para poner de manifiesto verbalmente las áreas no conformes y hacer sugerencias con respecto al equipamiento profesional de la instalación.

En la fase siguiente, un estudio in situ del Centro de Competencias de CONTEROL le ayudará en el **cumplimiento de las Directrices para la prevención de la contaminación** y la conformidad de la norma **ISO 14001.**

¡Nuestros estudios también son flexibles! Nuestra responsabilidad en esta área se extiende a recomendar únicamente los elementos que necesita la instalación. **Cada estudio es específico de la instalación al 100%** y presenta una selección de los productos de la gama CONTEROL que resultan prácticos, lógicos y rentables.

Las conclusiones del informe se envían en formato escrito, con la justificación de la legislación pertinente en la que se basan nuestras conclusiones y, a continuación, con los requisitos reales del área. **Los estudios resultan importantes cuando en sus instalaciones se esté planteando un Sistema de gestión ambiental (SGA),** necesario en relación con un seguro, o tras un incidente, cuando haya que aprender lecciones para el futuro.

Prevención de la Contaminación Marina

Destaca entre nuestros servicios la Prevención de la Contaminación Marina en el Ámbito Portuario. **Tras haber realizado proyectos para clientes en más de 90 puertos tenemos amplia experiencia** de los riesgos de las diferentes operaciones que allí se realizan.

Dentro de nuestro portfolio de servicios se encuentran la elaboración de **Planes Interiores Marítimos y la Actuación Urgente ante derrames de productos peligrosos en el ámbito portuario.** Nuestros almacenes de seguridad, instalados en los distintos puertos, y las colaboraciónes con Autoridades Portuarias, Capitanías Marítimas y colaboradores locales nos permiten una actuación rápida y eficaz ante derrames accidentales.

Planes de Formación a medida

El medio ambiente es un término que oímos mencionar mucho en la actualidad. Pero el dinero también es importante.

Es fundamental recordar que el medio ambiente es un bien común y como tal hay que cuidarlo.

Cursos de formacion:

Toda la plantilla de CONTEROL sabe que **la responsabilidad de proteger los puestos de trabajo y el medio ambiente en general corresponde tanto a la empresa** como a las personas. Pero esto también tiene mucho sentido desde el punto de vista de una empresa, ya que **los costes de la NO conformidad pueden ser enormes.** Los vertidos salen muy caros, tanto en términos económicos como en lo que respecta a la reputación de la empresa. Para que la respuesta ante un vertido sea efectiva, todo el personal clave necesita formación.

Podemos ofrecerle un plan de formación a medida de las necesidades de su empresa.

Ofrecemos a nuestros clientes formación específica en el ámbito de la seguridad, la prevención y minimización de riesgos en la manipulación, el transporte y el almacenaje de productos peligrosos, así como en el control de vertidos de productos peligrosos.

Simulacros:

CONTEROL organiza, participa o colabora en la realización de simulacros de vertidos de mercancías peligrosas. Los simulacros junto a la formación son herramientas útiles para preparar y concienciar al personal que interviene en una emergencia.

Servicio de Intervención Urgente

Ofrecemos un innovador Servicio de Intervención Urgente en caso de vertido accidental en ámbitos terrestres, marítimos e industriales.

Un modelo de gestión de siniestros con productos peligrosos en carretera consolidado durante más de 20 años y desarrollado de la mano y con las experiencias de todas las organizaciones que actúan en este tipo de situaciones (cliente, administraciones públicas, equipos de bomberos, servicios del 112 y protección civil, guardia civil, empresas de mantenimiento de carreteras, compañías aseguradoras, corredurías de seguros, peritos especializados en siniestros medioambientales, asesores especializados).

ÍNDICE

10 Sistemas de almacenamiento de sust. peligrosas y no peligrosa

14 Cubetos de retención en polietileno, metálico y de fibra de vidrio

17 Cubeto de retención de PEHD para bidones y GRG
26 Cubeto de retención de acero para bidones y GRG
30 Cubeto de retención de fibra de vidrio para bidones y GRG
32 Sistema de retención flexibles en PVC
36 Suelos de retención en PEHD
38 Suelos de retención en acero
40 Bandejas de retención para pequeños recipientes
44 Caseta para bidones en PEHD
46 Caseta para bidones en acero
47 Estaciones de trasiego, estanterias

52 Armarios de seguridad protegidos

54 Armarios protegidos para productos inflamables
58 Armarios para productos químicos
62 Armarios para Fitosanitario

64 Almacenamiento de productos peligrosos e inflamables

67 Contenedores de almacenamiento de productos peligrosos
70 Contenedores modulares con resistencia al fuego

72 Túneles de almacenamiento

75 Túneles de almacenamiento: sector agrícola - ganadero
78 Túneles de almacenamiento: sector industrial

82 Seguridad, protección, y limpieza del lugar de trabajo

84 Absorbentes industriales

88 Absorbentes hidrocarburo
94 Absobentes universal
100 Absorbente químicos
104 Kits de emergencia
112 Absorbente granulado universal tierra de diatomea
114 Sepiolita
115 Absorbente granulado para HC - hidrófobo
116 FILATECH smart liner

119 Sistemas de obturación

119 Obturación de superficie
121 Balón obturador de arquetas
121 Obturadores neumáticos para tuberías
126 Obturadores neumáticos a poste fijo

128 Depuración de aguas resiludades

128 Separadores de hidrocarburos
129 Filtro Coalescente
130 Filtración de hidrocarburos en aguas pluviales
132 Skimmer de banda

134 Limpieza de soleras rígidas

134 CONTEROL líquido
135 Trapos de limpieza

136 ULTRA-SOLID Solidifcadores de liquidos industriales

136 Solidifcadores de líquidos industriales
137 Solidifcadores de líquidos sanitarios
137 Solidifcadores de líquidos corporales en frascos

138 Sitepoint: Punto portatil de información

140 Ducha lava ojos

142 Transporte y almacenaje de sust. peligrosas y no peligrosas

144 Cisternas flexibles

144 Cisternas de agua potable
145 Recuperación de agua de lluvia
147 Cisternas para efluentes agrícolas
148 Cisternas para abonos líquidos
149 Reserva contra incendios
150 Cisternas transportables
151 Cisternas para lodos de depuración
151 Cisternas de agua contaminada / productos químicos
152 Cisternas para combustibles

153 Recogida selectiva

153 Papeleras
154 Islas ecológicas

156 Cajas de almacenamiento

156 Cajas de almacenamiento en fibra de vidrio
157 Contenedor móvil para aplicaciones múltiples
158 Cajas de almacenamiento de políetileno
159 Cajas de almacenamiento de políetileno para herramientas
160 Cajas de almacenamiento de políetileno
150 Cajas móviles para almacenaje de materiales y productos sólidos

161 Envases para residuos

161 Bidones
162 Mantas térmicas para bidones
162 GRG
163 Mantas térmicas para GRG
164 Big Bag's

165 Envases y contenedores metálicos

165 Cestones de chapa con o sin puertas
165 Contenedores autobasculantes estancos
166 Contenedores basculante apertura inferior
166 Contenedores basculante apertura frontal
166 Contenedores basculantes aplicables
166 Jaulas de tubo rígido puerta desmontable

167 Envases industriales

167 Bidones de acero tipo I
167 Bidones de seguridad basculante
167 Bidón para desechos
167 Bidón de acero para inflamables tipo II
168 Bidón de seguridad para mostrador
168 Bidón para desechos

169 Depósitos para almacenamiento, transporte y suministros de líquidos peligrosos

169 Surtidores móviles para gasóleo ADR
169 Surtidores móviles ADR para gasóleo + AdBlue
170 Surtidores móviles para gasóleo tipo carro
170 Surtidores móviles para gasolina
171 Surtidores móviles AdBlue
171 Sistema de bombeo AdBlue

172 Depósitos para almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas

172 Depósito UNITECH
172 Depósito MULTITECH

173 Depósitos gasóleo

174 Depóstios para gasóleo de doble pared
175 VARIOLENTZ | EUROLENTZ
176 Bombas para suministros de gasóleo
176 Estaciones murales para suministro de gasóleo

177 Bombas eléctricas de trasvase

177 Unidad de trasriego de aceite
177 Bomba eléctrica sumergible para gasoil, AdBlue y agua

178 Depósitos para AdBlue

178 Depósitos para AdBlue para interiores
179 Depósitos para AdBlue para exteriores

180 Prevención de la contaminación marina por hidrocarburos

182 Barreras de contención

182 Barrera de cerco plano
183 Barrera cilíndrica
184 Barreras permanentes
185 Barreras hinchables
186 Compensadores de marea sobre cable
186 Compensadores de marea deslizante
187 Equipo de tracción
187 Equipo de fondeo

188 Almacenamiento de equipos

188 Contenedores de almacenamiento
189 Carreteles
189 Cajas de almacenamiento para barreras

190 Skimmers, bombas y central hidráulica

190 Skimmer de cepillo
191 Skimmer de discos
191 Skimmer de tambor
192 Multi-Skimmer
192 Skimmer tipo rebosadero
193 Grupo de potencia con bomba incorporada
193 Central hidráulica

194 Almacenamiento temporal de residuos

194 Tanques flotantes
195 Depósitos abiertos para residuos

Visita nuestra web
conterol.es

Teléfono gratuito
900 104 880

SISTEMAS ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y NO PELIGROSAS

Te ofrecemos una amplia gama de productos, bidones y contenedores de varios tipos para el almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas y no peligrosas, sustancias químicas y fitosanitarias, siguiendo la normativa vigente en materia de almacenaje de productos químicos.

Cubetos de retención en polietileno, metálico y de fibra de vidrio

Armarios de seguridad protegidos

Almacenamiento de productos peligrosos e inflamables

Túneles de almacenamiento de sector industrial

PRODUCTO DESTACADO

Cubeto de polietileno para 4 bidones de 220L

Material:
Polietileno

Capacidad de almacenamiento:
Para 4 bidones de 220L

Ref. JO-PE-250/4A

340€ + IVA

Ver página 18

PRODUCTO DESTACADO

Armario para inflamables EFO12 Tipo 90 BBAC

Ref. EX AS EOF232BBACMY11

2.355€ + IVA

Ver página 55

PRODUCTO DESTACADO

Contenedor de almacenamiento para 4 GRG´s

Ref. FM-GRG4

Solicite presupuesto

Ver página 68

Cubeto de polietileno

Negro para 1 GRG de 1.000 Litros sin rejilla con espacio antigoteo

Ref. CH 10939

850€ + IVA

Ver página 23

Contenedor de almacenamiento transitable 6x2

Ref. FM AY 6m

Solicite presupuesto

Ver página 69

Armarios para inflamables

Efo6 tipo 90 BBAC

Ref. EX AS EOF239BBACMY11

1.595€ + IVA

Ver página 55

Bandeja para evitar goteos en el trasvase

Ref. JO-PE-1000/2BT

95€ + IVA

Ver página 24

Trolley móvil

para 1 bidón

Ref. JO-PE-250-TR

575€ + IVA

Ver página 19

Cubeto de retención polietileno

Para 2 bidones con manilla y ruedas con rejilla galvanizada

Ref. CH 8434

480€ + IVA

Ver página 21

Túneles de almacenamiento

Nuestro túnel está disponible en seis modelos que cubren la mayoría de las necesidades de almacenamiento.

Todos están certificados con las normas NF EN 1993-1-1 Eurocódigo.

Ref. Túneles

Solicite presupuesto

Ver página 72

Asesoramiento técnico GRATUITO 900 104 880

Almacenamiento de productos químicos

El equipo de CONTEROL® les asesora de manera individualizada para encontrar la mejor solución armonizada con la legislación aplicable, suministrar e instalar los productos necesarios y llevar a cabo la legalización del almacenamiento con el organismo competente de la Comunidad Autónoma. Si necesita redactar un proyecto para su almacenamiento APQ10 nosotros le asesoramos y le redactamos el proyecto.

DATOS DESTACABLES DE LA APQ10:

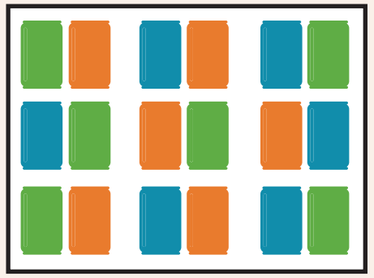

ALMACENAMIENTO SIN RESTRICCIÓN:

Se considera que el almacenamiento será sin restricción cuando los productos peligrosos almacenados no presenten ningún tipo de incompatibilidad.

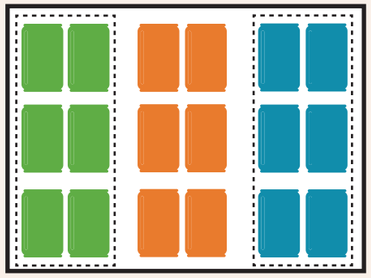

ALMACENAMIENTO SEPARADO:

Se considera almacenamiento separado cuando los productos están dentro del mismo sector de incendio, separados unos de otros mediante. Por ejemplo: Distancias, paredes, armarios de material no combustible, productos no combustibles o dispositivos de contención independientes.

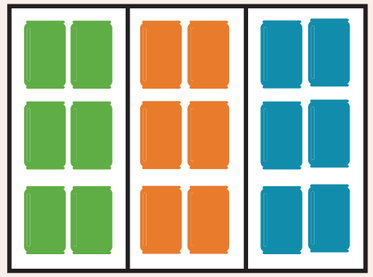

ALMACENAMIENTO INDEPENDIENTE:

Se consideran que son almacenamientos independientes los siguientes casos:

a) En almacenamientos cerrados: Cuando constituyen sectores de incendio diferentes.

b) En almacenamiento abierto: cuando constituyen áreas de incendio diferentes que estarán separados al menos 10 m entre sí o mediante pared El 90 que sobre pase 1 m de proyección horizontal y vertical respecto al límite de los recipientes.

En cada sector de almacenamiento obtenido del proceso anterior se aplicará una segunda segregación en base a sus ficha de datos de seguridad.

Para esto se tendrá en cuenta puntos como por ejemplo:

- **Agente extintor necesario**
- **Reacciones entre productos en caso de derrame**
- **Reacciones entre vapores que crean los productos en caso de manipulación**
- **Temperatura de almacenaje**

ALMACENAMIENTO DE RECIPIENTES MÓVILES DE: (SEGÚN R.D 656/2017)

Generalidades	Art. 20 APQ10
Productos inflamables	Art. 21 APQ10
Productos tóxicos	Art. 25 APQ10
Productos corrosivos	Art. 26 APQ10

¿Cómo escoger tu cubeto?

VOLUMEN

100% de un recipiente o el 10% del total de los recipientes *

*Se escogerá el más restrictivo.

Material del cubeto

INFLAMABLE
Pinturas, aceites, disolventes...
ACERO

CORROSIVO
Ácidos, bases..
PLÁSTICO

INFLAMABLE + CORROSIVO
Resinas, alunos peróxidos orgánicos
ACERO INOXIDABLE

MIE-APQ-0	Definiciones Generales
MIE-APQ-1	Almacenamiento de Líquidos Inflamables y combustibles en recipientes fijos
MIE-APQ-2	Almacenamiento de Óxido de Etileno en recipientes fijos
MIE-APQ-3	Almacenamiento de Cloro
MIE-APQ-4	Almacenamiento de Amoniaco anhidro
MIE-APQ-5	Almacenamiento de gases en recipientes a presión móviles
MIE-APQ-6	Almacenamiento de líquidos corrosivos en recipientes fijos
MIE-APQ-7	Almacenamiento de líquidos tóxicos en recipientes fijos
MIE-APQ-8	Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido de nitrógeno
MIE-APQ-9	Almacenamiento de peróxidos orgánicos y de materias autorreactivas
MIE-APQ-10	Almacenamiento en recipientes móviles

Asesoramiento técnico GRATUITO 900 104 880

Cubeto de retención

TIEMPO DE VIDA, CONTROL Y MANTENIMIENTO

El cubeto de retención es un recipiente completamente estanco cuya finalidad es la recogida de posibles derrames o vertidos durante el almacenamiento o trasvase de sustancias peligrosas.

El pasado 25 de julio de 2017 se publicó en el BOE el nuevo Reglamento APQ de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 aprobado por el Real Decreto 656/2017 del 23 de junio.

Una de las novedades es la creación de una nueva ITC APQ 10 específica para recipientes móviles. Los recipientes móviles con productos peligrosos (corrosivo, inflamable, tóxico,...) deben almacenarse en cubeto de retención adecuados.

¿Cómo elegir correctamente nuestro cubeto de retención para almacenar los productos peligrosos?

- El volumen de retención debe ser igual al recipiente mas grande que se almacena encima o debe ser capaz de contener el 10% el total del volumen almacenado.
- Se aplica el criterio más estricto.
- Se debe elegir el material del cubeto compatible con el producto a almacenar.
- Para el almacenaje conjunto se debe vigilar las compatibilidades entre diferentes productos químicos.

Aun eligiendo los productos compatibles todos los materiales sufren con el tiempo bajo la exigencia mecánica y química. Por ello es conveniente realizar revisiones periódicas para asegurar el correcto estado de los cubetos de retención.

Estanqueidad: La función básica del cubeto de retención es la contención de posibles derrames por lo que hay que estar seguro de su estanqueidad. La revisión de los cubetos de retención es objetivo dentro del plan de mantenimiento del almacenamiento según art 15. 2. c) de la APQ10. Se recomienda además un control de vertido semanal para ver si alguno de los envases almacenados ha tenido una fuga. En este caso se debe eliminar el producto derramado de manera inmediata.

Corrosión: Se debe asegurar que el material del cubeto de retención no esté afectado por procesos de corrosión sea por influencias exteriores o por derrames sufridos.

Estabilidad: Debe estar asegurado que la capacidad de carga esté ajustada al peso de los envases y especialmente de los medios que pueden tener densidades significativamente por encima de 1.000 kg/m3.

Ubicación del cubeto de retención: El cubeto debe estar ubicado en una zona segura, plana y protegida tanto de posibles afectaciones mecánicos (zona de tráfico) como de afectaciones de la temperatura, radiación UV directa y precipitaciones. En cualquier caso, se debe asegurar que el volumen de retención no se reduzca p.e. por entrada de aguas pluviales.

CUBETO DE RETENCIÓN DE POLIETILENO:
En el caso de los cubetos de retención fabricados en polietileno el tiempo de vida puede variar sobre todo por este tipo de factores. Allí se puede tomar como referencia tiempo de vida comprendidos entre 10 y 30 años en función de la afectación por los factores mencionados. También la resistencia mecánica ante golpes con vehículos y/u otros medios mecánicos. Por su gran resistencia a los productos químicos es menos probable una afectación por efecto de productos químicos.

CUBETO DE RETENCIÓN METÁLICO:
Todo lo contrario, vemos en el caso de los cubetos de retención metálicos. Tienen una alta resistencia mecánica a golpes, pero puede tener problemas con productos químicos especialmente corrosivos. Por esto se recomienda una revisión periódica del estado del cubeto para detectar posibles puntos de corrosión y poder sanearlo.

Cubeto de retención de PEHD para bidones y GRG

Cubetos de Polietileno de Alta resistencia

Combinan una gran estabilidad con una gran diversidad de diferentes combinaciones.

Con ello se consigue una perfecta adaptación a las distintas necesidades de la empresa.

Se puede poner directamente sobre el suelo o sobre un euro-pallet. Fabricado en polietileno de alta resistencia.

Alta resistencia contra aceites, ácidos, productos alcalinos, etc. Disponible con rejillas galvanizadas o de polietileno (PE). Se ha diseñado también para el almacenamiento dentro de estanterías. Los pallets sirven para almacenar distintos pequeños envases.

Por medio de una rejilla opcional galvanizada o de PE se puede poner hasta 2 bidones de 200 litros. Imprescindible para homologación según ISO 14001. No permitido para almacenamiento de líquidos inflamables. Posibilidad de transportar mediante una carretilla elevadora.

Se puede poner directamente sobre el suelo o sobre un europallet.

Fabricado en polietileno de alta resistencia.

Alta resistencia contra aceites, ácidos, productos alcalinos, etc.

Disponible con rejillas galvanizadas o de polietileno (PE).

Se ha diseñado también para el almacenamiento dentro de estanterías.

Los pallets sirven para almacenar distintos pequeños envases. Por medio de una rejilla opcional galvanizada o de PE se puede poner hasta 2 bidones de 200 litros.

Certificado por el Instituto Alemán de Técnicas Constructivas (DIBt) de Berlín-Alemania.

Imprescindible para homologación según ISO 14001.

No permitido para almacenamiento de líquidos inflamables.

Posibilidad de transportar mediante una carretilla elevadora.

Cubeto de polietileno para 1, 2 ó 4 bidones de 220 L

EL CUBETO DE POLIETILENO ES APTO PARA:

Hidrocarburos no inflamables, aceites, fuel, soluciones acuosas de sales, ácidos y bases.

JO-PE-250/2A

270€ + IVA

- Alta resistencia a productos químicos (ácidos, bases, tóxicos, etc.)
- Certificado por el Instituto Alemán de Técnicas Constructivas (DIBt) de Berlín-Alemania.
- Imprescindible para homologación según ISO 14001.
- Posibilidad de transportar mediante una carretilla elevadora.
- Rejilla extraíble de PEHD.
- Resistencia a las intemperies y UV.

Referencia	JO-PE-250/1A	JO-PE-250/2A	JO-PE-250/4A	JO-PE-250/4LA	JO-PE-230 EU	JO-PE-230 EUR
Capacidad	1 bidón	2 bidones	4 bidones	4 bidones	2 bidones	2 bidones
Dimesiones (mm)	1.000 x 680 x 600 mm	1.300 x 750 x 440 mm	1.380 x 1920 x 280 mm	2.445 x 660 x 270 mm	1.310 x 910 x 380 mm	1.370 x 910 x 380 mm
Retención (L)	230	250	250	235	230	230
Peso (kg)	19,5	20,5	31	34	16	24
Cap. Carga (kg/m²)	400	650	1.250	1.250	650	650
Rejilla	Con rejilla	Con rejilla	Con rejilla	Con rejilla	Sin rejilla	Con rejilla
Precio	260€ + IVA	270€ + IVA	340€ + IVA	340€ + IVA	160€ + IVA	231€ + IVA

Cubeto de retencion de PEHD para 2/4 bidones en horizontal

Dispensador fácil de usar con cubeto incorporado y soporte para bidones.

JO-PE-500-SB/2

530€ + IVA

JO-PE-SB

245€ + IVA

Referencia	JO-PE-500-SB/2	JO-PE-SB
Capacidad	2 bidones	2 bidones
Dimesiones (mm)	1.375 x 1350 x 635	1.375 x 940 x 390
Retención (L)	450	-
Peso (kg)	46	25
Cap. Carga (kg/m²)	1.000	1.000
Precio	530€ + IVA	245€ + IVA

PRODUCTO DESTACADO

Trolley móvil para 1 bidón

Referencia	JO-PE-250-TR
Dimesiones (mm)	1.375 x 940 x 390
Peso (kg)	15
Capacidad (kg/m2)	1.000
Precio	575€ + IVA

JO-PE-250-TR

575€ + IVA

Lona de protección

- Solución económica para el almacenamiento al aire libre.
- Incluido: una funda translúcida A4 en las cubiertas para cubetos de retención.
- Cubierta protectora hecha de PVC o nylon que se ajusta en cubas o bidones en un cubeto de sujeción, en kits de acción con ruedas.
- Retención por elástico para el modelo 2 bidones.
- Cierre / apertura mediante cremallera en la dirección longitudinal para modelos de 4 bidones, 1 y 2 GRG.
- Las fundas solo esta disponible en color amarillo.

Referencia	EU LP/2	EU LP/4
Capacidad	2 bidones	4 bidones
Dimesiones (mm)	1.300 x 745 x 1.100 mm	1.350 x 1.350 x 1.100 mm
Color	Amarillo	Amarillo
Precio	58,90€ + IVA	74,40€ + IVA

Cubeto de retención polietileno para 2 bidones con 4 pies y rejilla galvanizada

Con pies

CH 8428

252€ + IVA

Sin pies

CH 8425

240€ + IVA

La ITC APQ10 establece en su artículo 10.2. en volumen de los cubetos de retención.

En concreto, el cubeto deberá poder contener el volumen del recipiente más grande colocado sobre él (y como mínimo el 10% del total de recipientes).

En algunas áreas que requieran una protección especial, puede llegar a exigirse un volumen de retención del 100% de la cantidad total almacenada.

En todos los casos, el cubeto debe ser estanco a los productos peligrosos y tener una resistencia mecánica suficiente.

Ya sea en acero o plástico, para bidones o grandes contenedores, con ruedas o transitable, cada cubeto CONTEROL está disponible en diferentes tamaños para, además de adaptarse a las necesidades de su empresa, cumplir las especificaciones de la legislación vigente.

CUBETOS DE PEHD EURO PE SUMP PALLET

Se ha diseñado también para el almacenamiento dentro de estanterías. Los pallets sirven para almacenar distintos pequeños envases. Por medio de una rejilla opcional galvanizada o de PE se pueden colocar hasta 2 bidones de 200 litros.

La gama Euro PE Sump Pallet reúne entre sus características un grado muy alto de estabilidad y cuenta también con una gran versatilidad en sus combinaciones, adaptándose de modo perfecto a las particulares necesidades de cada empresa.

- Se puede poner directamente sobre el suelo o sobre un euro-pallet.
- Fabricado en polietileno reciclado respetuoso con el medio ambiente.
- Alta resistencia contra aceites, ácidos, productos alcalinos, etc.
- Disponible con rejillas galvanizadas o de polietileno.
- Es la versión ideal para el transporte por medio de carretillas elevadoras dentro de la fábrica.

CH 8424

159,60€ + IVA

Cubeto para 2 bidones

Referencia	CH 8424	CH 8425	CH 8426
Capacidad	2 bidones de 220 L	2 bidones	2 bidones
Dimesiones (mm)	1.205 x 805 x 330	1.205 x 805 x 330	1.205 x 805 x 330
Retención (L)	250	250	250
Peso (kg)	16	29	29
Cap. Carga (kg/m²)	600	600	600
Rejilla	Sin rejilla	Galvanizada	Galvanizada
Soporte	Pallet	Pallet	Pallet
Precio	159,60€ + IVA	240€ + IVA	288€ + IVA

CH 8429

300€ + IVA

Cubeto para 2 bidones con 4 pies

Referencia	CH 8427	CH 8428	CH 8429
Capacidad	2 bidones	2 bidones	2 bidones
Dimesiones (mm)	1.205 x 805 x 430	1.205 x 805 x 430	1.205 x 805 x 430
Retención (L)	250	250	250
Peso (kg)	18	31	31
Cap. Carga (kg/m²)	600	600	600
Rejilla	Sin rejilla	Rejilla Galvanizada	PEHD
Soporte	4 pies	4 pies	4 pies
Precio	168€ + IVA	252€ + IVA	300€ + IVA

Cubeto para 2 bidones con manilla y ruedas

Referencia	CH 8433	CH 8434	CH 8435
Capacidad	2 bidones	2 bidones	2 bidones
Dimesiones (mm)	1.290 x 805 x 1.004	1.290 x 805 x 1.004	1.290 x 805 x 1.004
Retención (L)	250	250	250
Peso (kg)	26	37	39
Cap. Carga (kg/m²)	400	400	400
Rejilla	Sin rejilla	Galvanizada	PEHD
Precio	420€ + IVA	480€ + IVA	546€ + IVA

CH 8434

480€ + IVA

Cubeto para 2 bidones con 2 patines

Con patines

CH 8431

258€ + IVA

Referencia	CH 8430	CH 8431	CH 8432
Capacidad	2 bidones	2 bidones	2 bidones
Dimesiones (mm)	1.205 x 805 x 430	1.205 x 805 x 430	1.205 x 805 x 430
Retención (L)	250	250	250
Peso (kg)	20	33	33
Cap. Carga (kg/m²)	600	600	600
Rejilla	Sin rejilla	Galvanizada	PEHD
Soporte	2 patines	2 patines	2 patines
Precio	177,60€ + IVA	258€ + IVA	312€ + IVA

Cubeto de polietileno para 1 GRG de 1.000 litros

CUBETOS DE RETENCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Los cubetos de Polietileno combinan un alto grado de estabilidad con una gran diversidad de diferentes combinaciones. Con ello se consigue una perfecta adaptación a las distintas necesidades de la empresa.

JO-PE-1000 S/R

770€ + IVA

- Combinan una gran resistencia mecánica con una resistencia a corrosión y así son aptos para la mayoría de productos químicos.
- Los cubetos de PE son la opción más versátil para el almacenamiento de productos químicos.
- **Consulte la tabla de resistencia en la página 51.**

Referencia	JO-PE-1000-S/R	JO-PE-1000	JO-PE-1000/SE	JO-PE-1000-BI	JO-PE-1000-BT
Dimesiones (mm)	1.450 x 1.450 x 1000	1.450 x 1.450 x 1.000	1680 x 1680 x 700	2.000 x 1.490 x 750	640 x 590 x 1.065
Peso (kg)	74	95	86	112	21
Material	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD
Color	Amarillo	Amarillo	Amarillo	Amarillo	Negro
Capacidad	1 de 1.000 L	1 GRG de 1.000 L	1 GRG de 1000 L	1 GRG de 1.000 L	-
Retención (L)	1.120	1.100	1.260	1.120	100
Rejilla	Sin rejilla	PEHD	PEHD	PEHD	-
Cap. Carga (kg/m²)	2.000	2.000	2.500	2.000	-
Precio	770€ + IVA	998€ + IVA	998€ + IVA	Solicite presupuesto	168€ + IVA

PRODUCTO DESTACADO

Cubeto de polietileno para 1 GRG de 1.000 litros sin rejilla

Cubeto de retención para almacenar.

CH 10938

770€ + IVA

Referencia	CH 10938	CH 10939	CH 10950	CH 10951
Dimesiones (mm)	1.460 x 1.117 x 850	1.620 x 1.117 x 850	1.460 x 1.117 x 880	1.620 x 1.117 x 880
Peso (kg)	43	45	53	55
Con espacio anti-goteo	NO	SI	NO	SI
Color	Negro	Negro	Negro	Negro
Capacidad	1 GRG de 1.000 L	1 GRG de 1.000 L	1 GRG de 1000 L	1 GRG de 1.000 L
Retención (L)	1.100	1.100	1.100	1.100
Rejilla	Sin rejilla	Sin rejilla	PEHD	PEHD
Cap. Carga (kg/m²)	1.500	1.500	1.500	1.500
Precio	770€ + IVA	850€ + IVA	998€ + IVA	1.050€ + IVA

Lona de protección NYLON para 1 GRG uso exterior

EU LP/1GRG

92,20€ + IVA

Referencia	EU LP/1GRG
Dimesiones (mm)	1.500 x 1.500 x 1.700
Descripción	Lona de protección de NYLON
Color	Rojo, gris o amarillo
Precio	92,20€ + IVA

Lona de protección NYLON para 2 GRG uso exterior

EU LP/2GRG

120€ + IVA

Referencia	EU LP/2GRG
Dimesiones (mm)	2.700 x 1.520 x 1.700
Descripción	Lona de protección de NYLON
Color	Rojo, gris o amarillo

Cubeto polietileno para 2 GRG's de 1.000 Litros con rejilla

Con rejilla

JO-PE-1000/2

1.252€ + IVA

CUBETOS DE RETENCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD

Los cubetos de Polietileno combinan un alto grado de estabilidad con una gran diversidad de diferentes combinaciones.

Con ello se consigue una perfecta adaptación a las distintas necesidades de la empresa.

Referencia	JO-PE-1000/2
Dimesiones (mm)	2.450 x 1.450 x 575
Peso (kg)	119
Material	PEHD
Color	Amarillo
Capacidad	2 GRG's de 1.000 L
Retención (L)	1.130
Rejilla	PEHD
Cap. Carga (kg/m²)	3.000

Bandeja para evitar goteos en el trasvase

Referencia	JO-PE-1000/2 BT
Dimesiones (mm)	640 x 590 x 665
Material	PEHD
Color	Negro
Retención (L)	100

JO-PE-1000/2BT

95€ + IVA

Sin rejilla

JO-PE-1000/2 SR

895€ + IVA

Cubeto de polietileno para 2 GRG's de 1.000 litros sin rejilla

Referencia	JO-PE-1000/2 SR
Dimesiones (mm)	2.300 x 1.360 x 575
Peso (kg)	75
Material	PEHD
Color	Amarillo
Capacidad	2 GRG's de 1.000 L
Retención (L)	1.238
Rejilla	-
Cap. Carga (kg/m²)	3.000

PRODUCTO DESTACADO

Cubeto de polietileno negro para 2 GRG de 1.000 litros sin rejilla

CH 10940

895€ + IVA

- Alta resistencia a productos químicos (ácidos, bases, tóxicos, etc.)
- Certificado por el Instituto Alemán de Técnicas Constructivas (DIBt) de Berlín-Alemania.
- Imprescindible para homologación según ISO 14001.
- Posibilidad de transportar mediante una carretilla elevadora.
- Rejilla extraíble de PEHD.
- Resistencia a las intemperies y UV.

Cubeto de polietileno negro para 2 GRG de 1.000 con rejilla

CH 10952

1.252€ + IVA

Referencia	CH 10940	CH 10952
Dimesiones (mm)	2.223 x 1.460 x 440	2.223 x 1.460 x 470
Peso (kg)	47	67
Material	PEHD	PEHD
Color	Negro	Negro
Capacidad	2 GRG's de 1.000 L	2 GRG's de 1.000 L
Retención (L)	1.100	1.100
Rejilla	-	Con rejilla
Cap. Carga (kg/m²)	3.000	3.000
Precio	895€ + IVA	1.252€ + IVA

Asesoramiento técnico GRATUITO 900 104 880

Cubeto de retención de acero para bidones y GRG

Los cubetos de acero galvanizado y/o pintado

Están indicados para almacenar bajo condiciones de seguridad líquidos inflamables y sustancias químicas que representan una amenaza para el medio ambiente.

Nuestros cubetos de retención metálicos cumplen con el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (RAPQ).

Los cubetos de retención de acero galvanizado y/o pintado están autorizados para almacenar líquidos inflamables y sustancias que representan una amenaza para el agua. Les permite almacenar de forma segura sus bidones y GRG's.

Disponible en volumen de retención hasta 1.000 litros.

Cumplen las especificaciones del Real Decreto 656/2017 de Almacenamiento de Productos Químicos (APQ10).

Apto para almacenaje de productos inflamables.

Rejilla galvanizada con tratado anticorrosión.

Cubeto completamente soldado y galvanizado.

Posibilidad de transportar mediante una carretilla elevadora.

Cubeto de retención metálico para 1,2 o 4 bidones de 220 litros

Cubeto de retención para almacenar 2 y 4 bidones.Galvanizado con rejilla galvanizada en caliente.

EU-ME-220/2

290€ + IVA

- Los cubetos metálicos son la solución optima en muchos casos como aceites, combustibles y disolventes. Ofrecen una alta estabilidad ante la deformación, eliminación de carga estática y la seguridad de contener el liquido incluso en caso de incendios.
- **Consulte la tabla de resistencia en la página 41.**

Referencia	EU-ME-220/2	EU-ME-220/4	EU BACSUP2F	EU BACSUP1F
Dimesiones (mm)	1.200 x 800 x 400	1.200 x 1.200 x 485	1.119 x 610 x 310	590 x 579 x 470
Peso (kg)	59	65	14	4
Material	Acero Galvanizado	Acero Galvanizado	Soporte en acero	Soporte en acero
Capacidad	2 bidones de 220 L	4 bidones de 220 L	2 bidones en horizontal	1 bidón en horizontal
Retención (L)	220	450		
Rejilla	Galvanizada	Galvanizada		
Cap. Carga (kg/m²)	600	850	600	300
Acabado	Galvanizado	Galvanizado	-	-
Precio	290€ + IVA	396€ + IVA	146,70€ + IVA	123,90€ + IVA

Cubeto de retención metálico para GRG´s

Cubeto de retención para almacenar 1 o 2 depósitos de 1.000 litros. Acero Galvanizado y con rejilla galvanizada en caliente.

EU-ME-1000/2

883€ + IVA

- Apto para almacenaje de productos inflamables.
- Rejilla galvanizada con tratado anticorrosión.
- Cubeto completamente soldado.
- Palas reforzadas muy resistentes.
- Galvanizado.
- Se pueden transportar con carretillas elevadoras.

EU-ME-1000

695€ + IVA

Cubeto de retención metálico para GRG´s

Referencia	EU-ME-1000	EU-ME-1000/2
Dimesiones (mm)	1.450 x 1.450 x 680	2.660 x 1.220 x 470
Peso (kg)	101	168
Material	Acero Galvanizado	Acero Galvanizado
Capacidad	1 GRG de 1.000 L	2 GRG's de 1000 L
Retención (L)	1.000	1.000
Rejilla	Galvanizada	Galvanizada
Cap. Carga (kg/m²)	1.500	2.400
Acabado	Galvanizado	Galvanizado
Precio	695€ + IVA	883€ + IVA

Cubetos de retención metálicos con Realce

Cubetos de retención en acero galvanizado especial para uso intensivo de líquidos no corrosivos. Cubeta de retención acabado de chapa de acero garantizada sin cortes, excelente resistencia a golpes y oxidación.

Traslado sin envases mediante transpaleta o carretilla elevadora. Carga permisible distribuida uniformemente. Cubeta metálica con rejilla de acero prensado galvanizado y travesaño.

FM-ME-1000/2/GR

1.051€ + IVA

FM-ME-1000/GR

783€ + IVA

Referencia	FM-ME-1000/GR	FM-ME-1000/2/GR
Dimesiones (mm)	1.500 x 1.400 x 950	2.400 x 1.500 x 750
Peso (kg)	165	195
Retención (L)	1.000	1.000
Cap. Carga (kg/m²)	1.500	3.000
Precio	1.051 € + IVA	783 € + IVA

FM CMM220

495€ + IVA

PRODUCTO DESTACADO

Cubeto móvil de acero galvanizado con manilla y rejilla para 2 bidones de 220 litros

Cubeta para 2 bidones móvil con 2 ruedas giratorias de nylon de 125mm.

Referencia	FM CMM220
Dimesiones (mm)	1.220 x 1.030 x 830
Peso (kg)	86
Ruedas	Nylon 125mm; 2 fijas y 2 giratorias
Retención (L)	220
Rejilla	Galvanizada
Cap. Carga (kg/m²)	600
Acabado	Galvanizado

Asesoramiento técnico GRATUITO 900 104 880

Cubeto de retención de fibra de vidrio para bidones y GRG

RESINA ESTÁNDAR:

- Resistente a aceites de punto de inflamación >55ºC.
- productos alcalinos de hasta pH 8.
- ácidos de hasta 20% de concentración.
- ácidos de baterías de hasta el 37% de concentración.

RESINA ESPECIAL:

- Resistente a aceites de punto de inflamación >55ºC.
- todo tipo de líquidos alcalinos.
- ácidos de hasta el 20% de concentración.
- ácidos de baterías de hasta el 37% de concentración.
- ácidos orgánicos de alrededor de 10% de concentración.

Los cubetos de retención de resina son una solución ideal para el almacenamiento de productos peligrosos para el medio ambiente.

La estructura combinada en duroplast y fibra de vidrio consigue una resistencia al fuego satisfactoria y una excelente resistencia a la mayoría de los productos químicos. Los cubetos de retención en poliéster fibra de vidrio acumulan las ventajas del acero y del polietileno. Los cubetos de retención en poliéster pueden dejarse directamente sobre el suelo ya que no existe riesgo de fuga por corrosión. Así la altura es mínima y garantía una manipulación sencilla de los bidones.

Todos nuestros cubetos en fibra de vidrio han recibido una certificación del almacenamiento en toda seguridad de todo producto altamente susceptible de contaminar aguas y suelos.

Los Cubetos aúnan una gran estabilidad con una gran multiplicidad de combinaciones. Con ello se consigue una perfecta adaptación a las distintas necesidades de la empresa.

Apto para muchas sustancias químicas, gracias a sus dos variedades, de resina estándar y especial.

Combinación de las características de cubetos de metal y de polietileno, que garantiza la amplitud de productos que se puede almacenar.

- Disponible con rejillas galvanizadas o de resina con fibra de vidrio (especial y estándar).
- Alta resistencia contra aceites, ácidos, productos alcalinos, etc.
- Capacidad de carga hasta 800 kg y para dos bidones.
- Almacenaje y trasvase seguro de sustancias peligrosas.
- Con las uniones de cubetos es posible la combinación de hasta cuatro unidades.

Combinación de las características de cubetos de metal y polietileno, que garantiza la diversidad de productos que se puede almacenar.

Disponible con rejillas galvanizadas o de resina con fibra de vidrio (especial y estándar).

Alta resistencia contra acéites, ácidos, productos alcalinos, etc.

Alta capacidad de carga.

Almacenaje y trasvase seguro de sustancias peligrosas.

Con las uniones de cubetos es posible la combinación de hasta cuatro unidades.

Resistencia a las intemperies y UV.

PRODUCTO DESTACADO

Cubeto de Retención Fibra de Vídrio para 1 GRG

Cubeto para el almacenaje de 1 depósito de 1000 litros.

CH-GFK-1000

1.070€ + IVA

Referencia	CH-GFK-1000
Dimesiones (mm)	1.620 x 1.190 x 910 mm
Material	Fibra de vidrio
Capacidad	1 GRG de 1.000 litros
Retención (L)	1.000 l
Rejilla	Galvanizada
Cap. Carga (kg/m²)	1.600

- Combinación de las características de cubetos de metal y de polietileno, que garantiza la diversidad de productos que se pueden almacenar.
- Disponible con rejillas galvanizadas o de resina con fibra de vidrio (especial y estándar).
- Alta resistencia contra aceites, ácidos, productos alcalinos, etc.
- Capacidad de carga hasta 800 kg para dos bidones.
- Almacenaje y trasvase seguro de sustancias peligrosas.
- Con las uniones de cubetos es posible la combinación de hasta cuatro unidades.
- Resistencia a las intemperies y UV.

Referencia	CH-GFK 220/2	CH-GFK 220/2 RG	CH-GFK 220/4	CH-GFK 220/4 RG
Dimesiones (mm)	1.280 x 850 x 270 mm	1.280 x 850 x 270 mm	1.280 x 1.280 x 180mm	1.280 x 1.280 x 180mm
Material	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio	Fibra de vidrio
Capacidad	2 bidones de 220 litros	2 bidones de 220 litros	4 bidones de 220 litros	4 bidones de 220 litros
Retención (L)	220 l	220 l	220 l	220 l
Rejilla	Sin rejilla	Galvanizada	Sin rejilla	Galvanizada
Cap. Carga (kg/m²)	800	800	1.300	1.300
Precio	198€ + IVA	298€ + IVA	317€ + IVA	472€ + IVA

Asesoramiento técnico GRATUITO 900 104 880

Sistema de retención flexibles en PVC

- Almacenaje seguro de GRGs y bidones.
- Ubicación segura para generadores y otra maquinaria.
- Recoge derrames de hidrocarburos, productos químicos y goteo de aceites.
- Punto de limpieza y descontaminación portátil para trabajadores y equipamiento.
- Recogida de efluentes y residuos liquidos.
- Punto de limpieza para vehículos y accesorios .
- Para cumplir con la legislación vigente y requerimiento de la ISO 14.000.

El proceso de producción de todos los productos está sometido a los estándares de calidad de la norma ISO 9001.

El material de fabricación es Tejido de Poliester con recubrimiento acrílico y vinílico (900 o 1.400 g/m2).

Las paredes disponen de soportes de aluminio o con memoria de forma para el paso de vehículos.

FABRICACIÓN A MEDIDA. ¡CONSÚLTENOS!

Combinación de las características de cubetos de metal y polietileno, que garantiza la diversidad de productos que se puede almacenar.

Almacenaje y trasvase seguro de sustancias peligrosas.

Alta resistencia contra acéites, ácidos, productos alcalinos, etc.

Resistencia a las intemperies y UV

FA 1x1

398€ + IVA

Cubeto Flexibles

SISTEMA DE RETENCIÓN PARA EVITAR DERRAMES DE HIDROCARBUROS O PRODUCTOS QUÍMICOS

El proceso de producción de todos los productos está sometido a los estándares de calidad de la norma ISO 9001. El material de fabricación es Tejido de Poliester con recubrimiento acrílico y vinílico (900 o 1.400 g/m2). Las paredes disponen de soportes de aluminio con memoria de forma para el paso de vehículos.

Fabricación a medida. Consúltenos.

- Ideal para prevenir derrames durante los cambios de aceitesdelos aerogeneradores en los parques eólicos.
- Fácil de transportar por su bajo peso y sus medidas reducidas.
- Resistente a la intemperie y todo tipo de climatología.
- Resistente a la corrosión.
- Se adapta a suelos irregulares.
- Fácil de limpiar.
- Fácil de instalar sin necesidad de herramientas.
- Se suministra en bolsa de transporte.

FA 1x2

495€ + IVA

Cubeto Flexible de 1x2m

Cubeto Flexible 2x2m

FA 2x2

795€ + IVA

Referencia	FA 1x1	FA 1x2	FA 2x2
Dimesiones (mm)	1.000 x1.000 x 250 mm	1.000 x 2.000 x 250 mm	2.000 x 2.000 x 250 mm
Vol. Retención (L)	250	500	1.000 l
Material del tejido	Poliester cubrimiento acrílico y vinílico (900 g/m2)	Poliester cubrimiento acrílico y vinílico (900 g/m2)	Poliester cubrimiento acrílico y vinílico (900 g/m2)
Material de las paredes	Soporte de aluminio	Soporte de aluminio	Soporte de aluminio
Precio	398€ + IVA	495€ + IVA	795€ + IVA

Conterol

www.conterol.es
comercial@conterol.es

Teléfono gratuito
900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Características

- Almacenaje seguro de GRGs y bidones
- Ubicación segura para generadores y otra maquinaria
- Recoge derrames de hidrocarburos, productos químicos y goteo de aceites
- Punto de limpieza y descontaminación portátil para trabajadores y equipamiento

Cubeto Flexible de 2x3,5m

FA 2x3,5

1.096€ + IVA

Cubeto Flexible de 2,5x6m

FA 2,5x6

1.398€ + IVA

Referencia	FA 2x3,5	FA 2,5x6
Dimesiones (mm)	2.000 x 3.500 x 250 mm	2.500 x 6.000 x 250 mm
Vol. Retención (L)	1.750 l	3.750 l
Material de las paredes	Soporte de aluminio	Soporte de aluminio
Dimensiones empaquetado	600 x 150 x 350	800 x 150 x 600 mm
Precio	1.096€ + IVA	1.398€ + IVA

PRODUCTO DESTACADO

Cubeto flexible de 3,5x4,5m

Sistema de Retención secundario para evitar derrames de hidrocarburos o productos químicos.

FA 3,5x4,5

1.485€ + IVA

Referencia	FA 3,5x4,5
Dimesiones (mm)	3.500 x 4.500 x 250 mm
Vol. Retención (L)	4.000 l
Material del tejido	Poliester cubrimiento acrílico y vinílico (900 g/m2)
Material de las paredes	Soporte de aluminio
Dimensiones empaquetado	800 x 150 x 600 mm

LU 31-2093

116€ + IVA

Cubeto flexible transporte 75 Litros

Descripción:
Permite actuar de forma inmediata ante una fuga de la cisterna o del depósito de combustible.

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO DE COMO MONTAR EL PRODUCTO!

- Almacenaje seguro de GRGs y bidones.
- Ubicación segura para generadores y otra maquinaria.
- Recoge derrames de hidrocarburos, productos químicos y goteo de aceites.
- Punto de limpieza y descontaminación portátil para trabajadores y equipamiento.
- Recogida de efluentes y residuos z.
- Punto de limpieza para vehículos y accesorios.
- Para cumplir con la legislación vigente y requerimiento de la ISO 14.000.

Cubeto flexible transporte de 250 Litros

LU 31-2094

131€ + IVA

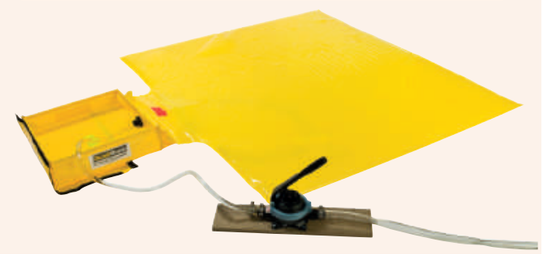

Cubeto flexible transporte de 565 Litros

LU 31-2095

190€ + IVA

Referencia	LU 31-2093	LU 31-2094	LU 31-2095
Medidas	700 x 1.100 x 125 mm	1.470 x 1.525 x 125 mm	2.000 x 2.000 x 540 mm
Descripción	Cubeto/bolsa de 75 litros para llevar en el habitáculo del camión.	Cubeto/bolsa de 250 litros para llevar en el habitáculo del camión.	Cubeto/bolsa de 565 litros para llevar en el habitáculo del camión.
Precio	116€ + IVA	151€ + IVA	190€ + IVA

Asesoramiento técnico GRATUITO 900 104 880

Suelo de retención en PEHD

El suelo de retención de polietileno es apto para: Hidrocarburos, aceites, fuel, gasoil, soluciones acuosas de sales, ácidos y bases.

- Almacenamiento y protección en las operaciones de relleno.
- Se pueden crear grandes superficies de retención adaptadas a sus necesidades.
- Perfil de unión disponible.
- Se pueden utilizar los carritos para bidones.
- Rejilla robusta de PE-HD extraíble.
- Rampa en PE que se une a la rejilla y permite un fácil acceso.
- Rejilla y rampa antideslizantes.

La legislación vigente (Real Decreto 379/2001: "Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias") regula el volumen de los cubetos de retención. En concreto, el cubeto deberá poder contener el volumen del recipiente más grande colocado sobre él (y como mínimo el 10% del total de recipientes).

En algunas áreas que requieran una protección especial, puede llegar a exigirse un volumen de retención del 100% de la cantidad total almacenada. En todos los casos, el cubeto debe ser estanco a los productos peligrosos y tener una resistencia mecánica suficiente.

Ya sea en acero o plástico, para bidones o grandes contenedores, con ruedas o transitable, cada cubeto CONTEROL está disponible en diferentes tamaños para, además de adaptarse a las necesidades de su empresa, cumplir las especificaciones de la legislación vigente.

Almacenamiento y protección en las operaciones de relleno.

Se pueden crear grandes superficies de retención adaptadas a sus necesidades.

Perfil de unión disponible.

Rejilla robusta de PE-HD extraíble.

Rampa en PE que se une a la rejilla que permite un fácil acceso y rampa antideslizantes.

Se pueden utilizar los carritos para bidones.

PRODUCTO DESTACADO

Suelo de retención de polietileno de 240 litros

4 bidones de 220 Litros

JO-PE-SR-240/A

395€ + IVA

Suelos de retención de polietileno





Referencia	JO-PE-SR-240/A	JO-PE-SR-120/A	JO-PE-RAMP
Dimesiones (mm)	1.600 x 1.600 x 150	1.600 x 800 x 150	1.290 x 810 x 180
Material	PEHD	PEHD	PEHD
Color	Amarillo	Amarillo	Amarillo
Peso (kg)	45	24,5	15
Capacidad de almacenamiento	4 bidones de 220 litros	Bidones y garrafas	-
Volumen de retención (l)	240 l	120 l	-
Rejilla	PEHD	PEHD	PEHD
Capacidad de Carga (kg/m2)	2.000	1.000	500 kg
Precio	395€ + IVA	256€ + IVA	175€ + IVA

Accesorios para los suelos de retención

Referencia	JO-PE-SR-WINA727	JO-PE-SR-WINA728	JO-PE-SR-WINA102
Descripción	Conector de 1600 mm para suelos de retención	Conector de 800 mm para suelos de retención	Conector central para suelos de retención
Dimensiones	1.500 x 40 x 40	700 x 40 x 40	150 x 125
Diámetro	-	-	140
Precio	22€ + IVA	17 € + IVA	26 € + IVA

Asesoramiento técnico GRATUITO 900 104 880

Suelo de retención en acero

- Suelo colectora para cargas pesadas de acero.
- Para el almacenamiento temporal y la manutención de productos peligrosos.
- Asegura la limpieza de los suelos y el respeto del medio ambiente durante operaciones de trasiego.
- Accesible por carro para bidones y soporte para bidones.
- Sus dimensiones idénticas permiten unir las cubetas entre sí y las uniones permiten sus estanqueidad.

- El enrejado se apoya en travesaños lo que permite aislarlo de residuos de líquidos eventuales.
- Galvanizada y provista de un enrejado amovible galvanizado.

POSIBILIDAD DE REALIZAR SUELOS DE ACERO A MEDIDA. ¡CONSÚLTENOS!

Suelos de retención en acero de 39L

TA 61002

Solicite presupuesto

Suelos de retención en acero de 85L

TA 61003

Solicite presupuesto

Referencia	TA 61002	TA 61003
Dimensiones	860 x 820 x 60 mm	1255 x 820 x 60 mm
Material	Galvanizado en caliente	Galvanizado en caliente
Capacidad de almacenamiento	bidones y garrafas	bidones y garrafas
Volume de retención (l)	39 l	85 l
Rejilla	Galvanizado	Galvanizado
Capacidad de carga (kg/m2)	850	1.200
Precio	Solicite presupuesto	Solicite presupuesto

PRODUCTO DESTACADO

Suelo de retención en acero para cargas pesadas

TA 61101

Solicite presupuesto

FABRICACIÓN A MEDIDA. ¡CONSÚLTENOS!

Referencia	TA 61101
Dimensiones	500x500x118 mm
Material	Galvanizado en caliente
Capacidad de almacenamiento	bidones y garrafas
Volume de retención (l)	20 l
Rejilla	Galvanizado
Capacidad de carga (kg/m2)	6.500

Asesoramiento técnico GRATUITO 900 104 880

Bandejas de retención para pequeños recipientes

Bandejas de retención para pequeños recipientes

Almacén y transporte de pequeños recipientes con la máxima seguridad.

Los cubetos anti goteo con un volumen de 20, 30, 40, 60 y 100 litros son, gracias a sus diferentes medidas, una solución universal, ideal para evitar derrames con recipientes pequeños.

La legislación vigente (Real Decreto 379/2001: "Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias") regula el volumen de los cubetos de retención.

En concreto, el cubeto deberá poder contener el volumen del recipiente más grande colocado sobre él (y como mínimo el 10% del total de recipientes). En algunas áreas que requieran una protección especial, puede llegar a exigirse un volumen de retención del 100% de la cantidad total almacenada.

En todos los casos, el cubeto debe ser estanco a los productos peligrosos y tener una resistencia mecánica suficiente. Ya sea en acero o plástico, para bidones o grandes contenedores, con ruedas o transitable, cada cubeto CONTEROL está disponible en diferentes tamaños para, además de adaptarse a las necesidades de su empresa, cumplir las especificaciones de la legislación vigente.

Fabricadas 100% en Polietileno reciclado

Rejilla anti-deslizante

Cubeto de gran resistencia química

Apilables para su transporte y almacenamiento

Se puede usar con o sin rejilla

Bandejas de retención de polietileno para pequeños recipientes

JO-PE-20/A

68€ + IVA

Referencia	JO-PE-20/A
Dimesiones (mm)	600 x 400 x 155
Peso (kg)	2 kg
Volumen de retención	20 L
Capacidad de Carga (kg/m2)	50



Referencia	JO-PE-RP-20/A	JO-PE-30/A	JO-PE-RP-30/A	JO-PE-40/A
Dimesiones (mm)	600 x 400 x 155	800 x 400 x 155	800 x 400 x 155	800 x 600 x 155
Peso (kg)	3 kg	3 kg	4,5 kg	3,5 kg
Descripción	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD
Material	Negro/Amarillo	Negro	Negro/Amarillo	Negro
Volumen de retención	20 l	30 l	30 l	40 l
Rejilla	PEHD	sin rejilla	PEHD	sin rejilla
Capacidad de Carga (kg/m2)	50	50	50	100
Precio	108€ + IVA	75€ + IVA	121€ + IVA	86€ + IVA

Bandejas de retención polietileno de 30 Litros

JO-PE-30/A

75€ + IVA

PRODUCTO DESTACADO

Bandeja de retención de polietileno 60 Litros con rejilla

JO-PE-RP-60/A

168€ + IVA

Referencia	JO-PE-RP-40/A	JO-PE-60/A	JO-PE-RP-60/A	JO-PE-100/A	JO-PE-RP-100/A
Dimesiones (mm)	800 x 600 x 155	1.000 x 600 x 175	1000 x 600 x 175	1200 x 800 x 175	1200 x 800 x 175
Peso (kg)	6,5 kg	5 kg	9 kg	6,5 kg	14 kg
Descripción	PEHD	PEHD	PEHD	Sin rejilla	PEHD
Material	Negro / Amarillo	Bandeja PE de 60 l	Negro / Amarillo	Polietileno	Negro / Amarillo
Volumen de retención	40 l	60 l	60 l	100 l	100 l
Rejilla	PEHD	PEHD	Polietileno	polietileno	Polietileno
Capacidad de Carga (kg/m2)	100	200	200	210	210
Precio	144€ + IVA	99€ + IVA	168€ + IVA	129€ + IVA	214€ + IVA

Bandejas de retención para pequeños recipientes modulares

Almacén y transporte de pequeños recipientes con la máxima seguridad.

Los cubetos anti goteo con un volumen de 25, 35, 60 y 120 y 250 litros son, gracias a sus diferentes medidas, una solución universal, ideal para evitar derrames con recipientes pequeños.

DISPONIBLES CON REJILLA DE POLIETILENO.

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO SOBRE EL PRODUCTO!

- Las bandejas son aptas para: Hidrocarburos, aceites, fuel, gasoil, soluciones acuosas de sales, ácidos y bases.
- Fabricadas 100% en Polietileno reciclado.
- Cubeto de gran resistencia química.
- Se puede usar con o sin rejilla.
- Apilables para su transporte y almacenamiento.
- Rejilla anti-deslizante.

CH 10885

93€ + IVA

Bandeja de retención en PE

Referencia	CH 10884	CH 10885
Dimensiones (mm)	600 x 400 x 165	600 x 400 x 165
Peso (kg)	1,8	3,7
Material	PEHD	PEHD
Color	Negro	Negro
Capacidad de almacenamiento	Garrafas	Garrafas
Volumen de retención (l)	25	25
Rejilla	sin rejilla	con rejilla
Capacidad de Carga (kg/m2)	-	125
Precio	69€ + IVA	93€ + IVA

Bandeja de retención de polietileno de 35 L

Con rejilla y sin rejilla

Sin rejilla

CH 10886

81€ + IVA

Con rejilla

CH 10887

124€ + IVA

Referencia	CH 10886	CH 10887
Dimensiones	800 x 400 x 180	800 x 400 x 180
Peso (kg)	2,2	4,8
Material	PEHD	PEHD
Color	Negro	Negro
Capacidad de almacenamiento	Garrafas	Garrafas
Volumen de retención (l)	35	35
Rejilla	sin rejilla	con rejilla
Precio	81€ + IVA	124€ + IVA

Referencia	CH 10888	CH 10889	CH 10890	CH 10891	CH 108892	CH 108893
Dimensiones (mm)	800 x 600 x 165 mm	800 x 600 x 180 mm	1.200 x 800 x 165	1.200 x 800 x 180	1.600 x 1.200 x 165	1.600 x 1.200 x 180
Peso (kg)	3	6,8	5,2	12,8	10,5	25,7
Material	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD	PEHD
Color	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro	Negro
Capacidad de almacenamiento	Garrafas	Garrafas	Garrafas	Garrafas	Garrafas y bidones	Garrafas y bidones
Volumen de retención (l)	60	60	120	120	250	250
Rejilla	sin rejilla	con rejilla	sin rejilla	con rejilla	sin rejilla	con rejilla
Capacidad de Carga (kg/m2)	-	250	-	500	-	1000
Precio	98€ + IVA	163€ + IVA	163€ + IVA	296€ + IVA	314€ + IVA	450€ + IVA

Accesorios Conectores

Referencia	CH 10721	CH 10722	CH 10723
Dimesiones (mm)	1.114 x 15 x 15 mm	1.540 x 15 x 15 mm	115 x 115 x 35 mm
Material	PEHD	PEHD	PEHD
Color	Negro	Negro	Naranja
Precio	17€ + IVA	17€ + IVA	17€ + IVA

Asesoramiento técnico GRATUITO 900 104 880

Caseta para bidones en PEHD

- Alta resistencia a productos químicos (ácidos, bases, tóxicos, etc.)
- Certificado por el Instituto Alemán de Técnicas Constructivas (DIBt) de Berlín-Alemania
- Imprescindible para homologación según ISO 14001

La legislación vigente (Real Decreto 379/2001: "Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias") regula el volumen de los cubetos de retención.

En concreto, el cubeto deberá poder contener el volumen del recipiente más grande colocado sobre él (y como mínimo el 10% del total de recipientes). En algunas áreas que requieran una protección especial, puede llegar a exigirse un volumen de retención del 100% de la cantidad total almacenada.

Resistencia a las interperies y UV

Rejilla extraíble de PEHD

Posibilidad de transportar mediante una carretilla elevadora.

Casetas de almacenamiento de polietileno para 4 bidones

CONTENEDOR CON CUBETO DE RETENCIÓN PARA ALMACENAR 4 BIDONES DE 250 LITROS.

JO-PE-CUB/4A

1.532€ + IVA

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO SOBRE EL PRODUCTO!

- Cuerpo fuerte con doble pared en polietileno resistente al agua y a los productos químicos
- Espacio alto para encajar con facilidad bombas rotativas y embudos
- Acceso por ambos lados solo uno por uno a través de las persianas correderas flexibles y duraderas
- Todas las fijaciones están fabricadas de acero inoxidable
- Se entrega ya montado
- 4 puntos de fijación empotrados para atornillar el depósito al suelo
- 2 compartiementos de carga al interior (2 visores transparentes)
- Se puede cerrar las persianas correderas con una cerradura con candado
- Posibilidad de acoplar una rampa de acceso

Para 2

JO-PE-CUB/2A

1.269€ + IVA

Casetas en polietileno para 2 y 4 bidones

Referencia	JO-PE-CUB/2A	JO-PE-CUB/4A
Dimensiones (mm)	1.565 x 995 x 2.110	1.565 x 1.620 x 2.110
Peso (kg)	101,5	158
Material	PEHD	PEHD
Color	Amarillo / negro	Amarillo / negro
Capacidad de almacenamiento	2 bidones de 220 litros	4 bidones de 220 litros
Volumen de retención (l)	250	250
Rejilla	PEHD	PEHD
Capacidad de Carga (kg/m2)	650	1250
Precio	1.269€ + IVA	1.532€ + IVA

Asesoramiento técnico GRATUITO 900 104 880

Caseta para bidones en acero

PRINCIPALES VENTAJES DEL PRODUCTO:

- Apropiado para el almacenamiento de 2 bidones de 200 litros.
- Aprobado para el almacenamiento de sustancias contaminantes y líquidos inflamables.
- Volumen de retención de 220 litros.
- Con cerradura.
- Manutencionable con carretilla y traspaleta.
- Acabado azul.

FM-ME-CUB/2A

1.690€ + IVA

Caseta en acero para 2 bidones

Referencia	FM-ME-CUB/2A
Dimesiones (mm)	1.400 x 800 x 1.800 mm
Material	Acero galvanizado
Color	Acabado pintado azul
Capacidad de almacenamiento	2 bidones de 200 litros
Volumen de retención (l)	220 l
Rejilla	Galvanizada
Capacidad de Carga (kg/m2)	500

FM-ME-CUB/4A

2.271€ + IVA

Caseta en acero para 4 bidones

Referencia	FM-ME-CUB/4A
Dimesiones (mm)	1.400 x 1.300 x 1.800 mm
Descripción	1 puerta frontal batiente
Material	Acero galvanizado
Color	Epoxi azul
Capacidad de almacenamiento	4 bidones de 200 litros
Volumen de retención (l)	220 l
Rejilla	Galvanizada
Capacidad de Carga (kg/m2)	1.000

Estaciones de trasiego, estanterias

Para el almacenaje seguro y práctico de productos peligrosos CONTEROL® ofrece soluciones que permiten ahorrar espacio y aumentar la seguridad en el manejo de estas sustancias. El trabajo de dispensa y trasvase de estos productos es una tarea habitual en las empresas industriales. Por esto es necesario tener una zona adaptada para realizarlo de manera rápida y segura.

La estantería CONTEROL Tipo 400 ofrece una solución fácil y variable para esta tarea. Está fabricado en acero galvanizado, dispone de muchos accesorios y es fácilmente adaptable a cualquier necesidad en las empresas.

Está equipado con cubeto de retención (220L) fabricado en Poliester GFK para la retención también de materiales corrosivos (consultar resistencias).

En las diferentes actividades de la industria se acumulan muchos productos químicos diferentes.

La estantería CONTEROL Tipo 10/20 ofrece una solución fácil y variable para el correcto almacenaje de envases hasta 30 L.

La estructura es completamente galvanizada y sus cinco baldas se pueden modificar el altura en pasos de 25 mm.

En cada balda se puede almacenar hasta un peso de 200 kg y cuenta con homologación general con bajo el nº Z-40.22-388.

El paquete de suministro incluye dos bandejas de retención de PE-HD con un volumen de retención de 30 L.

Estanterías para almacenar bidones 1, 2 y 3 niveles

1 Nivel

CH 7663

580€ + IVA

2 Niveles

CH 7664

899€ + IVA

2 Niveles

CH 7665

877€ + IVA

Referencia	CH 7663	CH 7664	CH 7665
Dimensiones	99x128x84 cm	99x128x162 cm	99x128x162 cm
Peso (kg)	41	70	82
Altura niveles (cm)	62	62/140	62/139
Precio	580 € + IVA	899 € + IVA	877 € + IVA

CH 7670

669€ + IVA

Estantería para almacenar 2 bidones 200L

Referencia	CH 7670
Dimensiones	141x128x84 (cm)
Peso (kg)	51
Altura niveles (cm)	62

PRODUCTO DESTACADO

Estantería para almacenar 4 bidones de 200L a 2 niveles

Referencia	CH 7671
Dimensiones	141x128x62 cm
Peso (kg)	84
Altura niveles (cm)	62/140

CH 7671

1.077€ + IVA

Estanterías para almacenar bidones

Para 2 ,3 y 6 bidones

Referencia	CH 7672	CH 7673	CH 7674	CH 7675
Dimensiones (mm)	141x128x162 cm	141x128x162 cm	141x128x84 cm	141x128x162 cm
Peso (kg)	87	116	54	90
Altura niveles (cm)	62/140	62/139	62	62/140
Precio	1.077€ + IVA	1.025€ + IVA	706€ + IVA	1.077€ + IVA

PRODUCTO DESTACADO

CH 7820

654€ + IVA

PRODUCTO DESTACADO

CH 7856

587€ + IVA

Estanterías para almacenar productos peligrosos

Referencia	CH 8091	CH 8092	CH 7820	CH 7856
Dimensiones	106x63x200 cm	101x63x200 cm	132x63x200 cm	132x63x200 cm
Peso (kg)	44	34	92	82
Altura niveles (cm)	62/140	-	-	-
Precio	490€ + IVA	460€ + IVA	654€ + IVA	587€ + IVA

Asesoramiento técnico GRATUITO 900 104 880

Conterol | www.conterol.es comercial@conterol.es | Teléfono gratuito 900 104 880 | Envíos gratuitos a partir de 99€

Tabla de resistencia de los materiales

Susutancia	Concentra-ción	Acero pintado, Galvaniza-do y Lacado	Polietileno	Acero inoxidable
Aceite de engranaje		*		*
Aceite de motor		*	*	*
Aceite de trementina		*		*
Aceites		*	*	*
Acetaldehído	< 40%			*
Acetaldehído	Puro			*
Acetato cálcico	Acuoso		*	*
Acetato de etilo		*		*
Acetato de isobutilo		*		*
Acetato de metilo		*		*
Acetato sódico			*	*
Acetona		*		*
Acetato acético				*
Ácido benzoico			*	*
Ácido bórico	< 10%		*	*
Ácido butírico				*
Ácido cianhídrico		*		*
Ácido cítrico	< 10%		*	*
Ácido clorídrico	< 37%		*	
Ácido clórico	< 20%		*	
Ácido cloroacético	< 50%		*	
Ácido crómico	< 20%		*	*
Ácido de baterías	< 38%		*	
Ácido de pilas	< 38%		*	
Ácido fórmico				*
Ácido fosfórico	< 5%		*	
Ácido glicólico	< 70%			*
Ácido nítrico	< 10%		*	
Ácido oleico	Puro		*	

Susutancia	Concentra-ción	Acero pintado, Galvaniza-do y Lacado	Polietileno	Acero inoxidable
Ácido propiónico			*	*
Ácido salicílico	Saturado		*	*
Ácido silícico			*	*
Acido sulfúrico	< 78%		*	*
Acido sulfúrico	95%			*
Ácido sulfuroso	Saturado		*	*
Acido úrico			*	*
Acrilato de metilo				*
Agua de Javel	< GL			*
Aguarras / White spirit		*		*
Amoniaco disuelto			*	
Anticongelante			*	*
Benceno		*		*
Biodiesel/RME		*		
Bisulfato de sodio			*	*
Bisulfito de sodio	Acuoso		*	*
Butanol	Puro	*		*
Carbonato de magnesio	Saturado		*	*
Carbonato potásico			*	*
Carbonato sódico / soda			*	*
Carbutante		*		*
Clorato de calcio	< 65%	*		*
Clorato potásico				*
Clorato potásico	Acuosa			*
Clorobenceno		*		*
Cloruro de etileno		*		
Cloruro de isobutilo		*		
Cloruro de magnesio	Acuoso			*
Cloruro de metileno		*		

Tabla de resistencia de los materiales

Susutancia	Concentra-ción	Acero pintado, Galvaniza-do y Lacado	Polietileno	Acero inoxidable
Cloruro de sodio			*	*
Cloruro férrico	Saturado		*	
Cloruro potásico	< GL		*	
Cola		*		*
Dicloroetileno	Puro			*
Diclorometano				*
Disolvente nitro		*		*
Etanol		*		*
Eter		*		*
Etilglicol		*		*
Fenol	100%	*		*
Fosfato de potasio	< GL		*	
Gasoil		*	*	*
Gasoleo calefacción		*	*	*
Gasolina		*		*
Glicerina		*	*	*
Hidracina	< 10%		*	*
Hidrato de hidracina	Acuoso		*	*
Hidrocarburos clorados		*		
Hidróxido de amonio	< 30%		*	*
Hidróxido de calcio		*	*	*
Hipoclorito de sodio	50%	*	*	*
Hipoclortio de calcio	Saturado		*	
Iso hexano		*		*
Iso pentano		*		*
Isobutanol		*		*
Isobutil eter		*		*
Isopropanol		*		*
Líquido de freno		*	*	*

Susutancia	Concentra-ción	Acero pintado, Galvaniza-do y Lacado	Polietileno	Acero inoxidable
Mentol	Compacto			*
Metanol		*		*
Nitrato de amonio	Saturado		*	*
Nitrato de magnesio	Saturado		*	*
Nitrato de potasio	50%		*	*
Nitrato de potasio	< GL		*	
Nitrobenceno		*		*
Pentanol		*		*
Agua oxigenada	< 60%		*	*
Petróleo	Puro	*		*
Petróleo crudo		*		*
Potasa cáustica disolución	50%	*	*	*
Propanol		*		*
Queroseno		*		*
Queroseno de aviación		*		*
Sulfato ácido de sodio	< GL		*	
Sulfato de mágnesio			*	*
Sulfato de potasio	< GL		*	
Sulfato férrico	Saturado		*	*
Sulfato ferroso	Saturado		*	*
Sulfato sódico			*	
Sulfito ácido de sodio	< GL		*	
Sulfuro ácido de sodio dis	30%	*		*
Sulfuro sódico	< GL		*	
Tolueno		*		
Urea			*	*
Xileno		*		*

Armarios de seguridad protegido según APQ 10

Los armarios de seguridad son prefabricados destinados al almacenamiento de productos químicos peligrosos en recipientes móviles que **protegen el contenido en caso de incendio,** durante un periodo de tiempo determinado y que cumplen con los requerimientos del R.D. 656/2017 APQ 10.

Todos nuestros armarios protegidos tienen resistencia al fuego 90min y cumplen con la normativa EN 14470-1.

PRUEBA DE INCENDIO:

Todos los modelos de gabinetes de la gama CONTEROL han sido probados destructivamente en una cámara de incendios en un laboratorio acreditado independiente.

CONSTRUCCIÓN:

Las puertas del armario deben cerrarse automáticamente en caso de incendio.

Las paredes laterales y traseras deben ser de construcción idéntica y del mismo espesor.

Por otro lado, los requisitos de la norma se relacionan con la construcción del propio gabinete y su capacidad para resistir las condiciones de incendio externo (pruebas de incendio realizadas de acuerdo con ISO 834-1 [1] y EN 1363-1).

El volumen del tanque de retención debe poder contener: al menos el 110% del volumen del contenedor más grande almacenado en el gabinete o el 10% del volumen total almacenado.

SEÑALIZACIÓN:

Los armarios deben tener la señalización adecuada:

ISO 3864 (materiales inflamables).

Carga máxima permetida por estante.

Resistencia al fuego del modelo.

CONTROL DE CALIDAD:

CONTEROL ha sometido la fabricación de sus gabinetes de seguridad a un control continuo y extremadamente riguroso por parte de Bureau Veritas. Así, dos veces al año, BV controla la producción y verifica la calidad y el seguimiento de la producción.

Armarios de seguridad para inflamables

Deberán estar probados y certificados como tipo 90 según la UNE-EN 14470-1. Los armarios tipo 90 se consideran que tienen las mismas características de protección pasiva que las establecidas para un sector de incendios, por lo que no es necesario incorporar más medidas de protección pasiva contra incendios.

Los armarios deberán llevar un letrero bien visible con la indicación de inflamable.

En el caso de guardarse productos H220 o H221 es obligatoria la existencia de una ventilación exterior.

CAPACIDAD MÁXIMA:

La cantidad máxima de líquidos que puede almacenarse en un armario protegido es de 500 l. Estos 500 l podrán distribuirse según las siguientes cantidades máximas permitidas por tipo de líquido:

a. 0,1 m^3 (100 l), de productos H220 y H221.

b. 0,25 m^3 (250 l), de productos H222, H223, H224 y H225.

c. 0,5 m^3 (500 l), de productos H226 o suma de H220, H221, H222, H223, H224, H225 y H226 sin sobrepasar las cantidades máximas especificadas anteriormente.

Armarios de seguridad

Destinado al almacenamiento de productos químicos peligrosos.

- Cumplen con los estándares europeos más exigentes y garantizan una calidad y seguridad intransigentes.
- Resistencia al fuego durante 90 min
- En caso de incendio, las puertas se cierran automáticamente
- **EN14470-1** para armarios de almacenamiento de líquidos inflamables

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

Armarios protegidos para productos inflamables

Estructura de doble cuerpo construida completamente (interna y externamente) en plancha de acero electrogalvanizado con espesores de mm. 1 a 1,5 mm., plegada a presión en frío , toda la estructura está barnizada con polvos epoxídicos antiácidos aplicados en galería térmica a 200° C.

La producción sigue la norma EN14470-1 (producción certificada por BVQI) puesta al día en el mes de febrero de 2005 con la técnica FWF. Peculiar aislamiento formado en paneles de fibra de lana de roca de alta densidad (exentos de fibrocerámica) para altas temperaturas (800°C) y paneles en sulfato de calcio.

Las paredes internas del armario están acabadas en laminado melamínico de alta resistencia incluso a los vapores más agresivos. Los elementos utilizados permiten un excelente aislamiento y consiguen un bajo peso del conjunto.

PIES NIVELADORES regulables en zócalo frontal inferior para favorecer un cierre perfecto de la puerta en caso de instalarse sobre suelos irregulares.

PUERTA CON SISTEMA DE BISAGRAS ANTICHISPAS, incluye JUNTAS de AISLAMIENTO termodilatables de 3 cm. de ancho (DIN 4102) en todos los lados de la puerta y en el marco interno de la misma.

VÁLVULAS DE CONDUCTOS DE ENTRADA Y SALIDA de aire certificadas con cierre automático (a 70 °C) , dispuestas en la parte superior e inferior del armario, sin necesidad de mantenimiento , las mismas tienen la misión de cerrar la entrada de oxígeno al interior del armario en caso de incendio, disponen de una resistencia al fuego certificada de 90 minutos.

CUBETA DE RETENCIÓN instalada en el fondo del armario en dimensiones 480 x 345 x 100 mm, en acero epoxy con 16 litros de capacidad, con tapa perforada lo que permite su utilización como estante adicional.

Armarios para inflamables EFO6 Tipo 90 BBAC

3 estantes ajustables en A. Pintado, cubeta de recogida derrames y sistema de retención de puerta

EX AS EOF239BBACMY11

1.595€ + IVA

Referencia	EX AS EOF239BBACMY11
Dimesiones externas (mm)	595 x 600 x 1.950
Dimensiones internas(mm)	496 x 446 x 1.540
Peso (kg)	228
Volumen (l)	340
Volumen de retención (l)	20 l del cubeto
Tipo de puertas	Puertas batientes

Armarios para inflamables EFO9 Tipo 90 BBAC

3 estantes ajustables en A. Pintado, cubeta de recogida derrames y sistema de retención de puerta.

EX AS EOF240BASICMY11

1.995€ + IVA

Armarios para inflamables EFO12 Tipo 90 BBAC

Estantes A. pintado, cubeta, sistema de retención de puertas con cierre térmico automático.

EX AS EOF232BBACMY11

2.355€ + IVA

Referencia	EX AS EOF240BASIC-MY11	EX AS EOF232BBAC-MY11
Dimesiones externas (mm)	895 x 600 x 1.950	1.200 x 600 x 2.055
Dimensiones internas(mm)	796 x 446 x 1.540	1.095 x 446 x 1.640
Peso (kg)	291	365
Volumen (l)	695	960
Volumen de retención (l)	20 l del cubeto	45 l del cubeto
Tipo de puertas	puerta batiente	Puerta Batiente
Precio	1.995€ + IVA	2.355€ + IVA

Módulos Combistorage Bajos Inflamables Tipo 90' - 500mm de ancho

EX EOF 605

896€ + IVA

Referencia	EX EOF 605
Dimesiones externas (mm)	490 x 520 x 620
Peso (kg)	55
Volumen (l)	90
Tipo de puertas	puerta batiente apertura derecha (605D) o izquierda (605S)
Anchura	520 mm

Módulos Combistorage Bajos Inflamables Tipo 90' 600mm de ancho

EX EOF 606

899€ + IVA

Modulos Combistorage bajos inflamables tipo 90' doble puerta batiente 1.100mm

EX EOF611

1.352€ + IVA

Referencia	EX EOF 606	EX EOF611
Dimesiones externas (mm)	590 x 520 x 620	1.100 x 520 x 620
Peso (kg)	60	120
Volumen (l)	100 l	180
Tipo de puertas	Puerta batiente apertura derecha (606D), izquierda (606S) o cajón (606C)	Doble puerta batiente - Opción con cajón extraible
Anchura	590 mm	1.100 mm
Precio	899€+IVA	1.352€ + IVA

Combistorage 4 Compartimientos (Inflamables/Ácidos/ Bases/Tóxicos)

EX EOF232 4C

3.171€ + IVA

Combistorage 3 Compartimientos (Inflamables/Ácidos/Bases)

EX EOF232 3C

3.050€ + IVA

Referencia	EX EOF232 4C	EX EOF232 3C
Dimesiones externas (mm)	1.200 x 600 x 1.950	1.200 x 600 x 1.950
Peso (kg)	378	410
Precio	3.171€ + IVA	3.050€ + IVA

Combistorage 2 Compartimientos

(INFLAMABLES/ÁCIDOS/BASES)

EX EOF232 2C

2.927€ + IVA

Combistorage 2 Compartimientos Tipo 90'

(INFLAMABLES/ÁCIDOS/BASES)

EX EOF239 2C

1.975€ + IVA

Combistorage 3 Compartimientos Tipo 90'

(INFLAMABLES/ÁCIDOS/BASES)

EX EOF239 3C

2.180€ + IVA

Referencia	EX EOF232 2C	EX EOF239 2C	EX EOF239 3C
Dimesiones externas (mm)	1.200 x 600 x 1.950	600 x 600 x 1.950	600 x 600 x 1.950
Peso (kg)	378	230	232
tipo de puertas	2 puertas batientes	1 puertas batientes	Puerta batiente
Precio	2.927€ + IVA	1.975 € + IVA	2.180€ + IVA

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

Armarios para productos químicos

Estructura construida completamente en plancha de acero electrogalvanizado (Skin passat) FE P01 con espesor de 10/10 mm., plegada a presión en frío y barnizada, tras un tratamiento previo de desengrase, con una primera aplicación de fondo epoxídico y con 2 sucesivas aplicaciones de polvos termoendurecedores y subsiguiente pasaje a una galería térmica a 200° C.

Construcción de tipo monolítica (monopieza) con puntos críticos de refuerzo y sin soporte central para facilitar la manipulación interior.

• Puerta reversible, construidas en el mismo modo que la estructura del armario, completa con manilla, con cierre de seguridad y cerradura: la apertura en más de 110º permite un fácil acceso y manipulación de productos en su interior, así como la extracción del estante sin necesidad de inclinarlo.

• Logotipos identificativos de seguridad según normas DIN V 4844-1 señalizadores de almacenaje de productos peligrosos y tóxicos, con identificación además de los límites de capacidad y de producto almacenable (ISO 3864).

• Predisposición para sistema de aspiración, sin necesidad de instalación (recomendable en función del volumen y tipo de material y almacenado).

Armario para ácidos y bases ECO12

La gama METALIC ofrece armarios de seguridad para el almacenaje de productos químicos, en chapa de acero galvanizada electroestáticamente, opcionalmente disponible con puertas de vidrio.

EX AS K89015

1.830€ + IVA

• 3 estantes en forma de bandeja en acero epoxy, con un espesor de 10/10 mm. para la eventual retención de líquidos en caso de rupturas o derrames de los contenedores almacenados. Carga máxima certificada de 80 Kg, gracias al tipo de acero y sistema de apoyo antivuelco en escuadra. La altura del estante se puede ajustar gracias a las guías de anclaje.

Referencia	EX AS K89015	EX AS K89016	EX AS K89060	EX AS K89300
Dimesiones externas (mm)	1.140 x 600 x 1.950	500 x 600 x 1.950	600 x 600 x 1.950	600 x 600 x 1.950
Dimensiones internas(mm)	1.110 x 580 x 1.810	470 x 580 x 1.810	-	-
Peso (kg)	120	95	115	115
Volumen (l)	1.100	535	510	510
Equipamiento	2 puertas, 3 estantes tipo cubeta ajustable y en acero pintado	1 puerta, 3 estantes tipo cubeta ajustable y en acero pintado	2 puertas (superior ácidos, inferior bases con 2+2 estantes ajustables	3 puertas ciegas en vertical (superior tóxicos, central bases e inferior ácidos) con 2+2+2 estantes ajustables
Tipo de puertas	Puerta Batiente	Puerta Batiente	Puerta Batiente	3 Puertas Batientes
Precio	1.830€ + IVA	1.421€ + IVA	1.830€ + IVA	2.173€ + IVA

Armario para ácidos y bases ECO12

La gama METALIC ofrece armarios de seguridad para el almacenaje de productos químicos, en chapa de acero galvanizada electroestáticamente, opcionalmente disponible con puertas de vidrio.

EX AS K89014

2.074€ + IVA

- Predisposición para sistema de aspiración, sin necesidad de instalación (recomendable en función del volumen y tipo de material y almacenado).
- Cajetín protector y soporte para instalación de filtros de absorción, con elevada superficie filtrante.
- Modelo ECO 12 con tres estantes , de dimensiones 1060 An x 525 P x 25 A mm.

Referencia	EX AS K89034	EX AS K89014	EX AS K89019	EX AS K89020
Dimesiones externas (mm)	600 x 600 x 1.950 mm	1.140 x 600 x 1.950 mm	1.120 x 600 x 1.950 mm	600 x 600 x 1.950 mm
Dimensiones internas(mm)	-	1.110 x 580 x 1.810 mm	-	570 x 580 x 1.810 mm
Peso (kg)	95	120	120	95
Volumen (l)	535	1.100	1.120	535
Equipamiento	1 puerta vidrio seguridad a izquierda ciegas en vertical con 3 estantes tipo cubeta,ajustables y en acero pintado	2 puertas de vidrio, 3 estantes tipo cubeta ajustable y en acero pintado	2 puertas y 3+3 estantes en plástico ajustable en altura	1 puerta y 3 estantes en plástico ajustable en altura
Tipo de puertas	1 puerta	Puerta Batiente	2 puertas batientes	1 puerta batiente
Precio	1.537€ + IVA	2.074€ + IVA	1.675€ + IVA	1.180€ + IVA

Armarios para ácidos y bases bajo 1 o 2 puertas

- Módulo para almacenado de ÁCIDOS con puerta batiente a derecha , dotado de 2 estantes ajustables en altura tipo cubeta para la eventual retención de líquidos en caso de rupturas o derrames de los contenedores almacenados. Carga máxima certificada de 80 Kg.
- Bisagras anti chispas y toma de tierra para prevenir cargas electroestáticas
- Permite nivelación gracias a patas regulables en altura mediante llave.
- Logotipos identificativos de seguridad según normas DIN V 4844-1 señalizadores de almacenaje de productos peligrosos y tóxicos, con identificación además de los límites de capacidad y de producto almacenable.
- Predisposición para sistema de aspiración mediante orificios posterior de Ø 10 cm. que posibilita su conexión a sistemas de ventilación forzada.
- La garantía ofrecida por el fabricante será de 36 meses.

Armario para ácidos y bases bajo 1 puerta

EX EO160AD

799€ + IVA

Armario para ácidos y bases bajo 2 puertas

La gama METALIC ofrece armarios de seguridad para el almacenaje de productos químicos, en chapa de acero galvanizada electroestáticamente, opcionalmente disponible con puertas de vidrio.

EX EO110AB

1.215€ + IVA

Referencia	EX EO160AD	EX EO110AB
Dimensiones externas(mm)	595 x 520 x 620	1.090 x 520 x 620 mm
Peso (kg)	55	104
Tipos de Puertas	1 puerta batiente	Batientes
Precio	799€ + IVA	1.215€ + IVA

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

Armarios para Fitosanitario

Armario construido enteramente en láminas de acero a presión en frío de alta calidad, de espesor 8/10 mm., después de aplicar un tratamiento de desengrase de las partes superficiales como preparación para barnizado con polvos epoxídicos , polimerización en horno a 180ºC para garantizar la máxima resistencia a la corrosión.

Construcción tipo "monolítica", estructura de las bisagras de las puertas reforzada, con capacidad de rotación de 180º y puertas con cerradura especial de seguridad.

Estos armarios cumplen con la normativa DRP 290/01.

- Señales de seguridad indicando la presencia de productos tóxicos y peligrosos así como la capacidad y el límite del producto a almacenar según ISO 3864.
- Cerradura de seguridad de 3 puntos de apoyo.
- 3 Estantes tipo cubeta en acero laminado de 8/10 mm. de grosor capaces de contener líquidos en caso de posibles roturas o derrames de los envases.
- 1 Cubeta de fondo.
- Rejillas de aireación en la parte inferior para ventilación natural del interior del armario.
- Predisposición para instalación de extracción (ventilación forzada) en la parte superior del armario.
- Disponible disponible en color gris RAL 7035 o verde RAL 6010.

Armarios para productos fitosanitarios y pesticidas pintado EPOXY GRIS

EX AF APK302

378€ + IVA

Armarios para productos fitosanitarios y pesticidas

ES AF APK152

339€ + IVA

Referencia	ES AF APK302	ES AF APK152
Peso (kg)	55 kg	33
Dimensiones externas	916 x 422 x 1.800 mm	500 x 422 x 1.800 mm
Dimensiones internas	891 x 352 x 1.680 mm	475 x 352 x 1.680 mm
Equipamiento	4 estantes ajustables (55 mm de altura)	4 estantes ajustables (55 mm de altura)
Volumen (m3) ext/int	0,7 / 0,5	0,4 / 0,3
Capacidad de retención	80 l	40
Precio	378€ + IVA	339€ + IVA

Referencia	EX AS K89195	EX AS K89196	EX AS K89197	EX AS K89198
Peso (kg)	65	45	45	35
Dimensiones externas	1.000 x 450 x 2.000 mm	540 x 450 x 2.000 mm	1.000 x 450 x 1.000 mm	540 x 450 x 1.000 mm
Dimensiones internas	990 x 430 x 1.980 mm	530 x 430 x 1.980 mm	990 x 430 x 998 mm	530 x 430 x 998 mm
Equipamiento	3 estantes ajustables en altura y cubeta de fondo	3 estantes ajustables en altura y cubeta de fondo	2 estantes ajustables en altura y cubeta de fondo	2 estantes ajustables en altura y cubeta de fondo
Tipo de puertas	2 puertas batientes	1 puerta batiente	2 puertas batientes	1 puerta batiente
Precio	769€ + IVA	622€ + IVA	586€ + IVA	555€ + IVA

Asesoramiento técnico GRATUITO 900 104 880

Almacenamiento de productos peligrosos e inflamables

Según el artículo 21 de la APQ 10 sobre productos inflamables, se consideran en este artículo los productos químicos con alguna de las siguientes indicaciones de peligro: H222, H223, H220, H221, H224, H225, H226, H228. Los almacenamientos de inflamables constituirán un sector o área independiente a cualquier otra actividad.

Los almacenamientos de recipientes móviles que contengan productos clasificados como inflamables se podrán almacenar en almacenamientos cerrados, abiertos, armarios de seguridad para inflamables o contenedores modulares.

No está permitido el almacenamiento de productos inflamables H224 en sótanos.

Contenedores para el almacenamiento de productos toxicos, peligrosos e inflamables en el exterior

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

a. Señalización. En el almacenamiento y, sobre todo, en áeras de manipulación se colocarán, bien visibles, señales normalizadas, según establece el Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, que indiquen claramente la presencia de líquidos inflamables o combustibles, además de los que pudieran existir por otro tipo de riesgo.

b. Duchas y lavaojos. Se instalarán duchas y lavajos en las inmediaciones de los lugares de trabajo, fundamentalmente en áreas de carga y descarga, llenado de bidones, bombas y puntos de toma de muestras. Las duchas y lavaojos no distarán más de 10 metros de los puestos de trabajo indicados y estarán libres de obstáculos y debidamente señalizados.

c. Colocación del contenedor modular a la distancia de seguridad exigida para cada clase de líquido según norma APQ-10

Teniendo en cuenta las características del producto almacenado y el tipo de operación a realizar, el personal del almacenamiento dispondrá para la manipulación de ropa culo 12 de la ITC APQ 10 los Equipos de protección individual se ajustarán a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa de desarollo, especialmente el Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud realtivas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual y lo que indique las Fichas de Datos de Seguridad.

Según lo establecido en el artículo 11 de la ITC APQ 10 los procedimientos de operación se establecerán por escrito. El personal del almacenamiento, en su plan de formación, recibirá instrucciones específicas del titular del almacenamiento, orlamente y por escrito, sobre:

a) Propiedades de los líquidos que se almacenan.
b) Función y uso correcto de los elementos e instalaciones de seguridad y del equipo de protección personal.
c) Consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los elementos e instalaciones de seguridad y del euqipo de protección personal.
d) Peligro que pueda derivarse de un derrame o fugas de los líquidos almacenados y acciones a adoptar.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN:

El artículo 11 de la ITC APQ 10 establece sobre los planes de autoprotección:

1. Los establecimientos que contengan una o varioas instalaciones de almacenamiento de productos químicos incluidas en este Reglamento, han de disponer de un plan de autoprotección integrado como mínimo en los siguientes casos:

   a. Actividades con sustancias ymezclas que no estén incluidas en ninguna de las ITCs de este Reglamento: cuando las cantidades superen los umbrales indicados en el punto 2a) del anexo I del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, y sin prejuicio de las disposiciones de las Comunidades Autónomas al respecto.

   b. Actividades con sustancias y mezclas incluidas en alguna de las ITCs de este reglamento: cuando superen el umbral indicado en el punto 1a) del anexo I del Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, y sin prejuicio de las disposiciones de las Comunidades Autónomas al respecto.

   c. Actividades con sustancias y mezclas incluidas en la ITC MIE APQ-9: Cuando las cantidades superen el umbral de 1t.

   d. Actividades incluidas en la ITC MIE APQ-10: cuando se superen los umbrales indicados en los párrafos a) y b) anteriores, según las sustancias o mezclas de que se trate. e) Establecimientos afectados por el Real Decreto 840/2015, de 21 de Septiembre.

2. Con carácter general, este plan de autoprotección debe ajustarse a lo requerido en el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo y, en el caso de establecimientos afectados por la normativa de accidentes graves, a los requerimientos del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre. En cualquier caso, es de aplicación lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de no-

Asesoramiento técnico GRATUITO 900 104 880

viembre, de Prevención de Riesgos Laborales en relación con el establecimiento de medidas de emergencia y, en particular, lo dispuesto en su artículo 20.

3. El personal encargado de poner en práctica estas medidas ha de conocer el plan de autoprotección y participar en los programas de mantenimientode su eficacia y actualización. Todo ello, ajustándose a lo dispuesto en la normativa específica, de las mencionadas anteriormente que , en su caso, sea de aplicación.

Se debe disponer de los equipos adecuados para la intervención en emergencias, incluidos los equipos de protecciín individual y el material de primeros auxilios necesarios.

PLAN DE MANTENIMIENTO:

En el artículo 15 de la ITC APQ 10 se establece que cada almacenamiento tendrá un plan de mantenimiento propio para comprobar la disponibilidad y buen estado de los elementos e instalaciones, así como de los equipos de protección individual.

Este plan deberá comprender como mínimo:

4. Duchas y lavaojos. Las duchas y lavaojos deberán ser probados como mínimo una vez a la semana, como parte de la rutina operatoria del almacenamiento.

5. Equipos de protección individual. Los equipos de protección individual se revisarán periódicamene siguiendo las instrucciones de sus fabricantes/suministradores.

6. Sistemas de contención de vertidos: se comprobará el correcto estado de los sistemas de contención y se comprobará su grado de limpieza y vaciado.

7. Iluminación: se comprobará que existe iluminación suficiente para los trabajos desarrollados en el almacén y el correcto estado de la instalación eléctrica.

8. Ventilación: se comprobará que las salidas de ventilación natural están limpias y no están bloqueadas ni obstruidas por otros elementos. En el caso de ventilación forzada se comprobará su correcto funcionamiento.

9. Capacidad de carga: en caso de almacenamiento en estanterías se comprobará la estabilidad de las mismas y que no se sobrepasa la capacidad de carga indicada por el fabricante.

10. Senalización: se comprobará que los productos químicos están bien ubicados y que su presencia y tipología está claramente señalizada.

11. Equipos y sistemas de protección contra incendios: se comprobará su correcto estado y funcionamiento.

12. Se dispondrá de un regístro de los controles realizados y de un historial de los equipos e instalaciones a fin de comprobar su funcionamiento, que no se sobrepase la vida útil de los que tengan definida y se controlen las reparaciones o modificaciones que se hagan en los mismos.

13. Cada empresa designará un responsable del plan de mantenimiento.

14. Se harán constar todas las deficiencias al titular de la instalación y éste proveerá su inmediata reparación.

REVISIONES PERIÓDICAS IMPORTANTES EN CONTENEDORES MODULARES

Las revisiones serán realizadas por inspector propio u organismo de control y de su resultado se emitirá el certificado correspondiente.

Se realizarán revisiones mensuales en las que se revisrán los puntos siguientes.

INSTALACIONES DE SEGURIDAD:

- Estado de las rejillas del suelo.
- Estado del suelo de la caseta.
- Estado de las paredes.
- Estado del tejado.
- Estado de la puerta
  - Cerradura
  - Cierre de la misma
  - Bisagras

Independientemente de lo que se almacene en la caseta, se procederá anualmente a la revisión periódica de las instalaciones, conforme se indica a continuación:

1. Se comprobarán la protección catódica, si existe, y la continuidad eléctrica de las tuberías o del resto de elementos metálicos de la instalación.

2. En las instalaciones que se inspeccionen visualmente, se comprobará: el correcto estado de los cubetos, cimentaciones de recipientes, vallado, cerramento, drenajes, bombas, equipos, instalaciones auxiliares, etc.

3. En los recipientes y tuberías que se inspeccionen visualmente se comprobará el estado de las paredes y medición de espesores si se observase algún deterioro en el momento de la revisión.

4. Se verificara la evntilación en caso de no existir documento justificativo de haber efectuado pruebas periódicas por el servicio de mantenimiento de la planta.

5. Comprobación, si procede, de:
   - Reserva de agua.
   - funcionamiento de los equipos de bombeo.
   - Sistemas de refrigeración.
   - Alarmas.
   - Extintores.
   - Ignifugado.

Contenedores de almacenamiento de productos peligrosos

Los almacenes para sustancias peligrosas se suelen utilizar como almacenes descentralizados. Con superficies desde 5 hasta 14m2 le ofrecen prácticas posibilidades de almacenamiento para todos los tamaños de envases. Todo es posible: desde el espacio de almacenamiento o de trabajo completamente equipado con estanterías hasta la zona de almacenamiento o de trasvases para GRG.

- Con puertas batientes. Completamente cerrado y protegido
- Para bidones o GRG's
- Construcción con ventilación natural, apropiada para el almacenamiento pasivo de sustancias inflamables
- Construcción de estructura de acero galvanizado
- Paredes y techo a base de chapa de acero protegido frente a la corrosión. Acabado Galvanizado
- Provista de una cubeta colectora con rejilla o tramex galvanizada en caliente para una mayor resistencia a las agresiones químicas. 3 mm de acero S235 JR
- Carga admisible: 1.200kg/m2

Conterol | www.conterol.es comercial@conterol.es | Teléfono gratuito 900 104 880 | Envíos gratuitos a partir de 99€

Contenedor de almacenamiento en acero para 1 GRG

FM 1GRG

Solicite presupuesto

Contenedor de almacenamiento en acero para 2 GRG's

FM-GRG2

Solicite presupuesto

Referencia	FM 1GRG	FM-GRG2
Dimensiones	1.600 x 1.600 x 1.970 mm	3.220 x 1.700 x 1.870
Peso (kg)	1.000	1.200
Color	Epoxi azul	Pintura epoxi azul
Capacidad de almacenamiento	1 GRG o 4 bidones	2 GRG's o 8 bidones sobre pallets
Volumen de retención (l)	1.000 l	1.400 l
Rejilla	Galvanizada	Galvanizada
Carga admitida (kg/m2)	1.200	1.200

Contenedor de Almacenamiento para 4 GRG's

FM-GRG4

Solicite presupuesto

Referencia	FM-GRG4	FM-GRG6
Dimensiones	2.400 x 1.500 x 3.500 mm	4.000 x 1.500 x 3.500 mm
Peso (kg)	1.500	1.900
Color	Pintura en polvo azul	Pintura en polvo azul
Capacidad de almacenamiento	4 GRG o 16 bidones sobre pallets	6 GRG o 24 bidones sobre pallets
Volumen de retención (l)	1.000 l	1.000
Carga admitida (kg/m2)	1.200	1.200

Contenedor de Almacenamiento para 6 GRG's

FM-GRG6

Solicite presupuesto

Contenedor de almacenamiento transitable 6x2

FM AY 6m

Solicite presupuesto

- Doble puerta batientes a lo largo del armario con cerraduras.
- Cubeto de retención con acabado galvanizado de gran volumen.
- Rejilla en tramex de varillas de 6 mm.
- Ventilación natural para el almacenamiento de líquidos inflamables.
- Paredes y techo a base de acero galvanizado protegido frente a la corrosión a base de tubo de acero cuadrado de 50 x 50 x 2 mm
- Resistencia mecánica rejilla: 1.000 kg/m2
- Provisto de ganchos para grúa.
- Mayor resistencia a productos corrosivos: Como complemento proponemos el cubeto de acero con un revestimiento en PE (6mm)

Contenedores de almacenamiento transitable 2x2, 3x2, 4x2, 5x2 y 6x2

Referencia	FM AY 2m	FM AY 3m	FM AY 4m	FM AY 5m	FM AY 6m
Peso (kg)	650	840	950	1.350	1.050
Capacidad de almacenamiento	Bidones y GRG	Bidones y GRG	bidones y GRG	Bidones y GRG	bidones y GRG
Volumen de retención (l)	800	1.100 l	1.700 l	1.800 l	1.800 l
Acabado	Galvanizado pintado azul	Galvanizado pintado azul	Galvanizado	Galvanizado	Galvanizado
Dimensiones externas	2.000 x 2.400 x 2.300 mm	3.000 x 2.400 x 2.300 mm	4.000 x 2.400 x 2.300 mm	5.000 x 2.400 x 2.300 mm	5.000 x 2.400 x 2.300 mm
Tipo de puertas	Puertas batientes	Puertas batientes	Puertas batientes	Puertas batientes	Puertas batientes
Carga admitida (kg/m2)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Precio	Solicitar presupuesto	Solicitar presupuesto	Solicitar presupuesto	Solicitar presupuesto	Solicitar presupuesto

Conterol | www.conterol.es comercial@conterol.es | Teléfono gratuito 900 104 880 | Envíos gratuitos a partir de 99€

Transitable RF90

Referencia	**BLS**
Dimensiones	3.220 x 1.700 x 1.870
Peso (kg)	1.200
Color	Pintura epoxi azul
Capacidad de almacenamiento	2 GRG's o 8 bidones sobre pallets
Volumen de retención (l)	1.400 l
Rejilla	-
Carga admitida (kg/m2)	1.200
Precio	Solicite presupuesto

BLS

Solicite presupuesto

Nuestros contenedores con RF90 para el almacenamientos de productos inflamables son el resultado del know-how de cientos almacenamientos construidos después de requerimientos especiales de nuestros clientes.

Los almacenes BLS son resistentes al fuego desde dentro y fuera sobre un período de 90 minutos de acuerdo a EN 13501-2.

Con cubeto de retención integrado Ubicaciones dentro y fuera de edificios. Cada almacenamiento resistente al fuego representa un compartimento de fuego propio.

- EI90 resistencia al fuego dentro y fuera
- Entregado llave en mano
- Mono bloque y soldado
- Aislados térmicamente
- Con cubeto de acero integrado S235JR según DIN EN 10025
- Nivel de almacenamiento con rejillas de acero extraíbles, galvanizado en caliente con una capacidad de carga de 1000 kg /m²
- Puertas de cierre automático, sobre lado corto o largo
- Pintura anticorrosiva en RAL 9002 gris-blanco.

Referencia	BLS 2420	BLS 2430	BLS 2440	BLS 2450	BLS 2460	BLS 2470	BLS 2480
Dim. externa mm (l x w x h)	2140 x 2430 x 2530	3140 x 2430 x 2530	4140 x 2430 x 2530	5140 x 2430 x 2530	6140 x 2430 x 2530	7140 x 2430 x 2530	8140 x 2430 x 2530
Dim. interna mm (l x w x h)	1790 x 2200 x 2100	2790 x 2200 x 2100	3790 x 2200 x 2100	4790 x 2200 x 2100	5790 x 2200 x 2100	6790 x 2200 x 2100	7790 x 2200 x 2100
Cap. volúmen (l)	500	780	1060	1340	1620	2 x 940	2 x 1050
Superficie (m^2)	3,5	5,5	7,6	9,7	11,8	13,9	15,9
Peso (to)	2,0	2,1	2,4	2,9	3,2	4,1	4,7
Número de pedido	147000	147002	147004	147006	147008	147010	147012

Tipo estantería RF90

Referencia	**BLS R**
Dimensiones	1.600 x 1.600 x 1.970 mm
Peso (kg)	-
Color	Epoxi azul
Capacidad de almacenamiento	1 GRG
Volumen de retención (l)	1.000 l
Rejilla	Galvanizada
Carga admitida (kg/m2)	1.200
Precio	Solicite presupuesto

BLS R

Solicite presupuesto

Si se requiere el manejo de sustancias peligrosas en bidones e IBC con maquinas elevadoras, nuestros contenedores con resistente al fuego BLS es la solución correcta.

El contenedor con resistente al fuego BLS R proporciona todos los requisitos necesarios para el almacenamiento. Ubicaciones tanto dentro como fuera de edificios. Resistencia al fuego de 90 minutos.

- EI90 dentro y fuera
- Suministro llave en mano
- Mono bloque
- Aislados térmicamente
- Con cubeto de acero integrado S235JR según DIN EN 10025
- Puertas de cierre automático
- capacidad de carga:
  - 3000 kg para pallet
  - 4000 kg para GRG.

Referencia	BLS 2720-3 R	BLS 2720-10 R	BLS 2726-3 R	BLS 2726-10 R	BLS 2730-10 R	BLS 2733-10 R
Dim. externa mm (l x w x h)	3180 x 1740 x 2530	3180 x 1740 x 2640	3180 x 1740 x 3130	3180 x 1740 x 3240	3180 x 1740 x 3640	3180 x 1740 x 3940
Dim. interna mm (l x w x h)	2700 x 1530 x 1950	2700 x 1530 x 1950	2700 x 1530 x 2550	2700 x 1530 x 2550	2700 x 1530 x 2950	2700 x 1530 x 3250
Capacidad de almacenaje	8 bidones de 200l	2 GRG de 1.000 l 8 bidones de 200l	8 bidones de 200l	2 GRG de 1.000 l 8 bidones de 200l	2 GRG de 1.000 l 8 bidones de 200l	2 GRG de 1.000 l 8 bidones de 200l
Cap. volúmen (l)	320	1000	320	1000	1000	1000
Número de pedido	143037	143038	143003	143005	143013	143021

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

Túneles de almacenamiento

El TOUTABRI® es una construcción metalotextil modular y de montaje rápido. Responde a las necesidades de almacenaje y protección para los profesionales de la industria, la construcción, las colectividades y la agricultura. Su concepción optimizada ofrece una solución de almacenaje a menor coste.
El TOUTABRI® se beneficia de los 50 años de experiencia de la empresa industrial francesa Richel Group, especialista europeo en la construcción de invernaderos con cubierta plástica. Con más de 10 000 edificios de almacenaje en 15 años, Richel Group se ha convertido en líder europeo del túnel metalotextil.

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO SOBRE EL PRODUCTO!

¿Por qué elegir TOUTABRI?

RESISTENTE:

Su estructura fabricada en acero galvanizado de acuerdo con el procedimiento SENDZIMIR NF EN 10346 responde a las normas francesas EN NF 13031-1 y a los eurocódigos de la construcción. Su cubierta de lona revestida tiene una garantía de 10 años.

SIN CIMIENTOS:

Podemos instalar cobertizos hasta 12 m de anchura sin cimentación sobre todo tipo de suelos.

ECONÓMICO:

Nuestra herramienta industrial nos permite una producción a gran escala de 3 000 000 de m² al año.

NUESTROS PUNTOS FUERTES:

- Soluciones estandarizadas adaptadas a su sector.
- Instalación rápida.
- Posibilidad de desmontar, desplazar o ampliar.

APLICACIONES:

CONSTRUCCIONES DE TÚNELES A MEDIDA:

Nuestros túneles de almacenaje están constituidos por una estructura de acero galvanizado y una lona revestida tipo toldo de camión de color beige, verde/blanco o gris/blanco. Dependiendo de los modelos, la anchura de la construcción del túnel puede variar de 4,5 m a 25m. Los cobertizos con una anchura de hasta 12 m no necesitan anclaje a un pavimento de hormigón. Pueden instalarse sin cimientos. Para los modelos con una anchura de hasta 25 m, un murete con peso sin anclaje puede ser suficiente.

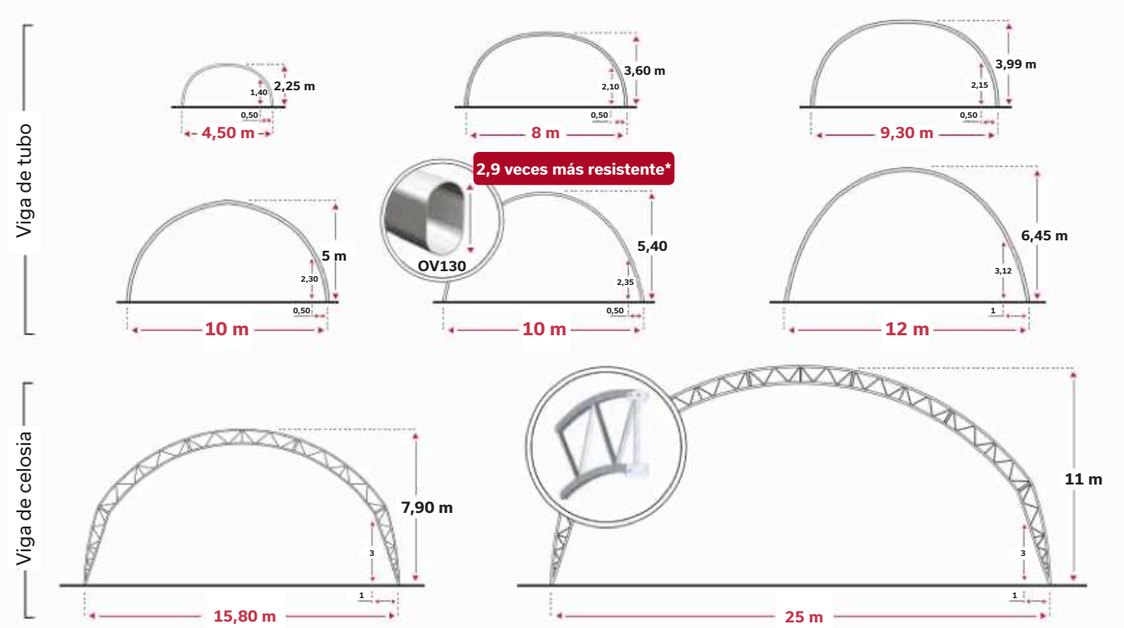

Colores de cobertura Beige Verde/Blanco Gris/Blanco

*El nuevo tubo OV130 utilizado para el modelo 10 m (altura 5,40 m) puede soportar una carga de 2,9 veces más fuerte que el OV90 utilizado para el modelo de 10 m (altura 5 m) para alcanzar su umbral de límite elástico

Como opción, podrá elegir un sistema de cierre: frontal de toldo con puerta enrollable o frontal rígido con puerta elevable o deslizante (2 batientes) para garantizar la seguridad del TOUTABRI®.

El sistema de anclaje también puede adaptarse en función de sus necesidades para una instalación sobre cualquier tipo de suelo (asfalto, hormigón, tierra...): amarre de tornillos, amarre de rezón, toldo enterrado, pasadores de anclaje

PARA SUS NECESIDADES LAS OPCIONES MÁS PERSONALIZADAS

FRONTAL

Pared frontal con puerta enrollable



Pared frontal rígida con 2 puertas correderas

PLACA DE PROTECCIÓN



AISLAMIENTO



TIPO DE FIJACIÓN

Anclaje con tornillo | Anclaje a percusión

Perno de anclaje

Túneles para almacenamiento: sector agrícola - ganadero

Tenemos los mejores diseños de túneles para almacenamiento de maquinaria industrial, animales o aperos agrícolas. Disponemos de varias anchuras de túnel y de la resistencia óptima para permitirte almacenar y proteger tus productos y mercancías.

Además, las opciones de CONTEROL permiten su montaje sobre hormigón o contenedores, escoger un túnel con frontal cerrado o lona cortavientos, añadir puertas (flexibles, rígidas o automáticas) o aplicar un aislamiento a la estructura.

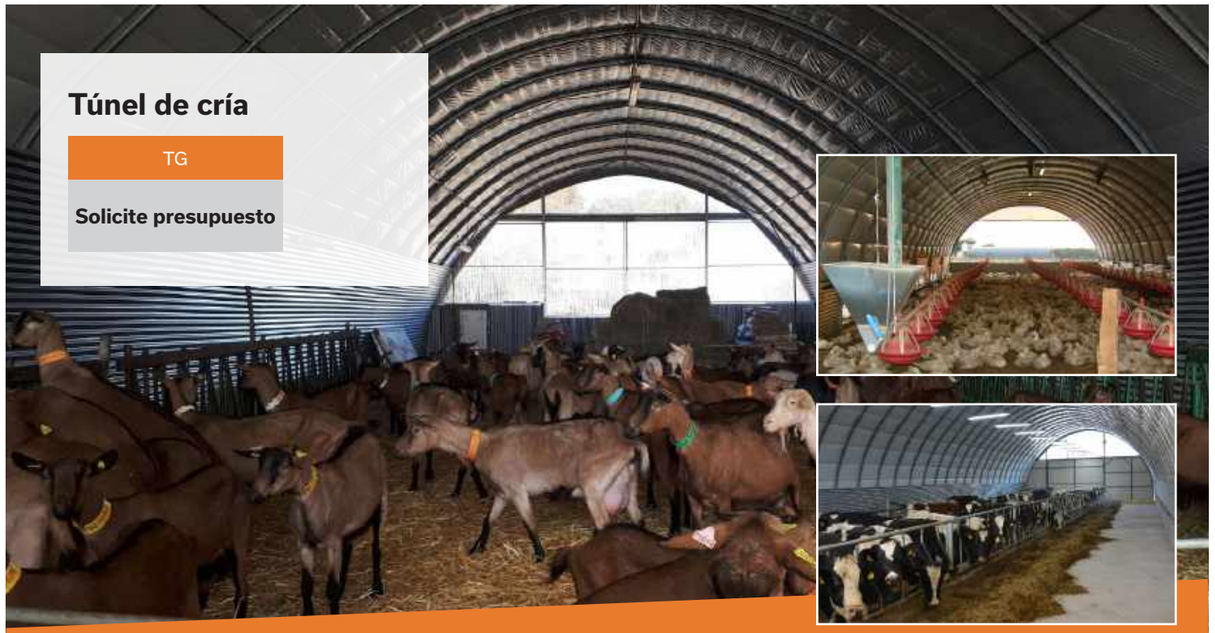

Túnel de cría

TG

Solicite presupuesto

El TOUTABRI® y sus opciones de ventilación y de aislamiento pueden adaptarse a cualquier tipo de cría respetando el confort del animal: túnel de cría para vacas lactantes, vacas lecheras, aprisco, estabulación, guardería de terneros, caballeriza, cría de aves. Respaldados por más de 30 años de experiencia en la fabricación y la comercialización de construcciones de cría, le ofrecemos una solución adaptada a su explotación. Los modelos de grandes anchuras de 15,80 y 25 m permiten realizar estabulaciones y construcciones de cría para grandes rebaños, ya que ofrecen un volumen de aire adecuado, luminosidad natural y una buena ventilación.

Conterol

www.conterol.es
comercial@conterol.es

Teléfono gratuito
900 104 880

Envíos gratuitos
a partir de 99€

Material agrícola

TMA

Solicite presupuesto

Gracias al TOUTABRI®, alargará la vida útil de sus materiales protegiéndolos contra la intemperie. La amplia gama de 4,50 m a 25 m permite proteger desde materiales de pequeño tamaño a máquinas voluminosas, como pueden ser cosechadoras. Su hangar agrícola podrá asimismo evolucionar en función de sus necesidades de almacenaje de materiales y puede ampliarse. Su fijación mediante sistema de amarras adaptables a todo tipo de suelos (asfalto, hormigón, tierra) proporciona también la posibilidad de desmontarlo o desplazarlo a otra parcela.

La cubierta de lona revestida blanca en la parte interior o la opción con banda translúcida en la cumbrera aportan una claridad agradable en el edificio gracias a la luz natural. Las opciones de frontales y de puertas elevables o deslizantes le permitirán cerrar totalmente el TOUTABRI® para garantizar la seguridad de sus materiales.

Almacenamiento de madera

TG

Solicite presupuesto

El TOUTABRI® sirve a la vez para proteger los materiales y la madera para calefacción: virutas, troncos o granulados. Su forma de túnel combinada con la abertura en los frontales es ideal para el secado natural. La opción de aislamiento de la cubierta permite limitar la condensación incluso en caso de montaje sobre suelo de tierra.

Los profesionales forestales eligen también el TOUTABRI® por su montaje sin cimientos. Cabe destacar por último la posibilidad de fijar el TOUTABRI® sobre muretes de hormigón para el almacenamiento de productos a granel. Nuestra amplia gama de opciones se adapta a sus necesidades específicas. El TOUTABRI® es una solución de túnel de almacenaje adaptada a su sector.

Almacenamiento de forraje

TG

Solicite presupuesto

La gama de cobertizos de almacenaje TOUTABRI®, que ofrece una altura a la cumbrera de 2,25 m a 11 m, es perfectamente adecuada para el almacenamiento de forraje tanto para una explotación poco mecanizada como para una gran explotación que utilice maquinaria telescópica. El forraje se beneficia del efecto de túnel para un almacenamiento seco y correctamente ventilado.

Los agricultores que usaban anteriormente un simple toldo sensible al viento aprecian actualmente la comodidad de trabajo que ofrece el TOUTABRI®.

Sin necesidad de cimentación. Puede montarse en pleno campo o en el patio de su granja. Tenga en cuenta que nuestra amplia gama de opciones se adapta a sus necesidades específicas.

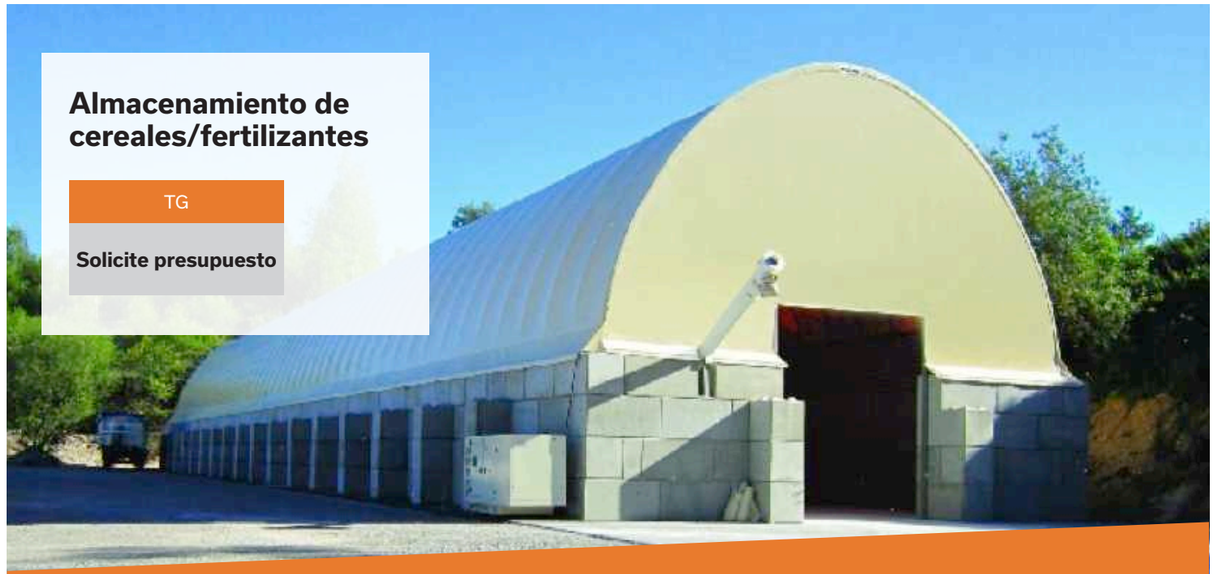

Almacenamiento de cereales/fertilizantes

TG

Solicite presupuesto

El TOUTABRI® Cereales es una solución económica y duradera frente a las construcciones tradicionales. Desmontable, modulable y sin cimientos, permite el almacenaje a corto, medio y largo plazo en condiciones ideales de conservación.

La compartimentación con muretes móviles favorece la creación de lotes. La facilidad de recuperación de los materiales almacenados permite una gran capacidad de rotación.

La altura a la cumbrera (hasta 15 m) facilita la descarga mediante semirremolque.

Su estructura de acero galvanizado responde a las normas de los Eurocódigos de la construcción. Su forma de túnel y su cubierta de membrana flexible limita los depósitos de polvo. Esta última, confeccionada de una sola pieza, permite una estanqueidad óptima.

Conterol | www.conterol.es comercial@conterol.es | Teléfono gratuito 900 104 880 | Envíos gratuitos a partir de 99€

Túneles para almacenamiento: sector industrial

Tenemos los mejores diseños de túneles para almacenamiento de maquinaria, granulados a granel, arena, escombros, embases,.... Disponemos de varias anchuras de túnel y de la resistencia óptima para permitirte almacenar y proteger tus productos y mercancías.

Además, las opciones de CONTEROL permiten su montaje sobre hormigón o contenedores, escoger un túnel con frontal cerrado o lona cortavientos, añadir puertas (flexibles, rígidas o automáticas) o aplicar un aislamiento a la estructura.

Almacenamiento en plantas industriales

TG

Solicite presupuesto

El TOUTABRI®, construcción metalotextil modular, responde a sus necesidades de almacenaje industrial temporal o a largo plazo. Permite aumentar rápidamente y sin cimientos su espacio de almacenamiento.

Conforme con las normas de los Eurocódigos EN1990 utilizadas para el diseño de construcciones tradicionales, ofrece una alternativa duradera a las construcciones modulares clásicas.

Nuestros equipos de montaje intervienen en sus emplazamientos con total seguridad en conformidad con su plan de prevención.

Nuestra amplia gama de opciones se adapta a sus necesidades específicas (aislamiento, revestimiento de frontales, protección interior).

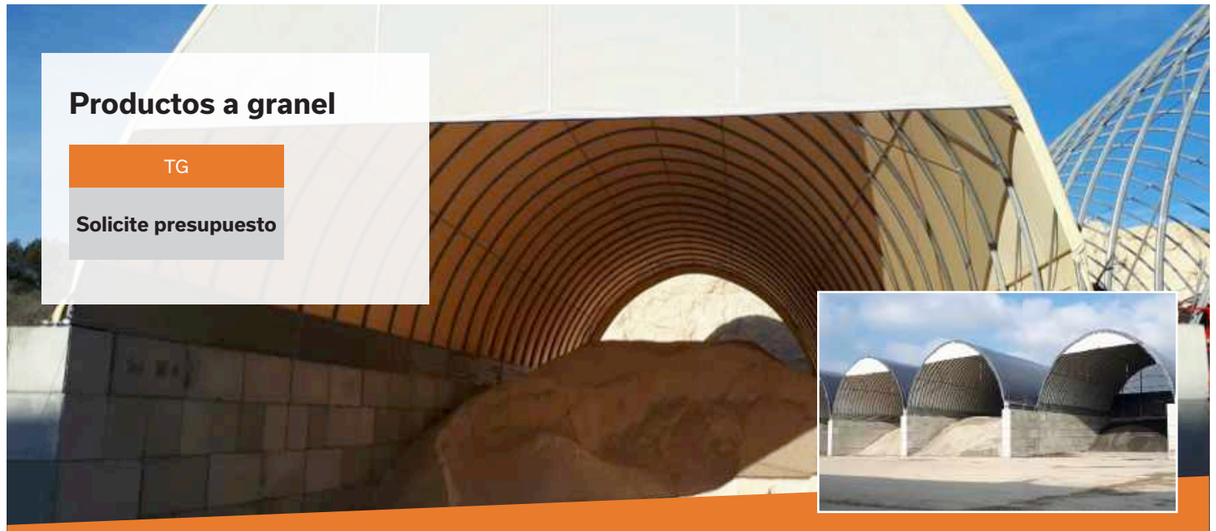

Productos a granel

TG

Solicite presupuesto

Hemos desarrollado una solución TOUTABRI® sobre muretes con peso, sin cimientos, adaptada al almacenamiento de productos a granel. Nuestra oficina de estudios dimensiona los muretes en función de la densidad del material almacenado. Esta solución puede montarse sobre sus pavimentaciones existentes.

Nuestras estructuras protegen frente a la intemperie sus diferentes tipos de desechos o de materias primas. La altura a la cumbrera de más de 10 m permite el uso de semirremolques y de maquinaria de obra. La segmentación en diversos compartimentos permite la separación de los diferentes lotes de productos a granel.

Los modelos de grandes anchuras (15,80 m y 25 m) ofrecen un mayor volumen y la posibilidad de descargar, clasificar y almacenar los diferentes materiales. Esta gama existe tanto sobre muretes como instalada directamente sobre el suelo.

Nuestros equipos de montaje intervienen en sus emplazamientos con total seguridad en conformidad con su plan de prevención.

Desechos y reciclaje

TG

Solicite presupuesto

Dentro del marco del desarrollo de los sectores ecorresponsables, el TOUTABRI® responde a las necesidades de almacenaje intermedio antes del reciclaje.

Los productos protegidos que son desechados al final de su vida útil pueden ser de diferentes naturalezas: embalajes domésticos, textiles, medicamentos no utilizados, ecomobiliario...

Nuestros cobertizos le permiten proteger sus diferentes tipos de desechos frente a la intemperie. La altura a la cumbrera de hasta 15 m permite el uso en plataformas de clasificación de semirremolques, palas de pinzas o de garras. La segmentación en diversos compartimentos facilita la separación en diferentes lotes de productos a granel y limita el riesgo de propagación en caso de incendio.

El TOUTABRI® se adapta a los pavimentos existentes y reduce los trabajos de movimiento de tierras en caso de un suelo de relleno compactado. Salvo casos específicos, las soluciones de almacenaje TOUTABRI® en el suelo o sobre muretes no requieren cimentación.

Los modelos de grandes anchuras (15,80 m a 25 m) ofrecen un volumen suficiente para descargar, clasificar de forma selectiva y almacenar las diferentes calidades de desechos bajo una misma construcción.

Conterol | www.conterol.es comercial@conterol.es | Teléfono gratuito 900 104 880 | Envíos gratuitos a partir de 99€

Granulados y agregados de aglomerados

TG

Solicite presupuesto

La gama TOUTABRI® está dirigida a los profesionales de la extracción en canteras y a las centrales de aglomerados para proteger los granulados, las arenas y los agregados frente a la intemperie o limitar la propagación de polvos.

La altura a la cumbrera de hasta 15 m permite el uso de semirremolques y de maquinaria de explotación voluminosa, facilitando las operaciones de manipulación. La segmentación en diversos compartimentos favorece la separación en diferentes lotes de productos a granel.

La abertura en la cumbrera del TOUTABRI® ofrece una alternativa a los silos.

El TOUTABRI® se adapta a los pavimentos existentes y reduce los trabajos de movimiento de tierras en caso de un suelo de relleno compactado. Salvo casos específicos, las soluciones de almacenaje TOUTABRI® en el suelo o sobre muretes no requieren cimentación. Los muretes de bloques de hormigón o los tabiques de acero son desmontables y móviles.

Material de obra

TG

Solicite presupuesto

El TOUTABRI® prolonga la vida útil de los materiales protegiéndolos de la intemperie. Proteger es también aumentar el valor de reventa de su inversión al final de su uso y mejorar las condiciones de trabajo de los asalariados.

La amplia gama de TOUTABRI® de 4,5 m a 25 m está dirigida a los profesionales de la construcción, a las empresas de alquiler de materiales y a las empresas de obras públicas.

Como complemento a nuestra gama clásica, hemos creado el TOUTABRI® Contenedor. Este túnel de almacenaje es una solución fácil y rápida de montar pensada para proteger el material en las obras. Crea espacios de almacenaje móviles entre dos contenedores. Estos cobertizos de obra son totalmente desmontables.

Nuestra gama de opciones se adapta a sus necesidades específicas: fijación sobre todo tipo de suelo, aislamiento, puertas, protecciones interiores.

Cerramiento con puerta

Aislamiento de un túnel

Placa de protección de un túnel

Cerramiento frontal cerrado con red cortaviento

Cerramiento media luna

Cerramiento frontal cerrado

Cotas de túneles de 10m de ancho

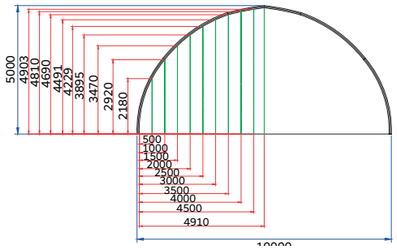

Ejemplos de almacenamiento

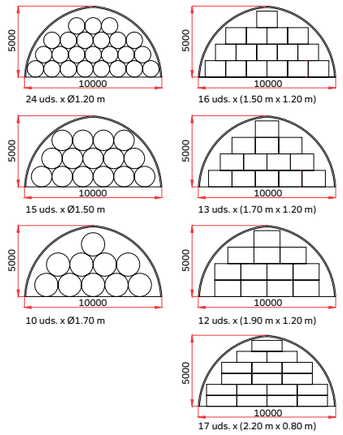

Cotas de tuneles 12m de ancho

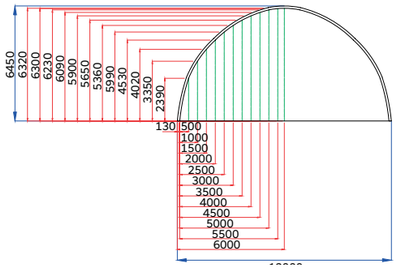

Ejemplos de almacenamiento

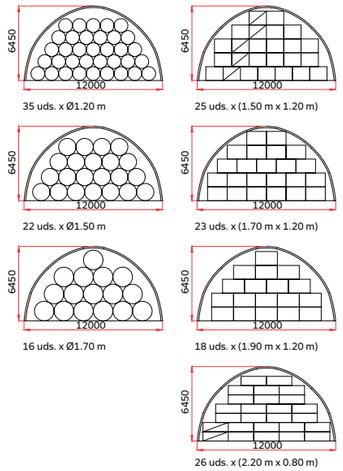

Componentes

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

En CONTEROL te ofrecemos una amplia gama de productos de protección y seguridad, EPI's y productos de limpieza que garantizarán tu completa seguridad y protección de tu lugar de trabajo.

Entre nuestra oferta de productos podrás encontrar absorbentes industriales y absorbentes de hidrocarburos, sistemas de obturación de diversos tipos, sistemas de depuración de aguas residuales, absorbentes granulados y equipamiento de vehículo según ADR.

Absorbentes industriales

Sistemas de obturación

Depuración de aguas residuales

Limpieza de soleras rígidas

ULTRA-SOLID: Solidificador de líquidos

Sitepoint: Punto portátil de información

Ducha lava ojos

PRODUCTO DESTACADO

Absorbentes Industriales SUPERIOR, Alto gramaje. Caja de 100 hojas

Dimensiones:
40 x 50 cm

Acondicionamiento:
Caja de cartón de 100 hojas

LU 75-7000

124,60€ + IVA

Ver página 88

PRODUCTO DESTACADO

SitePoint: Punto Portátil de Información y Acción

Producto nuevo y muy novedoso además de práctico y ergonómico para colocar todo tipo de información y dejar disponible equipos de primera intervención o de primeros auxilios.

Colores:

Peso (kg):
26,5 kg

JO-HS1-BB1

Solicite Presupuesto

Ver página 138

PRODUCTO DESTACADO

CONTEROL Líquido

CL

109€ + IVA

Ver página 134

Introducción Absorbentes Industriales

Para garantizar la seguridad de las soleras industriales, áreas de tráfico, etc. y evitar daños duraderos al medio ambiente se deben eliminar los derrames de aceites o productos químicos de manera rápida y efectiva.
Para ello es preciso que las empresas, administraciones y particulares cuenten con las herramientas adecuadas para minimizar el impacto medioambiental que suponen los derrames de aceites y productos químicos. Con nuestra gama de absorbentes cubrimos todas estas necesidades.

CONTEROL GRANULADO

Se trata de un absorbente que absorbe aceites, productos químicos y todo tipo de derrames de manera instantánea. Se fabrica en base de Moler, un mineral químicamente inerte y poroso. Es este mineral, junto con un cuidadoso proceso de selección y calcinación lo que da al CONTEROL GRANULADO sus excelentes características de absorción y retención. Un tamizado sucesivo consigue una distribución del tamaño del grano en una banda estrecha (una distribución homogénea del tamaño del grano) y el Granulado queda libre de polvo.

RESISTENTE A LAS PISADAS

Los gránulos se han calcinado a temperaturas superiores a los 900 °C. Por ello se mantienen duros después de la absorción, cuando estén saturados. No hay riesgo de deslizamiento cuando se camina sobre el absorbente. Ni siquiera grandes cargas de peso pueden provocar que se libere el líquido absorbido.

NO ES INFLAMABLE

CONTEROL GRANULADO no es inflamable, ni siquiera a altas temperaturas, porque no contiene materia orgánica. Si se emplea una cantidad de gránulos suficiente, CONTEROL GRANULADO dificulta la ignición.

ES QUÍMICAMENTE INERTE

CONTEROL GRANULADO es químicamente inerte con líquidos (con excepción del ácido fluorhídrico). Por la estabilidad química del Moler, CONTEROL GRANULADO no reacciona con los residuos absorbidos. Por ello, CONTEROL GRANULADO es un absorbente universal seguro para todo tipo de derrames de aceites, ácidos/alcalinos y acuosas soluciones orgánicas.

ACCIÓN INSTANTANEA

Por la alta capacidad de absorción CONTEROL GRANULADO limpia inmediatamente todo derrame. Moler es muy poroso. Su capacidad de absorción es tan alta, que se pueden absorber completamente derrames que hayan penetrado en la solera de hormigón, dejando el suelo limpio y sin ningún residuo.

ABSORBENTES DE POLIPROPENO

La mejor solución para cada tipo de derrame y ajustado a cada empresa es la mayor garantía para una actuación eficiente. CONTEROL cree firmemente en la sencillez, así que dividimos nuestros productos en tres categorías básicas.

MANTENIMIENTO

En general, los absorbentes de mantenimiento de color gris oscuro o negro se derivan de polipropileno pulverizado y otros recursos, adecuados para todo tipo de vertidos líquidos, incluso fluidos de base acuosa, aceites y fluidos de base oleosa, o sustancias químicas no agresivas.

Son ideales para entornos industriales en los que haya muchos tipos distintos de líquidos al mismo tiempo.

Los absorbentes de mantenimiento están disponibles en forma de hojas, rollos, calcetines y mangas, así como en una gran variedad de kits para vertidos que se adaptan a cualquier necesidad.

Hay disponibles kits para vertidos más grandes con kits de recambio para reducir costes

PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA ACEITES

Siempre de color blanco para reconocerlos fácilmente, su finalidad es solucionar los vertidos de petróleo e hidrocarburos.

Fabricados con materiales creados para soportar los entornos más difíciles.

Tecnología hidrófoba: los absorbentes exclusivos para aceites no absorben el agua, lo que los hace ideales para entornos al aire libre cuando haya que separar el agua del petróleo.

Flotan en el agua, aunque estén totalmente saturados de petróleo, lo que permite recogerlos y eliminarlos fácilmente, con unas propiedades de absorción muy eficientes y selectivas.

Los absorbentes exclusivos para aceites están disponibles en forma de hojas, rollos, mangas y cojines, así como en una gran variedad de kits para vertidos que se adaptan a cualquier necesidad.

Hay disponibles kits para vertidos más grandes con kits de recambio para reducir costes.

SUSTANCIAS QUÍMICAS

Siempre son de color amarillo para reconocerlos fácilmente y para advertir a los usuarios de que, una vez utilizados, el producto se debe manipular con un EPI completo y se debe eliminar de una manera autorizada (el amarillo indica ¡PRECAUCIÓN!).

Adecuados para sustancias químicas más agresivas, como los ácidos, el queroseno y los detergentes.

Ideales para utilizarlos en laboratorios y plantas químicas.

Al igual que todos nuestros productos, están disponibles en forma de hojas, rollos, calcetines y cojines, así como en una gran variedad de kits para vertidos que se adaptan a cualquier necesidad.

Los absorbentes químicos también son adecuados para fluidos de base acuosa.

Hay disponibles kits para vertidos más grandes con kits de recambio para reducir costes.

Asesoramiento técnico GRATUITO 900 104 880

Conterol | www.conterol.es comercial@conterol.es | Teléfono gratuito 900 104 880 | Envíos gratuitos a partir de 99€

Absorbentes Polipropileno

Sustancia	Mantenimiento	Productos excusivos para aceites	Sustancias químicas
Éter benzoico	*	*	*
Benzonitrilo	*		*
Alcohol bencílico	*		*
Cloruro de bencilo	*		*
Ácido bórico			*
Líquido de frenos	*	*	*
Bromo	*		*
Acetato de butilo	*	*	*
Alcohol butílico	*	*	*
Butilamina	*		*
Ácido butírico		*	*
Hidróxido de calcio	*	*	*
Ácido carbólico			*
Disulfuro de carbono	*		*
Tetracloruro de carbono	*		*
Heptano	*	*	*
Hexano	*	*	*
Hidracina	*		*
Ácido clorhídrico	*		*
Ácido hidrofluórico	*		*
Cianuro de hidrógeno	*	*	*
Peróxido de hidrógeno	*		*
Alcohol isobutílico	*	*	*
Ácido isobutírico	*	*	*
Acetato isopropílico	*	*	*
Alcohol isopropílico	*	*	*
Ácido isobutírico	*	*	*
Acetato isopropílico	*	*	*
Alcohol isopropílico	*	*	*
Queroseno	*	*	*
Cetonas	*	*	*
Aceite de linaza	*	*	*
Aceite lubricante	*	*	*
Hidrato de óxido de magnesio	*		*
Alcohol metílico	*	*	*
Cloruro de metilo	*	*	*
Óxido de metilo	*	*	*
Metiletilcetona	*	*	*
Metilmetacrilato	*	*	*

Sustancia	Mantenimiento	Productos excusivos para aceites	Sustancias químicas
Ftalato disooctil	*	*	*
Éter	*	*	*
Acetato etílico	*	*	*
Alcohol etílico	*	*	*
Cloruro de etilo	*	*	*
Éter de etilo	*	*	*
Etilenglicol	*		*
Propianato de etilo	*	*	*
Formaldehído	*		*
Ácido fórmico			*
Fuelóleo	*	*	*
Líquidos galvánicos	*		*
Aceite para engranajes	*	*	*
Ácido acético glacial	*		*
Glicerol	*		*
Éter de petróleo	*	*	*
Fenol	*		*
Ácido fenil fórmico			*
Ácido fosfórico			*
Hidróxido de potasio			*
Propanol	*		*
Ácido propiónico	*	*	*
Alcohol propílico	*	*	*
Propilenglicol	*	*	*
Quinoleína	*		*
Resorcinol	*		*
Sacarosa	*		*
Soluciones salinas (metálicas)	*		*
Aceite de silicona	*	*	*
Nitrato de plata	*		*
Soluciones de jabón	*	*	*
Bicarbonato sódico	*		*
Cloruro sódico	*		*
Hidróxido sódico	*		*
Nitrato sódico	*		*
Cloruro de estaño	*		*
Almidón	*		*
Estireno	*	*	*
Sacarosa	*		*

Sustancia	Mantenimiento	Productos excusivos para aceites	Sustancias químicas
Acetaldehído	*		*
Ácido acético			*
Éster amílico de ácido acético	*	*	*
Anhídrido acético	*		*
Acetona	*	*	*
Cloruro de acetilo	*	*	*
Acroleína		*	*
Ácido acrílico			*
Emulsiones acrílicas	*		*
Acrilonitrilo	*		*
Alcohol alílico	*		*
Ácido aminobenzoico			*
Amoníaco (anhidro)	*	*	*
Hidróxido de amoníaco	*	*	*
Acetato de amilo		*	*
Alcohol amílico	*		*
Anilina	*		*
Aqua Regia	*		*
Combustible de aviación	*	*	*
Benceno	*	*	*

Sustancia	Mantenimiento	Productos excusivos para aceites	Sustancias químicas
Aceite de ricino	*		*
Ácido cloroacético			*
Clorobenceno	*		*
Cloro	*		*
Sosa de cloro			*
Cloroformo	*	*	*
Ácido clorosulfúrico			*
Clorox (lejía completa)			*
Ácido crómico			*
Ácido cítrico			*
Aceite de maíz	*	*	*
Aceite de algodón	*	*	*
Cresol	*	*	*
Ciclohexano	*	*	*
Detergentes	*		*
Diclorobenzol	*	*	*
Dietilamina	*	*	*
Éter dietílico	*	*	*
Dinitrobenceno	*	*	*
Dioxano	*		*

Sustancia	Mantenimiento	Productos excusivos para aceites	Sustancias químicas
Metilpropionato	*	*	*
Leche	*		*
Aceite mineral	*	*	*
Alcoholes minerales	*	*	*
Aceite para motor	*	*	*
Naftaleno	*	*	*
Ácido nítrico	*		*
Ácido de nitrobenceno			*
Nitrobenzol	*		*
Nitrotolueno	*	*	*
Octano	*	*	*
Ácido oleico	*	*	*
Aceite de oliva	*	*	
Parafina	*	*	
Percloroetileno	*	*	

Sustancia	Mantenimiento	Productos excusivos para aceites	Sustancias químicas
Ácido sulfúrico			*
Aceite sintético para motor	*	*	*
Ácido tánico			*
Cloruro de estaño	*		*
Tolueno	*	*	*
Aceite para transformador	*	*	*
Tricloretileno	*	*	*
Trietileno glicol	*	*	*
Aguarrás	*	*	*
Orina	*		*
Vinagre	*		*
Acetato de vinilo	*	*	*
Agua	*		*
Xileno	*	*	*

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

Absorbentes hidrocarburos

Nos podríamos poner muy técnicos aquí y hablar de las propiedades oleofílicas y la tecnología hidrófoba, pero la verdad es que es algo muy sencillo: las hojas exclusivas para aceites hacen lo que dicen, es decir, absorben solamente los combustibles, aceites y lubricantes (incluso los aceites vegetales). Rechazan el agua y siguen flotando aunque estén saturadas. Son la opción ideal para exterior o para cualquier lugar en el que un vertido de aceite se tenga que separar de un entorno de una fase acuosa.

- Recubrimiento pesado para conseguir la hoja para aceites más resistente del mercado.
- Absorbe más de 1,2 litros de líquido por almohadilla.
- Tecnología hidrófoba: solo absorbe el petróleo, no el agua.

Absorbentes Industriales SUPERIOR, Alto gramaje. Caja de 100 hojas

LU 75-7000

124,60€ + IVA

Referencia	LU 75-7000
Gramaje (g/m2)	410
Dimensiones Unit.	40 x 50 cm
Acondicionamiento	Caja de cartón 100 hojas
Volumen Abs.	120 l
Peso	8,2 kg

- Las hojas absorbentes hidrófobas son utilizadas para la recogida de derrames de hidrocarburos y sus derivados en zonas restringidas y de difícil acceso como complemento de las barreras flotantes.

CLASIC HIDROCARBURO. Caja de 100 hojas

LU 57-7000

73€ + IVA

- Flota en el agua.
- Absorbe 1,1 litros por hoja.
- Bordes cerrados para obtener la máxima retención y para que desprendan poca pelusa.

CLASIC HIDROCARBURO. Caja de 200 hojas

Buen rendimiento y rápida absorción.

- Recubrimiento pesado para aumentar la resistencia al desgarro.
- Diseñada para operaciones de mantenimiento.
- Absorbe 0,6 litros por hoja.

LU 59-7000

87,50€ + IVA

Referencia	LU 57-7000	LU 59-7000
Gramaje (g/m2)	300	240
Dimensiones Unit.	50 x 40 cm	40 x 50 cm
Acondicionamiento	Caja de cartón 100 hojas	Caja de cartón 200 hojas
Volumen Abs.	120 l	120 l
Peso	5,5 kg	7
Precio	73€ + IVA	87,15€ + IVA

SPILL DEPOT para rollos y/o hojas absorbentes

- Seguro y fácil de montar.
- Fácil de limpiar.
- Te permite tener a la vista el stock de absorbente.
- Te ayuda a coger rápidamente los materiales absorbentes en caso de derrame.
- Es apto para cualquier ambiente de trabajo.

LU DEPOT-5

Solicite presupuesto

Referencia	LU DEPOT-1	LU DEPOT-2	LU DEPOT-4	LU DEPOT-5
Dimensiones (mm)	600 x 450 x 600	600 x 450 x 1.270	600 x 450 x 1.870	600 x 450 x 1.870
Precio	Solicite presupuesto	Solicite presupuesto	Solicite presupuesto	Solicite presupuesto

CLASIC HIDROCARBURO. Caja de 1 rollo de 0,90x40m

ROLLOS ABSORBENTES. HIDROCARBURO. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

LU 76-7002

138€ + IVA

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO SOBRE EL PRODUCTO!

Referencia	LU 76-7002	LU 76-7006
Gramaje (g/m2)	265 g/m2	265 g/m2
Dimensiones	0.90x40 m	50x40 m
Acondicionamiento	Caja de cartón de 1 rollo	Caja de 2 rollos
Peso (kg)	9.9	11
Volumen de absorción	140	160
Precio	138€ + IVA	138€ + IVA

Igual que las hojas, pero en rollo para que su uso sea más eficiente. Corte y use el material que necesite, cuando lo necesite. Perfecto para utilizarlo con nuestro cómodo dispensador SPILL DEPOT.

Rollo exclusivo para aceites - Doble ancho

- Producto básico ideal.
- Rendimiento excelente.

LU 77-7002

119,20€ + IVA

Referencia	LU 77-7002	LU 77-7006
Gramaje (g/m2)	210 g/m2	210 g/m2
Dimensiones	0.90x40 m	50x40 cm
Acondicionamiento	Caja de cartón de 1 rollo	Caja de cartón de 2 rollos
Peso (kg)	7,6	8,4
Volumen de absorción	110	120
Precio	119,20€ + IVA	119,20€ + IVA

SUPERIOR Alto gramaje.

- Alta resistencia a la tensión: la mayor del mercado.
- El producto absorbente más eficiente para vertidos de gran volumen.
- Compatible con nuestro sistema de almacenamiento SPILL DEPOT.

LU 75-7001

146,50€ + IVA

Referencia	LU 75-7001
Gramaje (g/m2)	410 g/m2
Dimensiones	50x40 cm
Acondicionamiento	Caja de cartón de 1 rollo
Peso (kg)	8,2
Volumen de absorción	120

Mangas exclusivo para aceites

- Capa externa extragruesa para obtener una excelente retención de fluidos.
- Esencial para el taller de ingeniería.
- Cada manga absorbe más de 4 litros de aceite.

LU 75-3000

99,50€ + IVA

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO SOBRE EL PRODUCTO!

Referencia	LU 75-3000	LU 75-3001
Dimensiones	7,5cm x 1,2m	7,5cm x 3m
Acondicionamiento	Saco de 20 piezas	Saco de 8 piezas
Peso (kg)	10	8
Volumen de absorción (L)	80	80
Precio	99,50 € + IVA	99,50 € + IVA

Cuando se necesita contener un gran volumen de aceite o se produce un vertido grave, hay que dar un paso más. Las mangas CONTEROL exclusivos para aceites se han diseñado para contener el vertido de aceite y evitar que se desplace, razón por la que son ideales para talleres, centros de ingeniería y almacenamiento al aire libre.

Cojines Absorbentes Hidrocarburos

- La capa hidrófoba tejida solo permite la entrada de aceite.
- Flexible, por lo que resulta ideal cuando el espacio es limitado.
- Relleno de microfibra de polipropileno muy absorbente.

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO SOBRE EL PRODUCTO!

LU 21-1019

150€ + IVA

Referencia	LU 21-1019	LU 57-7009
Dimensiones (cm)	46 x 20	38 x 23
Acondicionamiento	Caja de cartón con 10 cojines	Saco de 16 piezas
Peso (kg)	9,9	5,7
Volumen de absorción (L)	90	60
Precio	150 € + IVA	63,45 € + IVA

Los cojines absorbentes hidrófobos son utilizados para la recogida de derrames de hidrocarburos y sus derivados en zonas donde se acumula un gran volumen de líquido a recoger. Se caracterizan por su volumen compacto que permite un elevado poder de absorción y una fácil manejabilidad una vez se encuentra saturado de hidrocarburo. Su envoltorio de nylon ofrece una alta resistencia a la fricción y es muy duradero frente a la elevada exposición a los rayos ultravioletas.

Conterol | www.conterol.es comercial@conterol.es | Teléfono gratuito 900 104 880 | Envíos gratuitos a partir de 99€

Barrera marina exclusiva para aceites

- Red exterior de nylon y capa interior tejida para conseguir la máxima resistencia y retención de aceite. Flota en el agua.
- Producto adecuado para utilizarlo en ríos y puertos.
- Cuenta con mosquetones y anillos metálicos para formar una barrera continua.

LU 21-1063

149€ + IVA

En el sector marítimo hay diferentes textos legales sobre cómo proteger el medio natural. Hace años que es un requisito legal y herramienta indispensable el uso de material absorbente. Los productos para la Prevención de la contaminación Marina de CONTEROL se han diseñado para el uso en ríos y puertos aunque también tienen muchas veces su uso en tierra. Con su alta capacidad de absorción son capaces de retener grandes derrames antes de llegar al agua y con una rápida actuación evitar daños mayores e implicación de otros medios para recuperar el vertido.

Ahorre tiempo, ahorre dinero, ahorre en costes de eliminación ¡y salve el planeta!

Referencia	LU 21-1008	LU 21-1063	LU 21-1011	LU 21-1009	LU 21-1010
Gramaje (g/m2)	Fibra pura	Fibra pura	Fibra pura	Fibra pura	Fibra pura
Dimensiones	20cm x 3m	20cm x 5m	20cm x 10m	13 cm x 3m	13 cm x 5m
Acondicionamiento	Bolsa de plástico 4 unidades	Bolsa de plástico de 2 barreras	Bolsa de plástico	Bolsa de plástico de 4 barreras	Bolsa de plástico de 2 barreras
Peso (kg)	16.3	13	13	9,9	9
Volumen de absorción	200 l	185 l	280 l	150 l	138 l
Precio	178,8€ + IVA	149€ + IVA	157,50€ + IVA	123,80€ + IVA	110,50€ + IVA

Barreras absorbentes con faldón hidrocarburo

Son utilizadas para la delimitación, absorción y retención de derrames de hidrocarburos y sus derivados en aguas superficiales. Su envoltorio de nylon ofrece una alta resistencia a la fricción y es muy duradero frente a la elevada exposición a los rayos ultravioletas.

Disponen de un sistema de anclaje entre barreras que asegura la estanqueidad en toda la longitud del cerco formado. El faldón está especialmente indicado para usos en aguas portuarias turbulentas o ríos donde se puede producir una emulsión de hidrocarburo y así pasar por debajo de una barrera convencional sin faldón.

Barreras Absorbentes Con Faldón, 25cm. Ø 20cm X 12,5m

WBJ12B2

695€ + IVA

Referencia	**WBJ12B2**
Gramaje (g/m2)	Fibra pura
Dimensiones	20cm x 12,5m, faldón 25cm
Acondicionamiento	Big Bag de 2 barreras
Peso (kg)	50,6
Volumen de absorción (l)	900

Serpientes Absorbentes Industriales. 0,48 X 30,5 m

Referencia	LU 21-1007
Gramaje (g/m2)	48 x 30 cm
Dimensiones	Bolsa de 1 serpiente
Volumen (l)	56

- Utilice el producto para eliminar las irisaciones del aceite de grandes áreas de aguas abiertas.

LU 21-1007

127,65€ + IVA

SERPIENTES ABSORBENTES REFORZADAS. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

Las serpientes absorbentes reforzadas son utilizadas para la recogida de derrames de hidrocarburos y sus derivados en superficies extensas de aguas superficiales.

Está fabricada con una doble capa de absorbente y dispone de protección en los extremos. Su gran resistencia, tenacidad y la cuerda de sus extremos son ideales para realizar maniobras desde embarcaciones.

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

Absorbentes universal

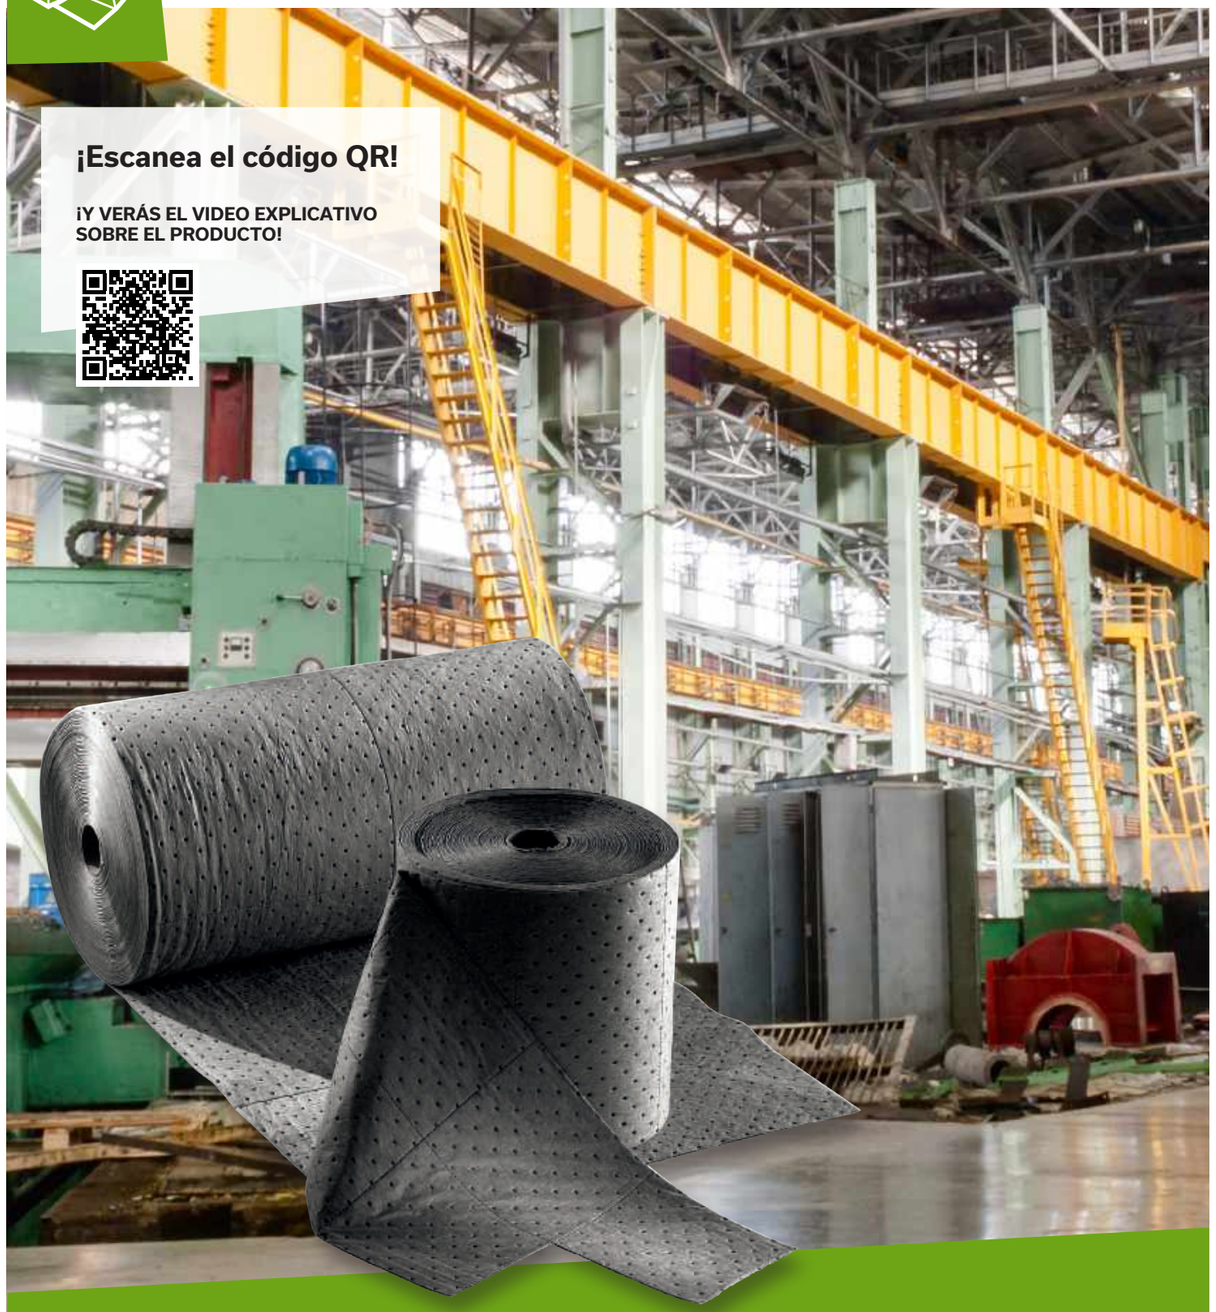

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO SOBRE EL PRODUCTO!

Tres soluciones distintas para reflejar las necesidades de cada instalación en lo que respecta a las hojas absorbentes para los vertidos cotidianos. Se pueden utilizar de forma individual o conjunta, con todos los líquidos, incluyendo aceite y agua, o sustancias químicas no agresivas, y desprenden poca pelusa para que el trabajo resulte más limpio. Su primera opción para el control de vertidos.

SUPERIOR Alto Gramaje. Caja de 100 hojas de 0,50 x 0,40m

LU 75-5000

154€ + IVA

- Absorbe 1,2 litros por hoja.
- El reforzado superior negro aumenta el aspecto de limpieza y no llama la atención.
- Borde abierto para acelerar la absorción.

Referencia	LU 75-5000
Gramaje (g/m2)	410
Dimensiones (cm)	50 x 40
Acondicionamiento	Caja de cartón de 100 hojas
Peso (kg)	8,2
Volumen de absorción (L)	120

Las hojas absorbentes son utilizadas para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales. Están especialmente indicadas para el tratamiento puntual de fugas de líquidos procedentes de máquinas o para la intervención rápida en derrames sobre grandes superficies.

Hojas de mantenimiento de Gramaje elevado

- Absorbe 1 litro por Hoja.
- La solución absorbente más versátil y más vendida.
- Recubrimiento de tejido con alta resistencia mecánica y absorción.

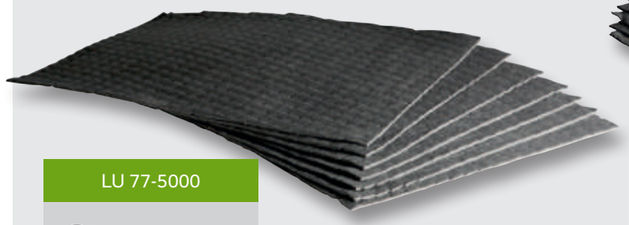

LU 77-5000

67,80€ + IVA

PROFESIONAL Elevado Gramaje. Caja de 200 hojas de 0,50 x 0,40m

- Disponible en paquetes de 200.
- Absorbe 0,5 litros por hoja (caja de 100).
- Producto básico, resistente y duradero.

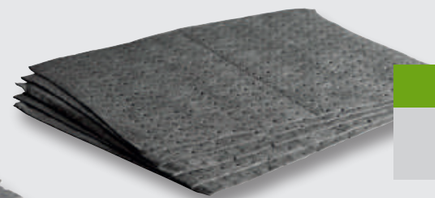

LU 59-5003

94€ + IVA

Referencia	LU 77-5000	LU 59-5003
Gramaje (g/m2)	210	175
Dimensiones	0,40 x 0,50	50 x 40cm
Acondicionamiento	Caja de cartón de 100 hojas	Caja de cartíón de 200 hojas
Peso (kg)	4,2	7
Volumen absorción (L)	80	120
Precio	67,80€ + IVA	94€ + IVA

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO SOBRE EL PRODUCTO!

SUPERIOR. Alto gramaje. Caja de 1 rollo de 0,50 x 40m

LU 75-5001

132,50€ + IVA

- Borde abierto para acelerar la absorción.
- El reforzado superior negro aumenta el aspecto de limpieza y no llama la atención.
- Extragruesa para maximizar la absorción.

- Los rollos absorbentes reforzados y antipelusa son utilizados para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales en zonas donde se necesite una alta resistencia a la tracción.
- Están acondicionados con una o dos capas de refuerzo y evitan la formación de pelusa durante la absorción.
- Incorpora un pre-cortado a lo ancho del rollo para facilitar la utilización del producto.
- La superficie calandrada favorece la retención de líquido y aumenta la resistencia a la tracción.

PROFESIONAL. Elevado Gramaje. Caja de 1 rollo de 0,90 x 40m

LU 77-5002

142,15€ + IVA

- Rendimiento excelente.
- Ideal para todas las necesidades generales de absorción.

Referencia	LU 75-5001	LU 77-5002	LU 77-5006
Gramaje (g/m2)	410	210	210
Dimensiones	50x40 m	90cm x 40 m	0,50 cm x40 m
Acondicionamiento	Caja de cartón de 1 rollo	Caja de cartón de 1 rollo	Caja de cartón de 2 rollos
Peso (kg)	8,2	7,6	8,4
Volumen absorción (L)	120	110	120
Precio	132,50€ + IVA	142,15€ + IVA	142,15€ + IVA

- Refuerzo de polietileno antideslizante para utilizar el producto en pasillos y para protección de puestos de trabajo.
- Fabricación resistente con polipropileno perforado con agujas.
- Producto adecuado para una gran cantidad de tráfico.

PRODUCTO DESTACADO

CLASIC UNIVERSAL. Extrareforzados. Caja de 1 rollo 0,92 x 46m

LU 57-5040

419,95€ + IVA

Referencia	LU 57-5040
Gramaje (g/m2)	410
Dimensiones	50x40 cm
Acondicionamiento	Caja de cartón de 1 rollo
Peso (kg)	8,2
Volumen absorción (L)	120

CLASIC UNIVERSAL. Caja de 2 rollos de 0,38x46m

- Rendimiento excelente.
- Ideal para todas las necesidades generales de absorción.
- Ideal para pasarelas.
- El producto favorito de los talleres.
- El producto "para todo".

LU 77-5006

122,25€ + IVA

Referencia	LU 57-5002	LU 57-5006
Gramaje (g/m2)	275	275
Dimensiones	76cm x 40 m	38cm x 46m
Acondicionamiento	Caja de cartón de 1 rollo	Caja de cartón de 2 rollos
Peso (kg)	8,4	8,9
Volumen absorción (L)	145	160
Precio	122,25€ + IVA	122,25€ + IVA

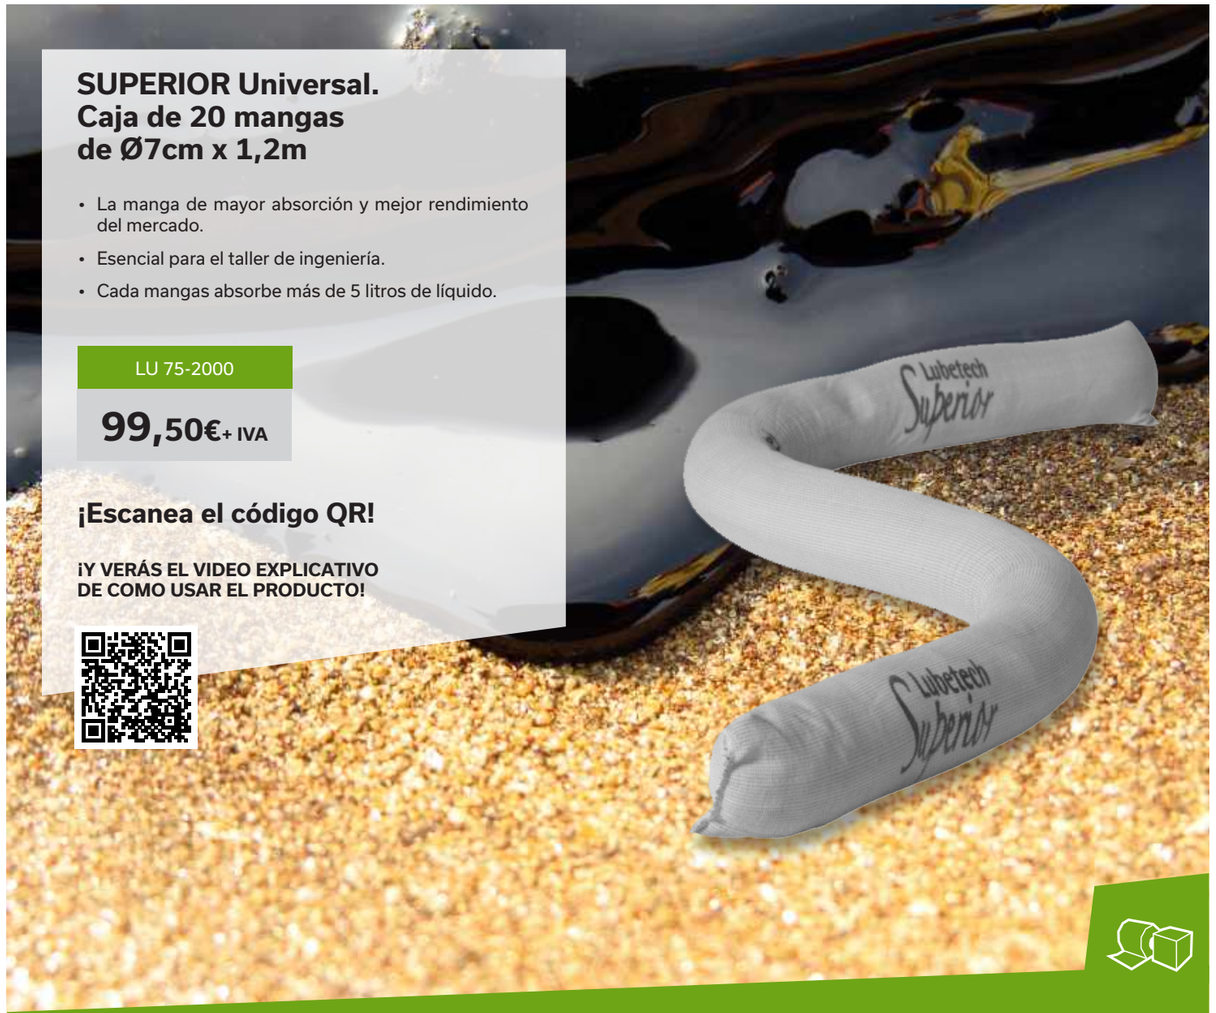

SUPERIOR Universal. Caja de 20 mangas de Ø7cm x 1,2m

- La manga de mayor absorción y mejor rendimiento del mercado.
- Esencial para el taller de ingeniería.
- Cada mangas absorbe más de 5 litros de líquido.

LU 75-2000

99,50€+ IVA

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO DE COMO USAR EL PRODUCTO!

Las mangas de mantenimiento “superior” absorben aceites, agua y sustancias químicas no agresivas, hasta 5 litros por manga, y constituyen una barrera aunque estén saturados.

LU 75-2001

99,50€+ IVA

SUPERIOR universal. Caja de 8 mangas de Ø7cm x 3m

Referencia	LU 75-2000	LU 75-2001
Dimensiones	7,5cm x 1,2cm	7,5cm x 300cm
Acondicionamiento	Saco de 20 piezas	Saco de 8 piezas
Peso (kg)	7,3	8
Volumen de absorción (L)	80	80
Precio	99,50€ + IVA	99,50€ + IVA

LU 57-5009

67,50€ + IVA

CLASIC UNIVERSAL. Caja de 16 cojines

Los cojines absorbentes son utilizados para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales en zonas donde se acumula un gran volumen de líquido a recoger.

- Capa externa tejida que aporta durabilidad y retención.
- Absorbe más de 4,5 litros de líquido.
- Se utiliza para absorber vertidos en espacios estrechos

Referencia	LU 57-5009
Dimensiones	38 x 23cm
Acondicionamiento	Saco de 16 piezas
Peso (kg)	5,7
Volumen absorción (L)	60

Cubrebidones Absorbentes Hidrocarburos

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

Los cubrebidones absorbentes reforzados y antipelusa hidrófilo son utilizados para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales procedentes de las operaciones de bombeo de los bidones de 200 litros.

LU 11-1010

73,35€ + IVA

Referencia	LU 11-1010
Gramaje (g /cm2)	275
Dimensiones (cm)	Ø 56
Acondicionamento	Bolsa de plástico de 25 cubrebidones
Peso (kg)	2,7
Volumen absorción (L)	25

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

Absorbentes químicos

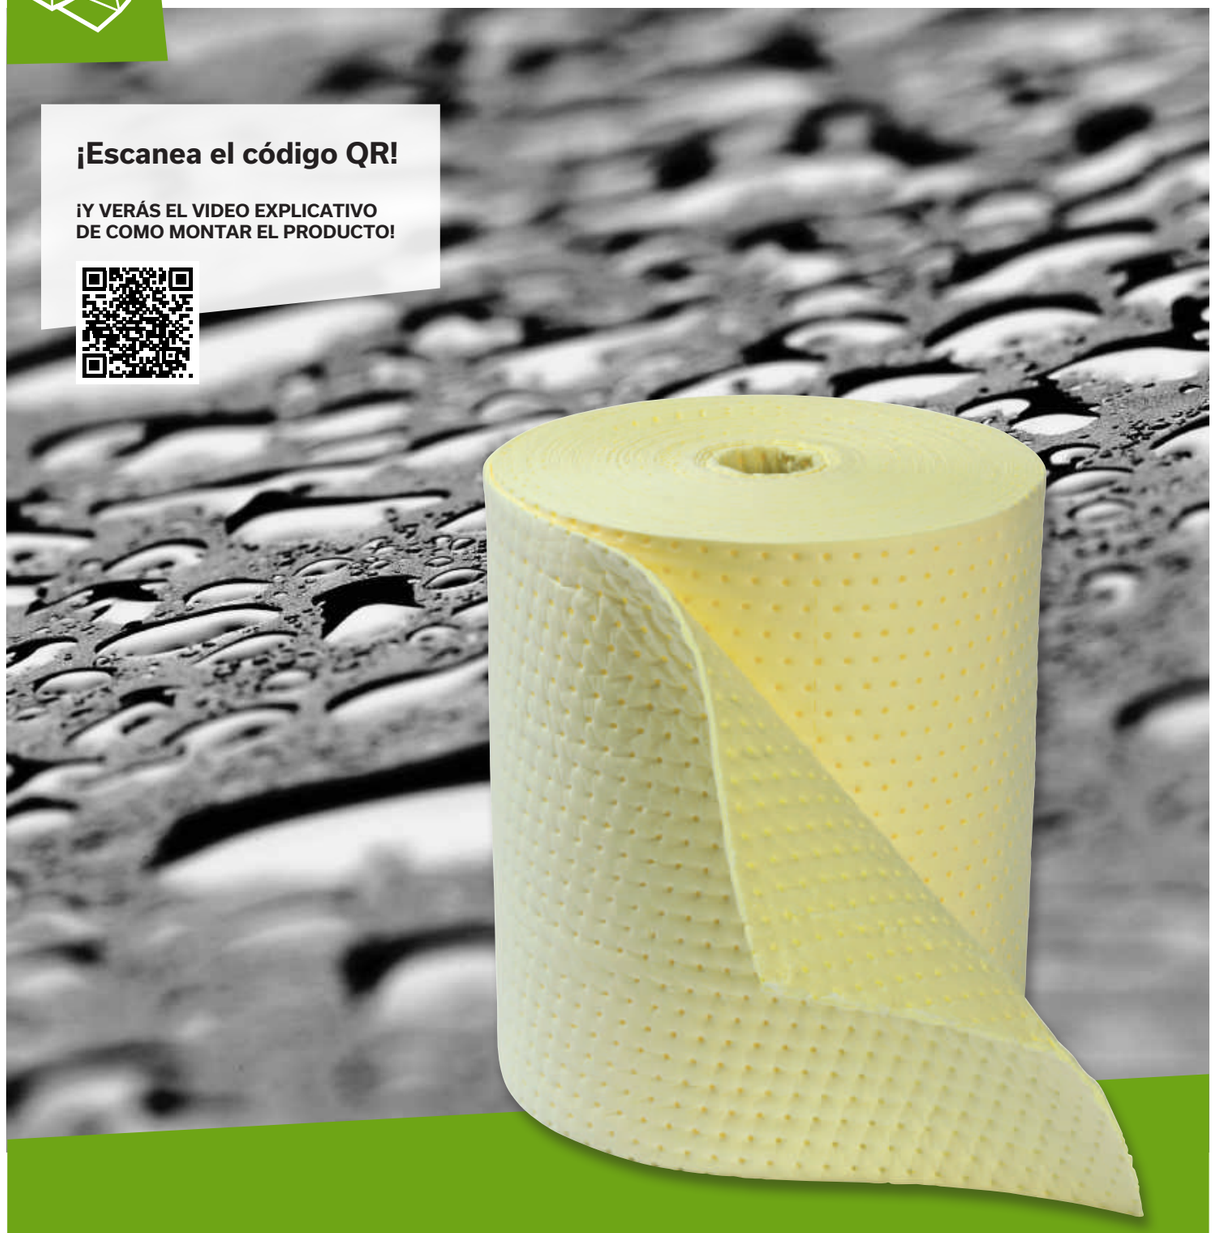

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO DE COMO MONTAR EL PRODUCTO!

Los productos corrosivos, tóxicos, fluidos corporales y otras diversas sustancias químicas habituales en cualquier proceso de fabricación industrial requieren una respuesta específica. La gama de absorbentes CONTEROL de color amarillo cumple lo que promete. Proporcionan una respuesta fiable ante vertidos accidentales de productos ácidos, alcalinos, aceites y otros líquidos. Le ayudamos a elegir el producto adecuado para sus instalaciones entre 3 gramajes diferentes.

Tiene a su disposición una tabla de compatibilidades.

CLASIC QUIMICO. Caja de 100 hojas de 0,50x0,40m

LU 01-1049

75€ + IVA

Referencia	**LU 01-1049**
Gramaje (g /cm2)	265
Dimensiones (cm)	50 x 40
Acondicionamento	Caja de cartón de 100 hojas
Peso (kg)	5,5
Volumen absorción (L)	80

- El color amarillo indica que se absorben líquidos peligrosos.
- Capacidad de absorción muy alta.
- Absorbe 1,0 litro por hoja.

Las hojas absorbentes son utilizadas para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales. Están especialmente indicadas para el tratamiento puntual de fugas de líquidos procedentes de máquinas o para la intervención rápida en derrames sobre grandes superficies.

PRODUCTO DESTACADO

SUPERIOR QUIMICO. Alto Gramaje. Caja de 100 hojas de 0,50x0,40m

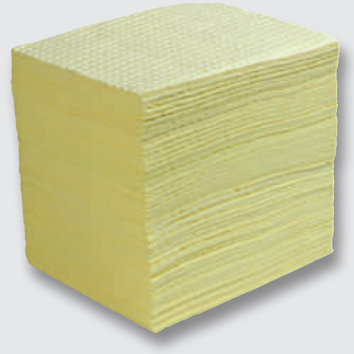

- Las perforaciones hacen que el producto sea adecuado para vertidos menores.
- Absorbe la mayoría de las sustancias químicas.
- Absorbe 1,2 litros por hoja.

LU 75-6000

154€ + IVA

CLASIC QUIMICO. Caja de 200 hojas de 0,50x0,40m

LU 59-6000

96,30€ + IVA

Referencia	**LU 75-6000**	**LU 59-6000**
Gramaje (g/m2)	410	175
Dimensiones (cm)	50 x 40	50 x 40 cm
Peso (kg)	8,2	7
Volumen absorción (L)	120	90
Precio	154€ + IVA	96,30€ + IVA

Conterol | www.conterol.es comercial@conterol.es | Teléfono gratuito 900 104 880 | Envíos gratuitos a partir de 99€

PROFESIONAL QUIMICO. Elevado Gramaje Caja de 2 rollos de 0,50 x 40m

Los rollos absorbentes son utilizados para la recogida de derrames de todo tipo de productos químicos, especialmente indicados para ácidos y bases, en superficies extensas en el entorno industrial. Incorpora un pre-cortado a lo ancho del rollo para facilitar la utilización del producto.

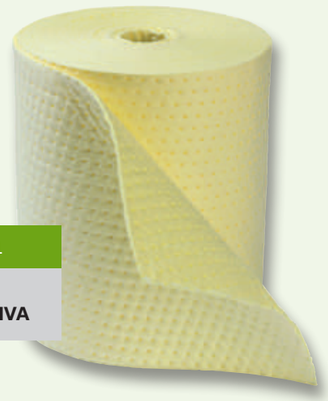

LU 75-6001

152€ + IVA

LU 77-6002

155,90€ + IVA

Referencia	LU 75-6001	LU-77-6002
Gramaje (g/m2)	410	210
Dimensiones	50cm x 40cm	90 cm x 40 m
Acondicionamiento	Caja de cartón de 1 rollo	Caja de cartón de 1 rollo
Peso (kg)	8,2	7,6
Volumen absorción (L)	120	110
Precio	152€ + IVA	155,90€ + IVA

Rollo alto gramaje para sustancias químicas

- Absorbe la mayoría de las sustancias químicas.
- Precortado para facilitar el uso del producto.
- Alta resistencia mecánica.

LU 77-6006

150,75€ + IVA

Referencia	LU-77-6006
Gramaje (g/m2)	210
Dimensiones	50 cm x 40 m
Acondicionamiento	Caja de cartón de 2 rollo
Peso (kg)	8,4
Volumen de absorción (L)	120
Precio	150,75€ + IVA

LU 57-6006

132,30€ + IVA

CLASIC QUIMICO. Caja de 2 rollos de 0,38 x 48m

- Absorbe todo tipo de líquidos, incluso ácidos.
- Estructura laminada para aumentar la retención de los líquidos.

Referencia	LU 57-6006
Gramaje (g/m2)	275
Dimensiones	38cm x 46m
Acondicionamiento	Caja de cartón de 2 rollos
Peso (kg)	8,4
Volumen de absorción (L)	160
Precio	73,25€ + IVA

PRODUCTO DESTACADO

Mangas para sustancias químicas

- Producto adecuado para su uso con sustancias químicas.
- Absorbe más de 4 litros de líquido.
- También está disponible con una longitud de 3 m.

LU 75-1000

99,50€ + IVA

Referencia	LU 75-1000	LU 75-1001
Dimensiones	7,5cm x 120cm	7,5cm x 300cm
Acondicionamiento	Saco de 20 piezas	Saco de 8 piezas
Peso (kg)	8	8
Volumen absorción (L)	80	80
Precio	99,50€ + IVA	99,50€ + IVA

Cojín para sustancias químicas

Los cojines absorbentes especiales para líquidos agresivos son utilizados para la recogida de derrames de todo tipo de productos químicos, especialmente ácidos y bases, en zonas donde se acumula un gran volumen de líquido a recoger.

Se caracterizan por su volumen compacto que permite un elevado poder de absorción y una fácil manejabilidad una vez se encuentra saturado de líquido. Su envoltorio de polipropileno no tejido ofrece una alta resistencia a la tracción.

- Capa exterior tejida.
- Blando y flexible, para usarlo cuando el espacio es limitado.
- Perfecto para absorber los vertidos contenidos en entornos peligrosos.

Referencia	LU 57-6009
Dimensiones	0.38 x 0.23
Acondicionamento	Caja de cartón con 16 cojines
Peso (kg)	8
Volumen absorción (L)	56

LU 57-6009

73,25€ + IVA

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

Kits de emergencia

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO SOBRE EL PRODUCTO!

Todo lo que necesita en el entorno de trabajo para contener los vertidos de ácidos, bases u otros líquidos industriales.

Desde formatos pequeños y fáciles de manipular como las bolsas de 20 o 50 L, hasta contenedores con ruedas de 120 o 240 L para proporcionar una rápida respuesta en cualquier lugar de la planta ante un vertido en la manipulación de líquidos industriales o los Kits de Emergencia para vertidos grandes. La idea siempre es estar preparado para un incidente y recuperar la seguridad de la zona lo antes posible.

Los productos absorbentes ya conocidos como hojas, rollos, mangas y cojines forman el grueso del contenido de los Kits que podemos ajustar a las necesidades de cada cliente de manera individualizada. Se pueden incorporar EPIs si es necesario para garantizar la seguridad también en la recogida del derrame.

No olvide: También la actuación entre derrames se debe entrenar. Consúltenos para nuestros cursos de actuación ante derrames y simulacros de uso.

Bolsa transparente PVC, con cerradura cremallera 20 Litros

LU 27-1020

42€ + IVA

Referencia	LU 27-1020
Gramaje (g /cm2)	210
Dimensiones	60 x 60 x 12
Peso (kg)	2,5
Volumen absorción (L)	20
Contenido	18 hojas, 2 mangas, 3 bolsas para residuos, guantes.

PRODUCTO DESTACADO

Bidón 80 litros

LU 27-1080

144,60€ + IVA

Bolsa vinilo 50 litros

50 hojas, 4 mangas y 50 bolsas para residuos

LU 27-1050

89,40€ + IVA

Referencia	LU 27-1080	LU 27-1050
Gramaje (g /cm2)	-	210
Dimensiones	Diam 48 x 68.8	61 x 48 x 15
Volumen absorción (L)	80	50
Contenido	80 hojas, 6 mangas y 6 bolsas para residuos	50 hojas, 4 mangas y 50 bolsas para residuos
Precio	144,60 € + IVA	89,40€ + IVA

Contenedor rodante plástico con ruedas y tapa movible 120 litros

LU 27-1120

265,25€ + IVA

Soluciones para la protección permanente de zonas de riesgo: ríos y lagos, zonas portuarias y desembaracaderos. Intervención y eliminación inmediata de aceites encima del agua y en las orillas.

Los absorbentes CONTEROL blancos hidrófobos garantizan la absorbción rápida con una capacidad de absorbción máxima; tabién flotan saturados.

Kits de emergencia ante derrames

- Los kits de emergencia ante derrames accidentales contienen absorbentes y elementos de protección individual necesarios para actuar ante derrames de aceites, fugas, accidentes con sustancias químicas...
- Soluciones para la protección permanente de zonas de riesgo: ríos y lagos, zonas portuarias y desembarcaderos.
- Intervención y eliminación inmediata de aceites encima del agua y en las orillas.
- Los absorbentes blancos hidrófobos garantizan la absorción rápida con una capacidad de absorción máxima; también flotan saturados.

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO SOBRE EL PRODUCTO!

LU 27-1240

377,60€+ IVA

Contenedor PEHD con ruedas y tapa 240 litros

Asesoramiento en la elección del KIT de EMERGENCIA que por el tipo de líquido, cantidad, forma de producirse y otros aspectos mejor se ajuste a las necesidades de su empresa.

Referencia	LU 27 1120	LU 27 1240
Dimensiones	54 x 43 x 106	58 x 75 x 110
Volumen de absorción	120 l	20 l
Contenido	110 hojas, 10 mangas, 10 bolsas para residuos	225 hojas, 20 mangas, 18 bolsas para residuos
Precio	265,25€ + IVA	377,60€ + IVA

Arcón PEHD con ruedas opcionales 350 litros

- 200 hojas eco HW 40 x 50 cm
- 1 rollo eco HW 0,40 x 40 m
- 10 mangas 7 x 120 cm
- 8 mangas 7 x 300 cm
- 10 cojines 40 x 40 cm
- 40 trapos microtex
- 20 bolsas para residuos
- 2 pares de guantes
- 2 pares de gafas de protección
- 2 Trajes Tyvek

KWH1

585€+ IVA

Referencia	KWH1
Dimensiones (mm)	1.200 x 600 x 790
Volumen absorción (L)	350
Peso (kg)	32

520 LITROS M - CONTENEDOR PEHD (500 LITROS) CON TAPA

- 200 hojas eco HW 40 x 50 cm,
- 1 rollo eco HW 0,40 x 40 m,
- 10 mangas 7 x 120 cm,
- 8 mangas 7 x 300 cm,
- 10 cojines 40 x 40 cm,
- 40 trapos microtex,
- 20 bolsas para residuos,
- 2 pares de guantes,
- 2 pares de gafas de protección,
- 2 Trajes Tyvek.

Referencia	KWM1
Dimensiones (mm)	1.200 x 1.000 x 760
Volumen de absorción	510
Peso (kg)	68

KWM1

783€ + IVA

Conterol | www.conterol.es comercial@conterol.es | Teléfono gratuito 900 104 880 | Envíos gratuitos a partir de 99€

Bolsa transparente PVC con cerradura cremallera 20 Litros

LU 17-1020

44€ + IVA

LU 17-1050

89,40€ + IVA

Bolsa vinilo, con cerradura velcro 50 Litros

Los kits de emergencia ante derrames accidentales contienen absorbentes y elementos de protección individual necesarios para actuar ante derrames de aceites, fugas, accidentes con sustancias químicas...

Referencia	LU 17-1020	LU 17-1050
Dimensiones (cm)	60 x 60 x 12	61 x 48 x 15
Volumen absorción (L)	20	50
Contenido	18 hojas, 2 mangas y 3 bolsas para residuos, guantes	50 hojas, 4 mangas y 5 bolsas para residuos
Precio	44€ + IVA	89,40€ + IVA

Contenedor PEHD con ruedas y tapa movible 120 litros

LU 17-1120

255,90€ + IVA

Referencia	LU 17-1120
Dimensiones (cm)	56 x 43 x 106
Volumen de absorción (L)	120
Contenido	110 hojas, 10 mangas y 10 bolsas para residuos

PRODUCTO DESTACADO

Bidón 80 litros

Referencia	LU 17-1080
Dimensiones (cm)	48 x 68.8
Volumen absorción (L)	80
Contenido	80 hojas, 6 mangas y 6 bolsas para residuo

LU 17-1080

146,15€ + IVA

Contenedor de PEHD con ruedas y tapa 240 litros

Referencia	LU 17-1240
Dimensiones (cm)	58 x 75 x 110
Volumen de absorción (l)	240
Contenido	225 hojas, 20 mangas y 18 bolsas para residuos

LU 17-1240

360,80€ + IVA

KGH1

595€ + IVA

Arcón PEHD con ruedas opcionales 350 litros

Los kits de emergencia ante derrames accidentales contienen absorbentes y elementos de protección individual necesarios para actuar ante derrames de aceites, fugas, accidentes con sustancias químicas...

- 150 hojas eco HW 40 x 50 cm
- 1 rollo eco HW 0,40 x 40 m
- 5 mangas 7 x 120 cm,
- 4 mangas 7 x 300 cm
- 2 cojines 40 x 40 cm
- 30 trapos microtex
- 15 bolsas para residuos
- 2 pares de guantes
- 2 pares de gafas de protección

Referencia	KGH1
Dimensiones (mm)	1200 x 600 x 790
Peso (kg)	32
Volumen de absorción (l)	300

520 LITROS M CONTENEDOR (520 LITROS) CON TAPA

- 200 hojas eco HW 40 x 50 cm
- 1 rollos eco HW 0,40 x 40 m
- 10 mangas 7 x 120 cm
- 8 mangas 7 x 300 cm
- 10 cojines 40 x 40 cm
- 40 trapos microtex
- 20 bolsas para residuos
- 2 pares de guantes
- 2 pares de gafas de protección
- 2 Trajes Tyvek

Referencia	KGM1
Dimensiones (cm)	120 x 80 x 76
Peso (kg)	68.8
Volumen de absorción (l)	520

KGM1

811€ + IVA

Bolsa transparente PVC, con cerradura cremallera 20 Litros

LU 10-1020

42€ + IVA

LU 07-1050

89,40€ + IVA

Bolsa vinilo, con cerradura velcro 50 litros

Los kits de emergencia ante derrames accidentales contienen absorbentes y elementos de protección individual necesarios para actuar ante derrames de aceites, fugas, accidentes con sustancias químicas...

Referencia	LU 07-1020	LU 07-1050
Dimensiones (cm)	60 x 60 x 12	61 x 48 x 15
Volumen absorción (L)	20	50
Contenido	18 hojas, 2 mangas y 3 bolsas para residuos, guantes	50 hojas, 4 mangas y 5 bolsas para residuos
Precio	42€ + IVA	89,40€ + IVA

Contenedor PEHD con ruedas y tapa movible 120 litros

LU 07-1120

255€ + IVA

Referencia	LU 07-1120
Dimensiones (cm)	56 x 43 x 106
Volumen de absorción (L)	120
Contenido	110 hojas, 10 mangas y 10 bolsas para residuos

PRODUCTO DESTACADO

Bidón 80 Litros

Referencia	LU 07-1080
Dimensiones (cm)	48 x 68.8
Volumen de absorción (L)	80
Contenido	80 hojas, 6 mangas y 6 bolsas para residuos

LU 07-1080

148€ + IVA

Contenedor de PEHD con ruedas y tapa 240 litros

Referencia	LU 07-1240
Dimensiones (cm)	58 x 75 x 110
Volumen de absorción (L)	240
Contenido	225 hojas, 20 mangas y 18 bolsas para residuos

LU 07-1240

366,40€ + IVA

KWH1

585€ + IVA

Arcón de PEHD con ruedas opcionales 350 litros

- 150 hojas eco HW 40 x 50 cm
- 1 rollo eco HW 0,40 x 40 m
- 5 mangas 7 x 120 cm
- 4 mangas 7 x 300 cm
- 2 cojines 40 x 40 cm
- 30 trapos microtex
- 15 bolsas para residuos
- 2 pares de guantes
- 2 pares de gafas de protección

Referencia	KWH1
Dimensiones (cm)	1.200 x 600 x 790
Peso (kg)	32
Volumen de absorción (L)	350

520 LITROS M Contenedor (700 litros) con tapa, con ruedas opcionales

- 200 hojas eco HW 40 x 50 cm
- 1 rollo eco HW 0,40 x 40 m
- 10 mangas 7 x 120 cm
- 8 mangas 7 x 300 cm
- 10 cojines 40 x 40 cm
- 40 trapos microtex
- 20 bolsas para residuos
- 2 pares de guantes
- 2 pares de gafas de protección
- 2 Trajes Tyvek

Referencia	KCM1
Dimensiones (cm)	120 x 80 x 76
Peso (kg)	68
Volumen de absorción (L)	520

KCM1

836€ + IVA

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

Absorbente Granulado Universal Tierra de Diatomea

CONTEROL Granulado es el absorbente universal fabricado a base de Moler, que es una combinación de arcillas y tierras de diatomeas calcinadas a temperaturas superiores a 700º C. Esta calcinación confiere a la estructura del gránulo una gran dureza incluso en condiciones de saturación. De esta manera se hace muy resistente a las pisadas, eliminándose el riesgo de deslizamiento cuando se camina por el absorbente.

Absorbe todo tipo de líquidos: hidrocarburos, productos químicos, taladrinas, agua, etc. No es inflamable, con lo cual reduce el riesgo de inflamabilidad de los productos absorbidos. Se trata de un producto químicamente inerte, excepto cuando entra en contacto con el ácido fluorhídrico.

El proceso de absorción es de acción inmediata gracias a la porosidad de la arcilla Moler.

La absorción se realiza por capilaridad, incorporando el producto absorbido en el interior del gránulo, evitando así la generación de lodos y secando completamente la solera donde se encontraba el derrame.

CONTEROL Granulado está autorizado por el Ministerio de Transporte, Vivienda, Turismo y Costas del Gobierno de Francia para su uso en la Red Nacional de Carreteras. Igualmente se encuentra certificado por el Instituto Alemán MPA-NRW como absorbente del Tipo III R (Absorbente de hidrocarburos) y Tipo V (Absorbente industrial), que permite su utilización en áreas públicas.

Este test cumple con los requisitos de absorbentes químicos de acuerdo con las pautas de la Oficina Federal Medioambiental Alemana para la aplicación de absorbentes universales del Tipo V.

CONTEROL Granulado Plus Pack de 10 sacos de 10 kg

Referencia	CGP (10)
Acondicionamento	Palet de 78 sacos de 10 kg
Descripción	Granulos de 0.5-1.0 mm (mesh 18-50)
Absorción (l/kg)	1.00
Peso pallet (kg)	780

CGP (10)

138,60€ + IVA

CONTEROL Granulado Plus. Packs de sacos.

Referencia	CGP (40)	CGP (78)	P20 (10)	P20 (50)
Acondicionamento	Palet de 40 sacos de 10 kg	Palet de 78 sacos de 10 kg	Palet de 10 sacos de 20kg	Palet de 50 sacos de 20kg
Descripción	granulados de 0,5-1,0mm (mesh 18-50)	Gránulos de 0,5-1,0 mm (mesh 18-50)	Gránulos de 0,5-1,0 mm (mesh 18-50)	Gránulos de 0,5-1,0 mm (mesh 18-50)
Absorción (l/kg)	1.00	1.00	1.00	1,00
Peso pallet (kg)	400	780	200	1.000
Precio	430,50€ + IVA	755,50€ + IVA	228,50€ + IVA	893€ + IVA

PRODUCTO DESTACADO

CONTEROL Granulado Especial

CONTEROL Granulado Especial es el absorbente universal fabricado a base de Moler, que es una combinación de arcillas y tierras de diatomeas calcinadas a temperaturas superiores a 700º C. Esta calcinación confiere a la estructura del gránulo una gran dureza incluso en condiciones de saturación. De esta manera se hace muy resistente a las pisadas, eliminándose el riesgo de deslizamiento cuando se camina por el absorbente.

Referencia	CG (10)	CG (40)
Acondicionamento	Palet de 10 baldes de 10 kg	Palet de 40 cubos de 10 kg
Descripción	Grânulos de 0,3-0,7 mm (mesh 25-50)	Gránulos de 0,3-0,7 mm (mesh 25-50)
Absorción (l/kg)	1.25	1.25
Peso pallet (kg)	100	400
Precio	185,50€ + IVA	669€ + IVA

Referencia	CH PP01	CH PP02	CH PP03	PP04	JO-ADR-SF03
Dim. pala (cm)	19x14x7,5	23x17x9	31,5x25x4	35 x 26 x 8	96,5 x 24,5 x 31,5
Longitud total (cm)	31	36	98	105	
Peso aprox. (Kg)	0,2	0,3	1,1	1,4	
Precio	49,50€ + IVA				49,50€ + IVA

Palas / Recogedores

Las palas de propileno (PP) son notables por su alta durabilidad, bajo peso y resistencia a la corrosión.

La superficie es no adhesiva y 100% resistente a la corrosión.

El material es resistente a los rayos UV prácticamente inastillable.

Resistentes a la corrosión, las palas PP son ideales para la manipulación de materiales corrosivos como el absorbente granulado.

CONTEROL Granulado Especial. Packs de sacos.

Referencia	CGE (10)	CGE (40)	CGE (78)	C20 (10)	C20 (50)
Acondicionamento	Palet de 10 sacos de 10 kg	Palet de 40 sacos de 10 kg	Palet de 78 sacos de 10 kg	Palet de 10 sacos de 20 kg	Palet de 50 sacos de 20 kg
Descripción	Gránulos de 0,5-1,0 mm (mesh 18-50)	Gránulos de 0,3-0,7 mm (mesh 25-50)	Gránulos de 0,3-0,7 mm (mesh 25-50)	Gránulos de 0,3-0,7 mm (mesh 25-50)	Gránulos de 0,3-0,7 mm (mesh 25-50)
Absorción (l/kg)	1.25	1.25	1.25	1.25	1,25
Peso pallet (kg)	100	400	780	200	1.000
Precio	149€ + IVA	470,50€ + IVA	825,50€ + IVA	239,50€ + IVA	938€ + IVA

Sepiolita

Sepiolita 15/30. Pack de 25 sacos de 20 kg

AB SE 15/30 (25)

265€ + IVA

Referencia	AB SE 15/30 (10)	AB SE 15/30 (25)	AB SE 15/30 (55)
Acondicionamento	Pack de 10 sacos de 20 kg	Pack de 25 sacos de 20 kg	Pallet de 55 sacos de 20 kg
Descripción	Gránulo mesh 15/30	Gránulo mesh 15/30	Gránulo mesh 15/30
Absorción (l/kg)	Agua 90-120% Aceite 55-75%	Agua 90-120% Aceite 55-75%	Agua 90-120% Aceite 55-75%
Peso pallet (kg)	200	500	1.100
Precio	130€ + IVA	265€ + IVA	440€ + IVA

Absorbente granulado para HC - hidrófobo

OL-EX TODO TERRENO TYPE III/R

Aplicación en autopistas, carreteras, otros lugares de tráfico. Empresas dedicadas a la recogida de basura. Empresas constructoras...

OE-TT

655,20€ + IVA

Referencia	OE-C	OE 82	OE-TT
Acondicionamento	Sacs de 45l / ca. 18kg. Palet de 20 sacs	Sacos de 40l / ca. 10kg. Palet de 36 sacos	Sacos de 40l / ca. 19kg. Palet de 36 sacos
Peso pallet (kg)	360	360	684
Material	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Granulometría (mm)	Cubico	0,4 a 4mm	0,4 a 4
Densidad (g/l)	ca. 395g	-	ca. 470
Precio	1.398€ + IVA	695€ + IVA	655,20€ + IVA

CONTEROL® Oil Ex es un absorbente hidrófobo no inflamable de alta calidad y con una alta capacidad de absorción para una rápida eliminación de derrames de aceites y productos químicos. Se trata de un granulado fabricado de espuma de poliuretano con una granulometría de 0,5 – 4 mm. Su característica hidrófoba impide la recogida de agua (p. e. en caso de lluvia en el caso de una recogida de derrames en el exterior). Asimismo se maximiza su capacidad de absorción para aceites y minimiza los costes de gestión de residuos.

CONTEROL® Oil Ex está homologado como absorbente para aceites Tipo III/R y se ha comprobado según las exigencias a absorbentes para productos químicos del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania. Además está admitido para utilizarlo en zonas de tráfico.

Después de su uso, el producto impregnado de aceite se puede usar como combustible alternativo. En general, la combustión se realiza con una tasa de ceniza baja de aproximadamente del 2%.

Su característica mas destacada frente a otros granulados absorbentes es que se trata de un absorbente hidrófobo.

- Los productos Öl-Ex son hidrófobos (recogen hidrocarburos y rechazan agua).
- Ofrecen soluciones eficaces para problemas de derrames de aceites en presencia de agua, incluso al aire libre, bajo lluvia o en cauces con aguas tranquilas.
- Una vez utilizados, se pueden usar como combustible alternativo, debido a su alto valor energético. Los residuos generados son insignificantes (2% en cenizas) y se consigue ahorro y una disminución significativa en la generación de residuos.

FILTATECH smart liner

CONTEROL sigue aportando soluciones e innovando.

Esta manta inteligente ha sido desarrollada para proporcionar una solución de calidad y para satisfacer la creciente demanda de protección del medio ambiente.

Site Mat permite el flujo libre de agua filtrada a través de la manta Filtratech. Los revestimientos Filtatech incorporan la avanzada e innovadora tecnología de filtración de CONTEROL.

El tejido oleófilo duradero permite el flujo libre de agua y absorbe selectivamente cualquier contaminante a base de hidrocarburos presente, es decir, aceites y combustibles.

Este proceso único de filtrado proporciona un punto de referencia para el control de derrames on-site. Los revestimientos contienen un 80% de fibras recicladas, diseñadas como artículos consumibles.

Kit manta inteligente 4 l con base de espuma y rejilla PE

LU 48-0630

252€ + IVA

Referencia	LU 48-0630
Dimensiones (mm)	600 x 400
Volumen de absorción (l)	4
Descripción	Kit completo (smart liner, rejilla y bolsa)
Material	Smart liner

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO DE COMO MONTAR EL PRODUCTO!

PRODUCTO DESTACADO

Kit manta inteligente 36,5 l con base de espuma y rejilla PE

- Flexible y fácil de usar.
- Su base es 100% reutilizable.
- Quita hasta el 99% de los contaminantes.

Referencia	LU 48-1030	LU 48-1630
Dimensiones (mm)	1.000 x 600	1.600 x 1.200
Volumen de absorción (l)	9	36,5
Descripción	Kit completo (smart liner, rejilla y bolsa)	Kit completo (smart liner, rejilla y bolsa)
Material	Smart liner	Smart liner
Precio	373€ + IVA	696€ + IVA

Más 25 años de experiencia y más de 2.000 artículos.

Asesoramiento legal e información técnica para dar respuesta a la seguridad industrial y gestión medioambiental

Diseño y legalización en el establecimiento de almacenamiento de productos químicos y legislación, características e información de productos.

Teléfono gratuito
900 104 880

Atención al cliente
comercial@conterol.es

Envio gratuito
En pedido superiores a 99€

Visita nuestra web
conterol.es

Conterol

Obturadores de superficie

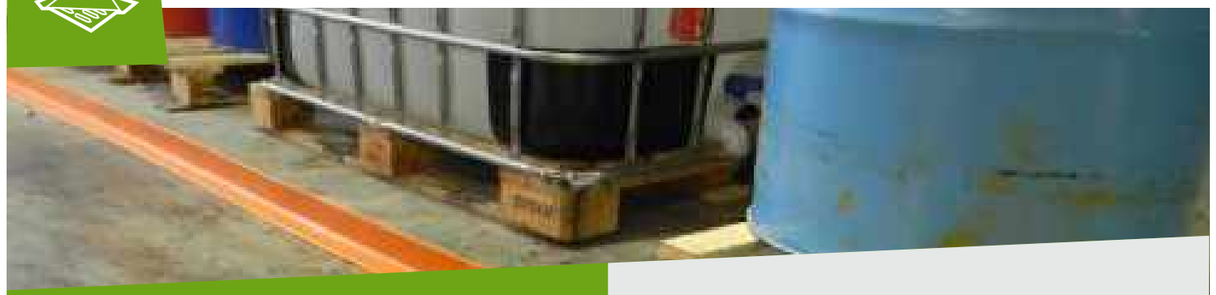

Las láminas de obturación PLASTIC PLAC fabricadas en poliuretano son aptas para sellar arquetas, sumideros y desagües. Su función principal es evitar que un derrame accidental de cualquier naturaleza, ya sea de productos petrolíferos como de otros productos químicos, pueda movilizarse a través de dichas conducciones.

Las láminas PLASTIC PLAC están compuestas por una doble capa de poliuretano y una de sus caras se adhiere fuertemente al suelo garantizando una estanqueidad total del registro.

El poder de adherencia es propio de la naturaleza del material en el que están fabricadas, sin adhesivos artificiales.

Entre las características principales de las láminas de obturación PLASTIC PLAC encontramos las siguientes:

- Elevada resistencia mecánica, pudiendo resistir el paso de personas e incluso de maquinaria.

- Color de seguridad, el color característico las hace plenamente visibles.

- Reutilizables, la lámina sigue siendo estanca después de varios usos, siempre y cuando se realice un lavado y se conserve con su película protectora.

- Resistencia química, resiste a los productos derivados del petróleo y a una gran cantidad de otros productos químicos, como pueden ser, ácido clorhídrico (37%), ácido fluorhídrico (48%), ácido sulfúrico (50%), glicol éter, formaldehido, hexano, hidróxido sódico (50%), metanol, tetrafluoretileno, aceites minerales, sales de aluminio, ácido bórico y otros (consultar).

- Su utilización es sencilla, basta con retirar la película de protección y colocarla sobre el registro que se desee obturar con la cara adhesiva hacia el suelo. Para asegurar una estanqueidad perfecta se recomienda que la lámina sobresalga como mínimo ocho centímetros por cada uno de los lados del orificio a obturar.

VP PP6-7mm

94,50€ + IVA

- Su poder de adherencia es propio del producto utilizado (100% poliuretano), sin añadir colas.
- Buenas resistencia mecánica.
- Color de seguridad: su color lo hace un producto de alta visibilidad.
- Reutilizable: la placa sigue siendo estanca, aun después de varios usos, solo hay que lavarla y guardarla con la película protectora.
- Utilización: basta con retirar la película de protección y situarla sobre la boca del registro con la parte pegajosa hacia el suelo.
- Para asegurar la mayor estanqueidad posible la placa debe sobresalir como mínimo unos 8cm por todos los lados del orificio a tapar.

Laminas de obturación PLASTIC PLAC. Bicapa

Fabricado 100% en poliuretano de bi-densidad

- Estanqueidad total: la placa de obturación PLASTIC PLAC se adhiere fuertemente al suelo impermeabilizando totalmente los registros.

Referencia	VP PP6-7mm	VP PP6	VP PP9	VP PP120
Dimensiones (cm)	60 x 60	60 x 60	90 x 90	120 x 120
Precio	94,50€ + IVA	165€ + IVA	330€ + IVA	560€ + IVA

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

Tramo de barreras PU, Esquina PU y Junta PU

Referencia	VP BRL1,5	VP BRES	VP BRJ
Características	Tramo de barreras PU	Esquina PU	Junta PU
Dimensiones (mm)	60 x 100 x 1.500	60 x 100 x 370	60 x 120 x 100
Precio	105 € + IVA	78 € + IVA	11 € + IVA

- Método sencillo y económico para evitar derrames de líquidos peligrosos.
- Impide la fuga o la intrusión de sustancias líquidas en áreas limitadas.
- Apto en bodegas, estacionamiento, áreas alrededor de las máquinas, industria...
- Apto para el paso de vehículos ligeros.
- Se puede colocar dentro o fuera para evitar la intrusión del agua de lluvia.
- Alta resistencia al desgaste mecánico, productos químicos y sustancias peligrosas.

Barrera de protección flexible poliuretano de 3 m

Barrera de protección flexible fabricada en 100% poliuretano:

- Para protección y contención de derrames.
- Base adhesiva de 10 cm, con altura de 7,5 cm y 3 m de longitud.
- Resistencia ante hidrocarburos y una amplia gama de productos químicos.
- Uso sobre superficies rígidos y lisos.
- Fabricada en 100% poliuretano
- Para protección y contención de derrames.
- Base adhesiva de 10 cm, con altura de 7,5 cm y 3 m de longitud.
- Resistencia ante hidrocarburos y una amplia gama de productos químicos.
- Uso sobre superficies rígidos y lisos.

Resistencia química: resiste al agua, al aceite y a la mayoría de productos químicos: ácidos clorhídrico (37%), acido fluorhídrico (48%), acido sulfúrico (50%), gasolina, glicol éter, formaldehido, hexano, hidróxido de sodio (50%), metanol, aceites minerales, tetrafluoretileno, sales de aluminio, acido bórico, etc.

Atención: algunos productos, como el butanol, la di etilamina o el acido sulfúrico al 98% pueden provocar una alteración visible de las láminas

VP BR3

477,50€ + IVA

Balón obturador para arquetas

Referencia	BK 28	BK 100
Diámetro (mm)	100 A 280	280 A 1.000
Plazo de entrega	2 a 5 días	2 a 5 días
Precio	459€ + IVA	548€ + IVA

BK 28

459€ + IVA

Obturación de sumidero y arquetas cuando se produce incendios, derrames accidentales de productos peligrosos tal como aceites, grasas y productos químicos.

El balón obturador permite una maniobra rápida y eficaz. Posibilidad de llenado mediante compresor o bombona de aire comprimido. Se suministra en una caja de plástico y debería estar como medida preventiva a bordo de vehículo tal como policía, bomberos, mantenimiento de canalizaciones, camiones cisternas.

- Aptos para todo tipo de arquetas y tuberías.
- Movilidad y rapidez en la aplicación.
- Compuesto de 2 capas especiales y resistente a carburantes, aceites, grasas, acidos, bases y productos químicos.
- Conexión mediante válvula normalizada de rueda de coche.
- Gran flexibilidad. Se adapta a cualquier irregularidad.

Obturadores neumáticos para tuberias

Los obturadores dilatables PLUGY o PLUGSY están indicados para intervenciones en emergencias frente a posibles riesgos de contaminación, y/o para tareas de mantenimiento, reparación y pruebas de estanqueidad en canalizaciones. La tecnología y los materiales usados durante su proceso de fabricación dotan estos obturadores de una total compatibilidad con la mayor parte de canalizaciones del mercado: Tuberías de PVC, PE, PRFV, hormigón, hierro, acero inoxidable, etc.

Su amplia superficie de contacto junto a los anillos circulares situados en todo su contorno asegura una correcta adaptación en el interior de la tubería garantizando un completo sellado.

Obturadores neumáticos de pequeños diámetros

Los obturadores neumáticos para tuberías de pequeños diámetros PLUGY y PLUGSY están fabricados de una goma compuesta de caucho natural y sintético que les otorga unas excelentes capacidades de compresión y antideslizantes. Como estos obturados no están reforzados con cables interiores, exhiben unas excelentes características de estiramientos y de sellado.

Existe una gran variedad de tamaños de este tipo de obturadores, capaces de cubrir el rango desde 20 a 300 mm. Los obturadores PLUGY y PLUGSY hasta diámetros de 200 mm están equipados con una válvula de inflado neumática, vulcanizada hasta el interior del obturador. Una cadena fija el vástago de la válvula y un mango en forma de pera para facilitar el transporte y el descenso por la tubería. Esto es especialmente útil como medida de prevención por deslizamiento del obturador a lo largo de la tubería.

Los obturadores de otros tamaños vienen equipados con una válvula de inflado, la cual puede ser reemplazada por una conexión rápida si fuera necesario. El perno de estos obturadores hace que se puedan bajar y subir por una tubería vertical.

El fabricante ofrece dos modelos diferentes para estos obturadores: PLUGY (sin by pass) y PLUGSY (con by pass). Mientras que los obturadores neumáticos sin by pass son utilizados en intervenciones frente a derrames accidentales y para obturar, reparar o sustituir tuberías, los que disponen de by pass pueden usarse para realizar pruebas de estanqueidad de tramos de tuberías.

Existe una versión superior de este tipo de obturadores neumáticos hasta diámetros de 300 mm, los cuales están fabricados con goma de cloropreno, que muestran resistencia a los hidrocarburos y sus derivados.

Contrapresión medida en una tubería de hierro en seco

Ø Obturador	Diámetro de la tubería								
	25	40	50	75	100	150	200	250	300
1"	2,2 bar								
11/2"		2,2 bar							
2"			1,8 bar						
2" - 3"			2,0 bar	1,5 bar					
3"				1,5 bar					
3" - 4"				1,6 bar	1,2 bar				
4"					1,9 bar				
4" - 6"					1,9 bar	1,6 bar			
6"						2,2 bar			
6" - 8"						2,2 bar	1,4 bar		
8"							1,3 bar		
10"								1,5 bar	
12"									1,8 bar

SA 508123

49€ + IVA

Obturador neumático SIN BY PASS

Referencia	SA 508123	SA 60022	SA 78582	SA 78603	SA 76767	SA 78604
Peso (kg)	0,02 KG	0,07 kg	0,11 kg	0,11 kg	0,23 kg	0,25 kg
Rango de uso - Min. Ø Max. Ø)	20-30 mm	33-40 mm	46-52 mm	46-77 mm	71-77 mm	71-102 mm
Presión de inflado requerida	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Obturador desinflado - Ø - L	19 x 98 mm	32 x 100 mm	45 x 102 mm	45 x 110 mm	70 x 115 mm	70 x 130 mm
Precio	49€ + IVA	51,80€ + IVA	53,20€ + IVA	70€ + IVA	58,80€ + IVA	79€ + IVA

Referencia	SA 78605	SA 76771	SA 78606	SA 60616	SA 60618	SA 60619
Peso (kg)	0,42 kg	1,23 kg	1,32 kg	2 kg	3,5 kg	6,8 kg
Rango de uso - Min. Ø Max. Ø)	86-153 mm	143-153 mm	143-204 mm	175-204 mm	219-254 mm	275-305 mm
Presión de inflado requerida	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Obturador desinflado - Ø - L	85 x 195 mm	142 x 220 mm	142 x 250 mm	174 x 265 mm	218 x 295 mm	274 x 355 mm
Precio	189€ + IVA	172€ + IVA	294€ + IVA	275€ + IVA	442€ + IVA	561€ + IVA

SA 78607

211€ + IVA

Obturador neumático CON BY PASS

Referencia	SA 78607	SA 76768	SA 78614	SA 76770	SA 78609
Peso (kg)	0,17 KG	0,32 kg	0,35 kg	0,11 kg	0,59 kg
Rango de uso - Min. Ø Max. Ø)	46-52 mm	71-77 mm	71-102 mm	46-77 mm	86-102 mm
Presión de inflado requerida	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Obturador desinflado - Ø - L	45 - 110 mm	32 - 100 mm	70 - 130 mm	45 - 110 mm	85 - 175 mm
Precio	211,40€ + IVA	221,20€+ IVA	283€+ IVA	229,60€ + IVA	312€ + IVA

Referencia	SA 76772	SA 78610	SA 60621	SA 60622	SA 60623
Peso (kg)	1,88 kg	2,03 kg	3,41 kg	3.5 kg	9, 25 kg
Rango de uso - Min. Ø Max. Ø)	143-153 mm	143-204 mm	175-204 mm	219-254 mm	275-305 mm
Presión de inflado requerida	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Obturador desinflado - Ø - L	142 - 220 mm	142 - 250 mm	174 - 285 mm	218 - 295 mm	274 - 395 mm
Precio	267,40€ + IVA	395€+ IVA	358,40€ + IVA	442€ + IVA	618,80€ + IVA

Obturadores neumáticos de grandes diámetros

Los obturadores neumáticos para tuberías de gran diámetro PLUGY y PLUGSY reúnen inmejorables propiedades en cuanto a la elección adecuada del compuesto de caucho, el refuerzo del mismo con material Rayón-Kevlar, la longitud adecuada, el bajo peso, la excelente capacidad de sellado, el amplio abanico de tamaños disponibles y la garantía de seguridad en el trabajo. Todos los obturadores neumáticos están equipados con un sistema de inflado de conexión rápida (los de dimensiones más grandes disponen de dos conexiones). El tamaño y el número de ojales para los pernos dependen del tamaño del obturador. Los obturadores pueden ser introducidos a través de huecos de hasta dimensiones 600 x 600 mm, ya que son flexibles, y pueden ser fácilmente doblados en ángulo de hasta 90º.

Estos obturadores son de uso múltiple para el sellado y el test de estanqueidad en tuberías por donde circulan gases y/o líquidos. Los obturadores son definidos como "multitamaños" ya que son capaces de estirarse y por lo tanto con sólo un obturador se pueden cubrir tuberías de diferentes diámetros.

El fabricante ofrece dos modelos diferentes para estos obturadores: PLUGY (sin by pass) y PLUGSY (con by pass). Mientras que los obturadores neumáticos sin by pass son utilizados en intervenciones frente a derrames accidentales y para obturar, reparar o sustituir tuberías, los que disponen de by pass pueden usarse para realizar pruebas de estanqueidad de tramos de tuberías o de depósitos de almacenamiento.

Existe una versión superior de este tipo de obturadores neumáticos hasta diámetros de 1.800 mm, los cuales están fabricados con goma de cloropreno, que muestran resistencia a los hidrocarburos y sus derivados.

Contrapresión medida en una tubería de hierro en seco

Ø Obturador	Diámetro de la tubería									
	40	70	100	150	200	250	300	350	400	500
40 - 70	2,2 bar	1,2 bar								
70 - 150		2,2 bar	1,7 bar	1,3 bar						
100 - 200			2,2 bar	1,7 bar	1,3 bar					
150 - 200				2,0 bar	1,5 bar					
150 - 300				2,2 bar	2,0 bar	1,4 bar	1,2 bar			
200 - 400					2,2 bar	2,0 bar	1,7 bar	1,5 bar	1,2 bar	
300 - 525							2,0 bar	1,7 bar	1,5 bar	1,2 bar
350 - 600								2,1 bar	1,9 bar	1,6 bar
375 - 750									2,0 bar	1,7 bar
500 - 800										1,8 bar
500 - 1000										1,0 bar

Ø Obturador	Diámetro de la tubería									
	600	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
350 - 600	1,3 bar									
375 - 750	1,4 bar									
500 - 800	1,4 bar	1,1 bar								
500 - 1000	0,8 bar	0,6 bar	0,5 bar							
600 - 1200	1,0 bar	0,7 bar	0,6 bar	0,5 bar						
750 - 1500		1,0 bar	0,9 bar	0,7 bar	0,6 bar	0,5 bar	0,4 bar			
800 - 1800		1,0 bar	1,0 bar	0,8 bar	0,7 bar	0,6 bar	0,5 bar	0,5 bar	0,4 bar	0,4 bar



SA 519423

145€ + IVA

Obturador neumático de gran tamaño SIN BY PASS

Referencia	SA 519423	SA 519424	SA 60417	SA 526850	SA 60418	SA60419	SA 60599
Peso (kg)	0,3 kg	0,6 kg	1,1 kg	1,8 kg	1,9 kg	3 kg	6 kg
Rango de uso - Min. Ø Max. Ø)	40-70 mm	70-150 mm	100-200 mm	150-200 mm	150-300 mm	200-400 mm	300-525 mm
Presión de inflado requerida	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Obturador desinflado - Ø - L	35 - 195 mm	68 -335 mm	92 - 535 mm	142-385 mm	142-575 mm	192-635 mm	272-675 mm
Precio	145€ + IVA	195€ + IVA	239€ + IVA	210€ + IVA	375€ + IVA	410€ + IVA	610€ + IVA

Referencia	SA 60422	SA 60606	SA 60453	SA 60425	SA 523941	SA 78959	SA 535881
Peso (kg)	8,4 kg	10,9 kg	17,3 kg	17.3 kg	39 kg	65 kg	105
Rango de uso - Min. Ø Max. Ø)	350-600 mm	375-750 mm	500-800 mm	500-1000 mm	600-1200 mm	750-1500 mm	800-1800 mm
Presión de inflado requerida	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,0 bar	1,0 bar
Obturador desinflado - Ø - L	322-865 mm	342-1085 mm	472-1185 mm	472-1185 mm	574-1500 mm	600-2300 mm	600-2960 mm
Precio	615€ + IVA	1.040€ + IVA	1.327€ + IVA	1.362€ + IVA	2.127€ + IVA	3.955€ + IVA	6.446€ + IVA

SA 526849

395€ + IVA

Obturador neumático de gran tamaño CON BY PASS

Referencia	SA 526849	SA 60429	SA 60432	SA 60434	SA 60630	SA 60440
Peso (kg)	1,7 kg	2,6 kg	4,4 kg	4,4 kg	11,9 kg	16,6 kg
Rango de uso - Min. Ø Max. Ø)	70-150 mm	100-200 mm	150-300 mm	150-300 mm	300-525 mm	350-600 mm
Presión de inflado requerida	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Obturador desinflado - Ø - L	68-350 mm	92-550 mm	142-590 mm	142-590 mm	272-675 mm	322-865 mm
Precio	395€	566€	710€	795€	1.055€	1.390€

Referencia	SA 60632	SA 60454	SA 60442	SA 523942	SA 78960	SA 526851
Peso (kg)	19,7 kg	31,3 kg	31,3 kg	46 kg	75 kg	3,2 kg
Rango de uso - Min. Ø Max. Ø)	375-750 mm	500-800 mm	500-1000 mm	600-1200 mm	750 mm	150-200 mm
Presión de inflado requerida	2,5 bar	2,5 bar	1,5 bar	1,5 bar	1,0 bar	2,5 bar
Obturador desinflado - Ø - L	342-1085 mm	472-1185 mm	472-1185 mm	574-1500 mm	600-2300 mm	142-420 mm
Precio	1.970€	1.791€	2.385€	3.520€	5.713€	490€

Obturadores neumáticos a poste fijo

Obturador anticontaminación fijo: Una solución sencilla. modelo estándar en armario de polietileno

• Para canalizaciones de 200 a 2000 mm de diametro.

• Siempre en posición de desinflado dentro de la canalización.

No se reduce la sección de ésta, manteniéndose el caudal original de la canalización.

• Fabricación a medida y amplias posibilidades de personalización.

El obturador Poste-Fijo se instala en la boveda de la canalisación, para no obstruccionar el flujo de las aguas. Se trata de un dispositivo patentado que permite tenerlo fijo de forma contínua.

Para cumplir con los criterios de aguante en el tiempo, dos tipos de tejido/goma son disponibles:

- Goma Standard, asegura un buen comportamiento general a los productos químicos, con una resistencia alta a la abrasión.

- Goma Especial, asegura un buen comportamiento a los hidrocarburos y productos químicos agresivos.

Estos productos representan una excelente opción para la obturación de tuberías en caso de emergencia. Se suelen instalar habitualmente antes de la salida de una fábrica o una de sus secciones.

En caso de derrames accidentales, con simplemente abrir la válvula de la botella de gas asociada se obtura la tubería minimizando así la extensión de la contaminación. Además se evita daños mayores, recuperaciones costosas y demandas de terceros afectados.

Una solución sencilla:
El obturador queda instalado de manera permanente en la tubería ocupando una parte de la sección superior de la misma. Mediante una manguera flexible se conecta con una botella de gas (Nitrógeno) para su inflado en caso de emergencia. Alternativamente se puede contactar con una red de aire a presión si está disponible. En el caso de una emergencia se abre la llave de paso de la botella y se llena el balón.
El paso se queda completamente obturado y evita la propagación de la contaminación.

Ventajas:
- No requiere de obra civil.
- Totalmente autonomo energéticamente.

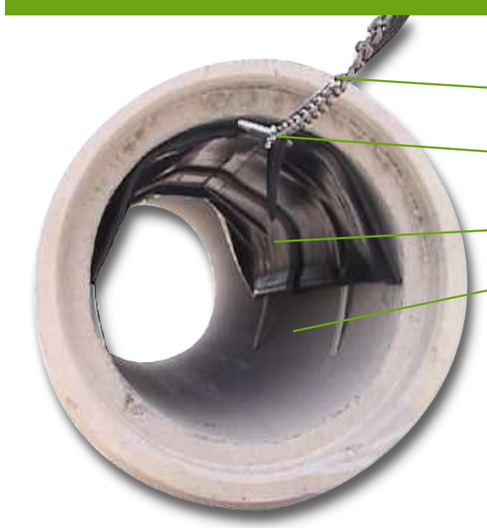

Cadena de retención para evitar posibles deslizamientos en el transcurso del inflado.

Flexible de inflado protegido, vulcanizado en el obturador para evitar cualquier fuga de aire.

Elemento de estanqueidad, exclusivo para una obturación al 100%

Listones de soporte insensibles a la corrosión.

Opciones exclusivas:

- Materiales blandos adaptados en espesor y resistencia, a la gama de diametros.
- Concepción y fabricación a medida, posibilitando cualquier forma como la ovoidal.
- Hinchado a muy alta velocidad, independientemente del diámetro de la canalización.
- Dispositivo neumático de vuelta a su posición patentado, sin despilfaro de aire, ni intervención manual independientemente de las dimensiones de la canalización.

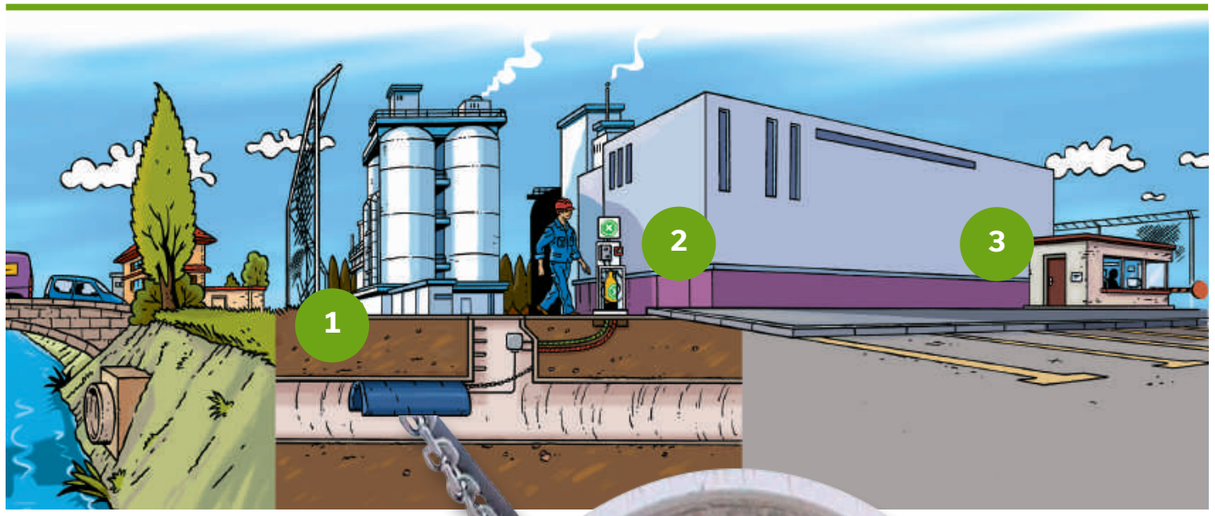

1 Obturación subterránea

Situar el obturador fijo en la parte superior de la canalización. Una vez anclado, se instala en la bóveda de canalización para no perturbar el paso de las aguas.

Una vez anclado, el obturador se infla por aire comprimido hasta obturar totalmente la canalización, este proceso dura unos minutos.

2 Terminal de inflado

Colocar el terminal de inflado entre 5 y 20 metros de la arqueta de acceso a la canalización. La botella de aire comprimido esta protegida por un armario metálico o plástico con cerradura.

Permite la gestión del obturador y el control remoto desde los diferentes puestos de vigilancia a distancia.

3 Confine los derrames

El módulo de seguimiento, opcional, permite controlar a distancia el estado de su sistema y su activación.

Funciona por señal radio de corto alcance o por sistema cableado y no necesita ninguna modificación de sus instalaciones.

Práctico: Es posible controlar hasta 4 terminales de inflado a distancia.

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

Separadores de hidrocarburos

Decantador y filtro coalscente

Cubas en polietileno reciclables construidas por rotomoldeo. Obturador automático vertical en polietileno calibrado a 0.85.

Gama TechneauSphère: Desde 1,5l/s hasta 10l/s

- Dispositivos de entrada y salida en PVC, Tapa de polietileno.
- Filtro coalescente extraíble y protegido de los lodos por una campana.

Gama Ellipse: Desde 15l/s hasta 20l/s

- Dispositivos de entrada y de salida con junta de nitrilo
- Tabique en polietileno con porta-filtro y filtro coalescente

Gama Aronde: Desde 25l/s hasta 30l/s

- Dispositivos de entrada y salida en PVC
- Tabique en polietileno con porta-filtro y filtro coalescente

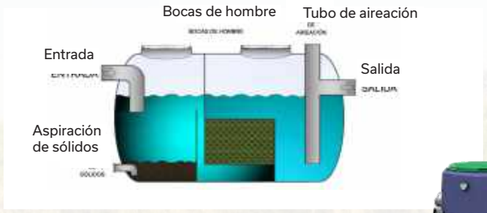

SH 1,5-30l/s

Solicite Presupuesto

Con decantador, filtro coalscente y Bypass

- Obturador automatico vertical en polietileno calibrado a 0,85.
- Dispositivo de entrada y de salida con juntas de nitrilo.
- Dispositivo de entrada con vertedero laminar y tabique sifoide para alimentar el by-pass.
- Gama TechneauSphère: Desde 1,5l/s hasta 10l/s
- Filtro coalscente extraible y protegido de los lodos por un tabique.
- Gama Ellipse y Aronde: Desde 15l/s hasta 30l/s
- Tabique en polietileno con porta-filtro y filtro coalscente.

Te ofrecemos los mejores sistemas de depuración y tratamiento de aguas residuales o aguas que contengan hidrocarburos, grasas, aceites y cualquier otro combustible o sustancia de base aceitosa.
Para ello, contamos con una amplia selección de separadores de hidrocarburos, depuradores de aguas residuales domésticas, filtros coalescentes y skimmers de banda.

Filtros Coalescentes

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO DE COMO MONTAR EL PRODUCTO!

La depuración de las aguas residuales contaminadas por aceites de origen mineral habitualmente suele realizarse mediante un equipo denominado Separador de Hidrocarburos. Estos equipos se fabrican siguiendo las indicaciones de la norma UNE-EN-858-1 "Sistemas separadores de líquidos.

Filtro de coalescencia para caudales hasta 60l/s

La célula coalescente está formada por componentes con una configuración alveolar. Esta geometría produce que las partículas pequeñas de hidrocarburo suspendidas en el agua se aglutinen hasta alcanzar un tamaño de partícula suficientemente grande. Al aumentar su tamaño también aumenta su velocidad de ascensión, consiguiendo así que pasen a formar parte de la fase libre antes de salir del separador.

Como sistema de seguridad, la salida del separador está dotada de un obturador. El obturador consiste en una flotador tarado para que flote en agua y no en hidrocarburo. Si todo el separador se llenase de forma accidental el obturador cierra la salida evitando el vertido de aceite.

OR-NG-1,5

983€ + IVA

Referencia	OR-NG-1,5	OR-NG-3	OR-NG-6	OR-NG-10	OR-NG-15	OR-NG-20
NS-Caudal (l/s)	1,5	3	6	10	15	20
DN (mm)	110	110	125	160	180	200
Tiempo de retención (mm)	500	500	500		500	500
Precio	983€ +IVA	1.790€ +IVA	1.835€ + IVA	2.060€ +IVA	2.408€ +IVA	2.992€ + IVA

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

Filtración de hidrocarburos en aguas pluviales

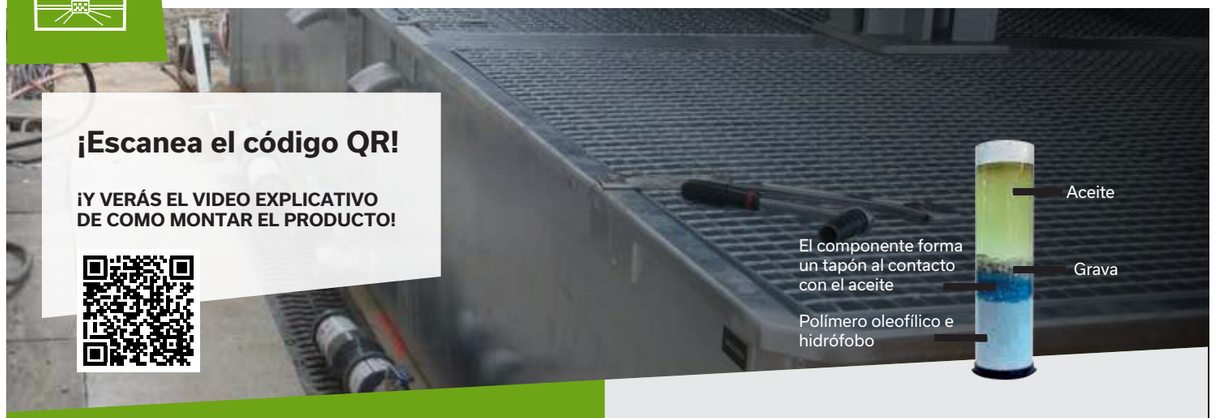

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO DE COMO MONTAR EL PRODUCTO!

Todos los materiales industriales o las unidades de almacenamiento que contienen hidrocarburos deben ser equipados con cubetos de retención. Estos recipientes, en ocasiones ubicados en exterior, deben vaciarse regularmente, a veces vertiendo restos de hidrocarburos mezclados con las aguas pluviales. Para que estas aguas se vacíen en continuo y bloqueen los hidrocarburos, la gama FILTRELEC® propone una solución completa de productos, según los caudales buscados y el tipo de uso (almacenamientos, drenajes, aclarado de las zonas de estacionamiento, barreras anticontaminación,...).

- CONCEPTO - Este sistema, está compuesto por un prefiltro integrado, un cuerpo en « anillo » y un cartucho de filtración que funciona por gravedad, Es concebido y ensamblado en Francia. Está constituido por una mezcla de polímeros oleófilos e hidrófobos que atrapa los hidrocarburos de forma permanente y permite la evacuación continúa de las aguas pluviales con una concentración residual en hidrocarburos de 5mg/L a la salida del filtro inferior. Cuando saturado, este polímero forma un tapón, impidiendo que cualquier líquido entre en contacto con el medio ambiente. El sistema F5 permite remplazar únicamente el cartucho filtrante, sin necesidad de remplazar el filtro en totalidad, cuando éste esté saturado, reduciendo así en un 50% la masa de desechos.
- INSTALACIÓN - El FILTRELEC F5 es el sistema de filtración que se adapta mejor a los recipientes de retención exteriores flexibles, metálicos o de hormigón. Utilizado con un sifón de seguridad, su conector macho fileteado de 1.5" permite fijarlo horizontalmente en la salida de la válvula de desagüe. Gracias a su componente activo, filtra los aguas pluviales y retiene las huellas de hidrocarburos presentes, evitando así que los recipientes se transformen en piscinas. Durante un importante vertido de aceite, el componente reacciona y forma instantáneamente un tapón hermético hasta 1 bar de presión, impidiendo así que cualquier fluido se vierta en el medio ambiente. Un prefiltro interno adaptable está provisto para limitar el ensuciamiento del filtro interno. Los filtros pueden montarse en serie en caso de caudales más importantes.
- VIDA ÚTIL - Las propiedades funcionales del producto no se alteran mientras que la carcasa plástica esté en buen estado. El filtro se debe reemplazar únicamente cuando esté saturado con hidrocarburos.

Referencia	FI-PETRO-PIT-3	FI-PETRO-PIT-5	FI-PETRO-PIT-15	FI-PETRO-PIT-1500
Dimensiones	Ø 120 x 320 mm	320 mm X 120 mm	292 mm x 150 mm	
Peso (kg)	0,880			600
Material	PoliOxiMetileno C (POM) para el Prefiltro, Cuerpo y Acrilonitrilo Butadieno eStireno (ABS) pav xra el cartucho de filtración.	PoliOxiMetileno C (POM) para el Prefiltro, Cuerpo y Acrilonitrilo Butadieno eStireno (ABS) para el cartucho de filtración.	PoliOxiMetileno C (POM) para el Prefiltro, Cuerpo y Acrilonitrilo Butadieno eStireno (ABS) para el cartucho de filtración.	Cuerpo en PVC rígido / Pre-filtro en daja metálica / Cilindro a encapsular en el hormigón
Volúmen (l)	de saturación 0,4l			
Caudal (l/min)	3	5	15	1.500
Temperatura de trabajo (ºC)	-20°C hasta +80°C	-20°C hasta +80°C	-20°C hasta +80°C	
Precio	Solicitar presupuesto	Solicitar presupuesto	Solicitar presupuesto	Solicitar presupuesto

Filtro móvil para hidrocarburos en aguas pluviales

FI-PETRO-PIT-50

Solicite Presupuesto

El filtro de aguas contaminadas con hidrocarburos móvil es una alternativa técnicoeconómica a las operaciones de bombeo, transporte y destrucción de desechos en una empresa especializada:

Respeta las Ordenanzas de Vertidos: HC < 5 mg/l.

Minimiza los costes de descontaminación.

Facilita las operaciones de descontaminación:

- Se puede manipular por un solo operador.
- Se puede transportar en un vehículo ligero.
- Rapidez de aplicación.

Minimiza los trabajos para una instalación fija:

- Minimiza los costes de instalación.
- Minimiza los recursos necesarios para tratar las aguas.
- Minimiza los trabajos de excavación y de ingeniería civil.
- Acelera la obra.
- Minimiza las operaciones y costes de mantenimiento.

La gama de filtros para la filtración de hidrocarburos en aguas de lluvia cubre el siguiente conjunto de aceites y carburantes:

- Aceite mineral dieléctrico.
- Gasoil (diésel EN590), gasolina de automoción (SO95, SP98), gasolina para aviones (Avgas, queroseno: Jet A1, Jet B, JP-4, JP-5, JP-8), nafta, petróleo, HAP, parafina, aceite hidráulico.
- Esteres naturales / aceites vegetales (M2 GREEN): MIDEL EN, FR3.

Los filtros capturan los hidrocarburos evacuando continuamente las aguas pluviales. Se activa el cierre instantáneo en caso de fuga abundante de hidrocarburos.

Sencillez y facilidad de utilización

- Manual de instrucciones sobre el producto.
- Racores rápidos.
- Tapones para el transporte.
- Se puede manipular por un operador.

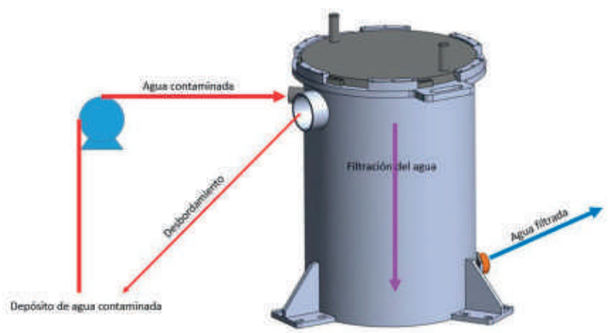

Referencia	FI-PETRO-PIT-50
Caudal (l/min)	50
Características	Pilotaje automático de la bomba a través de un sensor de nivel y de presencia de aceite (necesario para una instalación autónoma o fija). Minimiza los costes de descontaminación. Facilita las operaciones de descontaminación. Minimiza los trabajos para una instalación fija.

El mantenimiento

- Medio absorbente acondicionado en un cesto intercambiable sin herramienta.
- Integración de la solución en remolque para operaciones itinerantes o en deslizamiento para instalaciones fijas.

Skimmer de banda

Skimmer de banda

El skimmer de banda se compone de los siguientes equipos:

- Skimmer de banda.
- Separador de hidrocarburos.
- Banda de polipropileno.
- Rodillos o poleas flotantes.

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO SOBRE EL PRODUCTO!

OP X35

Solicite Presupuesto

Se trata de una solución ideal para la recuperación de productos químicos flotantes sobre la lámina de agua. Es posible la recogida en masas de agua como embalses, balsas de aguas de procesos industriales, pozos, etc.

El motor del skimmer permite la rotación de una "banda" fabricada en polipropileno, la cual flota en la lámina de agua. Cualquier producto flotante (hidrocarburos, espumas, grasas, ...) que se ponga en contacto con la banda de polipropileno se adhiere a la misma.
El líquido adherido pasa a través de un separador de hidrocarburos. El agua resultante de la separación retorna a su lugar de origen mientras que el líquido separado se vierte en un depósit específico para su tratamiento.

- Diseño probado desde 1970.
- Utiliza una mopa en circuito cerrado.
- Bajo consumo de energía.
- Modelo de zona 1 certificado ATEX disponible.
- Funciona hasta 40 m de altura y hasta 120 m de longitud.
- Diseño versátil: mopas desplegadas verticalmente u horizontalmente.
- Puede cubrir grandes áreas usando una polea o rodillos guía.
- Unidad separadora / decantadora incorporada para centrar la recogida de aceite.
- No se ve alterado por escombros flotantes.
- Funciona 24/7.

La versatilidad del producto nos permite adaptarnos a todo tipo de situaciones (medios ácidos, alcalinos y otros) y a muchos sectores diferentes (industrial, químico, petroquímico, energía, etc).

Limpieza de Soleras Rígidas

- CONTEROL Líquido es un concentrado natural para la limpieza y descontaminación de suelos rígidos.
- CONTEROL Líquido se puede emplear en suelos de hormigón, cemento, adoquinados, asfalto, revestidos, etc.
- CONTEROL Líquido no contiene fosfatos ni disolventes, contiene tensoactivos no iónicos y su valor pH es neutro.
- No es corrosivo.
- CONTEROL Líquido es capaz de traer hacia la superficie todo tipo de hidrocarburos hasta 20 cm de profundidad dependiendo de la permeabilidad del suelo.
- CONTEROL Líquido respeta la salud y el medio ambiente.
- CONTEROL Líquido es totalmente biodegradable y no forma emulsiones estables.

CONTEROL Líquido

CL

109€ + IVA

Referencia	CL
Dimensiones	20 x 15 x 35 cm
Acondicionamento	Garrafa de 10 litros con asa

Modo de empleo:

01: Aplicar CONTEROL Líquido sobre la superficie contaminada, preferentemente con ayuda de un pulverizador. (Puede emplearse en máquinas barredoras. No se recomienda su uso en máquinas de alta presión. En función del grado de contaminación, aplicar el producto puro o diluido en agua (en muchas aplicaciones se puede conseguir resultados óptimos con diluciones al 5%).

02: Frotar levemente para favorecer el proceso de penetración del CONTEROL Líquido en la solera. Dejar actuar durante 15 ó 20 minutos.

03: Para que el proceso se produzca correctamente hay que evitar que la superficie se quede seca: añadiremos agua a estas superficies de forma homogénea.

04: Recoger la emulsión resultante con CONTEROL Granulado o mediante aspiración (sólo en superficies muy pulidas y en buen estado).

A. Los hidrocarburos obstruyen los poros de la solera

B. Cuando cepillamos la superficie, ayudamos a que CONTEROL Liquido penetre en la solera por los poros del suelo, provocando la ruptura de las moléculas de hidrocarburos gracias a su poder tensoactivo



C. Como consecuencia de la diferencia de densidades, la emulsión resultante de CONTEROL Liquido, agua e hidrocarburo sube a la superficie donde es fácilmente recogido.

Trapos MICROTEX. Secado y limpieza. Caja de 12 bolsas de 36 hojas

E 75 P

107€ + IVA

E 75 R

64€ + IVA

Trapos MICROTEX. Secado y limpieza. Rollo de 500 hojas

Los tejidos MICROTEX reúnen todas las características para hacer frente a los mayores requerimientos industriales.

- Rápida absorción, permite recoger hasta nueve veces su propio peso.
- El calandrado: reduce la aparición de pelusa, aumenta la capacidad de arrastre y limpieza.
- Por sus características oleófilas e hidrófilas, es ideal para recoger: hidrocarburos y derivados del petróleo, aceites de corte, pinturas, líquidos de freno, refrigerantes, tintas, etc.
- Producto homogéneo de calidad constante.
- Excelente ratio volumen / peso / capacidad.
- Reducción significativa en los costes de gestión.

Porta rollo mural (A:43cm)

Porta Rollo para rollos hasta 40 cm de ancho.

E 60964-00

45€ + IVA

Porta Rollo Suelo (A:39cm)

Porta Rollo para rollos hasta 39cm de ancho.

E 60952-00

49€ + IVA

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

ULTRA-SOLID solidificadores de liquidos industriales

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO SOBRE EL PRODUCTO!

Ultra Solid® es un producto de alta tecnología que solidifica los residuos líquidos y semi-líquidos con alto rendimiento. Es un polvo blanco, Insoluble y no tóxico. Se caracteriza por mejorar significativamente la logística de desperdicio, aportando seguridad y ahorrando tiempo y mano de obra, además de reducir el olor de los residuos.

Ultra Solid® se utiliza en la solidificación de residuos industriales, domésticos, químicos, de purines, de agua de lavado de tanques y de limpiezas Industriales, de lodos de ETA y ETAR, etc.

El rendimiento del producto es su gran diferencial, ya que con 1kg de Ultra Solid® es posible solidificar hasta 100L de residuos.

Una vez solidificado el residuo nunca vuelve a la forma líquida, debido a su alta resistencia mecánica, y no altera la clasificación de Residuo (clase I o II).

Se pulveriza Ultra Solid® sobre el residuo, para conseguir una mezcla homogenea.

El producto solidificado (residuo + Ultra Solid®) no debe ser almacenado o expuesto a los rayos ultravioleta.

Ultrasolid - Solidificador de líquidos industriales

Solidificador de residuos líquidos y semisólidos.

- Residuos industriales.
- Residuos domésticos.
- Residuos efluentes.
- Lodos de EDAR.
- Grasas.
- Residuos de laboratorios.
- Dragados de estanques contaminados.

Referencia	**ULTRA SOLID INDUSTRIA**
Acondicionamento	Bolsa de 15g, 1kg o 25kg
Descripción	1 kg solidifica 100 litros

ULTRA SOLID

Solicite Presupuesto

PRODUCTO DESTACADO

Ultrasolid - Solidificador vertidos líquidos sanitarios

El Ultra Solid SSI® es una sustancia química no tóxica, presentada en polvo blanco, que utiliza alta tecnología para solidificar instantáneamente pequeños derrames en superficies hospitalarias fijas o solidificar el contenido de los colectores.

El Ultra Solid SSI® tiene como objetivo reducir la movilidad del contaminante gracias a su inmovilización física, evitando su propagación y disminución del área de exposición, proporcionando seguridad y practicidad en el proceso de limpieza e higiene.

Por sus características ayuda a la eliminación de derrames de diversos fluidos y secreciones, como por ejemplo:

- Sangre
- Orina y heces
- Vómitos
- Productos químicos
- Medicamentos
- Productos de reemplazo hydric
- Líquidos corporales drenados
- Limitación de áreas de contaminación
- SItuaciones de emergencia.

Reduce la presencia de vapores en los servicios de salud, y es capaz de reducir considerablemente el olor de ciertos residuos. El procedimiento de limpieza y eliminación de residuos con el uso del Ultra Solid SSI® proporciona condiciones de seguridad para los trabajadores y simplicidad en su manejo. Además, reduce el consumo de agua que sería necesario para la limpieza normalmente utilizado en este proceso.

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO SOBRE EL PRODUCTO!

ULTRA SOLID SSI

Solicite Presupuesto

Ultrasolid - Solidificador liquidos corporales en frascos

El Ultra Solid® Cápsula es un solidificador de cápsula desarrollado para la solidificación de líquidos corporales en viales de recolección, drenaje y aspiración de fluidos quirúrgicos y secreciones.

En contacto con los fluidos corporales el Ultra Solid® cápsula realizará la disolución, que a su vez libera el material solidificador, aportando nuevas características físicas a los residuos, que aportan seguridad en el manejo de las botellas de recogida, logística, almacenamiento temporal y disposición final.

La tecnología de activación automática del Ultra Solid® Cápsula reduce la exposición al riesgo biológico y la contaminación cruzada de los residuos infecciosos. Su objetivo es reducir la movilidad de los contaminantes por su inmovilización física, minimizando la exposición de los profesionales de la salud a los contaminantes de los residuos infecciosos.

Eliminando de manera práctica y sencilla los riesgos ocupacionales inherentes al proceso.

Ultra Solid® Cápsula minimiza los problemas medioambientales relacionados con la gestión de residuos de establecimientos sanitarios. Ideal para formar parte de los procedimientos de gestión y contención de residuos líquidos potencialmente infecciosos, evitando contaminaciones sanitarias y medioambientales.

Una vez solidificado, el residuo no vuelve a su forma líquida, debido a su alta resistencia mecánica, y no altera las características químicas o biológicas de los residuos, además de no alterar el volumen solidificado.

La cantidad que se utilizará de Ultra Solid® Cápsula dependerá del volumen de la botella del colector. Cada cápsula tiene 20 g y es capaz de solidificar 1 litro de fluido corporal.

ULTRA SOLID CAPSULA

Solicite Presupuesto

Referencia	**ULTRA SOLID SANITARIO**	**ULTRA SOLID CAPSULA**
Acondicionamento	Caja de 10 botes de 250g	Caja de 20 bolsas de 20g
Descripción	1 kg solidifica 100 litros	1 kg solidifica 100 litros
Precio	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

Sitepoint: Punto portátil de información

Producto nuevo y muy novedoso además de práctico y ergonómico para colocar todo tipo de información y dejar disponible equipos de primera intervención o de primeros auxilios.

Tiene mucha versatilidad.

Esta disponible en varios colores ROJO, AMARILLO, AZUL y VERDE.

Se puede colocar tanto en el interior como en el exterior al ser fabricado en polietileno de alta densidad.

Se puede transportar facilmente por una persona gracias a sus ruedas o bien con carretilla elevadora.

Tiene una parte de almacenaje en la zona de abajo.

SitePoint: Punto Portátil de Información y Acción

JO-HS1-BB1

Solicite Presupuesto

Referencia	**JO-HS1-BB1**
Dimensiones	755x595x1.725mm de alto
Peso (kg)	26,5
Material	PEHD
Volumen (l)	99

Más 25 años de experiencia y más de 2.000 artículos.

Asesoramiento legal e información técnica para dar respuesta a la seguridad industrial y gestión medioambiental

Diseño y legalización en el establecimiento de almacenamiento de productos químicos y legislación, características e información de productos.

Teléfono gratuito
900 104 880

Atención al cliente
comercial@conterol.es

Envio gratuito
En pedido superiores a 99€

Visita nuestra web
conterol.es

Conterol

Asesoramiento técnico GRATUITO 900 104 880

Ducha lava ojos

Lavaojos de pared con recogedor de polipropileno

Referencia	BO SC300
Material producto	Acero pintado
Acabado	Epoxi verde ral6029
Alto (mm)	300
Ancho (mm)	400
Profundidad	335
Diametro Recogedor	255
Caudal (L/min)	14
Válvula de entrada	Entrada 1/2" g, rosca hembra
Válvula de salida	Salida 1 1/4" g, rosca hembra

BO SC300

172,70€ + IVA

Lavaojos de montaje a suelo con recogedor de polipropileno

Referencia	BO SC320
Material producto	Acero pintado
Acabado	Epoxi verde ral6029
Alto (mm)	1030
Ancho (mm)	400
Profundidad	255
Diametro Recogedor	255
Caudal (L/min)	14
Válvula de entrada	Entrada 1/2" g, rosca hembra
Válvula de salida	Salida 1 1/4" g, rosca hembra

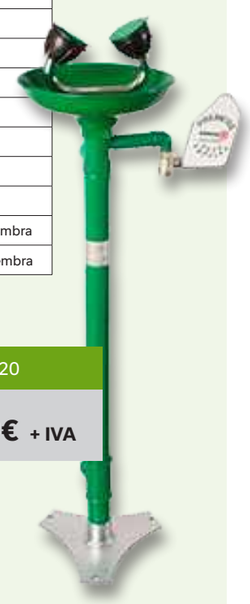

BO SC320

203,50€ + IVA

Unidad presurizada lavaojos portatil capacidad 18 litros con ducha manual simple

Referencia	BO SC391
Material producto	Acero inox/abs
Acabado	Acero inoxidable/abs
Alto (mm)	630

BO SC391

495€ + IVA

Líquido aclarador de ojos

HE LO 200:

19€ + IVA

PRODUCTO DESTACADO

Ducha a suelo con rociador de polipropileno

Referencia	BO SC800
Material producto	Acero pintado
Acabado	Epoxi verde ral6029
Alto (mm)	2150
Ancho (mm)	762
Profundidad	762
Diametro Recogedor	300
Caudal (L/min)	120
Válvula de entrada	Entrada 1 1/4" g, rosca hembra

BO SC800

226,80€ + IVA

Conjunto de ducha y lavaojos con rociador y recogedor de polipropileno

Referencia	BO SC700
Material producto	Acero pintado
Acabado	Epoxi verde ral6029
Alto (mm)	2150
Ancho (mm)	762
Profundidad	762
Diametro Recogedor	300
Caudal (L/min)	120 Ducha y 14 Lavaojos
Válvula de entrada	Entrada 1 1/4" g, rosca hembra

BO SC700

388,50€ + IVA

Ducha a pared con rociador de polipropileno

Referencia	BO SC830
Material producto	Acero pintado
Acabado	Epoxi verde ral6029
Alto (mm)	2150
Ancho (mm)	700
Profundidad	700
Diametro Recogedor	300
Caudal (L/min)	120
Válvula de entrada	Entrada 1"g, rosca hembra

BO SC830

128€ + IVA

Conjunto de ducha y lavaojos de pared con rociador y recogedor de polipropileno

Referencia	BO SC720
Material producto	Acero pintado
Acabado	Epoxi verde ral6029
Alto (mm)	2150
Ancho (mm)	800
Profundidad	800
Diametro Recogedor	300
Caudal (L/min)	120 Ducha y 14 Lavaojos
Válvula de entrada	Entrada 1" g, rosca hembra

BO SC720

352,80€ + IVA

TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y NO PELIGROSAS

Te ofrecemos una amplia gama de contenedores y recipientes para el transporte y almacenaje de sustancias peligrosas, para facilitar el trabajo y mantener la seguridad en todo momento.

- Cisternas flexibles
- Recogida selectiva
- Cajas de almacenamiento
- Envases para residuos
- Envases y contenedores metálicos
- Envases industriales
- Depósitos para almacenamiento, transporte y suministros de líquidos peligrosos
- Mantas térmicas para bidones y GRG

PRODUCTO DESTACADO

Cisternas para agua potable

Material:
PVC 930-1300 gr / m²

Capacidad de almacenamiento:
de 0,5 a 1100 m3

Ref. CF--ADB

Solicite presupuesto
Ver página 144

PRODUCTO DESTACADO

Surtidores móviles para gasóleo ADR

Ref. CH 10981

556€ + IVA
Ver página 169

PRODUCTO DESTACADO

Cajas de almacenamiento de fibra de vidrio reforzado plástico (GRP) para productos anti-incendios, químicos o absorbentes

Ref. CH RECH 500

Solicite presupuesto
Ver página 157

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

Cisternas flexibles

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO DE COMO MONTAR EL PRODUCTO!

Si necesitas almacenar grandes cantidades de líquidos, ponemos a tu disposición una serie de cisternas flexibles para el almacenamiento de grandes y pequeños volúmenes de líquidos (agua, aguas residuales, carburantes, etc.), así como para el abastecimiento de grandes reservas de agua potable y agua pluvial.

Nuestra gama de depósitos flexibles para el almacenamiento permiten un almacenamiento a largo plazo de líquidos y se caracteriza por su plegabilidad y transporte, así como por su total estanqueidad.

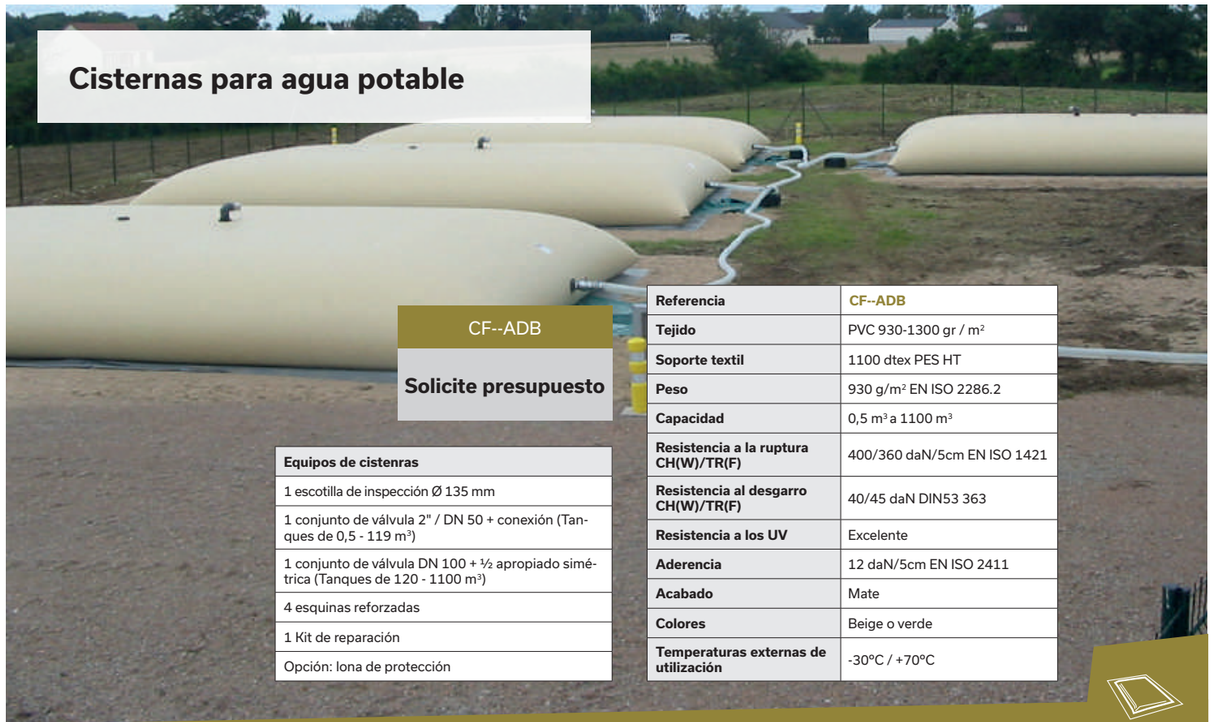

Cisternas para agua potable

CF--ADB

Solicite presupuesto

Equipos de cisternas
1 escotilla de inspección Ø 135 mm
1 conjunto de válvula 2" / DN 50 + conexión (Tanques de 0,5 - 119 m³)
1 conjunto de válvula DN 100 + ½ apropiado simétrica (Tanques de 120 - 1100 m³)
4 esquinas reforzadas
1 Kit de reparación
Opción: lona de protección

Referencia	CF--ADB
Tejido	PVC 930-1300 gr / m²
Soporte textil	1100 dtex PES HT
Peso	930 g/m² EN ISO 2286.2
Capacidad	0,5 m³ a 1100 m³
Resistencia a la ruptura CH(W)/TR(F)	400/360 daN/5cm EN ISO 1421
Resistencia al desgarro CH(W)/TR(F)	40/45 daN DIN53 363
Resistencia a los UV	Excelente
Aderencia	12 daN/5cm EN ISO 2411
Acabado	Mate
Colores	Beige o verde
Temperaturas externas de utilización	-30°C / +70°C

Las cisternas flexibles cumplen con las estándares de higiene y seguridad de agua potable.

Recuperación de agua de lluvia: uso doméstico

Características técnicas	
Tejido	PVC 900 g / m²
Color	Verde
Capacidad	0,5 m³ a 30 m³
Resistencia a la rotura de tela	Cadena 400 daN / 5cm - Trama: 400 daN / 5cm
Temperatura de uso	-30 ºC / + 70 ºC
Resistencia a los UV	Excelente

Equipos de cistenras
1 aireador soldado 6" de diámetro con tapón de rosca
1 válvula 2" / DN 50 + acople
4 esquinas reforzadas
1 Kit de reparación
Opción: lona de protección

El agua no es un fuente inagotable y se vuelve cada vez más caro y escaso. Recuperar el agua de lluvia se hace inecesario (y tal vez obligatorio) desde un punto de vista ecológico y económico. Ofrecemos soluciones completas para la recogida, almacenamiento de agua de lluvia para su consumo para las necesidades del hogar.

Referencia	CF 000500-900-LL	CF 001000-900-L	CF 002000-900-L	CF 003000-900-L	CF 004000-900-L	CF 005000-900-L	CF 006000-900-L	CF 007000-900-L	CF 008000-900-L	CF 009000-900-L	CF 010000-900-L	CF 015000-900-L	CF 020000-900-L	CF 025000-900-L	CF 030000-900-L
Voumen (m³)	0,5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30
Largo (m)	1,82	2,77	2,77	2,77	2,77	4,23	3,47	4,17	4,86	5,55	5,73	5,73	5,73	5,73	8,69
Ancho (m)	1,27	1,44	2,24	2,7	2,25	2,77	2,77	2,77	2,77	2,84	2,98	3,85	4,67	5,73	4,23
Altura (m)	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,85	0,9	1	1,1	1,1	1,2
Peso en vacio (kg)	5	8	12	15	18	19	23	26	30	31	32	42	51	63	71

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

Recuperación de las aguas pluviales. Llenado desde lateral (posibilidad por encima):

DEPÓSITO EN CURSO DE LLENADO

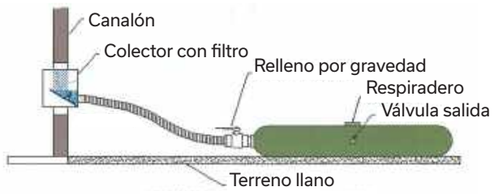

DEPOSITO LLENO: El rebosadero del colector se pone en marcha

Conterol
www.conterol.es
comercial@conterol.es
Teléfono gratuito
900 104 880
Envíos gratuitos
a partir de 99€

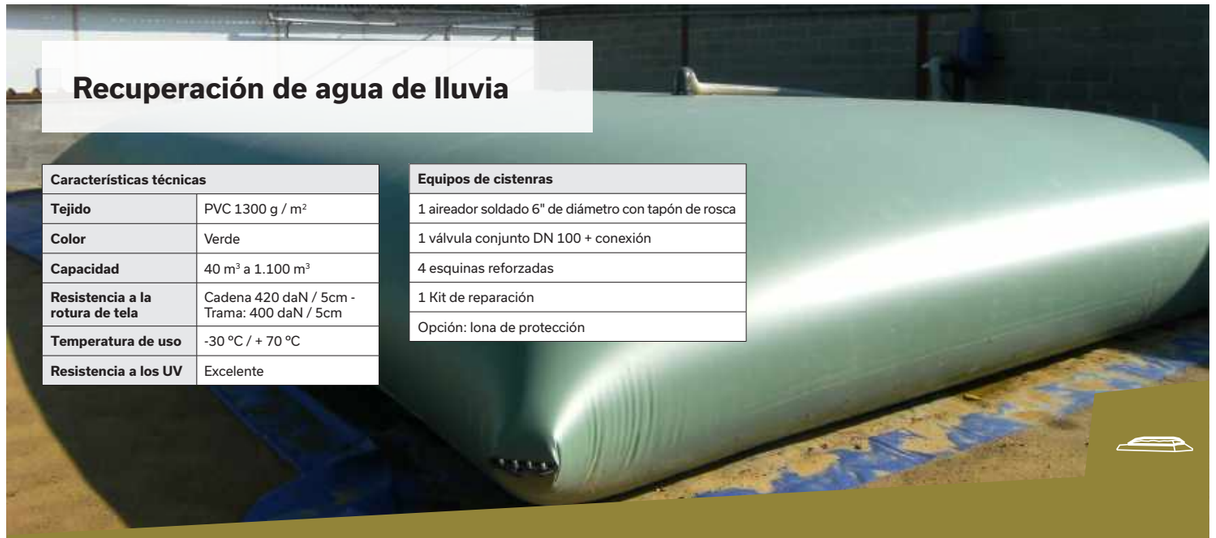

Recuperación de agua de lluvia

Características técnicas	
Tejido	PVC 1300 g / m²
Color	Verde
Capacidad	40 m³ a 1.100 m³
Resistencia a la rotura de tela	Cadena 420 daN / 5cm - Trama: 400 daN / 5cm
Temperatura de uso	-30 ºC / + 70 ºC
Resistencia a los UV	Excelente

Equipos de cisternas
1 aireador soldado 6" de diámetro con tapón de rosca
1 válvula conjunto DN 100 + conexión
4 esquinas reforzadas
1 Kit de reparación
Opción: lona de protección

Ya consolidado en el mercado durante los últimos años, las cisternas flexibles para aguas pluviales se han convertido en una solución atractiva para todos los edificios industriales y explotaciones agrícolas. Ofrecemos soluciones completas para la recogida, almacenamiento y uso de agua de lluvia. Muy económico y que requiere sólo de la nivelación del terreno, las cisternas pueden ser instalados fácilmente. Cuando el tanque está equipado con un colector de techo, la gestión del nivel de agua es automática. El colector, que se encuentra a la altura máxima de llenado, actúa como un desbordamiento natural y controla el nivel de agua. No se requiere supervisión.

Referencia	CF 040000-1300-LL	CF 050000-1300-LL	CF 060000-1300-LL	CF 070000-1300-LL	CF 080000-1300-LL	CF 090000-1300-LL	CF 100000-1300-LL	CF 120000-1300-LL	CF 140000-1300-LL	CF 150000-1300-LL	CF 180000-1300-LL	CF 200000-1300-LL	CF 240000-1300-LL	CF 250000-1300-LL	CF 300000-1300-LL
Voumen (m³)	40	50	60	70	80	90	100	120	140	150	180	200	240	250	300
Largo (m)	8,69	8,69	8,69	8,69	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	14,61	14,8	14,8	17,76	17,76
Ancho (m)	5,11	6,14	7,08	7,96	6,54	7,36	8,17	9,16	10,68	11,44	10,95	12,01	14,41	12,51	14,08
Altura (m)	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Peso en vacio (kg)	120	144	166	187	205	230	256	286	334	358	428	477	571	596	670

Referencia	CF 350000-1300-LL	CF 360000-1300-LL	CF 400000-1300-LL	CF 450000-1300-LL	CF 500000-1300-LL	CF 600000-1300-LL
Voumen (m³)	350	360	400	450	500	600
Largo (m)	17,76	17,76	20,72	20,72	20,72	23,68
Ancho (m)	16,42	16,89	16,09	18,1	20,11	21,12
Altura (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Peso en vacio (kg)	779	801	891	1.001	1.111	1.332

COLECTOR D200

Dispone de:

- 1 salida lateral 4" /DN100 para conectar al tanque.
- Una rejilla de filtro de acero inoxidable.
- Un tubo de conexión entre el colector y el tanque.
- 1 soporte mural con tornillos.
- Capacidad de recogida del agua de 70% a 90%.
- Limpieza fácil (rejilla intercambiable).

Cisternas para efluentes agrícolas

Opciones
Lona de protección tela PVC 650 gr / m²
Válvula y racor tonne para purin de diámetro superior (sobre pedido)
Llenado por debajo

Solución profesional para el almacenamiento de los efluentes agrícolas, nuestras cisternas flexibles tienen numerosas ventajas:

- Más económica que una fosa a cielo cubierto.
- Instalación rápida y sencilla.
- Facilmente desplazable en caso de ser necesario.
- No requiere de permiso.
- No requiere de obra civil: solamente nivelación y establidad del terreno.
- Libre de olores.
- Dimensiones a medida si es necesario.

Fabricado en PVC de gramaje 1.300 g/m² de alta calidad y tratado contra los UV, nuestras cisternas permite el almacenamiento de:

- Purines.
- Aguas blancas.
- Aguas negras.
- Efluentes viticolas....

Adaptados a las necesidades de hoy, estas cisternas están equipadas de racores y de válvulas permitiendo un llenado y un vaciado optimizado. Numerosas opciones están disponibles.

Referencia	CF 030000-1300-PU	CF 050000-1300-PU	CF 060000-1300-PU	CF 070000-1300-PU	CF 080000-1300-PU	CF 090000-1300-PU	CF 100000-1300-PU	CF 150000-1300-PU	CF 200000-1300-PU	CF 030000-1300-PU	CF 400000-1300-PU	CF 500000-1300-PU	CF 600000-1300-PU
Voumen (m³)	30	50	60	70	80	90	100	150	200	300	400	500	600
Largo (m)	8,69	8,69	8,69	8,69	11,65	11,65	11,65	11,65	14,8	17,76	20,72	20,72	23,68
Ancho (m)	4,23	6,14	7,08	7,96	6,54	7,36	8,17	11,44	12,01	14,08	16,09	20,11	21,12
Altura (m)	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Peso en vacio (kg)	99	144	166	187	205	230	256	358	477	670	891	1.111	1.332

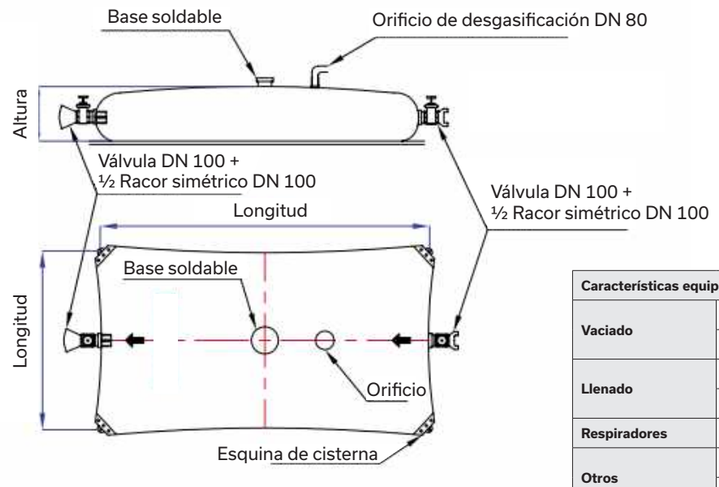

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO SOBRE EL PRODUCTO!

Características equipamiento estándar	
Vaciado	Conjunto válvula a opercul DN100 con antivortex
	Racor tonne para purin 100 /100/150
Llenado	Conjunto válvula a opercule DN 100
	½ Racor simétrico
Respiradores	Según capacidad, el número varia entre 1 y 5 respiradores DN 80
Otros	1 boca hombre soldada - 4 esquinas reforzadas
	Kit de reparación

Cisternas para abonos líquidos

Opciones
Conjunto válvula PPG DN80
Conjunto válvula PPG DN50

Fabricados en PVC de gramaje de 1.100 g/m² de calidad pre-contraint® que garantiza un tiempo de vida alto por su resistencia excelente. El tejido incorpora un reforzado de hilo de poliester de alta tenacidad, una enducción de PVC realizado bajo tensión así como un tratamiento de resistencia a los rayos UV.

Adaptado a las necesidades de hoy, estas cisternas están equipadas de racores y de válvulas permitiendo un llenado y un vaciado optimizado.

Nos adaptamos a la configuración que necesita múltiples accesorios disponibles.

Referencia	CF 010000-1100-AB	CF 025000-1100-AB	CF 030000-1100-AB	CF 040000-1100-AB	CF 050000-1100-AB	CF 070000-1100-AB	CF 090000-1100-AB	CF 150000-1100-AB	CF 200000-1100-AB
Voumen (m³)	10	25	30	40	50	70	90	150	200
Largo (m)	5,07	7,7	7,7	10,3	10,3	10,3	13	15,6	18,4
Ancho (m)	3,49	4,44	5,1	4,9	5,82	7,07	7,03	8,68	9,46
Altura (m)	0,9	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5
Dim. Pallet Largo (m)	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Dim. Pallet Ancho (m)	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2
Peso en vacio (kg)	41	78	90	116	137	167	207	307	398

Plan estandard

Equipos de cisternas
1 conjunto válvula PPG ¼ de vuelta DN50
1 Racor simétrico PPG + tapón
1 Respiradero DN50 con tapón
1 boca hombre soldada
4 esquinas reforzadas
Kit de reparación

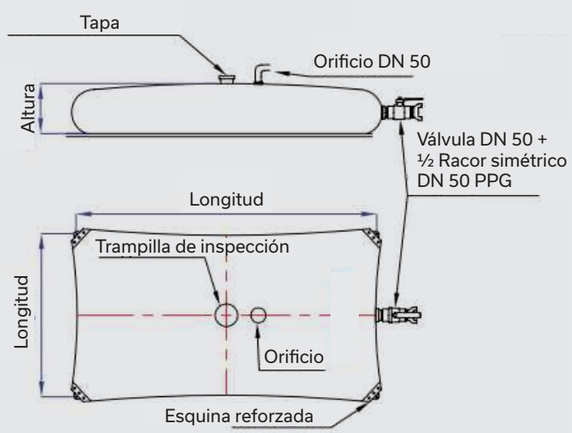

Elección de la retención



CUBETO DE RETENCIÓN DE OBRA
Tejido con un refuerzo con anillas en la parte alta sobre la periferia para la fijación.



INSTALACIÓN EN FOSA DE RETENCIÓN IMPERMEABILIZADA (STANDARD)



CUBETO FLEXIBLE REFORZADO

Le podemos ayudar con la solución adecuada para el sistema de retención.

Reserva contra incendios de 30m³ a 600m³

Características técnicas	
Tejido	PVC 1300 g / m²
Color	Verde
Capacidad	0,5 m³ a 1.100 m³
Resistencia a la rotura de tela	Cadena 420 daN / 5cm - Trama: 400 daN / 5cm
Temperatura de uso	-30 °C / + 70 °C
Resistencia a los UV	Excelente

Equipos de cistenras
1 aireador soldado Ø146 mm
Un desbordamiento DN 80 con su acople de conexión 2 ½"
1 conjunto de válvula de latón tapa DN100 + acople con inhibidor de vórtice
4 esquinas reforzadas
Válvula de protección térmica
Opción lona de piso 600 g / m²

Las cisternas flexibles de agua contra incendios están aprobadas por los servicios de bomberos SDIS (Francia) y cumplen con las normas actuales de protección contra incendios. Es una solución económica comparado con otros sistemas y especialmente ante los tanques abiertos evitando evaporación y deterioro del agua.

Tres sistemas diferentes:

- Válvula directa en cisterna.
- Enterrados para la protección al hielo tipo S.
- Tanque con hidratante.

Referencia	CF 030000-1300-IN	CF 050000-1300-IN	CF 070000-1300-IN	CF 090000-1300-IN	CF 100000-1300-IN	CF 120000-1300-IN	CF 150000-1300-IN	CF 200000-1300-IN	CF 250000-1300-IN	CF 300000-1300-IN	CF 350000-1300-IN	CF 400000-1300-IN	CF 450000-1300-IN	CF 500000-1300-IN	CF 600000-1300-IN
Voumen (m³)	30	50	70	90	100	120	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Largo (m)	8,69	8,69	8,69	11,65	11,65	11,65	11,65	14,8	17,76	17,76	17,76	20,72	20,72	20,72	23,68
Ancho (m)	4,23	6,14	7,96	7,36	8,17	9,16	11,44	12,01	12,51	14,08	16,42	16,09	18,1	20,11	21,12
Altura (m)	1,2	1,25	1,35	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Peso en vacio (kg)	99	144	187	230	256	286	358	477	596	670	779	891	1.001	1.111	1.332

DESCARGA ENTERRADA SISTEMA TIPO ESSE DN 100

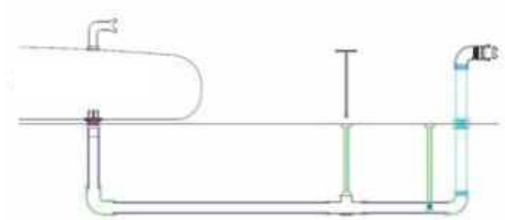

TANQUE PARA LAS AGUAS CONTRA INCENDIOS

DESCARGA ENTERRADA CON HIDRANTE DN 100

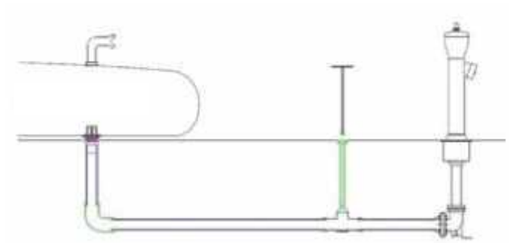

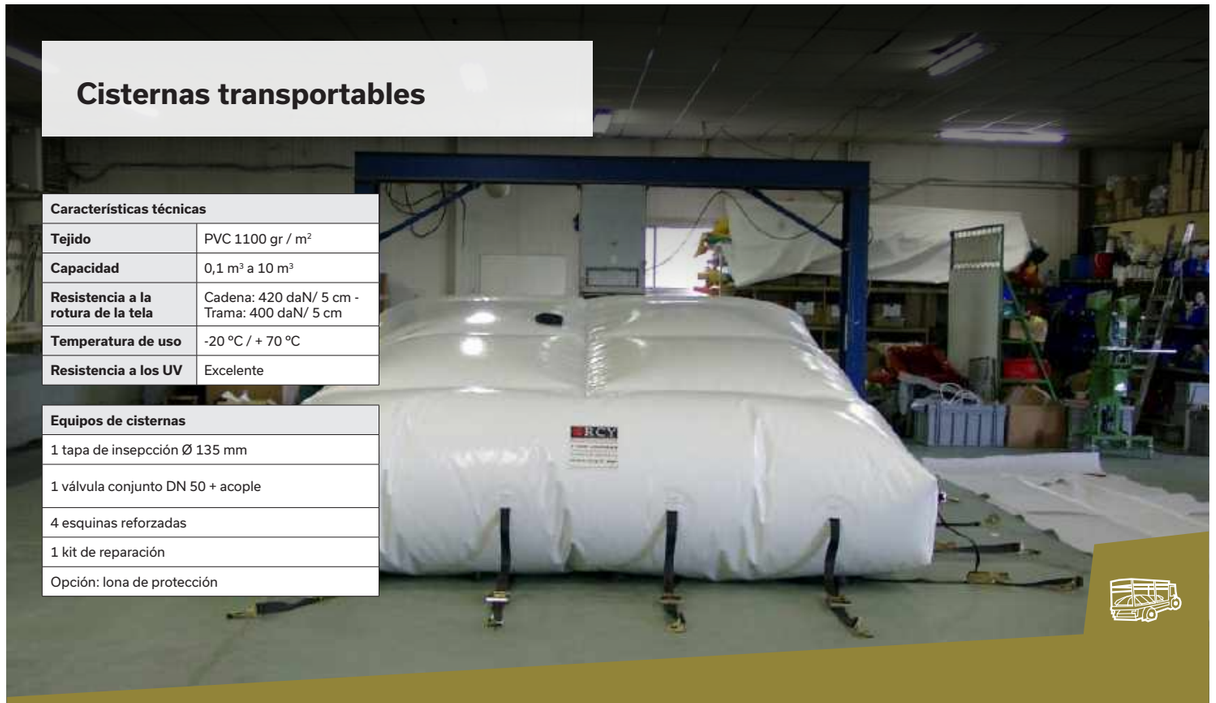

Cisternas transportables

Características técnicas	
Tejido	PVC 1100 gr / m²
Capacidad	0,1 m³ a 10 m³
Resistencia a la rotura de la tela	Cadena: 420 daN/ 5 cm - Trama: 400 daN/ 5 cm
Temperatura de uso	-20 ºC / + 70 ºC
Resistencia a los UV	Excelente

Equipos de cisternas
1 tapa de insepcción Ø 135 mm
1 válvula conjunto DN 50 + acople
4 esquinas reforzadas
1 kit de reparación
Opción: lona de protección

Las cisternas flexibles transportables están diseñadas para el suministro de agua en lugares de difícil acceso, con la máxima seguridad gracias a las rompeolas y el arnés de retención

Cisternas para lodos de depuración

Características técnicas	
Tejido	PVC 1300 gr / m²
Color	Verde
Capacidad	5 m³ a 1.100 m³
Temperatura de uso	-20 ºC / + 70 ºC
Resistencia a los UV	Excelente

Equipos de cisternas
1 tapa de insepcción Ø 136 mm
1 válvula conjunto 4" / DN 100 con acople anti-vórtice apropiado
1 válvula de 4" / DN 100 y acople para manguera
Aireador(es) de codo(s) de 3" / DN 80 (cantidad en función de la capacidad del tanque)
4 esquinas reforzadas
1 kit de reparación
Opción: lona de protección

Los tanques flexibles para lodo de depuración están especialmente diseñados para el almacenamiento de agua cargada de vertidos urbanos e industriales. Vienen equipados de forma estándar con dos válvulas para facilitar la mezcla de los lodos y evitar la sedimentación

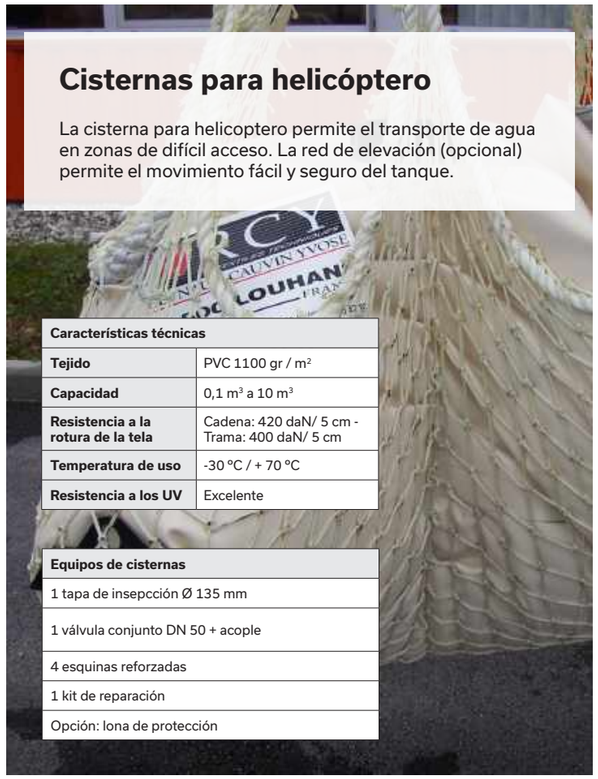

Cisternas para helicóptero

La cisterna para helicoptero permite el transporte de agua en zonas de difícil acceso. La red de elevación (opcional) permite el movimiento fácil y seguro del tanque.

Características técnicas	
Tejido	PVC 1100 gr / m²
Capacidad	0,1 m³ a 10 m³
Resistencia a la rotura de la tela	Cadena: 420 daN/ 5 cm - Trama: 400 daN/ 5 cm
Temperatura de uso	-30 ºC / + 70 ºC
Resistencia a los UV	Excelente

Equipos de cisternas
1 tapa de insepcción Ø 135 mm
1 válvula conjunto DN 50 + acople
4 esquinas reforzadas
1 kit de reparación
Opción: lona de protección

Cisterna de lastre

Fácilmente transportable, sirve como contrapeso en instalaciones temporales (refugios, carpas, ...) y para la inspección de vehículos (carretillas elevadoras, máquinas de elevación ...)

Características técnicas	
Tejido	PVC 1100 gr / m²
Capacidad	0,1 m³ a 10 m³
Resistencia a la rotura de la tela	Cadena: 420daN/ 5 cm - Trama: 400 daN / 5 cm
Temperatura de uso	-30 ºC / + 70 ºC
Resistencia a los UV	Excelente

Equipos de cisternas
Pasa pared DN32 A 40 + tapón
1 válvula conjunto DN50 + acople
1 Kit de reparación

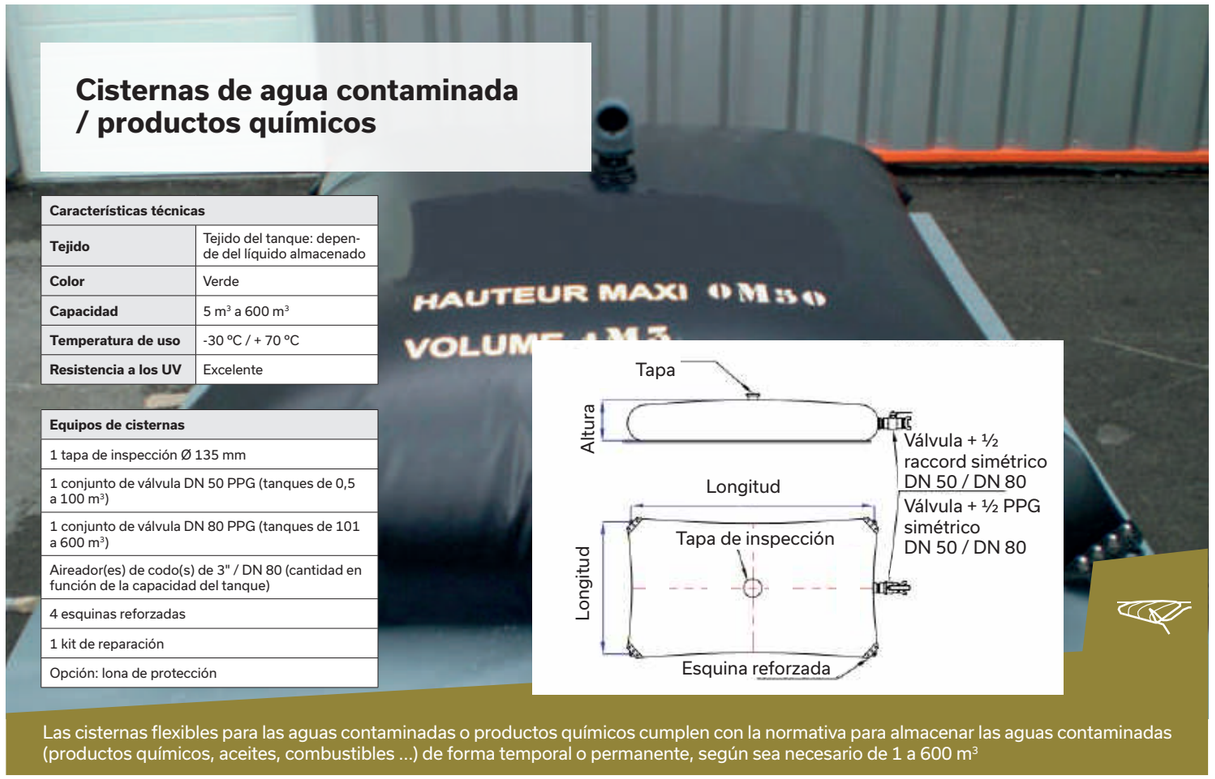

Cisternas de agua contaminada / productos químicos

Características técnicas	
Tejido	Tejido del tanque: depende del líquido almacenado
Color	Verde
Capacidad	5 m³ a 600 m³
Temperatura de uso	-30 ºC / + 70 ºC
Resistencia a los UV	Excelente

Equipos de cisternas
1 tapa de inspección Ø 135 mm
1 conjunto de válvula DN 50 PPG (tanques de 0,5 a 100 m³)
1 conjunto de válvula DN 80 PPG (tanques de 101 a 600 m³)
Aireador(es) de codo(s) de 3" / DN 80 (cantidad en función de la capacidad del tanque)
4 esquinas reforzadas
1 kit de reparación
Opción: lona de protección

Las cisternas flexibles para las aguas contaminadas o productos químicos cumplen con la normativa para almacenar las aguas contaminadas (productos químicos, aceites, combustibles ...) de forma temporal o permanente, según sea necesario de 1 a 600 m³

Cisternas para combustibles

Equipos de cisternas
1 tapa de inspección con aireador mecánico DN40
1 conjunto de válvula de bola + acople DN50 en aluminio (Tanque 1-6 m³)
1 conjunto de válvula de bola + acople DN80 en aluminio (Tanque 8-300 m³)
1 kit de reparación

Es una solución segura para el almacenamiento temporal o permanente para la mayoría de hidrocarburos. Es completamente estanca, no permite el contacto de aire ni luz con el producto y se ofrece en dos resistencias: El acabado en Poliuretano (PU) permite el almacenamiento de la mayoría de hidrocarburos. El acabado en Neopreno se utiliza principalmente para el almacenaje de gasolina. Las cisternas de combustible siempre deben disponer de un cubeto de retención, una base impermeable y resistente a radiación UV como también una aireador de ventilación.

Depósito para combustibles: PU

Características técnicas	
Tejido	PVC 1.200 g/m²
Color	Naranja
Capacidad	0,5 m³ a 500 m³
Resistencia a la rotura de la tela	Cadena: 700 daN/ 5 cm - Trama: 600 daN/ 5 cm
Temperatura de uso	-30 ºC / + 70 ºC
Resistencia a los UV	Excelente

Depósito para combustibles: NITRILO

Características técnicas	
Tejido	Poliamida recubierto de nitrilo, 1320-1620 g/m² Doble pared interna No soldadura
Color	Beige-arena
Capacidad	1 m³ a 300 m³
Resistencia a la rotura de la tela	Cadena: 700daN/ 5 cm - Trama: 600 daN / 5 cm
Temperatura de uso	-30 ºC / + 70 ºC
Resistencia a los UV	Excelente

Referencia	CF 005000-1200-HC	CF 001000-1200-HC	CF 020000-1200-HC	CF 030000-1200-HC	CF 050000-1200-HC	CF 070000-1200-HC	CF 100000-1200-HC	CF 150000-1200-HC	CF 200000-1200-HC
Voumen (m³)	5	10	20	30	50	70	100	150	200
Dim. en vacío (m)	3,83 x 2,51	5,84 x 2,93	5,84 x 4,58	7,85 x 4,68	7,85 x 6,79	9,86 x 7,01	9,86 x 9,66	11,87 x 11,23	13,88 x 12,81
Altura máx. (m)	0,80	0,90	1,10	1,20	1,25	1,35	1,40	1,50	1,50
Peso en vacio (kg)	30	48	73	98	139	178	243	342	452

Recogida selectiva

Papeleras KARAT módulo triple 40 L

Sistema de recogida selectiva de residuos y materiales reciclables.

P3 40

113€ + IVA

Te ofrecemos una gama de islas ecológicas y papeleras para la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos y materiales reciclables. Para el almacenamiento y recogida selectiva de productos y sustancias CONTEROL pone a tu disposición una serie de islas ecológicas y papeleras para la recogida de residuos sólidos urbanos.

KARAT. Un sistema de recogida selectiva de residuos y materiales reciclables con numerosas distinciones internacionales.

- Atractivos módulos de recogida selectiva de desechos y residuos. Pueden ser ampliados de diferentes maneras, ya que pueden combinarse de 1 a 5 elementos pudiendo ser de 40 ó 60 litros.
- Al ser elementos complementarios permite crear combinaciones personalizadas para cada necesidad.
- El cuerpo del sistema de recipientes KARAT es de poliestireno. Material muy resistente a golpes y a condiciones climatológicas, en caso de ubicarse en exteriores.
- Leyendas colocadas sobre las tapas de vivos colores garantizan una perfecta elección del recipiente a usar.

Características principales:

- Fácil separación de desechos reciclables en su entorno de trabajo.
- Sistema que permite el reciclado perfecto.
- Contribución a la reducción de residuos.
- Garantía de un almacenado higiénico de residuos, exento de olores y de fácil limpieza.
- Diseño ergonómico (altura, comodidad), tanto para el llenado como en el vaciado.
- Elementos de 40 o 60 litros.
- Colocación individual o con elementos complementarios.
- Tapas en diferentes colores según normalización de colores o gustos.

Referencia	P1 40	P2 40	P3 40	P4 40	PA 40
Descripción	simple	doble	triple	cuádruple	accesoria
Precio	62,60 € + IVA	88,60 € + IVA	113 € + IVA	139,50 € + IVA	52,70 € + IVA

Referencia	P1 60	P2 60	P3 60	P4 60	PA 60
Descripción	simple	doble	triple	cuádruple	accesoria
Precio	70 € + IVA	106 € + IVA	142 € + IVA	179 € + IVA	62,60€ + IVA

colores disponibles: gris, azul, amarillo, verde, marrón, negro y rojo

Los sistemas de KARAT son ampliamente utilizados en ayuntamientos, colegios, hospitales, oficinas, industrias, talleres, administración, restauración, hostelería, camping, hogares, etc.

Islas ecológicas

Los contenedores rodantes están diseñados especialmente para la recogida selectiva de residuos. Estos contenedores están fabricados según las normas: EN 840, Directiva 2000/14/CE (Emisiones Sonoras en el Entorno) y RAL GZ 951/1 (alojamiento para chip). Las ruedas disponen de un sistema de banda de rodadura de goma de caucho, lo cual disminuye el ruido producido por el tránsito de los contenedores.

Fabricados en polietileno inyectado en molde HDPE especialmente diseñado.

Los contenedores rodantes están fabricados con polietileno de alta densidad mediante inyección en molde con un exclusivo y operativo diseño. La alta calidad del material y los avanzados procesos de fabricación les confieren una elevada resistencia, no sólo a la descomposición de los residuos almacenados en su interior, sino también a una gran variedad de productos químicos. Durante el proceso de fabricación se utilizan aditivos libres de Cadmio y completamente ecológicos.

Pueden ser utilizados tanto en zonas interiores como en zonas exteriores. Su composición química está compensada para soportar de manera excelente los rayos ultravioletas disminuyendo así el envejecimiento prematuro del producto. Igualmente soporta condiciones climatológicas extremas de frío y de calor. Los componentes metálicos del contenedor son resistentes a la corrosión.

Los contenedores rodantes están diseñados especialmente para la recogida selectiva de residuos. Estos contenedores están fabricados según las normas: EN 840, Directiva 2000/14/ CE (Emisiones Sonoras en el Entorno) y RAL GZ 951/1 (alojamiento para chip). Las ruedas disponen de un sistema de banda de rodadura de goma de caucho, lo cual disminuye e ruido producido por el tránsito de los contenedores.

Adicionalmente el fabricante somete su sistema de producción a constantes controles de calidad a través de un laboratorio propio y de institutos de certificación independientes.

Entre los accesorios disponibles para este tipo de contenedores pueden encontrarse: termoimpresión o serigrafía de la imagen corporativa u otros símbolos y tapas especiales con cierres por gravedad y bocas para envases de vidrio o papel.

Contenedores rodantes de 2 ruedas

AL-PE-CR-360

92,50€ + IVA

Referencia	AL-PE-CR-80	AL-PE- CR-120	AL-PE-CR-240	AL-PE-CR-360
Volumen nominal (l)	80	120	240	360
Dimensiones Unitarias (mm)	480 x 561 x 933	480 x 561 x 933	580 x 735 x 1.160	480 x 561 x 933
Peso neto (kg)	8	10	14	8
Carga útil (kg)	32	48	96	32
Carga máx (kg)	45	60	110	45
Precio	57,50€ + IVA	57,50€ + IVA	63,60€ + IVA	92,50€ + IVA

Contenedores rodantes de 4 ruedas

AL-PE-CR-660

250€ + IVA

Seguridad y manejo

Los contenedores incorporan grandes asideros y una guía de doble ángulo para ser vaciados por cualquier sistema de elevación mediante peine según la normativa DIN, estas características les confiere una extrema seguridad en este tipo de actividades.

Son especialmente fáciles de manejar debido a que disponen de asas de agarre en todos los lados de la cubeta del contenedor. Tanto la base como los paneles frontales y traseros están reforzados para ofrecer una mayor estabilidad, incluso con cargas pesadas.

El diseño de la tapa basculante evita que entre agua en el interior del contenedor durante su apertura. Su perfil está redondeado para una mejor evacuación de agua de lluvia sobre su superficie.

Están diseñados con unos nervios externos que evitan que los contenedores se queden atascados cuando son apilados. Son muy fáciles de limpiar debido a que las superficies son completamente lisas y las esquinas están redondeadas. El alojamiento abierto por la disposición de sus ruedas evita la acumulación de residuos y con ello el mal funcionamiento durante el transporte del contenedor.

Los colores estándar son: gris, verde, marrón, azul y amarillo. Otros colores disponibles a consultar

Referencia	AL-PE-CR-660	AL-PE-CR-770	AL-PE-CR-1100
Volumen nominal (l)	660	770	1.100
Dimensiones Unitarias (mm)	1.373 x 780 x 1.213	1.373 x 780 x 1.365	1.373 x 1.077 x 1.369
Peso neto (kg)	42	42	50
Carga útil (kg)	264	264	440
Carga máx (kg)	310	310	510
Precio	250€ + IVA	255€ + IVA	330€ + IVA

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

Cajas de almacenamiento

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO DE COMO MONTAR EL PRODUCTO!

CH CA 100

284€ + IVA

CONTEROL te ofrece una gama de depósitos y cajas de almacenamiento de PEHD y fibra de vidrio para productos anti incendios, químicos y absorbentes, así como para productos alimenticios. Su estanqueidad y resistencia a agentes externos los hace perfectos para el almacenaje y depósito de sustancias de cualquier tipo. Nuestras cajas de almacenamiento de fibra de vidrio reforzado de plástico (GRP) son idóneas para el almacenamiento de productos anti-incendios, químicos y absorbentes, ya que las cajas de GFK son 100 % resistentes al agua y la corrosión.

Cajas de almacenamiento de fibra de vidrio

Cajas de alamcenamiento de fibra de vídrio reforzado, plástico (GRP) para productos anti-incendios, químicos y absorbente.

- Las cajas de GFK son 100% anti-corrosión y resistentes al agua.
- Cerradura galvanizada.
- Sencilla apertura desde el exterior e interior.
- 10 años de garantía.
- Encajables en vacio para ahorrar espacio.
- Fácil de vaciar y limpiar por paredes lisas.
- Herrajes en Acero Inoxidable.
- Accesorios: Dispnible en pies de acero o estructura de acero con ruedas.

Referencia	CH CA 100	CH CA 200	CH CA 400	CH CA 550	CH CA 700	CH CA 1.100	CH CA 1.500	CH CA 2.200
Volumen (l)	100	200	400	550	700	1100	1500	2200
Longitud (mm)	890	890	1200	1340	1340	1630	1840	2130
Anchura (mm)	590	590	800	990	990	1210	1430	1520
Altura (mm)	370	670	720	780	960	1010	1040	1240
Peso (kg)	9	12	22	26	30	50	70	92
Precio	284€ +IVA	338€ +IVA	454€ +IVA	515€ +IVA	592€ +IVA	885€ +IVA	1.247€ +IVA	1.670€ +IVA

Accesorios:



Paso uñas

Estructura acero con 4 pies

Estructura acero con ruedas

Boca de salida

Cajas de almacenamiento de fibra de vidrio reforzado plástico (GRP) para productos anti incendios, químicos y absorbentes

- Las cajas de GFK son 100% anti-corrosión.
- 10 años de garantía.
- Encajables en vacio para ahorrar espacio.
- Fácil de vaciar y limpiar por paredes lisas.
- Disponible con uñas para carretilla.
- Disponible con un marco con 4 pies.
- Disponible con un marco con ruedas.

CH RECH 500

Solicite presupuesto

Disponible desde 100 hasta 4.500 litros. ¡Consúltenos!

Contenedor móvil para aplicaciones múltiples

Contenedor Móvil para gravilla, sal, arena abosrbentes, fertilizantes, alimentación de animales, jardinería, carbón, troncos...

- Idóneo para el uso y el almacenaje interior y exterior.
- Diseño compacto que economiza espacio con ruedas de goma robustas y una tapa inclinada que no permite una acumulación de agua encima. Apto para exterior y interior.
- Capacidad de 75 litros.
- Mango ergonómico.
- Se puede fijar la tapa en posición vertical para cargar y descargar con facilidad.
- Fabricado en PE 100% reciclado.
- Se puede cerrar con candado.
- Disponible en: verde, rojo y amarillo.

JO PE UNIKART 75

182€ + IVA

Nuestros trolleys y contenedores móviles de almacenamiento son perfectos para el almacenamiento multiuso de gravilla, sal, arenas absorbentes, fertilizantes, alimentación de animales, materiales contaminados o sanitarios, etc. Son fácilmente almacenables y apilables, y su tapa es completamente estanca.

Cajas de almacenamiento de políetileno

Cajas de almacenamiento de PEAD para productos anti incendios, químicos y absorbentes.

- Con tapa para una mayor protección de los productos almacenados.
- Tapa inclinada para evitar una acumulación del agua.
- Apto para exterior y interior.
- Manutencionable con transpaleta y carretilla.
- Opciones de colocar ruedas.

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO DE COMO MONTAR EL PRODUCTO!

JO-JBS130-COYE

158€ + IVA

JO-JBS65-COYE

131€ + IVA

Nuestras cajas de almacenamiento de polietileno (PEHD) son idóneas para el almacenamiento de herramientas, nutrición animal o absorbentes de emergencia.

Referencia	JO-JBS65-COYE	JO-JOB130-COYE	JO-PE-CAJA/200	JO-PE-CAJA/400	JO-PE-CAJA/500
Volumen (l)	110	130	200	400	500
Longitud (mm)	650	850	1.005	1.200	1.265
Anchura (mm)	500	500	590	600	850
Altura (mm)	570	750	855	790	920
Peso (kg)	8	12	16,5	18	25,5
Precio	131 € + IVA	158€ + IVA	211€ + IVA	233€ + IVA	298€ + IVA

Cajas de almacenamiento de políetileno para herramientas

Caja de almacenamiento estanca para usos varios, fabricado en PEHD.

- Ideal para el transporte y almacenamiento de herramientas y piezas pequeñas. Longitud ideal para palas.
- Dimensiones óptimas para vehículos de plataforma.
- Con asas integradas.
- Con 3 cierres de palanca (modelo 750l) ó 2 cierres de palanca (modelos150 l, 250 l y 400l).
- Reforzado con argollas de elevación y base de la grúa estable (modelos 250 l y 750 l).
- Puertas laterales opcionales (modelo 750 l).
- Porta documentos(modelos 150 l y 400 l).
- Sellado por junta periférica totalmente resistente al agua.
- Color gris o amarillo.

Referencia	CH 10330	CH 10332	CH 10334	CH 10335
Dimensiones (mm)	800 x 600 x 530	1.200 x 600 x 540	1.200 x 790 x 750	1.700 x 840 x 800
Peso (kg)	14	18	30	42
Material	Polietileno	Polietileno	Polietileno	Polietileno
Volumen (l)	150	250	400	750
Precio	295 € + IVA	335 € + IVA	485 € + IVA	710 € + IVA

CH 10330

295€ + IVA

Para el almacenamiento estanco de varios tipos de productos, piezas pequeñas y herramientas, CONTEROL dispone de varios contenedores y cajas de almacenamiento fabricados en PEHD ideales para el transporte y almacenamiento.

Nuestros productos integran asas y sellado por junta periférica, de modo que protege el contenido ya que resulta totalmente resistente al agua.

Cajas de almacenamiento de polietileno

- Tapa para una mayor protección de los productos almacenados.
- Tapa inclinada para evitar una acumulación del agua de lluvia.
- Apto para zonas exteriores e interioriores.
- Manejable con transpaleta y carretilla.
- Opción de colocar ruedas (consultar).

JO CTR C3T

205€ + IVA

Referencia	JO CTR C4P	JO CTR C2T	JO CTR C3T	TAPA TA 01170
Dimensiones (mm)	1.200 x 1.000 x 760	1.200 x 1.000 x 760	1.200 x 1.000 x 760	1.200 x 1.000
Peso (kg)	33	33	33	25
Material	PEHD	PEHD	PEHD	-
Volumen (l)	610	610	610	-
Descripción	4 pies	2 travesias	3 travesias	-
Capacidad de carga (kg/m2)	450 kg	450 kg	450 kg	-
Resistencia química	Acidos, bases y UV	Acidos, bases y UV	Acidos, bases y UV	Acidos, bases y UV
Precio	190€ + IVA	195€ + IVA	205€ + IVA	45€ + IVA

El suministro móvil solía ser un tema complicado. Además de la cuestión del transporte, se derramaban rápidamente pequeñas cantidades de combustible, dependiendo de si se usaban conexiones de tanques, embudos o mangueras. Los nuevos carros CEMO son una historia completamente diferente. Entregan hasta 100 litros de combustible diesel o gasolina en el sitio con absoluta seguridad y de acuerdo con la regulación.

Cajas móviles para almacenaje de materias y productos sólidos

- Recogida de granulados y virutas de plástico, latón, etc.
- Material contaminado con aceites, taladrinas, grasas, tintes.
- Latas y envases contaminados.
- Recogida de pilas y baterías.
- Material sanitario y de farmacia.
- Materiales absorbentes después de su uso.
- Trapos y material contaminado de talleres.
- Residuos sólidos peligrosos generados en la industria.

Referencia	CH BOX 170A	CH BOX 250A
Volumen (l)	170	250
Anchura (mm)	600	590
Carga Máxima (kg)	100	120
Longitud (mm)	400	950
Altura (mm)	880	945
Ventajas logísticas	8 uds./ EU Pallet	Paletizable 1.700 x 1.200 mm
Precio	231€ + IVA	285€ + IVA

CH BOX 170A

231€ + IVA

Todo material que entra en contacto con sustancias peligrosas se convierte, al final de su vida útil, en un Residuo Peligroso. Los lugares donde más se generan ese tipo de materiales son los talleres de reparación de todo tipo de vehículos, talleres de empresas, talleres de mecanizado y la industria en general.

Envases para residuos

Portes debidos

Bidones reutilizados metálicos

- Son productos recuperados mediante un proceso de limpieza industrial que asegura su reutilización para el almacenamiento de residuos en general.

Referencia	RV MLR-200	RV MLRE-200	RV MLRTR-200	RV MBRTR-200
Descripción	200 litros, 2 tapones "plancha.	200 litros, 2 tapones "vitrificado - recubrimiento epoxi.	200 litros, 2 tapones "plancha" tratamiento residuos. Especial para residuos peligrosos en estado líquido. Dispone de una tapa con dos orificios para el acople de una bomba.	200 litros reutilizado, cierre ballesta.
Homologado ADR S/N	Si	Si	No	Si
Precio	19,20€ + IVA	19,20€ + IVA	17€ + IVA	21€ + IVA

RV MLR-200

19,20€ + IVA

Portes debidos

SU B-220

53€ + IVA

Bidones nuevos en HDPE

- Fabricado en polietileno.

Referencia	SU L-220	SU B-220
Descripción	220 litros un-y, azul, tapa fija soldada y 2 tapones	220 litros un-x, azul, tapa negra cierre ballesta, con junta de estanqueidad
Homologado ADR S/N	Si	Si
Precio	69,50€ + IVA	53€ + IVA

RV PLR-200

17,20€ + IVA

Portes debidos

Bidones reutilizados en HDPE

- Son productos recuperados mediante un proceso de limpieza industrial que asegura su reutilización para el almacenamiento de residuos en general.
- Conserva la homologación original para el transporte de mercancías peligrosas por carretera (ADR).

Referencia	RV PLR-200	RV PBR-200
Descripción	200 litros, 2 tapones precintado "trisure"	200 litros, boca ancha ballesta y cierre ballesta
Homologado ADR S/N	Si	Si
Precio	17,20€ + IVA	21,50€ + IVA

Conterol
www.conterol.es
comercial@conterol.es
Teléfono gratuito
900 104 880
Envíos gratuitos
a partir de 99€

Mantas térmicas para bidones

- Las mantas térmicas eléctricas para bidones industriales son perfectas para mantener el contenido del envase a una temperatura constante, a una determinada viscosidad o para evitar que se congele. Es ideal para calentar: Agua, Aceites y fuel, Resinas, Vaselina, Cera, Grasas y Mantequilla. Tienen tamaño estándar de 200 L y cable eléctrico de 3 metros.

Referencia	KUM-11-9858	KUM-15-1921	KUM-11-9867	KUM-12-1208	KUM-15-1921A
Descripción	Manta térmica en fibra de poliéster eléctrica (0-90°c) con mando digital (termostato) para bidones. Resistencia bobinada aislada por silicona. Tres enganches con cierre rápido, regulables. Protección IP40.	Tapa térmica color negro para bidones de 200 l se puede combinar con una manta térmica eléctrica.	Calentador eléctrico con mando digital (termostato) (0-120°c). 3 bandas calentadoras de silicona para bidones. Cable eléctrico de 3 metros.	Manta en filamento de vidrio térmica eléctrica (0-120°c con mando digital (termostato) para productos alimenticios. Tres enganches con cierre rápido, regulables. Protección IP54 W	Tapa térmica color blanco para bidones
Precio	647€ + IVA	78,60€ + IVA	278€ + IVA	987€ + IVA	98€ + IVA

KUM-11-9858

278€ + IVA

Mantas térmicas eléctricas a 1/2/3 bandas para GRG

Las mantas térmicas eléctricas a 1/2/3 bandas, para GRG de 1.000 L, son la perfecta solución cuando hay que calentar rápida y eficientemente líquidos y materiales viscosos. Es ideal para calentar: Agua, Aceites y fuel, Resinas, Vaselina, Cera, Grasas y Mantequilla.

- Manta en poliéster.
- Resistencia bobinada aislada con silicona.
- Enganches con cierre rápido, regulables.
- Duración del calentamiento aproximada de 72 h, con 1.000 L de agua empezando de una temperatura de +15°C hasta + 30°C con una potencia de 1.300 W y con tapa aislante
- Cable eléctrico de 3 metros.
- Protección IP40.
- Tapa vendida separadamente.

Referencia	KUM-11-9860A	KUM-11-9860	KUM-11-9861B	KUM-11-9861D
Descripción	Manta térmica eléctrica a 1 banda para GRG. 1 mando digital (termostato) con temperaturas desde 0 hasta 90°C	Manta térmica eléctrica a 1 banda para GRG. 2 mandos digitales (termostatos) con temperatura desde 0 hasta 90°C	Manta térmica eléctrica a 3 bandas para GRG. 3 mandos digitales (termostatos) con temperatura desde 0 hasta 90°C.	Tapa térmica para GRG. Cordura con revestimiento en Teflón. Impermeable al agua. Resistente a los productos químicos.
Precio	1.322€ + IVA	1.428€ + IVA	1.990€ + IVA	214€ + IVA

KUM-11-9860A

1.322€ + IVA

Portes debidos

GRG recuperados

Gran Recipiente a Granel (GRG) para el almacenamiento y transporte de residuos

- Fabricado en polietileno.
- Disponible con pallet de madera, plástico o metálicos.

Referencia	RV GRG/RH	RV GRG/RBN	RV GRG/RTR
Descripción	GRG 1.000l "recuperado" homologado	GRG 1.000l "bolsa nueva" no homologado	GRG 1.000l para tratamiento de residuos
Homologado ADR	Si	No	No
Comentario	Producto recuperado mediante un proceso de limpieza industrial que asegura su reutilización para el almacenamiento de residuos en general.	Producto recuperado con bolsa nueva.	Producto recuperado mediante un proceso de limpieza industrial que asegura su reutilización para el almacenamiento de residuos en general.
Precio	99,50€ + IVA	105€ + IVA	75€ + IVA

Portes debidos

GRG nuevos

Gran Recipiente a Granel (GRG) para el almacenamiento y tratamiento de residuos y/o materia prima

- Fabricado en polietileno.
- Dispone de una llave de paso para realizar trasvases y un tapón en parte superior para su llenado.
- Lleva acoplado un palet para un fácil transporte.
- Está protegido con una jaula metálica.

Referencia	WE 205-BA40JB6	WE 202-A4F0UA6	WE 211-BA4A0UA0
Descripción	GRG 1,000l nuevo	GRG 600l nuevo	GRG 300l nuevo
Homologado ADR S/N	Si	Si	Si
Precio	183€ + IVA	180€ + IVA	96,50€ + IVA

Mantas térmicas para GRG

Las mantas térmicas están diseñadas para aislar y mantener una temperatura constante en los GRG. Pueden ser usadas junto con una manta térmica eléctrica para GRG. El tamaño estandard es de 1.000 L.

Referencia	KUM-15-1738	KUM-11-9861	KUM-15-1736	KUM-15-1740	KUM-15-1733
Descripción	Manta térmica de alta calidad para GRG. Materiales de cordura con revestimiento en Teflón. Impermeable al agua. Resistente a los productos químicos. Tapa integrada. Costuras en velcro.	Manta térmica impermeable en pvc para GRG. Material en PVC. Tapa integrada. Costuras soldadas para ser impermeables.	Manta térmica para GRG Interior y exterior de aluminio. Capa intermedia de envoltorio de burbujas. Protege el contenedor del sobre calentamiento exterior. Bloquea el calor y las radiaciones Tapa con costuras en velcro.	Manta aislamiento térmico completo para GRG. Material en nylon. Impermeable al agua. Cubierta sin aberturas.	Manta térmica de alta calidad para aislamiento completo de GRG. Material en nylon Impermeable al agua. Aberturas en velcro. Tapa inclusa.
Precio	534€ + IVA	1.428€ + IVA	142€ + IVA	235€ + IVA	478€ + IVA

KUM-15-1740

235€ + IVA

Portes debidos

Envases Big Bag's

- Asas 25cm alto y 4,5 cm ancho y fondo plano.
- Camisa superior de cierre con atador.
- Costuras Owerlock más seguridad.
- Porta documentos DYN-A4.
- Presentación en palets 100 unidades.
- Tratamiento UVA 1.200 kΩ retractilado.
- Homologaciones EFIBCA 5/1: 1.000 kg.

SH 210CMV

10€ + IVA

Referencia	SH 100ACM	SH 120BA	SH 100x150	SH 95x220FP	SH 210CMV	SH 100
Descripción	Big bag de 1 m³ con camisa y fondo plano	Big bag de 1 m³ con camisa, fondo plano y forro interior	Big bag de 1,5 m³ fondo plano	Big bag estándar 2 m³	Big bag de 2 m³ con camisa con cierre atador, válvula de descarga	Big bag estándar 1 m³
Homologado ADR	No	Si	No	No	No	No
Precio	7,20€ + IVA	13€ + IVA	6,20€ + IVA	7,40€ + IVA	10€ + IVA	4,30€ + IVA

Soporte BIG BAG'S

Referencia	FM SOPORT BIG		
Descripción	Soporte sacas big bag		
Base en tubo (mm)	60 x 30 x 1,5		
Gorro en tubo (mm)	30 x 30 x 1,5		
Cazoletas de apoyo (mm)	200 x 60 x 3		
Pasapalas (mm)	30 x 8		
Puntales (mm)	60 x 3. Galvanizados. Apilacion: 1 + 2 Uds.		
Resistencia al apilado inferior(kg)	3000		
Altura puntales para sacas (mm)	De altura 1.000 = 1.500	De altura 1.500 = 2.000	De altura 2.000 = 2.500
Exteriores (L x A x H)	1.115 x 1.115 x 300.	1.235 x 1.235 x 300.	1.335 x 1.335 x 300.
Interiores (L x A x H)	880 x 880	1000 x 1000.	1100 x 1100 x 300
Precio	319€ + IVA	335€ + IVA	410,40€ + IVA

* Portes debidos.

Envases y contenedores metálicos

Cestones de chapa con o sin puerta

- Caja de chapa con 4 laterales cerrados
- Contenedor para la industria pesada, material ideal para la manutención y el almacenamiento de piezas de fábrica.
- Fabricada de acero galvanizado en caliente, con un fondo estanco y un portaetiquetas.
- Los laterales con protuberancias dan más resistencia a las chapas.
- Los puntales están provistos de esquinas de apilado con anillas de eslingaje.

CESTONES

Solicite presupuesto

Referencia	Cestones
Medidas del suelo (mm)	800 x 600 x 600
Medidas totales (mm)	850 x 650
Carga admisible (kg)	500
Apilable	4 sobre 1
Puntales (espesor)	5 mm
Laterales y fondo	2 mm
Acabado	Pintado azul
Precio	Solicite presupuesto

Contenedores autobasculantes estancos

- Vasculación sobre raíl plano.
- Sistema de bisagra para un deslizamiento suave y progresivo.
- Doble soldadura exterior e interior de la cuba. (estancos)
- Doble gancho y doble muelle de cierre.
- Vasculación y posición de reposo desde puesto conductor.
- Chapa en 2, 3 ó 5 mm.
- Opciones: Ruedas, Tacos, Inox o Galvanizado.

AUTOBASCULANTES

777€ + IVA

Referencia	Autobasculantes								
Largo (mm)	1.000	1.000	1.000	1.250	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Ancho (mm)	800	1.050	1.550	1.280	1.080	1.280	1.280	1.880	2.080
Alto (mm)	670	670	670	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Capacidad (L)	150	200	300	500	750	1.000	1.250	1.500	2.000
Precio	777€ + IVA	846€ + IVA	915€ + IVA	1.035€ + IVA	1.076€ + IVA	1.086€ + IVA	1.128€ + IVA	1.347€ + IVA	1.370€ + IVA

BASCULANTES

1.035€ + IVA

Contenedores basculantes apertura inferior

- Opciones: Ruedas, galvanizado.
- Chapa en 3 y 5 mm.
- Apilable.
- Vaciado desde el puesto del conductor.

Referencia	Basculantes					
Largo	1.320	1.320	1.320	1.320	1.520	2.000
Ancho	880	880	880	880	980	980
Alto	760	1.010	1.260	1.460	1.460	1.460
Capacidad (L)	500	700	1.000	1.200	1.500	2.000
Precio	1.035€ + IVA	1.091€ + IVA	1.118€ + IVA	1.137€ + IVA	1.347€ + IVA	1.413€ + IVA

Contenedores basculantes apertura frontal

- Vaciado desde el puesto del conductor, apilable.
- Chapa en 3 mm.

Referencia	Basculantes			
Largo	1.000	1.200	1.200	1.600
Ancho	750	900	900	1.250
Alto	800	800	1.000	1.200
Capacidad (L)	560	670	840	1.710
Precio	Solicite presupuesto	Solicite presupuesto	Solicite presupuesto	Solicite presupuesto

BASCULANTES

Solicite presupuesto

Contenedores basculantes apilables

- Acabados y especificaciones según necesidades del cliente.

Referencia	Basculantes	
Largo	2.300	1.150
Ancho	1.150	1.150
Alto	1.150	1.150
Capacidad (L)	2.000	1.000
Precio	Solicite presupuesto	Solicite presupuesto

Jaulas de tubo rígido puerta desmontable

Referencia	Jaula	
Largo	800	1.200
Ancho	1.700	1.000
Precio	Solicite presupuesto	Solicite presupuesto

Envases industriales

Bidones de acero tipo I

- Bidones de acero TIPO I con una boca de llenado y vaciado.
- Incorporan cierre automático contra derrames y fugas.
- Liberación por disparo.
- Apagallamas.
- Aprobado por FACTORY MUTUAL.
- 10 años de garantía.

Referencia	JU 10101Z	JU 7120100Z
Descripción	Bidones de acero tipo I - 1l	Bidones de acero tipo I - 7,5l
Precio	115€ + IVA	65,50€ + IVA

Bidón de seguridad basculante

- Boca de llenado, tapa cierre automático y mecanismo de descarga de presión.
- Válvula reguladora de vacío y apagallamas.
- Ideal para laboratorios.
- Grifo en parte superior.
- Grifo autocierre superior (Ref. 08540).

JU 7150146

327€ + IVA

Referencia	JU 7150146
Descripción	Bidones de acero basculante de 19l
Precio	327€ + IVA

Bidón para desechos

- Con mango SafeSqueeze, liberación por disparo.
- Ideal para verter el líquido fácil y confortablemente.
- Permite abrir y cerrar el bidón sin esfuerzo.
- Probado y acreditado por Factory Mutual.
- Garantía 10 años.

JU 14762Z

225€ + IVA

Referencia	JU 14762Z
Descripción	Bidones de acero basculante de 19l
Precio	225€ + IVA

Bidón de acero para inflamables tipo II

- Con mango SafeSqueeze, liberación por disparo.
- Ideal para verter el líquido fácil y confortablemente.
- Permite abrir y cerrar el bidón sin esfuerzo.
- Garantía 10 años.

JU 7210120Z

129€ + IVA

Referencia	JU 7210120Z
Descripción	Bidones de acero para desechos - 7,5l
Precio	129€ + IVA

Bidón de seguridad para mostrador

- Ideales para uso industrial pesado.
- Grifo inferior (Ref. 08902) ubicado a 51 mm del fondo.

Referencia	JU 7150150Z
Descripción	Bidón para desechos aceitosos 8 litros
Precio	175€ + IVA

JU 7150150Z

175€ + IVA

Bidón para desechos

- Bidón de acero galvanizado para desechos aceitosos.
- Acabado pintura en polvo.
- Tapa auto-cierre para reducir el oxígeno y evitar incendios.
- La base del bidón se asienta sobre fondo elevado para reducir riesgo de combustión espontánea.
- Pedal de apertura.

JU 09200

93€ + IVA

Referencia	JU 09200	JU 09100	JU 09300	JU 09500	JU 09700
Descripción	8 litros	20 litros	34 litros	52 litros	80 litros
Precio	93€ + IVA	105€ + IVA	122€ + IVA	135€ + IVA	195€ + IVA

Depósitos para almacenamiento, transporte y suministros de líquidos peligrosos

Surtidores móviles para gasóleo ADR

- Depósito de simple pared fabricado en PE-HD.
- Soporte para pistola de repostaje.
- Boca de llenado.
- Con bombas eléctricas de 12V (25L/min), 24V (40L/min) y pistola automática.
- Ventilación con descarga de presión.

¡Escanea el código QR!

¡Y VERÁS EL VIDEO EXPLICATIVO SOBRE EL PRODUCTO!

CH 10978

479€ + IVA

En muchas empresas se usan depósitos móviles para el transporte de carburante con el fin de repostar maquinaria y equipamiento en obras. Para el transporte de mercancía peligrosa por carretera se aplica, en la mayoría de países europeos, la normativa ADR.

Referencia	CH 10978	CH 10981	CH 10984	CH 10987
Dimensiones (mm)	785 x 595 x 685	785 x 595 x 685	1.180 x 800 x 710	1.180 x 800 x 710
Peso (kg)	18,8	20,5	32,5	32,5
Capacidad (l)	210	210	440	440
Bomba	CENTRI SP 30l/min	CENTRI SP 30l/min	CENTRI SP 30l/min	CENTRI SP 30l/min
Pistola	Automática	Automática	Automática	Automática
Precio	479€ + IVA	556€ + IVA	626€ + IVA	699€ + IVA

Surtidores móviles ADR para gasóleo (440l) + AdBlue (50l)

- Depósito de simple pared fabricado en PE-HD.
- Con bomba eléctrica de 12V (30L/min) para gasoil + bomba para Adblue.
- Boca de llenado - Ventilación con descarga de presión.
- Soporte para pistola de repostaje.
- Hendiduras para horquillas y empuñaduras de transporte.
- Bomba auto aspirante eléctrica o manual con pistola de repostaje.
- Se suministra montado.

CH 10991

1.139€ + IVA

Conterol | www.conterol.es comercial@conterol.es | Teléfono gratuito 900 104 880 | Envíos gratuitos a partir de 99€

Surtidores móviles para gasóleo tipo carro

- Boca de llenado.
- (40L/min) o manual (25L/min).
- Soporte para pistola de repostaje.
- Ventilación con descarga de presión.

Referencia	CH 11102
Dimensiones (cm)	100 x 59 x 43
Volumen (l)	100
Bomba	Sumergible 12VCENTRI SP 30. y pistola automática
Peso (kg)	20

CH 11102

660€ + IVA

El suministro móvil solía ser un tema complicado. Además de la cuestión del transporte, se derramaban rápidamente pequeñas cantidades de combustible, dependiendo de si se usaban conexiones de tanques, embudos o mangueras. Los nuevos carros CEMO son una historia completamente diferente. Entregan hasta 100 litros de combustible diesel o gasolina en el sitio con absoluta seguridad y de acuerdo con la regulación.

Surtidores móviles para gasolina

- Depósito de simple pared fabricado en PE-HD conductivo.
- Con estructura interior reductor de explosiones.
- Nivel indicador de llenado.
- Soporte para pistola de repostaje.
- Boca de llenado.
- Ventilación con descarga de presión.
- Hendiduras para horquillas y empuñaduras de transporte.
- 2,7m de manguera conductiva para el suministro.

CH 10220

1.254€ + IVA

Referencia	CH 10220	CH 10222	CH 10221	CH 10223	CH 10047
Volumen (l)	120	120	190	190	53
Bomba	Manual (25L/min)	Eléctrica (25L/min)	Manual (25L/min)	Eléctrica (40L/min)	Manual (7,5 l/min)
Descripción	40L/min ATEX	40L/min ATEX	40L/min ATEX	40L/min ATEX	3 m de manguera
Precio	1.254€ + IVA	1.358€ + IVA	1.386€ + IVA	1.490€ + IVA	198€ + IVA

Apto para el transporte de gasolinas y mezclas por carretera con el fin de un uso inmediato según ADR 1.1.3.1 c)

Surtidores móviles AdBlue

- Depósito de simple pared fabricado en Polietileno de Alta Densidad desde 125l a 600l apto para AdBlue.
- Con bombas eléctricas de 12V CENTRI SP30.
- Manguera de 4m de largo.
- Cable de 4 m de largo.
- Pistola automática.
- Soporte para pistola de repostaje.
- Boca de llenado.
- Ventilación con descarga de presión.

Referencia	CH 11144	CH 11145
Dimensiones (mm)	785 x 595 x 685	1.180 x 800 x 710
Peso (kg)	20,5	36,3
Volumen (l)	210	440
Precio	798€ + IVA	990€ + IVA

CH 11144

798€ + IVA

Depósito para el transporte de AdBlue y su manejo en el repostaje de vehículos en obra compuesto por equipos de alta resistencia a la corrosión.

Sistema de bombeo AdBlue

- Bomba de diafragma de alta calidad hecha de plástico, caudal aprox. 30l / min, tensión de alimentación 230VAC.
- Bomba autocebante.
- Manguera de llenado 6m.
- Boquilla automática, plástico.

Referencia	CH 10277	CH 10215	CH 10215
Descripción	Estación llenado móvil para AdBlue	Sistema bomba AdBlue para GRG	Sistema de bomba AdBlue para bidones
Características	Sistema tanque móvil para bidones que consiste en un chasis pintado, con ruedas direccionales y fijas. El sistema de bomba AdBlue CEMATIC BASIC AZV y tubería de succión adaptada	Sistema de bomba AdBlue CEMATIC BASIC AZV, con soporte universal para IBC, manguera de succión 1,5 m con acoplamiento SEC	Sistema bomba AdBlue CEMATIC BASIC AZV, con soporte universal para bidones de 200l, manguera de succión de 0,5 m con acoplamiento AF2 y tubo de aspiración adaptado.
Precio	1.134 € + IVA	630 € + IVA	630 € + IVA

CH 10277

1.134€ + IVA

Asesoramiento técnico GRATUITO 900 104 880

Depósitos para almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas

Depósito UNITECH

Los depósitos UNITECH han sido diseñados para el almacenamiento de aceites y otros líquidos contaminantes en las propias instalaciones donde se han generado. De este modo se facilita el almacenamiento de los residuos y la gestión medioambiental interna.

Referencia	CH UNI 400	CH UNI 750	CH UNI 1000	CH UNI 1500
Volumen (l)	400	750	1000	1500
Longitud (mm)	730	730	1215	1627
Anchura (mm)	700	700	700	760
Altura (mm)	1128	1615	1615	1861
Precio	469€ + IVA	549€ + IVA	692€ + IVA	1.012€ + IVA

Estos depósitos están formados por un depósito interior de PEHD fabricado por tecnología de extrusión soplado, en una sola pieza y sin soldaduras. La protección secundaria o cubeto, está fabricada en acero galvanizado según norma UNE EN 10142 y protección anticorrosión. Asegura una estanqueidad del 100% en el caso de una posible fuga del depósito interior además de aportar una mayor resistencia mecánica al sistema. Un valor añadido de estos productos es, sin duda, la reacción al fuego del material del cubeto, la mejor clasificación de reacción al fuego, A1 según norma EN 13501-1.

Depósito MULTITECH

MULTITECH: Este depósito esta especialmente diseñado para el transporte, además del almacenamiento de productos peligrosos líquidos ya que cumple lo dispuesto en el reglamento internacional de transporte de mercancías peligrosas por carretera, ADR para el grupo de embalaje II, clasificación A III. El soporte metálico integrado para su manipulación, ejerce además como protección antigolpes.

Accesorios opcionales:

- Embudo para facilitar el llenado.
- Tejado para instalación exterior.
- Bombas de trasvase.

Referencia	CH MULTI 400	CH MULTI 750	CH MULTI 1000	CH MULTI 1500
Volumen (l)	400	750	1.000	1.500
Longitud (mm)	732	979	1.270	1.634
Anchura (mm)	735	760	800	800
Altura (mm)	1.164	1.455	1.453	1.905
Precio	674€ + IVA	831€ + IVA	967€ + IVA	1.385€ + IVA

Posibilidades de almacenamiento (Unitech y Multitech) y transporte (Multitech):

- Gasóleo de calefacción.
- Combustibles diesel y biodiesel.
- Productos de la industria fotográfica (fijadora y reveladora) usada o nueva hasta una densidad máxima de 1,15 g/cm3).
- Anticongelantes.
- Residuos de aceites correspondientes a los códigos 13 01, 13 02, 13 03, 13 05, 13 08 de la Lista Europea de Residuos (LER).
- Aceites de lubricación y aceites hidráulicos.
- Aceites nuevos y usados con punto de inflamación > 55º.
- Posibilidad de montaje en serie.

Depósitos de gasóleo

MÁS LIGEROS Y RESISTENTES

Los tanques Confort XT son más ligeros que los metálicos pero con mayor resistencia a los impactos, gracias a su avanzado diseño no necesitan refuerzos metálicos. Son más fáciles de transportar, almacenar e instalar.

No tienen riesgo de corrosión, incluso cuando se instalan en el exterior de edificaciones.

INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR

Los tanques Confort XT pueden instalarse en el exterior de edificios, ya que la envolvente está pigmentada en color verde con un tratamiento especial contra los rayos U.V. que la hace resistente a una exposición prolongada a la radiación solar.

Gracias a su color verde se integran perfectamente en el entorno.

PASO POR PUERTAS ESTRECHAS

Los modelos Confort XT 69 están diseñados para el paso por puertas estrechas con un ancho mínimo de 70 cm. Son perfectos para la rehabilitación de instalaciones antiguas.

INSTALACIÓN EN BATERÍA

Los tanques Confort XT permiten un sencilla y flexible instalación en batería con los kit de unión de SOTRALENTZ-HABITAT, lo que permite adaptarse a todas las necesidades de almacenamiento y disponibilidad de espacio.

INDICADOR DE NIVEL ALARMA

Todos los tanques Confort XT llevan incorporado un indicador de nivel, y una alarma que aparece en color rojo en el caso de detectar la presencia de gasóloe en el cubeto de retención.

RESISTENCIA AL FUEGO

Los modelos Confort XT han superado los ensayos de resistencia al fuego según la Norma NF XP M 88-561, obteniendo la certificación de los laboratorios MPA.

El almacenamiento de combustibles, carburantes, lubricantes y otros productos resulta necesario en diferentes sectores de la actividad humana:

- Calefacción y Agua Caliente Sanitaria.
- Vehículos y maquinaria en agricultura, obra civil y minería.
- Flotas de vehículos y vehículos industriales.
- Alimentación de grupos electrógenos.

La gama de gasóleo desarrollada por SOTRALENTZ-HABITAT, ofrece soluciones específicamente adaptadas a cada uno de estos sectores, cumpliendo los más estrictos controles normativos tanto para el interior como el exterior de edificaciones, con la mayor seguridad y respetando el medio ambiente.

Conterol | www.conterol.es comercial@conterol.es | Teléfono gratuito 900 104 880 | Envíos gratuitos a partir de 99€

Depósitos para gasóleo de doble pared

La gama Confort XT está compuesta por tanques para almacenamiento de gasóleo con cubeto incorporado.

Los tanques Confort XT están compuestos por un tanque interior autoportante y una envolvente exterior que funciona como cubeto de retención, cumpliendo con las normativas de instalación sin necesidad de una bandeja o cubeto de obra adicional.

La envolvente exterior, fabricada en polietileno de alta densidad, está soldada y garantiza la estanqueidad total de la instalación.

Todos los modelos Confort XT se componen de:

- Un tanque simple Eurolentz conforme a la Norma EN 13341:2005+A1:2011 y que lleva el marcado CE.
- Un cubeto de retención de capacidad igual o superior a la del tanque simple interior y que serviría para retener el producto contenido en el tanque interior en caso de fugas.

Marcado CE | Protección Uva | Ligero Compacto

Referencia	SL 14100020	SL 14200030	SL 14200020	SL 14300010	SL 14400010
Modelo	Confort XT 69 700	Confort XT 69 1000	Confort XT 75 1000	Confort XT 75 1500	Confort XT 78 2000
Capacidad (l)	700	1.000	1.000	1.500	2.000
Peso (kg)	52	72	66	98	148
Largo x Ancho x Alto (m)	1,28 x 0,68 x 1,26	1,28 x 0,69 x 1,83	1,74 x 0,75 x 1,31	1,74 x 0,75 x 1,80	2,29 x 0,78 x 1,81
Precio	730€ + IVA	885€ + IVA	800€ + IVA	1.125€ + IVA	1.665€ + IVA

La gama de gasóleo desarrollada ofrece soluciones especialmente adaptadas a cada sector, cumpliendo los más estrictos controles normativos tanto para el interior como el exterior de edificaciones con la mayor seguridad y respetando el medio ambiente.

VARIOLENTZ | EUROLENTZ

Los tanques para almacenamiento de gasóleo Variolentz y Eurolentz, fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad, son conformes a la Norma EN 13341:2005+A1:2011 y llevan el marcado CE.

El diseño en una sola pieza sin soldaduras, así como la estructura reforzada (no necesitan refuerzos metálicos), aseguran a los tanques Variolentz y Eurolentz una gran estabilidad y resistencia a impactos, que garantiza una larga vida útil sin necesidad de ningún tipo de mantenimiento.

La amplia gama de modelos desde 500 a 2.500 litros de capacidad, permite poder adaptarse a cualquier necesidad:

- Depósitos modulares como los Variolentz de 500, 700 y 1.000 litros para espacios reducidos.
- Modelos estrechos como los Eurolentz 69, que permiten su paso por puertas estrechas.
- Instalaciones en batería para grandes capacidades de almacenamiento.

Referencia	SL 11000010	SL 11100010	SL 11200030
Modelo	Variolentz 78 500	Variolentz 78 700	Variolentz 78 1000
Capacidad (l)	500	700	1.000
Peso (kg)	21	28	40
Largo x Ancho x Alto (m)	0,78 x 0,78 x 1,10	0,78 x 0,78 x 1,49	0,78 x 0,78 x 2,00
Precio	290€ + IVA	345€ + IVA	425€ + IVA

Marcado CE

Referencia	SL 11100020	SL 11200020	SL 11200010	SL 11300010	SL 11400010	SL 51500010
Modelo	Eurolentz 66 700	Eurolentz 66 1000	Eurolentz 72 1000	Eurolentz 72 1500	Eurolentz 72 2000	Eurolentz 89 2500
Capacidad (l)	700	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
Peso (kg)	27	39	36	47	81	97
Largo x Ancho x Alto (m)	1,19 x 0,66 x 1,24	1,19 x 0,66 x 1,81	1,65 x 0,72 x 1,26	1,65 x 0,72 x 1,75	2,18 x 0,72 x 1,78	2,17 x 0,89 x 1,73
Precio	310€ + IVA	435€ + IVA	395€ + IVA	575€ + IVA	780€ + IVA	1.250€ + IVA

La gama SOTRALENTZ-HABITAT, ofrece soluciones específicamente adaptadas a cada sector, cumpliendo los más estrictos controles normativos tanto para el interior como el exterior de edificaciones, con la mayor seguridad y respetando el medio ambiente.

BOMBAS PARA SUMINISTRO DE GASÓLEO

En todas las configuraciones se incluye un adaptador y todos los accesorios necesarios para poder instalarlos directamente en uno de los tapones del depósito de gasóleo.

Todas las bombas son autocebantes de paletas ajustables. Los modelos de conexión a red (230 V AC) son de un caudal de 50 l/m. Los modelos de conexión a batería de vehículo están disponibles en 12 ó 24 voltios y son de un caudal de 40 l/m.

Referencia	5160KB0A	5160KB0B	5160KBXB	5160KB0C	5160KB0D	5160KB1A	5160KB1B
Modelo	Kit bomba básico	Kit bomba automático	Kit bomba automático - orientable	Kit bomba básico - contador	Kit bomba automático - contador	Kit bomba batería básico	Kit bomba batería automático
Bomba 230 V	*	*	*	*	*		
Bomba batería						*	*
Conjunto aspiración	*	*	*	*	*	*	*
Codo orientable			*	*	*		
Adaptador fijación	*	*	*	*	*	*	*
Manguera suministro	*	*	*	*	*	*	*
Pistola manual	*			*		*	
Pistola automática		*	*		*		*
Contador analógico				*	*		
Precio	290€ + IVA	325€ + IVA	375€ + IVA	440€ + IVA	455€ + IVA	315€ + IVA	340€ + IVA

ESTACIONES MURALES PARA SUMINISTRO DE GASÓLEO

La bomba que se incluye en los tres modelos es autocebante de paletas ajustables y de un caudal de 50 l/min.

El kit bomba mural exterior va totalmente carenado y se puede instalar en el exterior, incluye un soporte porta-boquerel con interruptor.

Referencia	5160EM0A	5160EM0B	5160EM0C
Modelo	Kit bomba mural automático - contador	Kit bomba mural automático - contador - filtro	Kit bomba mural exterior
Bomba 230 V	*	*	*
Bomba batería	*	*	*
Conjunto aspiración	*	*	*
Codo orientable	*	*	
Adaptador fijación			*
Manguera suministro	*	*	*
Pistola manual	*	*	*
Pistola automática			*
Contador analógico		*	
Precio	595€ + IVA	670€ + IVA	870€ + IVA

Bombas eléctricas de trasvase

Unidad de trasiego de aceite

Viscotroll Unidad móvil de trasiego. Se conecta a cualquier toma de corriente sin necesidad de aire comprimido. Dotada de bomba autocebante, es garantía de caudal constante, regularidad de flujo en ausencia de pulsaciones y silenciosidad. Tubo de aspiración de 1" BSP con válvula de pie y filtro. Tubo de impulsión de 4 metros de largo y de 3/4" BSP. Opcional: Cuentalitros, Presostato con válvula de seguridad incorporada.

Viscotroll 200 Unidad móvil de trasiego de aceite. El grupo lleva instalada una bomba de engranajes autocebante, también disponible en la versión con presostato, que garantiza un caudal constante, un flujo regular con ausencia de pulsaciones y silenciosidad. En la versión con presostato el encendido y el apagado del motor se producen de manera automática al abrir y al cerrar la pistola de suministro. Tubo de impulsión largo 4 metros de 1/2" BSP. Cuentalitros. Presostato con válvula de seguridad incorporada

BM VISCOTROLL200

Solicite presupuesto

Bomba eléctrica sumergible para gasoil, AdBlue y agua

Bomba sumergida CENTRI SP 30

- Solución profesional y económica.
- Bomba centrífuga de bajo desgaste.
- Motor eléctrico 12 V, máx. 20 A.
- Versión con power pack para 230 V.
- Autocebado como bomba de inmersión en el fondo del recipiente.
- Fácil de usar.
- Diseño compacto y ligero.
- Caudal aprox. 30 l / min con boquilla dispensadora automática.
- Dimensiones exteriores de la bomba: longitud 160 mm, dia. 56 m.
- Extremadamente silenciosa.

Adaptador de tapón en goma NBR.

- Adecuado para 2 "BSP y S 70 x 6.
- Manguera y cable continuos, por lo tanto, infinitamente ajustables a cualquier altura del tanque.
- Fácil de cambiar de tambor a tambor sin tornillos.
- Manguito anti-pliegue para cable y manguera.
- Válvula de ventilación integrada.
- Abrazadera de manguera para la fijación.

Referencia	CH 10488	CH 10489	CH 10590	CH 10591
Voltios (V)	12V	12V	230V	230V
Caudal (l/min)	30 l/min	30 l/min	30 l/min	30 l/min
Cable (m)	4 m de cable eléctrico + 4 m de manguera de llenado	4 m de cable eléctrico + 4 m de manguera de llenado	4 m de cable eléctrico + 4 m de manguera de llenado	4 m de cable eléctrico + 4 m de manguera de llenado
Pistola	Automática	Automática	Automática	Automática
Fluidos permitidos	AdBlue	Gasoil	AdBlue	Gasoil
Manguera de descarga, [material, Ø, m, fittings]	rubber 2" BSP y S 70 x 6	rubber 2" BSP y S 70 x 6	rubber 2" BSP y S 70 x 6	rubber 2" BSP y S 70 x 6
Precio	292,50€ + IVA	227,50€ + IVA	383,50€ + IVA	279,50€ + IVA

Asesoramiento técnico GRATUITO 900 104 880

Conterol | www.conterol.es comercial@conterol.es | Teléfono gratuito 900 104 880 | Envíos gratuitos a partir de 99€

Depósitos para AdBlue

Depósitos para AdBlue para interiores

Especificaciones:

- Deposito de polietileno alta densidad.
- Uso interior.
- Indicador de nivel analógico.
- Llenado con racor+válvula anti retorno inox 2".
- Instalación sistema de vaciado (sin bomba).
- Filtro de vacío.

Opciones:

- Control de flota.
- Telemetría.
- Sonda de nivel (capacitiva).
- Kits de bombeo.
- Válvula anti-derrames.
- Válvula de llenado sistema TODO.
- Posibilidad de instalar su equipo de bombeo.

IS IF 30

Solicite presupuesto

Referencia	IS IF 15	IS IF 20	IS IF 30	IS IF 40	IS IF 50	IS IF 75	IS IF 100
Longitud (mm)	1.880	1.700	1.800	2.430	2.300	3.575	2.450
Anchura (mm)	720	1.300	1.550	995	1.800	1.370	2.450
Altura (mm)	1.560	2.300	3.000	4.000	5.000	7.500	9.300
Cap / Nominal	1.500	2.300	3.000	4.000	5.000	7.500	9.300
Froma	Rectangular	Cilíndrica	Cilíndrica	Rectangular	Cilíndrica	Rectangular	Vertical
Precio	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto

Referencia	IS IF 20 S	IS IF 30 S	IS IF 50 S	IS IF 100 S
Longitud (mm)	2.100	2.250	2.350	4.875
Anchura (mm)	650	990	1.370	1.370
Altura (mm)	2.300	5.000	5.000	10.000
Cap / Nominal	2.300	5.000	5.000	10.000
Froma	Rectangular	Rectangular	Rectangular	Rectangular
Precio	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto

Isotank de la serie IF están diseñados principalmente para la instalación de un surtidor separado o en el propio tanque, ya sea de consumo propio o venta público. Su ubicación habitual es el interior y los sectores en EE.SS., cooperativas de transporte, cooperativas agrícolas, empresas de transportes, canteras, obras públicas, etc.

Depósitos para AdBlue para exteriores

Especificaciones:

- Aislante panel 50 mm. auto estinguible.
- Deposito de polietileno alta densidad.
- Control de temperatura.
- Electro ventilación.
- Ubicación exterior.
- Base acero galvanizado + pintura.
- Aviso óptico capacidad máxima-mínima.
- Llenado con racor guillemin+válvula antirretorno inox 2".
- Indicador analógico de nivel.
- Doble filtro de vacío.
- Pantalla cuenta litros (no apto para venta público).

Referencia	IS EF 15	IS EF 20
Longitud (mm)	2.550	3.000
Anchura (mm)	840	840
Altura (mm)	1.970	1.970
Cap / Nominal	1.500	2.300
Precio	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto

IS IF 30

Solicite presupuesto

Opciones:

- Control de flotas.
- Válvula de llenado sistema TODO.
- Sonda de nivel (capacitiva).
- Imagen corporativa.
- Calefacción.
- Válvula anti-derrames.
- Enrollador.
- Telemetría.

Bomba:

- Caudal 70 l/min.
- Potencia 0,75 CV / 230 V monofásica.
- Protección IP 68 clase F.
- Interruptor de seguridad.
- Válvula bypass.
- Acero inox.
- Ubicación sumergida.

Referencia	IS EF 30	IS EF 40	IS EF 50	IS EF 75	IS EF 10	IS EF 200	IS EF 300
Longitud (mm)	3.000	3.100	3.000	4.245	3.100	5.600	8.050
Anchura (mm)	1.120	1.120	1.820	1.490	2.550	2.550	2.550
Altura (mm)	1.970	2.320	2.170	2.450	2.670	2.670	2.670
Cap / Nominal	3.000	4.000	5.000	7.500	9.300	18.600	27.900
Precio	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto

Referencia	IS EF 20 S	IS EF 50 S	IS EF 100 S	IS EF 100 SS
Longitud (mm)	2.800	3.100	5.300	5.550
Anchura (mm)	760	1.490	1.820	1.490
Altura (mm)	2.170	2.450	2.170	2.450
Cap / Nominal	2.300	5.000	10.000	10.000
Precio	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto	Solicite Presupuesto

Isotank de la serie EF están diseñados principalmente para la instalación de un surtidor integrado en el tanque, de consumo propio. Su ubicación habitual es el exterior y los sectores en empresas de transportes, canteras, obras públicas o donde no se requiera un surtidor para venta a terceros.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MARINA POR HIDROCARBUROS

Barreras de contención

Centrales hidraúlicas

Almacenamiento de los equipos

Almacenamiento temporal de residuos

Te ofrecemos una amplia gama de equipos y productos para una respuesta rápida, eficaz y profesional ante un derrame de cualquier liquido contaminante durante. Entre ello barreras de contención adaptadas a tus necesidades, material absorbente de emergencia, medios mecánicos de recogida y soluciones para el almacenamiento temporal.

Además te ofrecemos: Departamento Técnico para ayudarte a realizar tu Plan Interior Marítimo para establecer las actuaciones de Emergencia Departamento de Formación para planificar tus acciones de concienciación de tu plantilla y realizar y valorar los simulacros de emergencia.

PRODUCTO DESTACADO

Barreras de cerco plano 480 mm

Material:
PVC o PU

Ref. BC BA150

Solicite presupuesto
Ver página 182

PRODUCTO DESTACADO

Skimmer de cepillo de 15m³/h

Este tipo de skimmer suele ser utilizados por las empresas del sector industrial en separadores de hidrocarburos, decantadores, balsas. Por supuesto son muy usados en aplicaciones marinas para la recuperación de derrames de tipo de hidrocarburos tanto en las aguas interiores del puerto como en mar abierto.

Ref. EM BS 30

Solicite presupuesto
Ver página 190

PRODUCTO DESTACADO

Tanques flotantes 5m³

Los depósitos flotantes se suele usar junto con un skimmer para el almacenaje temporal de la fase recuperada. Son ligeros, fácil en su manejo y montaje.

Ref. EM MT 05

Solicite presupuesto
Ver página 194

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

Barrera de contención

Barrera de cerco plano

Descripción:

- Peso ligero y fácil de instalar.
- Utilizado en aguas interiores y protegidas.
- La barrera con flotadores rectangulares permite su almacenamiento en unos carreteles para un despliegue rápido.
- No apto para remolcar o realizar un sweeping.
- Volumen pequeño que permite un mejor almacenamiento y transporte.

Características:

- Flex. longitudinal debido a una espuma llena de células.
- Rápido para instalar y fácil despliegue.
- Acabado en Poliuretano o PVC.
- Disponible en Neopreno Hypalon.

Accesorios:

- Carretel de 100m a 500m de capacidad.
- Equipo de remolque.
- Conexiones ASTM.
- Equipo de fondeo con ancla.

BC BA 150

Solicite presupuesto

La barrera de contención de cerco plano está previsto para luchar contra la propagación de la contaminación por hidrocarburos en zonas marítimas o fluviales. Se compone de flotadores de espuma planos e independientes. Estos elementos están prolongados para obtener la altura libre y llevan una cadena aparente en toda su longitud, que sirve de lastre.

Barrera ligera, fácil de instalar y principalmente adaptada para su uso en aguas tranquilas: ríos, estuarios, puertos o costas protegidas. La forma rectangular y plana de sus flotadores le permite ser almacenada en un carretel. Su versión con doble capa de tejido la hace más duradera y resistente a utilizaciones más adversas.

Referencia	BC BA150	BC BA200	BC BA300	BC BA420
Franco Bordo (mm)	150	200	300	420
Calado (mm)	330	390	430	580
Altura total de la barrera (mm)	480	590	730	1080
Color	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja
Tejido	PVC - PU - PUB (blend: PVC/PU)	PVC - PU - PUB (blend: PVC/PU)	PVC - PU - PUB (blend: PVC/PU)	PVC - PU - PUB (blend: PVC/PU)
Espuma	Polietileno de células cerradas	Polietileno de células cerradas	Polietileno de células cerradas	Polietileno de células cerradas
Longitud de un elemento	Disponible en sección de 10, 25 - 50 m			
Peso (kg)	4,3	4,6	4,9	7,7
Volumen (l/ml)	17,2	19	23,5	32,5
Lastre	Cadena galvanizada rotura 13T - Peso 3 kg/ml			Cadena galvanizada rotura 15T - Peso 5 kg/ml
Unión de la cadena	Grillete lira HR galvanizado - CMU 2T			
Unión de la barrera	Placa de poliamida PA6 60 mm - Espesor 8 mm ASTM: Opción perfil de aluminio de ranura			
Puntos de fijación	Manilla	Manilla	Manilla	Manilla

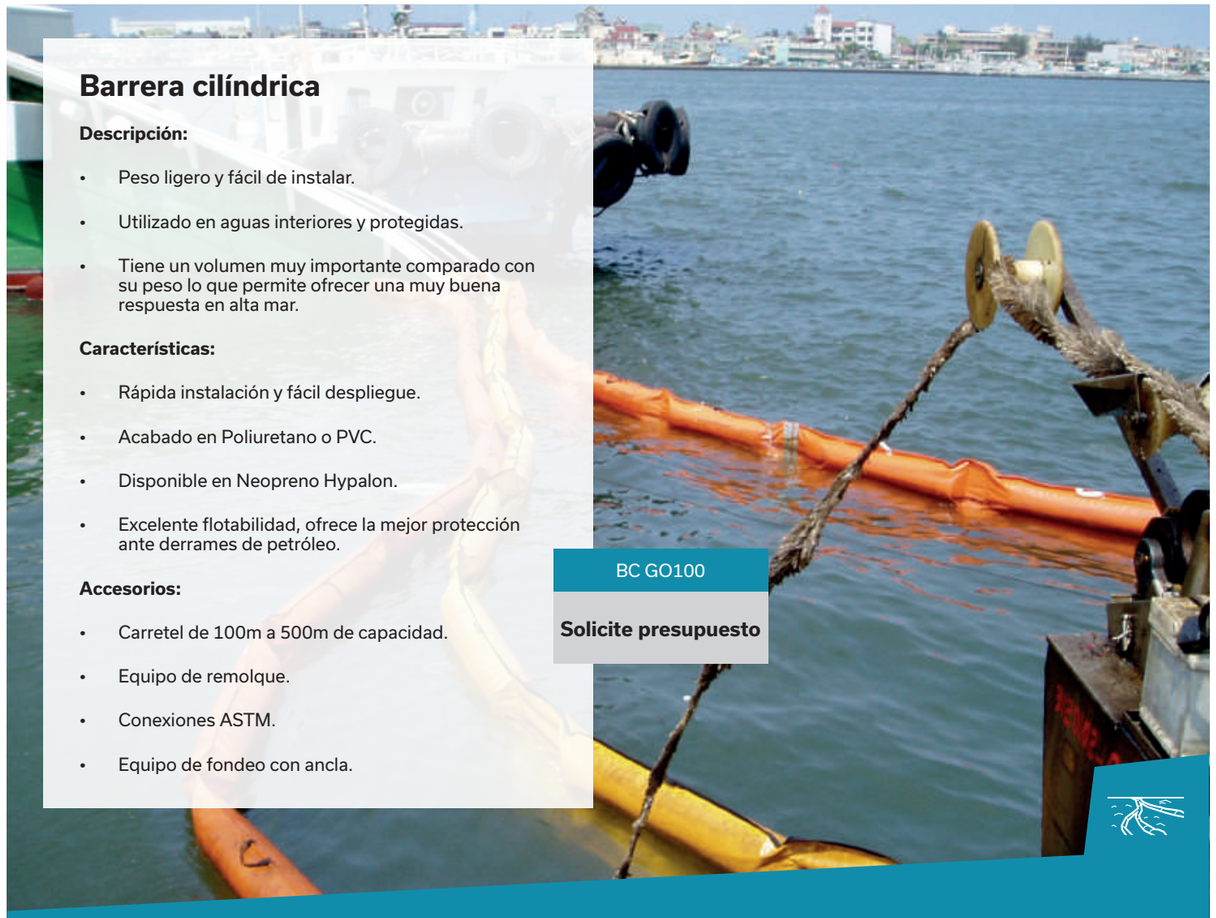

Barrera cilíndrica

Descripción:

- Peso ligero y fácil de instalar.
- Utilizado en aguas interiores y protegidas.
- Tiene un volumen muy importante comparado con su peso lo que permite ofrecer una muy buena respuesta en alta mar.

Características:

- Rápida instalación y fácil despliegue.
- Acabado en Poliuretano o PVC.
- Disponible en Neopreno Hypalon.
- Excelente flotabilidad, ofrece la mejor protección ante derrames de petróleo.

Accesorios:

- Carretel de 100m a 500m de capacidad.
- Equipo de remolque.
- Conexiones ASTM.
- Equipo de fondeo con ancla.

BC GO100

Solicite presupuesto

Las barreras de flotadores cilíndricas sirven para evitar la propagación de contaminación en zonas portuarias y aguas más expuestas. Tienen una gran estabilidad y una alta capacidad de flotación. Se componen de elementos de espuma cilíndricos dentro de un tejido de PVC o PU que forman elementos independientes. La cadena de acero galvanizado de lastre en el faldón le provee de estabilidad y resistencia mecánica.

Este tipo de barrera es ligero y principalmente adaptado para uso en estuarios, aguas costeras, alta mar, costas semi-protegidas o zonas portuarias. Las barreras cilíndricas tienen un mayor ratio de flotabilidad/peso que otras barreras y ofrecen un mejor resultado en aguas con fuertes olas o cuando están remolcadas.

Referencia	BC GO100	BC GO150	BC GO200	BC GO250	BC GO300	BC GO400
Franco Bordo (mm)	100	150	200	250	300	400
Faldón (mm)	200	300	350	375	450	600
Altura total de la barrera (mm)	300	450	550	625	830	1080
Color	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja
Tejido	PVC - PU - PB (blend: PVC/PU)					
Espuma	Espuma de polietileno de células cerradas.					
Longitud de un elemento	10, 25 o 50 m	10, 25 o 50 m	10, 25 o 50 m	10, 25 o 50 m	10, 25 o 50 m	10, 25 o 50 m
Peso (kg)	2,8 kg	3,2 kg	3,7 kg	4,1 kg	6 kg	7,2 kg
Lastre	Cadena galvanizada rotura 5T.			Cadena galvanizada rotura 13T.		
Unión de la cadena	Grillete lira HR galvanizado - CMU 2T.					
Unión de la barrera	Placa de poliamida PA6 60 mm - Espesor 8 mm - ASTM: Opción perfil de aluminio de ranura.					
Puntos de fijación	Manilla	Manilla	Manilla	Manilla	Manilla	Manilla

Conterol
www.conterol.es
comercial@conterol.es
Teléfono gratuito
900 104 880
Envíos gratuitos
a partir de 99€

Barreras permanentes

Descripción:

- La flotación esta proporcionada por una espuma robusta y unos rígidos flotadores.
- Su rigidez natural ayuda a que el faldón permanezca recto independientemente del flujo de agua.
- El lastre esta proporcionado por pesos metálicos remachados al faldón.
- Este tipo de barrera esta diseñada para una colocación de tiempo indeterminado.
- Ideal cuando la zona requiere una protección 24 horas.
- Se necesita un mantenimiento periódico para retirar residuos marinos.

Características:

- Ideal para colocación permanente.
- Robusta y resistente.
- Puede ser utilizado para contener sólidos y/o líquidos.

Accesorios:

- Carretel.
- Equipo de remolque.
- Conexiones ASTM.
- Equipo de fondeo.

BC GO100

Solicite presupuesto

Las barreras de contención permanentes son muy robustas y durables. Están constituidas por flotadores fabricados con material de alta resistencia PEAD llenos de espuma con células cerradas (EVA) que están conectados a la tela de base con accesorios en acero inoxidable. Pueden fácilmente ser desmontados para su mantenimiento. Los flotadores tinen una forma semiesférica (35 cm) o rectangular (30 x 80 cm), y gracias al tamaño limitado de los flotadores, son fáciles de instalar, teniendo un movimiento flexible longitudinal sobre el agua.

Referencia	BC PB500	BC PB1080
Franco Bordo (mm)	200	400
Calado (mm)	300	600
Altura total de la barrera (mm)	500	1080
Color	Naranja / Negro	Naranja / Negro
Tejido	PVC	PVC
Longitud de un elemento (m)	15	20
Peso (kg/ml)	12,8	12,8
Lastre	Cadena galvanizado, ruptura 13 t peso 3 kg/ml	
Conexión cadena	Grillete lira HR galvanizado CMU 2T	
Conexión barrera	Placa contraplaca	Placa contraplaca
Punto de agarre	Asa	Asa

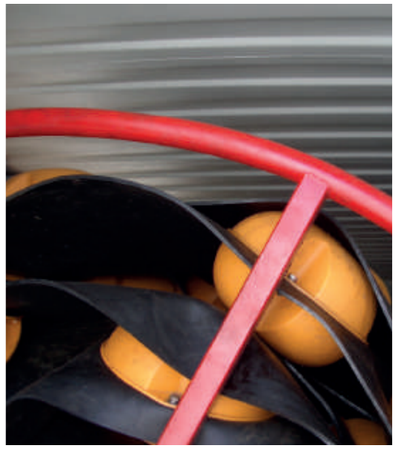

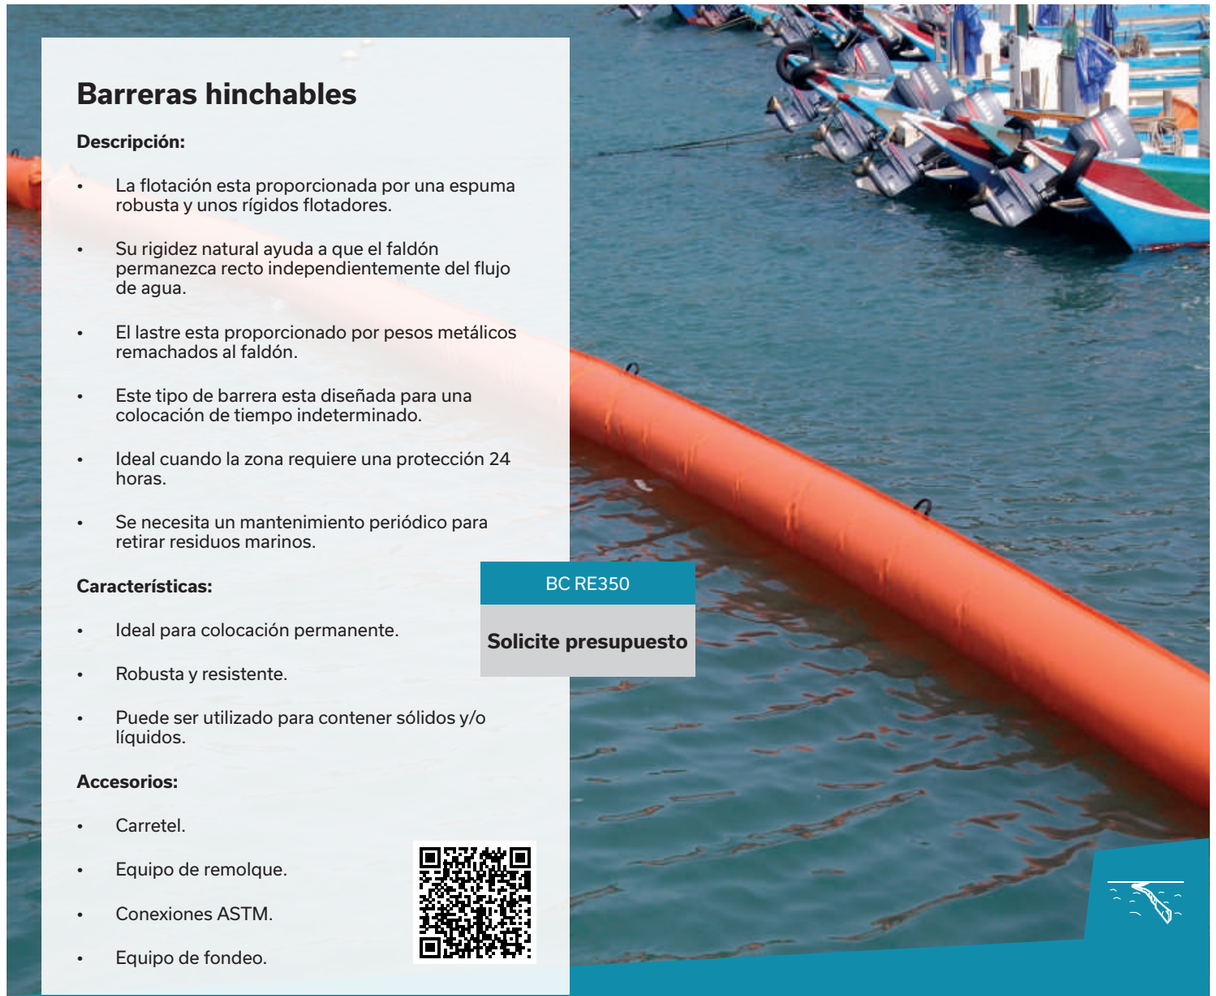

Barreras hinchables

Descripción:

- La flotación esta proporcionada por una espuma robusta y unos rígidos flotadores.
- Su rigidez natural ayuda a que el faldón permanezca recto independientemente del flujo de agua.
- El lastre esta proporcionado por pesos metálicos remachados al faldón.
- Este tipo de barrera esta diseñada para una colocación de tiempo indeterminado.
- Ideal cuando la zona requiere una protección 24 horas.
- Se necesita un mantenimiento periódico para retirar residuos marinos.

Características:

- Ideal para colocación permanente.
- Robusta y resistente.
- Puede ser utilizado para contener sólidos y/o líquidos.

Accesorios:

- Carretel.
- Equipo de remolque.
- Conexiones ASTM.
- Equipo de fondeo.

BC RE350

Solicite presupuesto

Las barreras hinchables se utilizan normalmente a bordo de los buques de intervención donde una barrera de espuma sería demasiado voluminosa. El volumen reducido de la barrera hinchable es una ventaja cuando tiene que ser transportada, posiblemente por vía aérea, a la zona de derrame. Se suelen utilizar en aguas abiertas, donde la flotabilidad es superior en relación al peso y ayuda al rendimiento de la barrera con las olas.

Referencia	BC RE350	BC RE430	BC RE600	BC RE800
No sumergida (mm)	350	430	600	800
Sumergida (mm)	530	500	750	1450
Altura total (mm)	960	1010	1430	2250
Color	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja
Tejido	PU - PUB (blend: PU/PVC)			
Longitud de elementos (ml)	10-25-30 m	10-25-30 m	10-25-30 m	10-25-30 m
Peso (kg)	5,4 kg	7,4 kg	8,9 kg	12,5 kg
Lastre	Cadena galvanizada rotura 13T Peso 3 kg / ml	Cadena galvanizada rotura 15T Peso 5 kg / ml	Cadena galvanizada rotura 30T Peso 8 kg / ml	Cadena galvanizada rotura 30T Peso 8 kg / ml
Unión de la cadena	Grillete lira HR galvanizada CMU 3T25		Grillete lira HR galvanizada CMU 6T5	
Unión de la barrera	Placa de poliamida PA6 60 mm - Espesor 8 mm - ASTM: Opción perfil de aluminio de ranura.			
Sujeción	Manilla	Manilla	Manilla	Manilla
Resistencia a la tracción	13 Toneladas	15 Toneladas	30 Toneladas	30 Toneladas

Compensadores de marea sobre cable

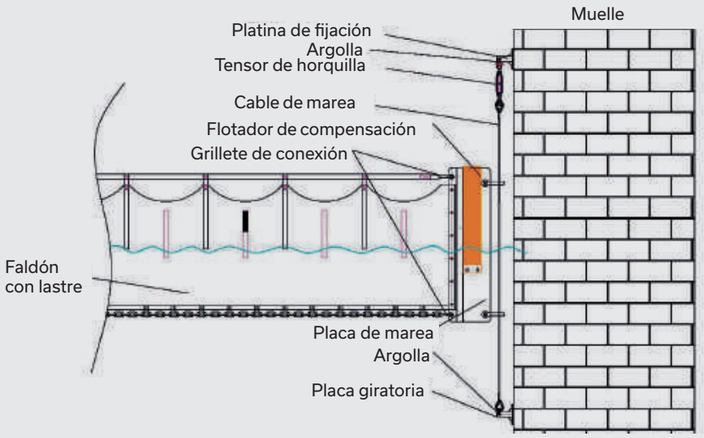



- 2 platinas para fijar sobre el muelle.
- 1 cable en acero galvanizado.
- 1 Tensor en acero galvanizado.
- 1 placa en acero galvanizado.
- 2 conectores HR en acero galvanizado.

Los compensadores de marea permiten fijar la barrera en el muelle de manera que esta se pueda ajustar a las alturas de marea cambiantes conteniendo la contaminación en el área confinado

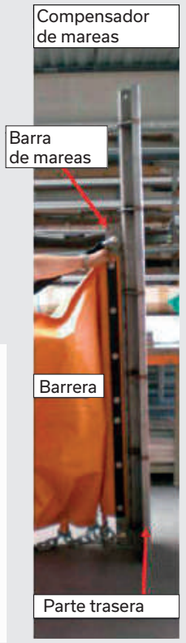

Compensadores de marea deslizante

- 1 placa de amarre tubular en acero inoxidable 316 con puntos de fijacion 1 barra de amarre en acero inoxidable 316 a la dimensión de la barrera a anclar simple o doble en función del sitio de instalación.
- Peso inferior a 20kg.
- 1 elemento de conexión de la barrera montado.
- 1 flotador de compensación para la flotabilidad del conjunto.

Visita nuestra web
conterol.es

Envio gratuito
En pedido superiores a 99€

Atención al cliente
comercial@conterol.es

Teléfono gratuito
900 104 880

Este dispositivo permite amarrar una barrera en un muelle pudiendo seguir la evolución de la altura debido a la marea.

Equipo de tracción

- 1 tubo galvanizado en caliente.
- 2 o 3 eslingas de tracción por cable de acero galvanizado.
- 1 anillo soldado en acero galvanizado juntando las 2 o 3 eslingas de tracción.
- 3 manillas HR galvanizado en caliente.
- 1 flotador asegurando la flotabilidad propia del sistema de remorque.

Equipo de tracción

- 2 o 3 eslingas de tracción.
- Disponible con conexión estándar, ASTM o Noruega.
- 3 manillas HR galvanizado en caliente.

El equipo de remolque facilita la manipulación y el cambio de ubicación de la barrera y ayuda a un remolcaje seguro y rápido.

Equipo de fondeo

- 1 ancla en acero galvanizado.
- 1 x 3 m de cadena en acero galvanizado Ø 12 mm + manillas.
- 1 cuerda PP Ø 16 mm.
- 1 cuerda PP Ø 10 mm.
- 1 boya para la linea de anclaje Ø 16 mm.
- 1 boya para la linea cigala (orin) Ø 10 mm.

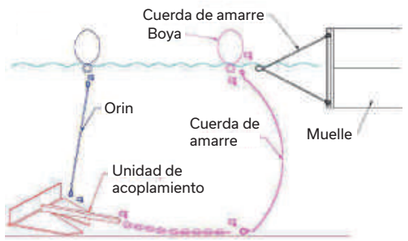

El equipo de fondeo permite crear puntos de anclaje intermediario para dar a la barrera el trazado deseado sobre la lamina de agua y mantenerla en su posición de confinamiento, recuperación o desviación.

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

Almacenamiento de equipos

CONTEROL les ofrece distintos medios de estocaje de los equipos adquiridos. Además de tener todos los equipos convenientemente almacenados y protegidos de las intemperies, nos permite alargar su vida útil y facilitar su mantenimiento.

Contenedor de almacenamiento

Referencia	EM C10	EM C20	EM C40
Dimensiones (cm)	299 x 244 x 259	600 x 244 x 259	1.219 x 244 x 259
Peso (Kg)	1.600	2.400	2.800
Precio	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto

EM C10

Solicite presupuesto

Para el almacenamiento de todo el material necesario proponemos contenedores ISO de 20 o 40 pies que podemos configurar según las necesidades del cliente. Pueden contener hasta 600 m de barreras con carretel o rack de almacenamiento horizontal, skimmers, tanques de almacenamiento, y otros accesorios. Así, todo el equipamiento necesario se encuentra listo para el transporte o uso inmediato.

Carreteles

EM BR4

Solicite presupuesto

Referencia		EM BR1	EM BR2	EM BR3	EM BR4
Peso (Kg)		300	400	600	900
Material		Acero inoxidable pintado			
Tamaño de carretel (cm)		140 x 190 x 200	220 x 190 x 210	360 x 200 x 210	400 x 210 x 220
Control		Motor hidráulico (debería ser usado con una central hidráulica)			
Equipado con		Enganche para apilar 4 elementos para levantar con grúa 4 ruedas			
Almacenamiento con barreras de 1 m de altura	Inflable	120 m	240 m	360 m	450 m
	Cerco Plano	100 m	200 m	300 m	360 m
	Cilíndrica	60 m	120 m	180 m	225 m
Precio		Solicitar Presupuesto			

Los carreteles hidráulicos CONTEROL son el sistema más eficaz para desplegar, recoger y almacenar la mayoría de las barreras de contención. Los carreteles están disponibles en una gran variedad de capacidades, y pueden ser suministrados para montar directamente sobre una cubierta o un muelle, o montados dentro de un contenedor. Además, suministramos contenedores y jaulas para el almacenaje y despliegue de los equipos.

Caja de almacenamiento

Solicite presupuesto

Contenedor de almacenamiento para barreras

- Dimensiones: 200,8 cm x 120,8 cm x 80 cm ó 250,8 cm x 120,8 cm x 100cm.
- Material: Acero galvanizado en caliente.
- Peso neto: 250kg.
- Capacidad en volumen: 1.9 m³ a 2.7 m³.
- Apilables en 2 niveles.
- Enganches para apiladora.
- 1 lado abierto.

Fabricado en acero galvanizado, está adaptado para una disponibilidad rápida de las barreras y un almacenamiento en un espacio limitado. Está equipado con enganches para apiladoras y pueden ser apilados hasta dos niveles de racks para economizar espacio.

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

Skimmers, bombas y central hidráulica

Una vez que el hidrocarburo haya sido contenido, debe ser recuperado de la superficie del mar. CONTEROL suministra una completa gama de skimmers capaces de recoger hidrocarburos con un amplio rango de viscosidades, desde gasóleo ligero hasta combustibles pesado. La capacidad de recogida varía desde menos de una tonelada por hora hasta varios cientos. Los skimmers están diseñados y construidos tanto para operaciones de emergencia como para aplicaciones continuas en la industria. La mayoría de los skimmers (de cepillos, discos y tambor) utiliza la probada capacidad oleófila de algunos materiales que minimiza el contenido de agua en el producto recuperado; otros modelos (skimmers de rebosadero) maximizan la capacidad de recuperación.

Skimmer de cepillo

EM BS 15

Solicite presupuesto

Características:

- Viscosidad: hasta 1.000.000 cSt.
- Material: aluminio grado marino.
- Cepillo: polipropileno (PP).
- Raspadores: polipropileno de alta densidad.
- Excelente Resistencia a UV.
- Resistencia química: ácidos, alcalinos, solventes e hidrocarburos.
- Velocidad de los bancos: 0 a 180 rpm.

Referencia	EM BS 15	EM BS 30	EM BS 150
Capacidad (m³/h)	15	30	150
Dimensiones (mm)	800 x 600 x 350	1.000 x 1.000 x 500	2.000 x 2.000 x 1.000
Cepillos	1 banco	2 bancos	3 bancos
Peso (Kg)	31	65	290
Precio	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto

El Skimmer de cepillos utiliza un cepillo circular de cerdas oleófilas e hidrófugas como elemento principal de recuperación, cuya principal propiedad es la capacidad de rechazar el agua y adherir los hidrocarburos. Este principio asegura un alto rendimiento de recuperación de hidrocarburos de cualquier naturaleza con un mínimo contenido de agua (menos de un 5%).

Skimmer de discos

EM DS 30

Solicite presupuesto

Características:

- Material: aluminio grado marino.
- Configuración discos: 4 bancos.
- Material discos: PVC, aluminio o acero inoxidable.
- Raspadores: propileno alta densidad.
- Excelente Resistencia a UV.
- Resistencia química: ácidos, alcalinos, solventes e hidrocarburos.
- Mangueras: 2x15m con Cam-Lock, Diam 2".

Referencia	EM DS 30	EM DS 120
Capacidad (m³/h)	30	120
Dimensiones (mm)	1,200 x 1.200 x 600	2.400 x 2.400 x 1.000
Peso (Kg)	70	250
Precio	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto

El Skimmer de discos, utiliza una bateria de discos o platos ensartados en un eje de forma perpendicular al agua. Los discos tienen la propiedad de rechazar el agua y adherir los hidrocarburos. Este principio asegura un alto rendimiento de recuperación de hidrocarburos de cualquier naturaleza con un mínimo contenido de agua. Recuperación de hidrocarburos de todo tipo y viscosidad en mar, ríos, lagos, etc. Este tipo de skimmers suelen ser utilizados por las empresas del sector industrial en separadores de hidrocarburos, decantadores, balsas. Por supuesto son muy usados en aplicaciones marinas para la recuperación de derrames de tipo de hidrocarburos tanto en las aguas interiores del puerto como en mar abierto.

Skimmer de tambor

EM DRS 45

Solicite presupuesto

Características:

- Material: aluminio grado marino.
- Mangueras: 2x15M con Cam-lock, Diam 2".

Referencia	EM DRS 45	EM DRS 100
Capacidad (m³/h)	45	100
Dimensiones (mm)	2.000 x 1.200 x 500	2.400 x 2.400 x 1.000
Peso (Kg)	70	250
Tambores	4	4
Precio	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto

Este skimmer está diseñado para recoger aceites de viscosidad leve a mediana. Funciona con un motor hidráulico independiente para cada uno de sus tambores cilíndricos, que rotan muy despacio para dar a su superficie oleofílica la mayor exposición posible al aceite. Mientras los tambores están parcialmente sumergidos y rotando, elevan la película de hidrocarburos depositándola mediante un raspador en un compartimiento donde serán bombeados hacia un almacenamiento temporal. La instalación, operación y manutención de este skimmer son muy fáciles.

Conterol | www.conterol.es comercial@conterol.es | Teléfono gratuito 900 104 880 | Envíos gratuitos a partir de 99€

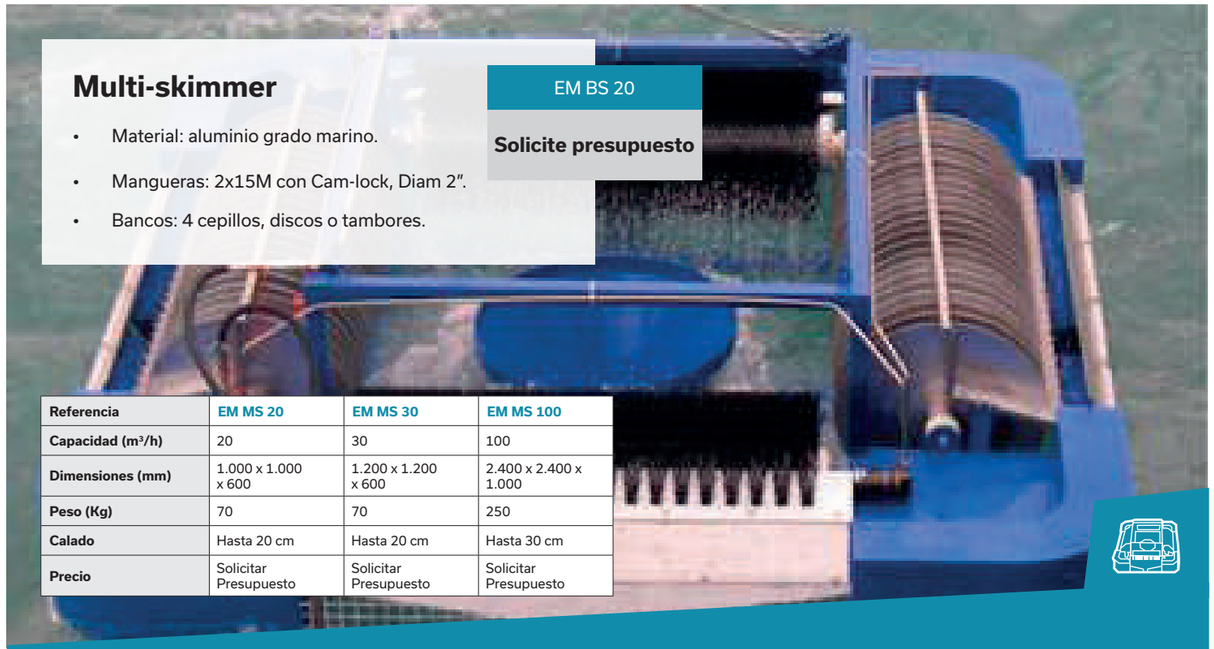

Multi-skimmer

- Material: aluminio grado marino.
- Mangueras: 2x15M con Cam-lock, Diam 2".
- Bancos: 4 cepillos, discos o tambores.

EM BS 20

Solicite presupuesto

Referencia	EM MS 20	EM MS 30	EM MS 100
Capacidad (m³/h)	20	30	100
Dimensiones (mm)	1.000 x 1.000 x 600	1.200 x 1.200 x 600	2.400 x 2.400 x 1.000
Peso (Kg)	70	70	250
Calado	Hasta 20 cm	Hasta 20 cm	Hasta 30 cm
Precio	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto

Este recogedor es una combinación de 3 tecnologías (cepillo, disco y tambor) para poder recuperar cualquier tipo de hidrocarburo. Está compuesto por 1, 2 ó 4 bancos donde pueden ser instalados los discos, cepillos o tambores según la viscosidad del hidrocarburo a recoger. Cada banco es accionado por su propio motor hidráulico, llevando los hidrocarburos dentro del recogedor y enseguida, eliminados por raspadores y bombeados a un tanque de recuperación. Ideal para multitud de condiciones diferentes (aguas agitadas, mar abierto,...), recupera diferentes tipos de líquidos y separa aceite y agua. Bomba y grupo electrógeno como accesorios y cuenta con piezas de recambio.

Skimmer tipo rebosadero

- Material: estructura de aluminio con pintura / acero inoxidable.
- Calado: hasta 20 cm.
- Resistencia química: ácidos, alcalinos, solventes e hidrocarburos.
- Viscosidad: hasta 1.000.000 cSt.

EM WS 10

Solicite presupuesto

Referencia	EM WS 10	EM WS 20	EM WS 30	EM WS 100
Capacidad (m³/h)	10	20	30	100
Dimensiones (mm)	900 x 600	1.000 x 600	1.300 x 600	1.600 x 800
Peso (Kg)	12	14	20	55
Partículas sólidas (mm)	< 20	< 20	< 30	< 50
Precio	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto

Este recogedor funciona como un embudo que se ajusta en función del flujo de la descarga por la cual el líquido contaminante es extraído del rebosadero. Es adaptable para una instalación permanente o puntual ya que puede recoger una gran variedad de aceites en flujo continuo. Este skimmer es ligero, facil de transportar y puede ser operado por una sola persona. Está alimentado por una unidad generadora hidráulica y dispone de una bomba ubicada debajo del embudo para permitir la transferencia de los hidrocarburos. Excelente resistencia a rayos UV.

Grupo de potencia con bomba incorporada

EM SC01.15

Solicite presupuesto

Referencia	EM SC01.15	EM SC01.30
Peso (Kg)	65	85
Capacidad	15 m³/h	30 m³/h
Motor	Diésel refrigerado GK6 - Arranque eléctrico	
Potencia	5 CV	8 CV
Cabeza (m)	10	10
Entrada	Manguera aspiración PVC 2,5" Cam-lock 10 m	
Salida	Manguera plana PVC 2,5" Cam-lock 10 m	
Precio	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto

Equipo de potencia hidraulica incorporando una bomba de impulsor flexible. Se utiliza en derrames de hidrocarburos varios y aguas residuales. Con alta capacidad de auto- succión y buena eficiencia. Admite objetos sólidos pequeños. Fácil mantenimiento y operación.

EM SC03S

Solicite presupuesto

Referencia	EM SC02	EM SC03	EM SC03S	EM SC04S
Peso (Kg)	7,7	11	15	25
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Altura (cm)	30	36	42	53
Capacidad	45 m³/h	80 m³/h	120 m³/h	250 m³/h
Cabeza (m)			Máximo 30	Máximo 60
Tamaño de descarga	3 pulgadas	3 pulgadas	3 pulgadas	4 pulgadas
Manejo de sólidos (mm)	25	63	63	50
Impulsor	SUS 304	SUS 304	SUS 304	SUS 304
Presión hidráulica	2.500 PSI	2.500 PSI	3.600 PSI	3.600 PSI
Flujo de entrada			Máximo 35 LPM	Máximo 57 LPM
Precio	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto

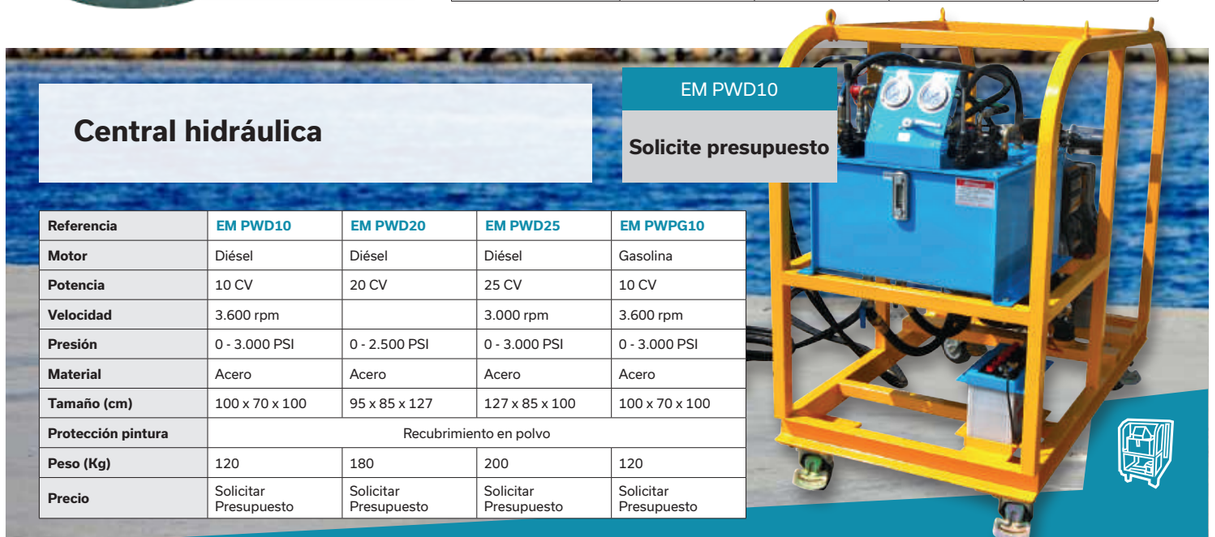

Central hidráulica

EM PWD10

Solicite presupuesto

Referencia	EM PWD10	EM PWD20	EM PWD25	EM PWPG10
Motor	Diésel	Diésel	Diésel	Gasolina
Potencia	10 CV	20 CV	25 CV	10 CV
Velocidad	3.600 rpm		3.000 rpm	3.600 rpm
Presión	0 - 3.000 PSI	0 - 2.500 PSI	0 - 3.000 PSI	0 - 3.000 PSI
Material	Acero	Acero	Acero	Acero
Tamaño (cm)	100 x 70 x 100	95 x 85 x 127	127 x 85 x 100	100 x 70 x 100
Protección pintura	Recubrimiento en polvo			
Peso (Kg)	120	180	200	120
Precio	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto

Unidad de energía hidráulica de fines múltiples, acoplada a una bomba de transferencia potente impulsado por un motor diesel. Flujo hidráulico controlado con conexiones estándar hidráulicas TEMA y enganches rápidos. Está montado sobre unos bastidores de acero robusto con ruedas que facilita su traslado.

Asesoramiento técnico
GRATUITO 900 104 880

Almacenamiento temporal de residuos

Cuando se recupera gracias a los skimmers y bombas el hidrocarburo se debe almacenar la mezcla en unos contenedores adecuados para hidrocarburo recuperado. CONTEROL ofrece una gama de tanques de almacenamiento de hidrocarburos para su uso en situaciones de emergencia (tanques autoportantes, tanques abiertos con estructura de aluminio y tanques remolcables). Transportabilidad, montaje rápido y fácil, construcción ligera y resistente y gran capacidad de almacenamiento son características comunes a todos los modelo.

Tanques flotantes

EM MT 05

Solicite presupuesto

- Material: nylon revestido con poliuretano (TPU).
- Flotabilidad: 2 cámaras de aire infladas a cada lado.
- Velocidad de remolque: vacío 10 nudos, lleno 4 nudos.
- Resistencia: largo 450 kgf / 5 cm - ancho 350 kgf / 5 cm.
- Conexiones de remolque: aluminio estrudado ASTM 962 (1500 kgf / 5 cm) - cable SUS 304.
- Succión / Descarga: Válvula 3″ PVC Ball con Cam-Lock.
- Temperatura operacional: -10 ~ +70 °C.

Referencia	EM MT 05	EM MT 10	EM MT 20	EM MT 30	EM MT 50
Capacidad (m³)	5	10	20	30	50
Dimensiones (mm)	5.000 x 2.500 x 600	6.100 x 3.100 x 600	10.500 x 3.000 x 700	12.700 x 3.500 x 700	17.000 x 4.500 x 800
Peso (Kg)	55	90	120	160	200
Precio	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto

Este tipo de depósito está diseñado para ser utlizado junto con un skimmer, para almacenar temporalmente aceites recuperados en derrames. Son livianos, portables y fáciles de montar. Accesorio necesario para poder operar con un skimmer lejos del muelle sin tener que ubicar un depósito rígido a bordo de una embarcación

Depósitos abiertos para residuos

EM OT 25

Solicite presupuesto

- Densidad de fabricación: 900 g/m².
- Material de fabricación: Poliéster recubierto de PVC.
- Color: naranja.
- Temperatura de trabajo: 0 ~ +80°C.
- Excelente Resistencia a UV.
- Resistencia química: ácidos alcalinos, disolventes e hidrocarburos.

Este tipo de depósito se utiliza principalmente en derrames para almacenaje temporal de hidrocarburos recuperados o líquidos químicos. Abierto en la parte superior, es muy fácil de limpiar. Se implementa sin soporte de instalación.

Referencia	EM OT 10	EM OT 15	EM OT 20	EM OT 25
Peso (Kg)	77	95	116	135
Material	Poliéster recubierto de PVC			
Color	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja
Resistencia química	Ácidos alcalinos, disolventes e hidrocarburos			
Temperatura de trabajo (ºC)	0 ~ +80°C	0 ~ +80°C	0 ~ +80°C	0 ~ +80°C
Capacidad (m³)	10	15	20	25
Densidad de fabricación (g/m²)	900	900	900	900
Diámetro máxmino (mm)	4.000	4.600	5.200	5.800
Altura total (mm)	1.100	1.200	1.200	1.200
Precio	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto

Referencia	EM OT 30	EM OT 50	EM OT 80	EM OT 100
Peso (Kg)	153	224	318	377
Material	Poliéster recubierto de PVC			
Color	Naranja	Naranja	Naranja	Naranja
Resistencia química	Ácidos alcalinos, disolventes e hidrocarburos			
Temperatura de trabajo (ºC)	0 ~ +80°C	0 ~ +80°C	0 ~ +80°C	0 ~ +80°C
Capacidad (m³)	30	50	80	100
Densidad de fabricación (g/m²)	900	900	900	900
Diámetro máxmino (mm)	6.300	8.000	9.900	10.500
Altura total (mm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Precio	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto	Solicitar Presupuesto

EM OT 10

Solicite presupuesto

Condiciones generales de venta

GENERALIDADES

- Las presentes Condiciones Generales de Venta serán de aplicación para todas las ventas de productos y servicios de KEPLER con terceros, personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y prevalecerán sobre cualesquiera otras vigentes hasta la fecha. Por ello no tendrán valor ni efecto jurídico otras condiciones que no se hayan aceptado explícitamente por el Vendedor.

- Se considerará que las presentes Condiciones Generales de Venta han sido comunicadas al Comprador desde el momento en que a éste se le comunica la página web donde se encuentran las mismas o recibe una oferta de KEPLER acompañada o no de estas condiciones. Alternativamente, se considerarán como comunicadas si el comprador las recibió previamente en el curso de su relación comercial con el vendedor, considerándose en este caso aceptadas por el Comprador a todos los efectos al cursar el pedido.

PROPIEDAD INTELECTUAL

- La propiedad intelectual y/o industrial de la oferta, en todos sus términos, y la información adjunta a la misma, así como la de los equipos objeto del Suministro y la de los elementos, planos, dibujos, asesoramiento técnico, etc., incorporados o relativos al mismo, pertenece al Vendedor o a sus proveedores, por lo que queda expresamente prohibida su utilización por el Comprador para otros fines que no sean la cumplimentación del pedido, así como su copia total o parcial o cesión de uso a favor de terceros sin el previo consentimiento por escrito del Vendedor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Los pesos, dimensiones, capacidades, especificaciones técnicas y configuraciones referentes a los productos del Vendedor incluidos en catálogos, folletos, fichas y literatura técnica, tienen carácter orientativo y no vinculante, con excepción de los casos en que el Vendedor acepte una especificación cerrada del Comprador, la cual tiene que formar parte de los documentos del pedido.

- El suministro del producto se limita a su entrega en el lugar indicado en el pedido aceptado por KEPLER y no considera ninguna prestación asociada, tales como el montaje o la instalación del producto. Si el Comprador requiriera alguna prestación adicional ésta deberá ser incluida explícitamente en los documentos del pedido.

PRECIO

- Los precios del Suministro son netos y en la moneda euro (€), sin incluir IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) ni cualquier otro impuesto, derecho o tasa, que se repercutirán posteriormente en la factura con los tipos correspondientes. Salvo que exista una estipulación contraria en el pedido, o un acuerdo al respecto entre el Comprador y el Vendedor derivado de su relación comercial, los precios del Suministro no incluyen embalaje, ni transporte, ni cargas, ni seguros y se consideran situados en los almacenes del Vendedor. Estos precios son únicamente válidos para el pedido de la totalidad de los materiales especificados en la oferta.

- Los precios mencionados en el catálogo, la página web o en cualquier otro soporte tendrán una validez exclusiva de un mes o en su defecto durante un período indicado explícitamente, en función de la disponibilidad de existencias y hasta el fin de las mismas.

- Los precios indicados en la oferta se entienden para las condiciones de pago especificadas en la misma. Si estas condiciones de pago se modificasen, los precios de la oferta serían revisados.

- Con carácter previo a cualquier entrega de material, KEPLER estará facultada para requerir información financiera sobre el Comprador para evaluar los posibles riesgos de la transacción.

CONDICIONES DE PAGO

- La oferta del Vendedor o, en caso de que no existiese tal, el pedido del Comprador aceptado por el Vendedor, incluirá las condiciones de pago del Suministro. También se podrán emplear unas condiciones de pago previamente especificadas en el marco de un acuerdo de relación comercial continua entre el Comprador y el Vendedor.

- Dichas condiciones de pago deberán atenerse a lo previsto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, sin superar en ningún caso los plazos máximos establecidos en la misma.

- En defecto de otro pacto, el plazo de pago será por anticipado antes de la entrega por el Vendedor de los correspondientes productos o servicios contratados. El pago se realizará en las condiciones acordadas, en la cuenta bancaria del Vendedor o mediante otro procedimiento acordado. El pago se realizará sin ninguna deducción tal como retenciones no acordadas, descuentos, gastos, impuestos o tasas, o cualquier otra deducción.

- Cualquier retraso en el pago, de un sólo artículo o de una sola factura produce, bajo reserva de un requerimiento dirigido al Comprador mediante carta certificada con acuse de recibo, la aplicación de penas de retraso equivalentes a una vez y media la tasa de interés legal en vigencia a la fecha de vencimiento del pago de la factura o del valor al que se refiere, y esto sin perjuicio de otros derechos de KEPLER.

- Si, por causas ajenas al Vendedor, se retrasase la entrega, montaje o puesta en marcha o la recepción del Suministro, se mantendrán las condiciones y plazos de pago contractuales.

ENTREGA, TRANSPORTE Y PLAZO DE ENTREGA

- Los productos se entregarán en el lugar indicado por el Comprador y previamente confirmado en la Confirmación del Pedido emitida por el Vendedor. Los productos se entregan a portes pagados en territorio peninsular siempre y cuando así se indique en la Confirmación del Pedido (IVA no incluido). KEPLER no se hará cargo del importe del transporte, impuestos, aduanas y tasas de los productos a entregar fuera de península, es decir, en las Islas Baleares e Islas Canarias, el cual será asumido por el Comprador salvo que se pacte otra forma expresamente.

- El Comprador deberá verificar en el momento de la recepción, el buen estado de los productos entregados y de los bultos, el número de bultos recibidos y que la cantidad de bultos y lo productos corresponda al albarán de entrega. En caso de cualquier incidencia en el momento de la recepción o acondicionamiento defectuoso, el Comprador deberá emitir sus eventuales reservas, quejas u observaciones en el albarán de entrega del transportista y comunicarlas por escrito a KEPLER en un plazo máximo de 24 horas. Superado este plazo, se considerará aceptada la conformidad de la entrega de los productos del pedido. KEPLER está autorizada a proceder a entregar sus productos de manera global o parcial.

- Los productos disponibles en stock tienen un plazo de 7-10 días hábiles de entrega. No obstante, el Vendedor indicará el plazo de entrega de los productos solicitados en la Confirmación del Pedido. El Vendedor se esforzará en todo momento por realizar la entrega de los productos en los plazos de entrega acordados. Siempre dichos plazos de entrega se entenderán como no vinculantes, salvo que se hubiera pactado expresamente lo contrario. En caso de que se produjera algún retraso en la entrega y en el plazo indicado, no dará derecho a anulación del pedido ni a redamar a KEPLER retención o indemnización alguna.

GARANTÍA/ POSTVENTA

- La responsabilidad de KEPLER se limita a la reparación o substitución de aquellas piezas que presenten defectos de fabricación, las cuales se deberán haber devuelto a nuestros almacenes, franco de fábrica, como máximo al cabo de 3 meses de la fecha de expedición. Nuestra garantía excluye las consecuencias del desgaste normal de las piezas y compromete al Comprador a un mantenimiento regular específico y un uso correcto de los productos.

- El uso o instalación de nuestros productos por personas no cualificadas o sin tener en cuenta las instrucciones o indicaciones facilitadas por KEPLER, INGENIERIA Y ECOGESTIÓN, S.L. así como su uso para fines distintos a aquellos para los que fueron fabricados, eximirá a KEPLER de cualquier tipo de responsabilidad.

- KEPLER no se hace cargo de los defectos derivados del transporte, ni de aquellos derivados por terceros ni de los productos revendidos por el Cliente.

DEVOLUCIONES

- En ningún caso el Vendedor admitirá devoluciones de materiales sin previo acuerdo al respecto con el Comprador. Se establece un plazo de 15 días desde que el Suministro ha sido recibido por el Comprador, para que éste notifique al Vendedor su intención de realizar una devolución y la justificación de la misma, y acuerde con el Vendedor, en su caso, el procedimiento de la devolución. En cualquier caso, las reclamaciones del Comprador al Vendedor deberán realizarse por escrito y de forma fehaciente.

- Las devoluciones o envíos de material a las instalaciones del Vendedor, ya sea para su abono, substitución o reparación deberán hacerse siempre a portes pagados por el Comprador.

- El Vendedor no admitirá devoluciones de materiales que hayan sido desprecintados de su embalaje original, utilizados, montados en otros equipos o instalaciones, o sujetos a desmontajes ajenos al Vendedor.

- El Vendedor tampoco admitirá devoluciones de productos diseñados o fabricados específicamente para el pedido.

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

- La responsabilidad del Vendedor, sus agentes, empleados, subcontratistas y proveedores por las reclamaciones derivadas del cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones contractuales, no excederá en conjunto del precio básico contractual y no incluirá en ningún caso perjuicios derivados del lucro cesante, pérdida de beneficio, ingresos, imagen de marca, producción o uso, costes de capital, costes de inactividad, demoras y reclamaciones de clientes del Comprador, pérdida de ahorros previstos, incremento de los costes de explotación ni cualesquiera perjuicios especiales, indirectos o consecuenciales ni pérdidas de cualquier clase.

- La limitación de responsabilidad contenida en la presente cláusula prevalecerá sobre cualquier otra contenida en cualquier otro documento contractual que sea contradictoria o incongruente con la misma, salvo que tal previsión restrinja en mayor medida la responsabilidad del Vendedor.

DERECHO APLICABLE. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

- Las presentes Condiciones serán regidas por, e interpretadas de acuerdo con, las leyes españolas. Las partes renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles y se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Burgos capital.

FUERZA MAYOR

- En caso de que el Vendedor se vea impedido, total o parcialmente, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por causa de Fuerza Mayor, el cumplimiento de la/s obligación/es afectada/s quedará suspendido, sin responsabilidad alguna del Vendedor, por el tiempo que sea razonablemente necesario según las circunstancias.

- Por Fuerza Mayor se entenderá cualquier causa o circunstancia más allá del control del Vendedor, incluyendo pero no limitado a, huelgas de suministradores, transportes y servicios, incendios, interrupción de los sistemas informáticos y de telecomunicaciones, fallos en los suministros de terceros, fallos en los sistemas de transportes, catástrofes naturales, inundaciones, temporales, disturbios, devaluación de la moneda, conflictos laborales, paros de personal del Vendedor o sus subcontratistas, sabotajes, actos, omisiones o intervenciones de cualquier tipo de gobierno o agencia del mismo, paradas accidentales en los talleres del Vendedor por averías, etc. y demás causas de fuerza mayor contempladas en la legislación vigente afectando directa o indirectamente las actividades del Vendedor.

- Si la duración de dichos acontecimientos sobrepasa 6 meses continuos, la anulación del pedido podrá ser decidida de común acuerdo entre ambas partes.

CONFIDENCIALIDAD

- Conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Las Partes deberán tratar confidencialmente todos los documentos, datos, materiales e información proporcionada por una de ellas a la otra y no revelarlos a ningún tercero, ni usarlos para ningún otro propósito distinto del cumplimiento y desarrollo del Suministro, a menos que conste previamente por escrito el consentimiento de la otra Parte.

- Lo anterior no es obstáculo a que el Vendedor facilite el nombre del Comprador y los datos básicos del Suministro como parte de sus referencias comerciales.

- Los datos facilitados por el comprador serán incorporados en un fichero inscrito ante la AEPD, cuya finalidad es poder dar trámite a los productos y/o servicios solicitados por el comprador así como enviar información o documentación que pudiera ser de su interés, mediante e-mail, sms, etc..., incluso finalizada la relación establecida salvo que el comprador manifieste su opinión en contra.

- El Comprador podrá en todo momento ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, comunicándolo por escrito a KEPLER a través del correo electrónico: info@kepler.es

Más 25 años de experiencia y más de 2.000 artículos.

Asesoramiento legal e información técnica para dar respuesta a la seguridad industrial y gestión medioambiental

Diseño y legalización en el establecimiento de almacenamiento de productos químicos y legislación, características e información de productos.

Teléfono gratuito
900 104 880

Atención al cliente
comercial@conterol.es

Envio gratuito
En pedido superiores a 99€

Visita nuestra web
conterol.es

Conterol

Visita nuestra web

www.conterol.es

ASESORAMIENTO LEGAL

VER CATÁLOGO ON-LINE

INFORMACIÓN TÉCNICA

ÁREA DE DESCARGA

ACTUALIDAD Y EVENTOS

LEGISLACIÓN E INFORMACIÓN DE PRODUCTOS

Más de 25 años de experiencia y más de 2.000 artículos para la seguridad industrial y gestión medioambiental con mercancías peligrosas.

Consulte a nuestros expertos para un asesoramiento técnico integral.

Síguenos en:

Presente en todo el ámbito nacional.

Conterol

BURGOS
P.E. INBISA, Nave 23A,
Ctra N-1, Km 234.
Apdo 362
09001 Burgos
T +34 947 256 233
F +34 947 250 152

BARCELONA
Calle Mogoda, 1-5-Oficina 002.
P.I. Can Salvatella,
08210 Barberà del Vallès
T +34 938 444 464

SEVILLA
P.E. Pisa, Calle de la Innovación, 6-8,
Nave 1, Edificio KEPLER
41927 Mairena del Aljarafe
T +34 955 496 473
F +34 954 589 302

MADRID
Parque Científico de Madrid,
Calle Faraday, 7,
28049 Madrid
T +34 911 169 940

MÉRIDA
Avenida José Fernández López
06800 Mérida
T +34 900 104 880

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Carretera Lomo Blanco, 29-6
30015 Las Palmas
T +34 699 156 516

comercial@conterol.es

www.conterol.es

Teléfono gratuito
900 104 880

DESIGN BY SAO BRANDING