

TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE SUST.
PELIGROSAS Y NO PELIGROSAS

CISTERNAS FLEXIBLES

Reserva contra-incendios

La protección de los edificios contra los riesgos de incendio impone infraestructuras fiables y probadas, dedicadas al suministro rápido de agua.

Las cisternas pueden utilizarse:

- En zonas aisladas
- En sectores donde la red de agua es insuficiente
- Durante la creación de superficies comerciales o de una zona suburbana
- Durante la extensión de una fábrica
- Durante las operaciones de puesta en conformidad a la normativa de un edificio agrícola o industrial

Nuestra gama de cisternas para protección contra incendios ha sido desarrollada y probada con los

profesionales, y posee todas las autorizaciones necesarias.

Precursores, tenemos más de 1.500 referencias en todo el mundo de las cuales algunas están operativas desde hace más de 15 años.

Ofrecemos también soluciones complementarias producidas como el almacenamiento de emulsores o productos de extinción.



REFERENCIA	VOLUMEN (m³)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	DIMENSIONES PALLET		PESO EN VACÍO (kg)
					LARGO (m)	ANCHO (m)	
CF 030000-1300-IN	30	8,69	4,23	1,2	1,2	0,8	99
CF 040000-1300-IN	40	8,69	5,11	1,2	1,2	0,8	120
CF 050000-1300-IN	50	8,69	6,14	1,25	1,2	0,8	144
CF 060000-1300-IN	60	8,69	7,08	1,3	1,2	0,8	166
CF 070000-1300-IN	70	8,69	7,96	1,35	1,2	0,8	187
CF 080000-1300-IN	80	11,65	6,54	1,4	1,2	0,8	205
CF 090000-1300-IN	90	11,65	7,36	1,4	1,2	0,8	230
CF 100000-1300-IN	100	11,65	8,17	1,4	1,2	0,8	256
CF 120000-1300-IN	120	11,65	9,16	1,5	1,2	1,2	286
CF 140000-1300-IN	140	11,65	10,68	1,5	1,2	1,2	334
CF 150000-1300-IN	150	11,65	11,44	1,5	1,2	1,2	358
CF 180000-1300-IN	180	14,61	10,95	1,5	1,2	1,2	428
CF 200000-1300-IN	200	14,8	12,01	1,5	1,2	1,2	477
CF 240000-1300-IN	240	14,8	14,41	1,5	1,2	1,2	571
CF 250000-1300-IN	250	17,76	12,51	1,5	1,2	1,2	596
CF 300000-1300-IN	300	17,76	14,08	1,5	2	1,6	670
CF 350000-1300-IN	350	17,76	16,42	1,5	2	1,6	779
CF 360000-1300-IN	360	17,76	16,89	1,5	2	1,6	801
CF 400000-1300-IN	400	20,72	16,09	1,5	2	1,6	891
CF 450000-1300-IN	450	20,72	18,1	1,5	2	1,6	1.001
CF 500000-1300-IN	500	20,72	20,11	1,5	2	1,6	1.111
CF 600000-1300-IN	600	23,68	21,12	1,5	2	1,6	1.332

Reserva contra-incendios

TEJIDO TÉCNICO

- Gama HPV 13: tejido 100% poliéster con enducción PVC (mínimo 1 300 g/m² - Color verde o amarillo)
- Tratamiento doble cara anti UV
- Resistencia al desgarro: mínimo 500 N
- Resistencia a la tracción: mínimo 400 DaN/ 5 cm

EQUIPOS ESTÁNDARES

Cisternas de 30 a 600m³

- 1 rebosadero diam. 146mm con tapón rosca
- 1 rebosadero DN 80 con racor DSP 65
- 1 derivación de llenado DSP 65 con válvula, racor y tapa
- 1 conjunto de válvula DN 100 con antivórtex y ½ racor simétrico
- 1 protección térmica de la válvula
- Marcaje rojo : Reserva incendio, agua no-potable, volumen, altura máxima
- 4 esquinas reforzadas
- 1 kit de reparación

REGLAMENTACIÓN FRANCESA


Circular interministerial N°465 del 10 de diciembre de 1951 relativa al acondicionamiento de reservas artificiales.

HOMOLOGACIÓN Y CERTIFICACIÓN

- Cisterna autorizada por múltiples SDIS, siendo su validación obligatoria antes de cualquier instalación. Consultarnos.


PRINCIPALES VENTAJAS

Gracias a nuestra cisterna flexible cerrada, conserva un volumen constante y sin mantenimiento. El almacenamiento de agua está listo en cualquier momento para la intervención de los bomberos, sin riesgo de obturación de sus Instalaciones. Una cisterna cerrada, es un almacenamiento seguro, sin riesgo de caída.

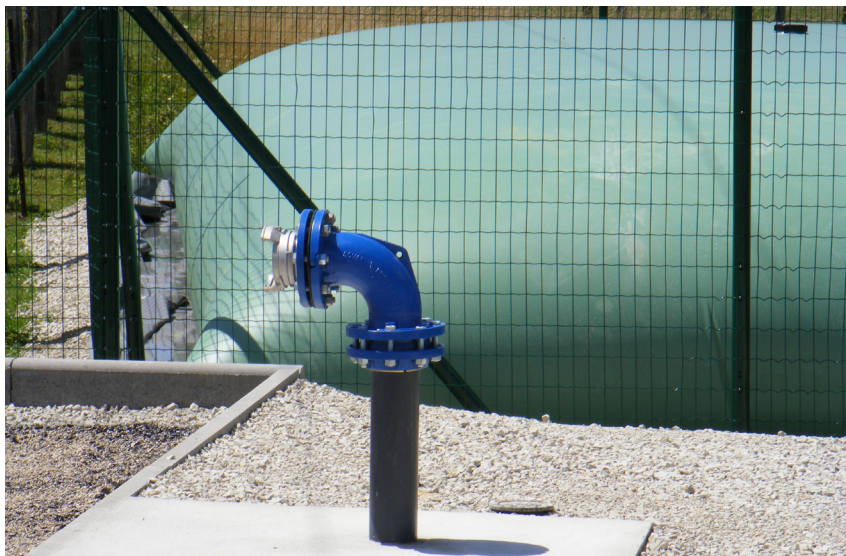

ESQUEMA EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Citerne Réserve Incendie de 30 à 600m³

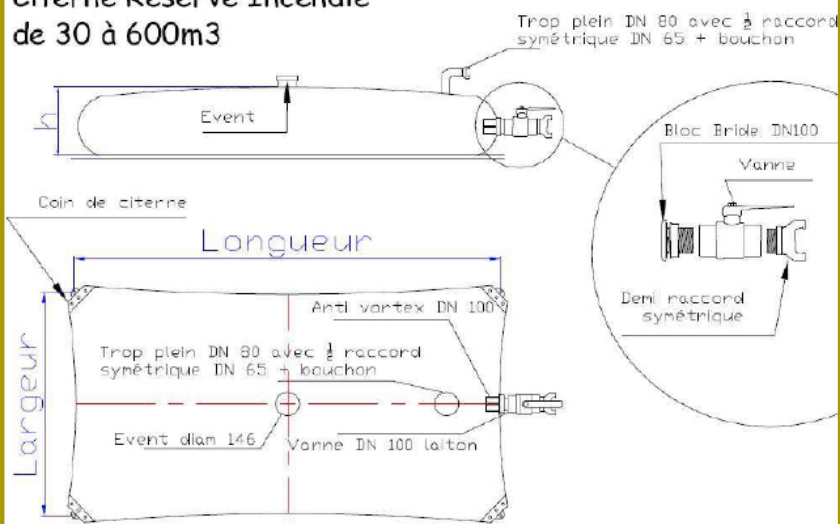

GARANTÍA

- Garantía del fabricante 100 % de 10 años del tejido y confección
- Consúltenos para más detalles.



VÍDEO INSTALACIÓN

Consulte la página web www.conterol.es

¿LO SABÍA?

Nuestras cisternas fueron objeto de una prueba de aspiración durante dos horas por los bomberos para garantizar nuestro volumen útil y el caudal de 60 m³/h. Haga la elección de la seguridad y de la fiabilidad.