


Ficha técnica

PUMA R20

Frecuencia	2.4 GHz (2405 2480 MHz)
Grado de protección IP	IP66 (Nema 4)
Antena	Interna (estandar) Posibilidad de antena activa, pasiva y repetidores como accesorios Control POR cable como accesorio
Fuente de alimentación	12 ... 24 V DC (-50% ... +35%), max. 40 A
Fusible	Auto reseteo
Protección sobretensión	Protecciones integradas contra polaridad inversa, sobretensión y subtenión
Diagnósis	Múltiples LED externos para el estado de la batería, enlace de radio, códigos de error, Bluetooth, Protocolo CAN y Modbus. Todo el sistema de diagnóstico es configurable vía bluetooth y USB.
Entrada/Salida (I/O)	2 Relés de paro a prueba de fallos – 10 A (libre de potencial) 20 I/O seleccionables y combinable como PWM (4 A) / voltaje / corriente / digital 7 x 10 I/O digitales seguros CAN opcional (J1939 o CANopen) RS485 opcional (Modbus RTU) 2x relés opcionales (8 relés normalmente abiertos, NO y NC)
Registro de datos	Memoria de registro de 64 Mbit

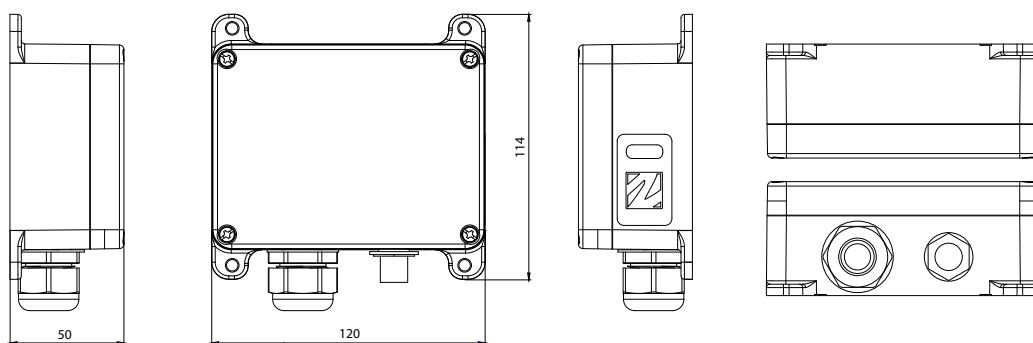

SEE THE WEBSITE FOR OUR WORLDWIDE LOCATIONS

teleradio.com

SAFE • SMART • STRONG