



serrat
trituradoras

CABEZAL MF2




Cabezal adaptable para instalar a los brazos de elevación de minicargadoras hasta 3 Ton, accionado con el circuito hidráulico auxiliar existente.

Apto para el desbroce de hierba, cañas y matorral hasta 3 cm.



CARACTERÍSTICAS:

- Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- Rotor con cuchillas o cuchillas con grillete.
- Transmisión lateral por correas 3 SPBX
- Rodamientos del rotor de alta velocidad.
- Motor hidráulico de engranajes.
- Protección de cadenas anti proyección.
- Patines.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.

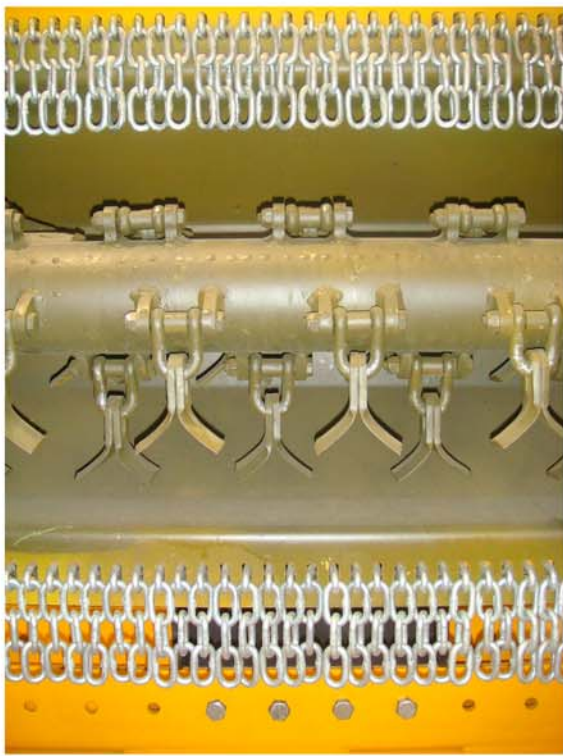

Rotor cuchillas o cuchillas con grillete

Protección de cadenas anti proyección




Motor hidráulico de engranajes

Modelo		 Potencia								
	mm	Min. req.	Max. aut.		Rpm		A	B	C	
T-1400	1400	120 l/min.	250 bar	56	2800	4 XPB	1615	980	770	492

OPCIONES:

- Otras motorizaciones.
- Válvula de recirculación.

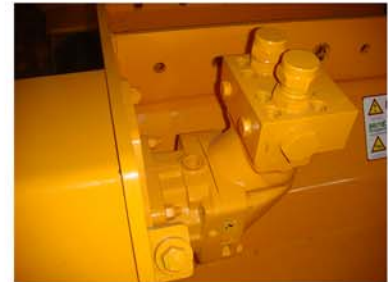

Válvula de recirculación



Otras motorizaciones

