



serrat
trituradoras

CABEZAL MF3



**FIXE
TOP**



Trituradora para acoplar a cargadoras de entre 3 y 5 Ton. de ruedas o cadenas, utilizándose en trabajos de desbroce y mantenimientos forestales, jardinería industrial, etc. combinando la maniobrabilidad de una cargadora rígida y las prestaciones de una trituradora.

Apta para madera hasta 8 - 10 cm. con martillos 20 - 25 cm con diente fijo.

Equipa rotor POLSER + de 400 mm de diámetro con martillos escamoteables, pudiéndose acoplar rotor de picas de tungsteno, lo que permite trabajar con tocones, raíces y ramas de grandes dimensiones.

CARACTERÍSTICAS:

- Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- Rotor POLSER + de Ø 400 mm.
- Martillos escamoteables giro 360°
- Transmisión lateral por correas 4 XPB.
- Rodamientos de rodillos oscilantes de alta velocidad.
- Motor hidráulico de engranajes.
- Protección de cadenas anti proyección.
- Patines.
- Carter de correas compacto.
- Válvula de recirculación incorporada en motor.
- Puerta trasera de apertura hidráulica.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.





Rotor Polser +








Martillos escamoteables
giro 360°



Válvula de recirculación incorporada en motor



Puerta trasera hidráulica

Modelo	 mm	Potencia 			 Rpm					
		Min. req.	Max. aut.				A	B	C	KG
T-1600	1600	120 l/min.	250 bar	15	2800	4 XPB	1805	1018	1370	865

OPCIONES:

- Motor de pistones.
- Rotor picas de tungsteno Fixe Top.
- Abatidor.



**FIXE
TOP**


Rotor picas Fixe Top



Abatidor



Motor de pistones

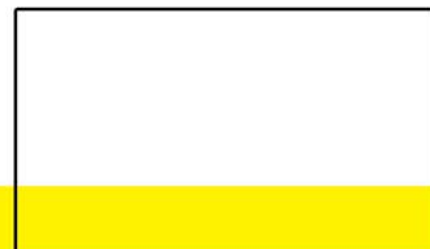

C/ Rto Cinca 12
22510 Binaced (Huesca) - España
Tfno. 974 426 200 - Fax 974 427 064
www.serrat.es - comercial@serrat.es

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.