



serrat
trituradoras

FX



Trituradora forestal adaptable a todo tipo de tractores entre 80 – 150 CV.

Apta para el triturado de montes y parcelas, clareos, cordones de poda, limpieza de líneas, apertura de pasos, monte en pie etc. generando aportación de materia orgánica al suelo.

De concepción forestal, con giro de martillos 360°, con diseño de martillo trapezoidal, posee grupo retrasado, para la disminución de la angulación de los nudos, en la transmisión.

Equipada con tercer punto hidráulico incorpora rotor POLSER + de 550 mm de diámetro.

Enganche:

- Fijo
- Desplazable.



CARACTERÍSTICAS:

- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor POLSER + de 550 mm de diámetro.
- Grupo Serrat.
- Transmisión lateral por correas 4 SPCX.
- Martillos escamoteables.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Cortina delantera de protección.
- T.d.f. 540 r.p.m.
- Contramartillos en acero.
- Patines.
- Tercer punto hidráulico.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.



Rotor Polser +

Martillos escamoteables

Puerta trasera hidráulica (opcional)

Abatidor (opcional)


Tercer punto hidráulico



Modelo										
	mm	KW - HP	mm				A	B	C	
T-1600	1600	65-88 96-130	1024-794	12	1000	3 SPCX	1818	1222	1078	1081
T-1800	1800	74-100 96-130	1104-934	16	1000	4 SPCX	2038	1222	1078	1197
T-2000	2000	81-110 96-130	1184-1054	16	1000	4 SPCX	2237	1222	1130	1280

OPCIONES:

- Rueda Libre en la manga.
- Puerta trasera hidráulica.
- Rueda Libre en la transmisión.
- Abatidor.
- Desplazable hidráulico.
- Arrancador mecánico.

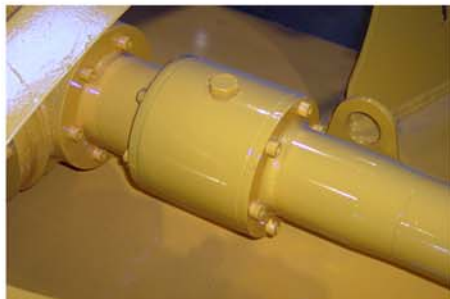

Rueda libre en manga



Arrancador mecánico



Desplazable hidráulico

