



**serrat**  
trituradoras

**LEYKAZA**



Composición para grandes tractores, alcanzando anchuras de 10 m. de trabajo.

Capacidad de auto plegado para circular por carretera (3 m. de anchura total) sin necesidad de documentación, al ser un apero suspendido.

En el elevador delantero del tractor, se acopla una máquina de 2,80 m. para evitar que el tractor pise el material a triturar.

Su uso va dirigido, al triturado de pastos y agricultura en general (maíz, sorgo, algodón) o a la siega de hierba en pastizales, aeropuertos etc...

#### CARACTERÍSTICAS:

- Chasis en chapa antidesgaste .
- Rotor Polser de Ø 600 mm.
- Grupo Serrat.
- Transmisión máquina frontal por correas 4 SPCX.
- Máquina trasera con cardan directo.
- Martillos estampados.
- Martillos garantizados contra rotura.
- Sistema girostop para elemento de corte.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Cortina delantera de protección.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Rodillos trasero regulables en altura.
- T.d.f. 1.000 r.p.m.
- Autoplegado hidráulico.
- Rodillos traseros con control al suelo Ø 280.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.













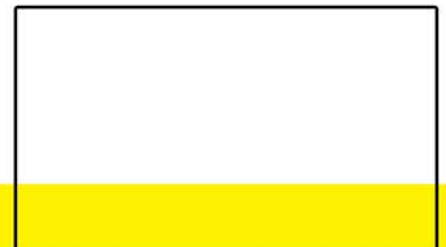
Rotor POLSER



*Autoplegado hidráulico*



Modelo	 mm	 KW - HP	 mm		 Rpm		 A B C	 KG
T-9500	9500	147-200 257-350		24 + 32 X 2	1000	MAQ. DEL. 4 XPC	9642 2 X 3700 + 2800 1346	5080



C/ Rto Cinca 12  
22510 Binaced (Huesca) - España  
Tfno. 974 426 200 - Fax 974 427 064  
www.serrat.es - comercial@serrat.es

Los datos presentados en este catálogo son proporcionados a título meramente indicativo y no son vinculantes.