



**serrat**  
trituradoras



Trituradora con doble alimentador hidráulico reversible.

Apta para tractores a partir de 80 CV, para realizar la eliminación de restos de poda de viña, castaños, olivos, almendros, cítricos, frutales etc...

Polivalencia de trabajo, gracias al enganche reversible, para no pasar con el tractor, por encima de las ramas.

Incorpora rotor forestal, martillos 360°.

Dispone de criba trasera, para dar granulometría al residuo.

#### CARACTERÍSTICAS:


- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor forestal Polser + de 460 mm de diámetro.
- Grupo Serrat.
- Transmisión lateral por correas 4 SPCX.
- Martillos escamoteable. Giro 360°.
- Soportes rodamiento del rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Rodillo trasero regulable en altura.
- T.d.f. 540 r.p.m.
- Cadena de alimentación triple.
- Motor hidráulico de alto par reversible.
- Criba trasera dentada recambiable.
- Enganche reversible.
- Sistema de alimentación Bralakc.
- Potencia entre 50 – 120 CV.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.





Alimentador Bralack



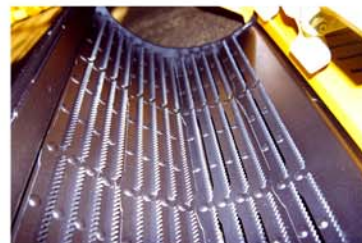





Criba trasera dentada  
recambiable



Rotor Polser +



Enganche reversible


| Modelo | <br>mm | <br>KW - HP | <br>mm |  | <br>Rpm |  | <br>A B C | <br>KG |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| T-1300 | 1300                                                                                    | 59-80<br>88-120                                                                              | 817-783                                                                                 | 21                                                                                | 540<br>1000                                                                              | 3 XPC                                                                              | 1600 1560 1100                                                                               | 1070                                                                                      |
| T-1500 | 1500                                                                                    | 63-85<br>88-120                                                                              | 897-903                                                                                 | 24                                                                                | 540<br>1000                                                                              | 3 XPC                                                                              | 1800 1560 1100                                                                               | 1175                                                                                      |
| T-1700 | 1700                                                                                    | 66-90<br>88-120                                                                              | 977-1023                                                                                | 27                                                                                | 540<br>1000                                                                              | 3 XPC                                                                              | 2000 1560 1100                                                                               | 1276                                                                                      |

OPCIONES:

- Rueda Libre en la transmisión.
- Rueda libre en la manga.
- Ruedas traseras.



Rueda libre en transmisión

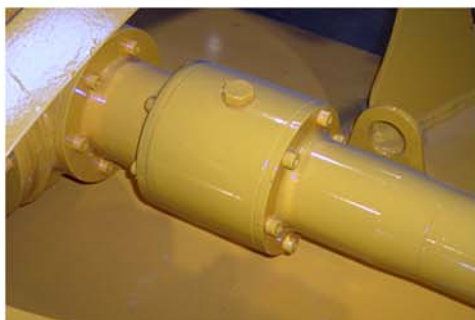

Rueda libre en manga



Ruedas traseras

