



TEYME

TECNOLOGÍA AGRÍCOLA, S.L.



NUEVA
star
especial **OLIVOS**

ALTA TECNOLOGÍA A PRECIO ESTANDAR



GRUPO PVT-915
¡ NOVEDAD
MUNDIAL !

Desde su creación en 1963, **TEYME** ha basado su filosofía en la ADMINISTRACION RACIONAL DEL AIRE, mejorando constantemente la eficiencia de los atomizadores. Fruto de esta filosofía, el departamento de I&D de **TEYME** ha desarrollado el nuevo grupo de ventilación **patentado**

PVT, de línea y tecnología diferentes a todos los atomizadores del mercado mundial y adaptable a los atomizadores **STAR** a los que proporciona un ahorro energético del 42% respecto a la media de consumo de los actuales equipos homologados, mejorando el control de la deriva, la distribución del producto, la velocidad de trabajo, el ahorro energético y la preservación del medio ambiente.

Características del nuevo grupo de aire PVT-915

Hélice




Las 7 palas de paso variable sincronizado con 4 puntos de regulación, son accionadas desde el buje central de forma que un solo fijador las bloquea al unísono y permite variar su inclinación sincronizadamente y **sin posibilidad de error** en pocos segundos.

Deflector

Deflector de 8 álabes de perfil espiroidal para una correcta distribución del aire, derecha e izquierda.




2 Canales+ sub-canal TURBO




Este sistema incrementa la producción de aire un 17%. Evitando que el aire rápido superior colisione con el lento de la zona central.

Sub-canal TURBO

El canal inferior - TURBO - recupera sin consumo extra un 13% del aire que en otros atomizadores se desaprovecha, incrementando el caudal.

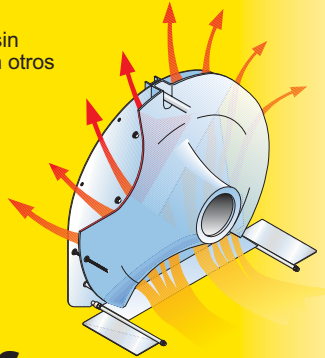

Regulación por correderas



Para conseguir la presión de aire requerida, la anchura de salida de la tobera puede regularse mediante correderas. Ventaja que únicamente nuestro grupo de aire contempla.

Multiplicador y embrague



Multiplicador 2v.+p.m.
R:1/3,5 R:1/4,5

Embrague centrífugo
3 zapatas de arranque suave.

EQUIPAMIENTO dotación de serie y opciones

Jets

12 Jets Doble Antigota Orientable + 2 Bijets Antigota Orientable (en directriz V): Boquillas con placa cerámica. para aplicaciones en árboles de alta densidad.

Directriz V regulable.



Robot cesta



Depósitos (Normativa CE)

Depósitos en polietileno de alta calidad y espesor uniforme. Patente 156008 TEYME. Incorporan: depósito limpieza circuito (10%) y depósito agua sanitaria 18 l. Capacidades 1500, 2000 y 3000 l.

Niveles

2 Niveles transparentes con indicador (1 frontal + 1 lateral)

Mezclado

3 Niveles que consiguen una mezcla constante y homogénea en alta, media y baja presión + retorno.

2 Euromix + 1 Bot-Mix (en equipos 3000 L
2 Intermix + 1 Bot-Mix)



Mandos

mando a distancia desde tractor.

Mando GRH giratorio



Sónar

Ordenador/Sónar ARAG mod. Bravo 130



Sónar TEYME



Enganche de anilla

Enganche de anilla con cadena (UNE 68015/87) Regulable en altura.



Bombas




equipos	bombas	
	3 membranas, 142,3 L/min, 50 Bar	4 membranas, 155 L/min, 50 Bar
1500 L		
2000 L		
3000 L		

Chasis

Chasis robusto con tiro extensible, parachoques, emplanchado inferior trasero, rodillo anti-badén, pie apoyo con rueda , reposapiés extensible, guardabarros portaobjetos.

Kit luces

Homologados - con luces posición, intermitentes, iluminación matrícula y catadióptricos.



Kit freno hidráulico

Frenos hidráulicos de servicio y estacionamiento. (1500, 2000) Eje C.70, pisa 1900, MMTA 6.000kg. (3000) Eje C.80, pisa 1900, MMTA 7100kg.

Ruedas

equipos	ruedas	
	4,0/60x15,5" 14PR Carga máx. 2.745 kg	13,0/65x18" 16PR Carga máx. 2.800 kg
1500 L		
2000 L		
3000 L		

Kit ecológico

Kit circuito limpieza

Filtraje

Filtros:
1 Aspiración.
1 Saco
2 Presión.




Elementos de serie

Elementos opcionales.

TABLA DE RENDIMIENTOS

PVT-915

POSICIÓN		A		B		C		D	
VELOCIDAD		I	II	I	II	I	II	I	II
RPM									
350	M3/h	25.100	34.100	35.100	44.300	39.900	49.500	47.000	59.800
	HP	4	7	7	12	8	18	12	25
400	M3/h	29.800	38.200	40.800	50.500	45.600	56.700	52.500	70.000
	HP	7	11	9	19	13	24	18	35
450	M3/h	34.500	45.100	47.500	56.000	52.800	64.100	63.100	78.200
	HP	8	15	13	25	19	33	28	51
500	M3/h	37.000	48.300	52.600	64.200	59.900	72.100	68.400	86.300
	HP	11	21	19	35	26	46	36	69
540	M3/h	39.300	53.800	57.100	68.500	62.900	77.300	73.600	94.500
	HP	14	24	22	43	30	55	46	76

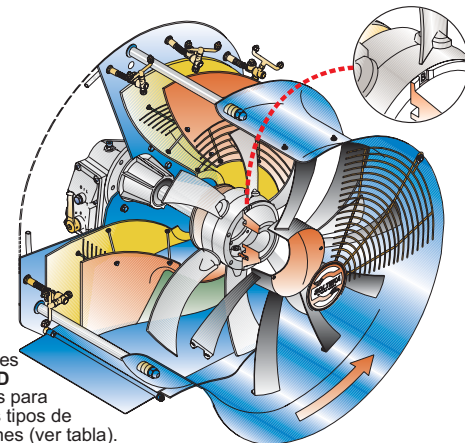

4 posiciones A, B, C, D regulables para diferentes tipos de plantaciones (ver tabla).

APLICACIONES

- Tratamientos convencionales, integrados, ecológicos y biodinámicos.
- Dosificaciones a bajo, medio y alto volumen (de 400 a 3500 l/h y más) y en olivos de 4 a 20 l por olivo.
- Aplicaciones en olivos medianos y grandes, árboles tropicales de gran porte, nogales, frutas tropicales, etc.
- Pulverización con elevadas concentraciones de polvos mojables.
- Anchuras de aplicación de hasta 12 metros para árboles de gran porte.
- El atomizador **STAR especial Olivos**, funciona correctamente con tractores de ruedas neumáticas y de cadena a partir de 70 CV, produciendo el mismo e incluso más aire que atomizadores normales accionados por tractores de más de 100 CV.



NUESTRA FILOSOFÍA

CONSEGUIR UN AIRE DE CALIDAD, RADIAL Y CON TURBULENCIAS QUE:

- Remueve la vegetación facilitando una mejor penetración.
- Reduce la deriva con la consiguiente mejora en la protección del medio ambiente y el ahorro de producto.
- Gracias a la anchura de salida de aire, mejoramos la calidad aún a costa de un avance más rápido.
- Evita el gran apelmazamiento de las hojas por medio de la velocidad controlada del aire.
- Con nuestra técnica conseguimos que todo el aire llegue húmedo y con turbulencias a toda la vegetación.
- Estas prestaciones permiten un tratamiento de alta calidad y un considerable ahorro de combustible.

DIMENSIONES Y PESOS

MODELO	L mm	A mm	H mm	TARA kg
STAR OLIVOS 1.500	4.690	2.300	1.674	877
STAR OLIVOS 2.000	5.125	2.300	1.737	983
STAR OLIVOS 3.000	5.325	2.300	1.820	1.315



OPCIONES



Directriz Olivos



Plataforma lateral portaobjetos mod. JAEN



Baca portaobjetos



OTROS PRODUCTOS TEYME



FABRICACIÓN Y EXPOSICIÓN:
Pol. Ind. SAU - 3 - Calles A-C
Apartado de correos 642
25131 - TORRESERONA (Lleida)

Teléfonos: 973 75 00 33 - 973 75 05 39
Fax: 973 75 15 81
web: www.multyeme.com
e-mail: multyeme@multyeme.com

DISTRIBUIDOR

239 900 0015