



KITS PARA LOS EQUIPOS DTSA:

- 1. Kit 2 salidas planas.
- 2. Kit 4 o 6 salidas abanico.
- 3. Cañon LAA200 largo alcance y altura.
- 4. Kit 4 salidas 2 cónicas y 2 abanico.
- 5. Cañon doble Ø200.
- 6. Kit 4 salidas abanico.
- 7. Cañon LAA300 largo alcance y altura 80°

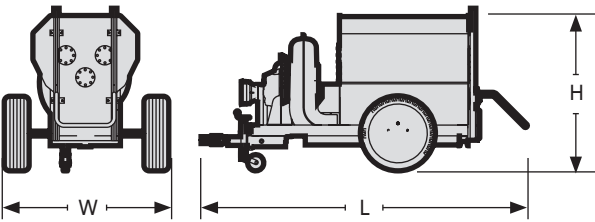

Modelo	Tolva l	L mm	W mm	H mm	Tara kg
DTSA 600	600	2.950	1.250	1.400	550
DTSA 800	800	2.950	1.250	1.560	570

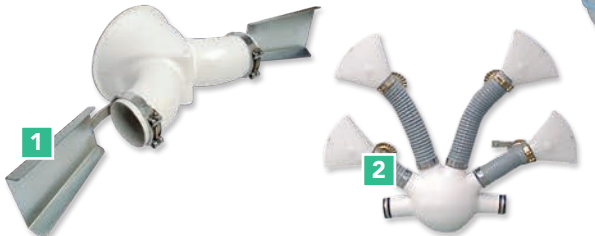

50m.



40m.



GAMA DE PRODUCTOS TEYME:



TEYME

Pol. Ind. SAU -3- C/ Girona s/n
25131 TORRE-SERONA (Lleida)
T: (+34) 973 750 033
F: (+34) 973 751 581
comercial@teyme.es
www.teyme.es

DISTRIBUIDOR:

DTSA 600-800

ESPOLVOREADOR ARRASTRADO

ESPOLVOREADORES



CALIDAD SUPERIOR
Los productos Teyme ofrecen el máximo nivel de satisfacción gracias al nivel de exigencia



I+D+I
Investigación y desarrollo son las bases del éxito de nuestros productos.



RESPECTUOSOS
Cuidamos la Tierra, cuidamos las personas.

ALTO RENDIMIENTO
VERSATILIDAD
UNIFORMIDAD EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO
SISTEMA ANTI-APELMAZAMIENTO



TEYME

DTSA 600-800

CARACTERÍSTICAS TECNO-MECÁNICAS



TOLVA

Tolva totalmente en ACERO INOXIDABLE.
Tapa en lona. Bajo pedido, opcional en acero inoxidable.
Diseñado para conseguir el vaciado total.
Criba anti-terrones que cumple también la función de rejilla de seguridad según normativa CE.

SALIDA DE AIRE Y POLVO

Con sistema de anclaje universal para acoplamiento de distribuidores de 1, 2, 6 y 8 salidas.




CHASIS

Muy robusto, con acoplamiento universal para kits de aplicaciones varias.
Escalón para acceso a la zona de carga.
Pie de apoyo con rueda metálica.
Enganche tipo boca de pez, ajuste en 6 posiciones.
Parachoques trasero.
Calzos para estacionamiento.



SISTEMA ANTI-APELMAZAMIENTO

Batidores giratorios accionados mediante sistema hidráulico. Consiguen mantener el producto en óptimas condiciones para un tratamiento efectivo desde el principio hasta al final.

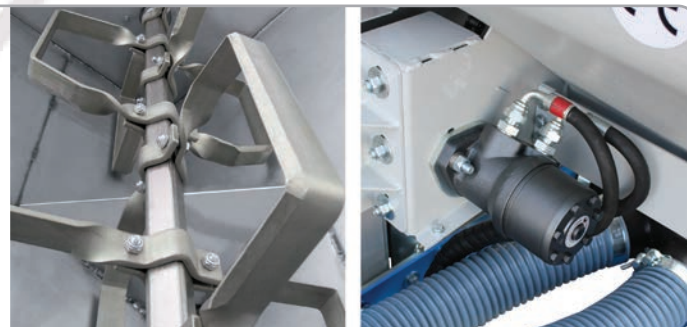

ALIMENTACIÓN REGULABLE

Forzada mediante Vis-sin-fin accionado por sistema hidráulico que asegura una dosificación de máxima precisión y vaciado total.



DESCONECTADOR

Permite que los batidores funcionen en forma independiente al sistema de alimentación.
Resultado de gran utilidad en los desplazamientos ya que de esta manera se mantiene la homogeneidad del producto evitando apelmazamientos.



MANDO REGULABLE

Hidráulico desde el tractor, dosificando de 12 a 45kg/Ha.



EJE Y RUEDAS

Eje cuadrado 45x45.
Ataque: 94/18
Pisa: 1.250mm.
Ruedas 225/70R 1594/18



GRUPO DE AIRE

Multiplicador.
Relación: 1/7.5 y punto muerto.
Doble turbina de material ligero de 400mm. de diámetro.
Embrague centrífugo de arranque progresivo y suave.
Envoltorio aerodinámico de dos piezas, con dos entradas de aire.

