
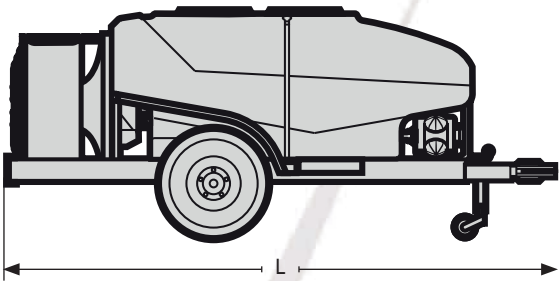


TABLA RENDIMIENTOS

GRUPO AIRE GTU 9S, PRUEBAS DINÁMICAS +/- 6%

ÁNGULO HÉLICE		A		B		C	
VELOCIDAD		I	II	I	II	I	II
RPM							
400	M3/H	30.000	36.500	37.000	47.500	44.000	56.000
	M/S	15	18	19	24	22	28
	HP	8	14	15	27	24	42
450	M3/H	33.000	41.000	42.000	53.500	49.500	63.500
	M/S	17	21	21	27	25	32
	HP	11	19	20	37	33	57
500	M3/H	36.000	45.500	46.500	59.000	55.000	70.000
	M/S	18	23	23	30	28	35
	HP	14	25	26	48	41	68
540	M3/H	38.000	49.000	50.000	64.000	59.000	75.000
	M/S	19	25	25	32	30	38
	HP	18	33	34	59	48	84

DIMENSIONES Y PESOS



MODELO	Depósito (litros)	L mm	W mm	H mm	Tara kg GTU9
UNIC 1000	1.000	2.740	1.477	1.410	684
UNIC 1500	1.500	2.980	1.477	1.515	798
UNIC 2000	2.000	3.330	1.627	1.605	909
UNIC 3000	3.000	3.650	1.825	1.840	1.273

GAMA DE PRODUCTOS TEYME:

- Atomizadores
- Nebulizadores
- Espolvoreadores
- Herbicidas
- Pulverizadores
- Humidificación y Ventilación



TEYME
Smart Spraying

Pol. Ind. SAU III · C/ Girona, nº3
25131 TORRE-SERONA (Lleida)
T: (+34) 973 750 033 · F: (+34) 973 751 581
comercial@teyme.es
www.teyme.es



DISTRIBUIDOR:

UNiC
SERIE ESTANDARD EUROPA

ATOMIZADORES



Modelo UNIC 2090 con grupo GTU9 Ø915mm. y depósito de 2000l. con las opciones de parachoques con faldón antihojas y rotula giratoria "Y"



CALIDAD SUPERIOR
Los productos Teyme ofrecen el máximo nivel de satisfacción gracias al nivel de exigencia



I+D+i
Investigación y desarrollo son las bases del éxito de nuestros productos.



RESPETUOSOS
Cuidamos la Tierra, cuidamos las personas.

EMPIEZA A MARCAR LA DIFERENCIA
EL EQUIPO MÁS VERSÁTIL DE TEYME
ALTO NIVEL DE PRESIÓN DE AIRE
Ø 915 CON DOS CANALES
BAJO CONSUMO DE POTENCIA



TEYME
Smart Spraying



GRUPO DE AIRE GTU9

- Grupos de aires GTU9 Ø915mm.
- Hélice de BAJO CONSUMO diseño especial TEYME.
- Deflector enderezador de aire con reparto proporcional.
- 2 canales: A+B (TURBO).
- Tobera regulable.
- Multiplicador robusto 2 velocidades + p.m. capaz de transmitir 70 H.P. en GTU9.
- Embrague centrífugo de 3 zapatas ZAMAK, de arranque progresivo y suave (sólo en GTU9).
- Rejas de protección A/I según normas ISO.
- Bajo nivel sonoro.

EJES

Ejes sobredimensionados, sistema fijo con freno: Pisa 1200mm. (en equipos de 1000 y 1500l.), 1350mm (en equipos de 2000l.) y 1400mm (en equipos de 3000l.).

RUEDAS

Ruedas sobredimensionadas: 10,0/80 R 12" (en equipos de 1000 y 1500l.), 10,0/75 R 15,3" (en equipos de 2000l.) y 400/60 R 15,5" (en equipos de 3000l.) Freno hidráulico de servicio y juego de calzos para estacionamiento (D.G.T.).

FILTRAJE

Superfiltrado mediante: Filtro tipo saco en boca llenado depósito. Filtro aspiración bomba. Central filtrante presión línea.



CHASIS

Gran robustez. Sistema COMBI fabricado en acero. TIRO: Extensible y regulable en cuatro posiciones. Pie de apoyo con rueda. Reposapiés. Parachoques.

BOMBAS

EQUIPOS	APS 121 3 membranas 120l./min 50 Bar	TEY 150 4 membranas 153l./min 50 Bar	APS 166 5 membranas 169l./min 50 Bar
1000l.	■		
1500l.		■	
2000l.		■	
3000l.			■

MEZCLADO

Óptimo sistema de mezclado para garantizar la mezcla uniforme del producto en el depósito. En equipos de 1000 y 1500l. un agitador de doble circuito (P+R) Euromix y un agitador de fondo Bot-Mix. 2 Euromix y un Bot-Mix en 2000l. y 2 Intermix y un Bot-Mix en equipos de 3000l. En ambos casos, se mantiene el mezclado con o sin presión y se consigue un barrido total de fondo.



PULVERIZADORES

16 en GTU9, del tipo ADOGC. Antigota, doble, orientable, giratorio, cierre y con boquillas cerámicas.

CIRCUITO DE LIMPIEZA

- Circuito según normas CE.
- 3 niveles de filtraje: llenado, aspiración y presión línea. (Válvula by-pass retorno opcional).

DEPÓSITOS

- Principal, auxiliar y de agua sanitaria. Diseño exclusivo TEYME según normas ISO 9367 y 13440. Patentada.
- Vaciado total incluso con pendientes del 10%.
- Ausencia de zonas muertas.
- Fácil limpieza.
- Dos niveles, frontal y lateral.
- Dos tapas de llenado Ø454 (una abatible y la otra roscada).
- Construido en polietileno reticulado de alta densidad.
- Disponible en opción depósito de 2000l. con capó frontal abatible.

