



GALUCHO

GM

Gruas Hidráulicas Telescópicas

*Série
GM*

Lève Sacs

Hydraulic Cranes



GALUCHO

GRUAS HIDRÁULICAS LÈVE-SACS HYDRAULIC CRANES


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Montagem fácil e rápida nos 3 pontos.
- Máquina de utilização polivalente. Devido à sua grande capacidade de elevação e extensão permite descarregar directamente de camiões cargas até 1000 kg.
- Ponta da lança com gancho e 60 cm de corrente.
- 2 Cilindros hidráulicos de duplo efeito.
- Lança telescópica com rolete inferior para assegurar uma correcta abertura e fecho.
- Articulação com casquilho e eixo Ø 30 mm asseguram elevada resistência do conjunto.
- Gancho com abertura/fecho fácil para permitir um engate rápido.
- Possibilidade de engatar distribuidor de adubo (com chapa de ligação do 3.º ponto).
- Engates inferiores para distribuidor de adubo em chapa e parafusados para garantir uma boa resistência.
- Escora de descanso para máquina em parque.

- Attelage facile et rapide à tous les tracteurs avec système hydraulique 3 points.
- Machine d'utilisation polyvalente. Grâce à sa grande capacité d'élévation et extension, on peut décharger directement des camions, charges jusqu'à 1000 kg.
- Extrémité du timon avec crochet et chaîne 60 cm.
- 2 Vérins double effet.
- Flèche télescopique avec roulet inférieur pour assurer une correcte ouverture et fermeture.
- Articulation avec bague et essieu Ø 30 mm pour assurer haute résistance de l'ensemble.
- Ouverture et fermeture facile du crochet, permis un accouplement rapide.
- Possibilité d'attacher un distributeur d'engrais (tôle pour liaison du 3.ème point).
- Accouplements inférieurs pour distributeur d'engrais en tôle et vissés assurent une bonne résistance.
- Support pour machine en parking.

- Easy and fast attachment to all tractors with 3 point linkage.
- Versatile machine with various applications. Due to its high lifting and extension capacity, allow unload directly from lorries, up to 1000 kg charges.
- Hook and 60 cm of chain.
- 2 hydraulic double effect cylinders.
- Telescopic extension with inferior roller to assure a correct opening and locking.
- Articulation with bush and Ø 30 mm axel, assuring high resistance of the assembly.
- Fast opening and lockhook, allows a quick coupling.
- Possibility to couple a fertilizer distributor (with 3rd. point plate connection).
- Lower couplings for fertilizer distributor inplate and screwed guarantee a good resistance.
- Support to keep the machine in parking.

CÓDIGO RÉFÉRENCE CODE	MODELOS MODÈLES MODELS	CAPACIDADE DE ELEVACIÓN CAPACITÉ LÉVAGE LIFTING CAPACITY	ALTURA MÁX. AO SOLO HAUTEUR MAXIMUM AU SOL SOIL MAXIMUM DEPTH	COMPRIMENTO TOTAL DA LANÇA LONGUEUR TOTALE FLECHE ARM TOTAL LENGTH	PESO POIDS WEIGHT
(kg)		(kg)	(m)	(m)	(kg)
295410001	GM-1000	1000	4,45	2,50	280

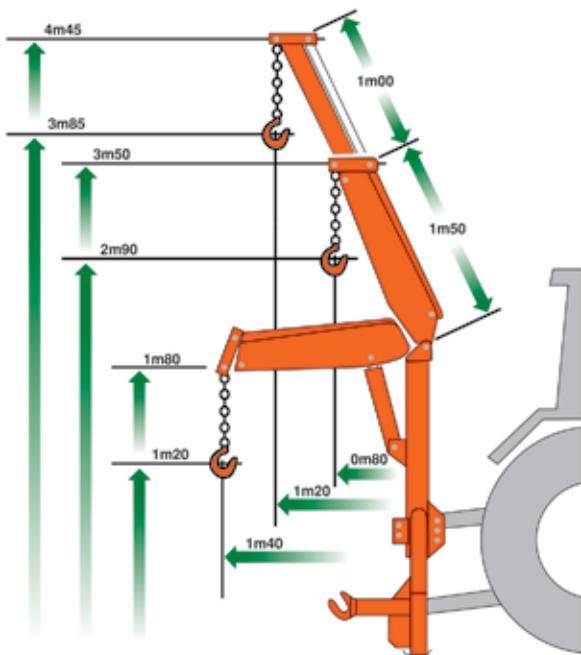

GALUCHO

INDÚSTRIAS METALOMECÂNICAS, S.A.
(Fundada por José Francisco Justino)

Av. Central, N.º 4
2705-737 S. João das Lampas
Sintra - Portugal
Tel. (351) 21 960 85 00
Fax (351) 21 960 85 99
www.galicho.pt - comercial@galicho.pt

Gravuras e dados técnicos a título indicativo a sujeitos a alteração sem aviso.
Illustrations et données techniques à titre informatif et soumises à alteration sans préavis.
Prints and technical data in an indicative quality subject to change without notice.

Distribuidor

Agent

Deal