



CAÑONES AUTÓNOMOS



Serie Volcano-F




Características Técnicas

Motor	Lombardini, Diesel, de 2 cilindros, 28 C.V a 3000 r.p.m, refrigeración por agua, Arranque eléctrico 12 V. Silenciador. Depósito de aceite de 20 litros en polietileno
Bomba	Comet APS41 de 41 Litros/min, 3 membranas de vitón y reductor de revoluciones. Presión máx 30 BAR. Válvula reguladora de presión, filtro autolimpiante y agitador en latón anti-oxidante. Manómetro de 0-80 BAR de glicerina. Transmisión motor – bomba por correas.
Chasis	En acero galvanizado en caliente con cavidades de acceso para las horquillas de la carretilla elevadora. Chasis con amortiguadores anti-vibración.
Depósitos	Integrado en el grupo del equipo polietileno. Paredes internas lisas y fondo convergente para evacuación total. Indicador de nivel. Depósito lavacircuito y lavamanos independiente e integrado en el depósito principal en polietileno.
Capó	Capó Motor-Bomba: Capo de resina reforzado con fibra de vidrio.
Ventilador	Cabeza de cañón con terminal flexible orientable horizontalmente 280° y verticalmente 250° a través de la central de Mando en cabina. Cuerpo de ventilador zincado. Boquillas nebulizadores de doble emisión, de latón regulables, con antigoteo y posición de cierre.

400 Litros

Código	Depósito	Motor	Bomba	Nº Boqui-llas	Dimensiones			Alcance (metros)	Ø Cañón (milímetros)
					A	B	C		
CR 60 - 400 28	400 L	28 CV 2 Cilindros	39,5 L/Min	5	154	90 380 Kg	160	25-28	190

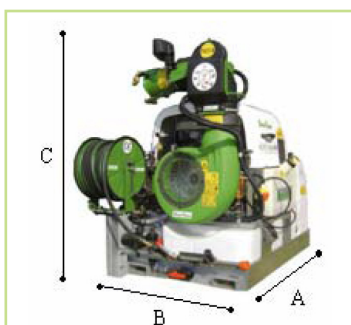

Serie Volcano-S



600 Litros Polietileno

CODIGO	BOMBA	MOTOR	ALCANCE
CR06-0600035	M-35	17 CV.	18-20
CR08-0600051	APS-51	28 CV.	20-25
CR10-0600051	APS-51	37 CV.	25-30



DETALLE
BOCA DEL CAÑÓN



DETALLE
CUADRO DE MANDOS

Grupo para la desinfestación

Motores Diesel 17 - 35,2 Hp reales, enfriamiento por agua. Cuentahoras e Indicador de nivel Nafta. Banda de protección del tanque de la Nafta. Lamparas antivibrantes. Bombas de membranas de Vitón y reductor de revoluciones. Transmisión por correas. Chasis de acero con cavidades de acceso para las horquillas de la carretilla elevadora. Tanques separados del grupo maquina, de polietileno de 600 litros. Capó de resina reforzada con fibra de vidrio. Aparatos ventiladores de Cabeza de Canon con terminal flexible omniorientable horizontalmente 280° y verticalmente 250° a través de la central de mandos colocada en la cabina de guía. Alcances utiles 18 - 55 m. Boquillas nebulizadoras de doble emisión, de latón, regulables, fuera flujo, con antigoteo y posición de cierre. Guarniciones de Vitón.

ACCESORIOS: -Enrolladores, manuales o motorizados, de 50.

-Bombas dosificadores de 15 l/h.

-Grupo de Compresor, doble inyector, aire - agua

-Termofumígeno

Serie Volcano-Z



400 Litros Polietileno

CODIGO	BOMBA	MOTOR	ALCANCE
CR80-0400035	M-35	17 CV.	18-20
CR85-0400051	APS-51	28 CV.	20-25
CR86-0400051	APS-51	37 CV.	25-30



DETALLE
BOCA DEL CAÑÓN



DETALLE
CUADRO DE MANDOS

Grupo para la desinfestación

Motores Diesel 17 - 35,2 Hp reales, enfriamiento por agua. Cuentahoras e Indicador de nivel Nafta. Banda de protección del tanque de la Nafta. Lamparas antivibrantes. Bombas de membranas de Vitón y reductor de revoluciones. Transmisión por correas. Chasis de acero con cavidades de acceso para las horquillas de la carretilla elevadora. Tanques separados del grupo maquina, de polietileno de 600 litros. Capó de resina reforzada con fibra de vidrio. Aparatos ventiladores de Cabeza de Canon con terminal flexible omniorientable horizontalmente 280° y verticalmente 250° a través de la central de mandos colocada en la cabina de guía. Alcances utiles 18 - 55 m. Boquillas nebulizadoras de doble emisión, de latón, regulables, fuera flujo, con antigoteo y posición de cierre. Guarniciones de Vitón.

ACCESORIOS: -Enrolladores, manuales o motorizados, de 50.

-Bombas dosificadores de 15 l/h.

-Grupo de Compresor, doble inyector, aire - agua

-Termofumígeno

[illegible]

Gama



JGM GAMA, S.L.

Parque Empresarial Vistabella, s/n 30.892 Librilla - Murcia - Spain
Telf.: 968 657 690 / Fax: 968 659 360 - E-mail: gama@gamaespaciosverdes.com
www.gamaespaciosverdes.com