



DIMENSIONES Y PESOS

1.900L DIMENSIONES

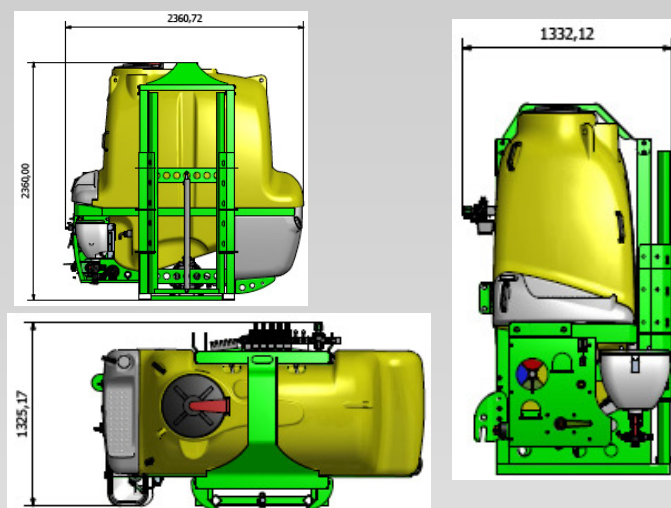

1.300L DIMENSIONES

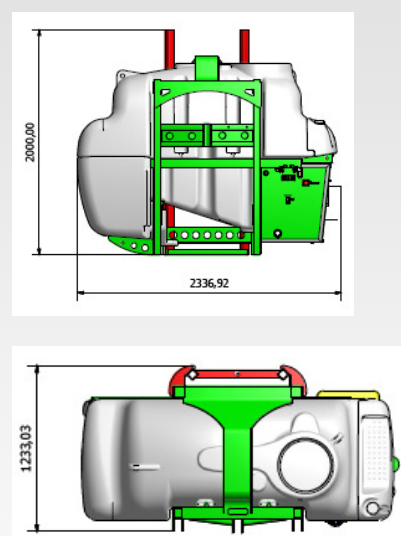

PRO SPRAYER-1900/18L



NOTA: LAS NOTAS DE ESTE CATALOGO SON ORIENTATIVAS, PUEDEN SER MODIFICADAS POR J.G.M. GAMA EN CUALQUIER MOMENTO.

PROsprayer

PULVERIZADOR SUSPENDIDO CON BARRAS HIDRAULICAS DE 16-18-21-24 MTRS PLEGADO PARALELO.
CAPACIDADES DE 1300,1600 Y 1900 LITROS.



J.G.M. GAMA S.L.
Pol. Ind. Vistabella s/n
30892 Librilla (Murcia)
Tel 0034902255344 / Fax 0034968659360
em@ail : gama@gamaespaciosverdes.com
Web : www.gamaespaciosverdes.com




PROsprayer es el pulverizador suspendido con barras hidraulicas de plegado lateral, disponible en capacidades de 1.300, 1.600 y 1.900 litros. Barras hidraulicas de 16-18-21-24 metros fabricadas en acero, perfecta distribucion de masas por su plegado lateral. Una maquina altamente profesional, de comoda y facil utilizacion gracias a su moderno sistema de valvulas centralizadas.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:


DEPOSITO PRINCIPAL FABRICADO EN POLIETILENO ROTACIONAL
BOMBAS DE BAJA PRESION 120 Y 170L/MIN MEMBRANAS
BARRA HIDRAULICA PLEGADO LATERAL DE 16 A 24 MTRS
CONDUCCIONES DE LIQUIDO EN TUBERIA DE ACERO INOX
DISTRIBUIDOR ELECTRICO VOLUMETRICO 5 VIAS BAJA PRESION
AMPLIO DEPOSITO AUXILIAR LAVACIRCUITOS DE 190L
DEPOSITO AUXILIAR LAVAMANOS 20L
INCORPORADOR DE PRODUCTO 35L ABATIBLE
NIVEL EN SECO VISIBLE DESDE TODAS DIRECCIONES
FILTRACION MULTIPLE
PORTABOQUILLAS TRIPLES CON ANTIGOTA DE MEMBRANA
ESCALERA DE ACCESO A TAPADERA PRINCIPAL INTEGRADA
CUADRO DE MANDOS CENTRALIZADOS
« ECO-WASH » CORTE RETORNO A CUBA CON LAVACIRCUITOS
JOYSTICK ELECTROHIDRAULICO PARA FUNCIONES BARRA
ELEVACION HIDRAULICA
SUSPENSION NEUMATICA
KIT DE LIMPIEZA EXTERIOR CON ENROLLADOR AUTOMATICO
ROBOT DE LIMPIEZA INTERIOR
« DUAL-PRESS » DOBLE CIRCUITO DE PRESION, BARRA/SERVICIOS
CARGADOR DE SMTRS CON FILTRO
TRANSMISION, KIT DE LUCES Y PLACAS V-20
MANUAL DE INSTRUCCIONES, CERTIFICADO « CE »

OPCIONALES:


DISTRIBUIDOR ELECTRICO VOLUMETRICO 7-V BAJA PRESION (24M)
COMPUTADORA « BRAVO-180 »
COMPUTADORA « BRAVO-400 » CON SISTEMA DE GUIADO GPS
ANTENA GPS PARA VELOCIDAD (BRAVO-180)
KIT GEOMETRIA VARIABLE+BLOQUEO HIDRAULICO
CORRECTOR DE PENDIENTE HIDRAULICO
PANTALLA FUNCIONES HIDRAULICAS PARA BARRA
ENGANCHE RAPIDO
LUZ ROTATIVA



1300 LITROS



1600 LITROS



1900 LITROS



BARRA PLEGADO LATERAL

- BARRA HIDRAULICA DE 16-18-21-24 MTRS PLEGADO LATERAL.
- 5 TRAMOS : 2 DERECHA+2 IZQUIERDA+1 CENTRAL (16-18-21M).
- 7 TRAMOS : 3 DERECHA+3 IZQUIERDA+1 CENTRAL (24 MTRS).
- 2 CILINDROS DE APERTURA Y BLOQUEO AUTOMATICO PARA TRANSPORTE (16-18-21 MTRS).
- GEOMETRIA VARIABLE Y BLOQUEO HIDRAULICO OPCIONALES (SERIE EN 24 MTRS).
- PLEGADO VERTICAL INDEPENDIENTE DE LAS PUNTAS (24 MTRS).
- AUTONIVELANTE.
- JOYSTICK ELECTROHIDRAULICO PARA FUNCIONES.
- CONDUCCIONES DE LIQUIDO EN TUBERIA DE ACERO INOX.




PERFECTA DISTRIBUCION DE MASAS

GEOMETRIA VARIABLE DE SERIE PARA
MODELO DE 24 METROS (OPCIONAL PARA
16, 18 Y 21 METROS).




DISEÑO COMPACTO Y EQUILIBRADO

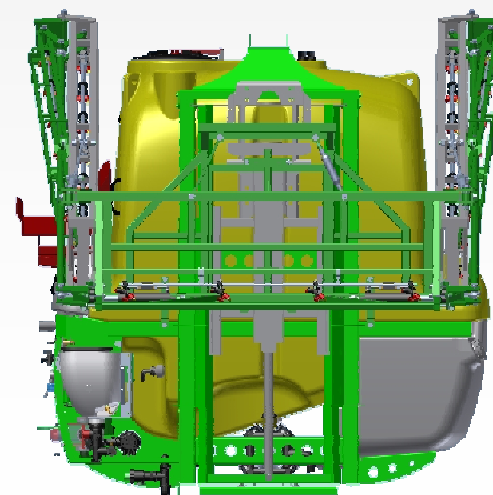

LA BARRA DE 24 MTRS INCORPORA DE SERIE LA GEOMETRIA VARIABLE. ESTA PERMITE MODIFICAR EL ANGULO DE UN LADO SIN MODIFICAR LA GEOMETRIA DEL LADO CONTRARIO.

EL SISTEMA DE VALVULAS CENTRALIZADAS SOBRE EL CUADRO DE MANDOS DEL « PROsprayer » PERMITE PILOTAR CADA UNA DE LAS FUNCIONES MEDIANTE 3 VALVULAS QUE RESPONDEN A SIMPLE CODIGO DE COLOR.

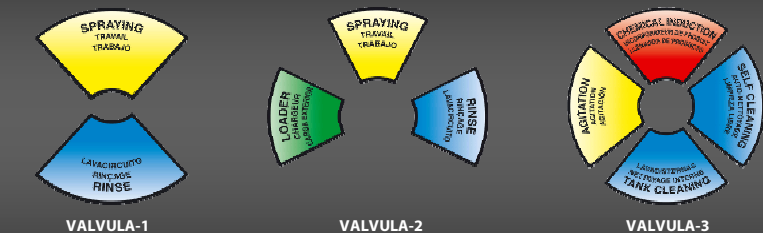


EL SISTEMA « ECO-WASH » PERMITE LA LIMPIEZA DEL CIRCUITO SIN CAMBIAR LA CONCENTRACION DE PRODUCTO EN EL DEPOSITO PRINCIPAL, ADEMAS MULTIPLICA LA CAPACIDAD DEL DEPOSITO LAVACIRCUITOS.




INCORPORADOR DE PRODUCTO
35L ABATIBLE CON
LAVA-ENVASES




AMPLIO DEPOSITO AUX.
LAVA-CIRCUITOS DE 190L



DEPOSITO AUX. LAVAMANOS
INTEGRADO EN ESCALERA
DE ACCESO A TAPADERA



ROBOT DE LIMPIEZA
DEPOSITO PRINCIPAL



KIT DE LIMPIEZA EXTERIOR
CON ENROLLADOR AUTOMATICO



SUSPENSION
NEUMATICA



FACIL MANTENIMIENTO
(FILTRO DE ASPIRACION Y VALVULA
DESAGUE DE FACIL ACCESO)



JOYSTICK ELECTROHIDRAULICO (DE SERIE)
PANTALLA DE FUNCIONES HIDRAULICAS (OPCIONAL)



COMPUTADORA 5-7 VIAS
CONTROL AUTOMATICO
DE LA DOSIFICACION



COMPUTADORA CON SISTEMA
DE GUIADO GPS