


DIMENSIONES Y PESOS

					
PRO-3 12 m					
NÚMERO BOQUILLAS POR TRAMO	3 + 2	5	4	5	3 + 2
LONGITUD DE LOS TRAMOS	2,5 m	2,5 m	2,0 m	2,5 m	2,5 m
PRO-3 14 m					
NÚMERO BOQUILLAS POR TRAMO	3 + 3	6	4	6	3 + 3
LONGITUD DE LOS TRAMOS	3,0 m	3,0 m	2,0 m	3,0 m	3,0 m

							
PRO-5 15 m							
NÚMERO BOQUILLAS POR TRAMO	3	5	5	4	5	5	3
LONGITUD DE LOS TRAMOS	1,5 m	2,5 m	2,5 m	2,0 m	2,5 m	2,5 m	1,5 m
PRO-5 16 m							
NÚMERO BOQUILLAS POR TRAMO	4	5	5	4	5	5	4
LONGITUD DE LOS TRAMOS	2,0 m	2,5 m	2,5 m	2,0 m	2,5 m	2,5 m	2,0 m

PRO-5S 18 m							
NÚMERO BOQUILLAS POR TRAMO	5	5	6	4	6	5	5
LONGITUD DE LOS TRAMOS	2,5 m	2,5 m	3,0 m	2,0 m	3,0 m	2,5 m	2,5 m

CAPACIDAD>		1300/1600/1900 lts					
MODELO/ METROS BARRA	▼	A	B	C	PESO Kg 1300	PESO Kg 1600	PESO Kg 1900
PRO-3	12 m	1770	2380	2670	780	800	900
PRO-3	14 m	1770	2380	3200	880	900	1000
PRO-5	15 m	1770	2380	2650	910	930	1030
PRO-5	16 m	1770	2380	2650	930	950	1050
PRO-5S	18 m	1770	2380	3070	980	1000	1100
PRO-7	18 m	1930	2380	2750	1030	1050	1150
PRO-7	21 m	1930	2380	3210	1080	1100	1200
PRO-7	24 m	2000	2380	3100	1180	1200	1300

								
PRO-7 18 m								
NÚMERO DE BOQUILLAS POR TRAMO	2 + 3	6	5	4	5	6	2 + 3	
LONGITUD DE LOS TRAMOS	2,5 m	3,0 m	2,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m	2,5 m	
PRO-7 21 m								
NÚMERO DE BOQUILLAS POR TRAMO	4 + 3	6	6	4	6	6	4 + 3	
LONGITUD DE LOS TRAMOS	3,5 m	3,0 m	3,0 m	2,0 m	3,0 m	3,0 m	3,5 m	
								
PRO-7 24 m								
NÚMERO DE BOQUILLAS POR TRAMO	4	6	6	6	4	6	6	4
LONGITUD DE LOS TRAMOS	2,0 m	3,0 m	3,0 m	3,0 m	2,0 m	3,0 m	3,0 m	2,0 m

VARIOS		
	SUSPENSION	ELEVADOR HIDRAULICO
PESO (Kg)	25	85



NOTA: LAS NOTAS DE ESTE CATALOGO SON ORIENTATIVAS, PUEDEN SER MODIFICADAS POR J.G.M. GAMA EN CUALQUIER MOMENTO.



PROsprayer

PULVERIZADOR SUSPENDIDO CON BARRAS HIDRAULICAS SERIE « PRO » DE 12 A 24 MTRS PLEGADO VERTICAL.
CAPACIDADES DE 1300,1600 Y 1900 LITROS.


PROsprayer de Gama es el pulverizador suspendido con barras hidraulicas de plegado vertical, disponible en capacidades de 1.300, 1.600 y 1.900 litros. Barras hidraulicas desde 12 a 24 metros estructura autoportante de acero alta resistencia, Una maquina altamente profesional, de comoda y facil utilizacion gracias a su moderno sistema de valvulas centralizadas.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:


DEPOSITO PRINCIPAL FABRICADO EN POLIETILENO ROTACIONAL
BOMBAS DE BAJA PRESION 120 Y 170L/MIN MEMBRANAS
BARRA HIDRAULICA PLEGADO VERTICAL DE 12 A 24 MTRS
CONDUCCIONES DE LIQUIDO EN TUBERIA DE ACERO INOX
DISTRIBUIDOR ELECTRICO VOLUMETRICO 5 VIAS BAJA PRESION
AMPLIO DEPOSITO AUXILIAR LAVACIRCUITOS DE 190L
DEPOSITO AUXILIAR LAVAMANOS 20L
INCORPORADOR DE PRODUCTO 35L ABATIBLE
NIVEL EN SECO VISIBLE DESDE TODAS DIRECCIONES
FILTRACION MULTIPLE
GEOMETRIA VARIABLE POSITIVA Y NEGATIVA (BARRA PRO-7)
CORRECTOR DE PENDIENTE HIDRAULICO
BLOQUEO HIDRAULICO
PORTABOQUILLAS TRIPLES CON ANTIGOTA DE MEMBRANA
ESCALERA DE ACCESO A TAPADERA PRINCIPAL INTEGRADA
CUADRO DE MANDOS CENTRALIZADOS
« ECO-WASH » CORTE RETORNO A CUBA CON LAVACIRCUITOS
JOYSTICK ELECTROHIDRAULICO PARA FUNCIONES BARRA
ELEVACION HIDRAULICA
SUSPENSION NEUMATICA
KIT DE LIMPIEZA EXTERIOR CON ENROLLADOR AUTOMATICO
ROBOT DE LIMPIEZA INTERIOR
« DUAL-PRESS » DOBLE CIRCUITO DE PRESION, BARRA/SERVICIOS
CARGADOR DE 5MTRS CON FILTRO
TRANSMISION, KIT DE LUCES Y PLACAS V-20
MANUAL DE INSTRUCCIONES, CERTIFICADO « CE »

OPCIONES


DISTRIBUIDOR ELECTRICO VOLUMETRICO DE 7 VIAS BAJA PRESION
COMPUTADORA « BRAVO-180 »
COMPUTADORA « BRAVO-400 » CON SISTEMA DE GUIADO GPS
ANTENA GPS PARA VELOCIDAD (BRAVO-180)
PANTALLA FUNCIONES HIDRAULICAS PARA BARRA PRO-7 G.V.
ENGANCHE RAPIDO
LUZ ROTATIVA



1300 LITROS



1600 LITROS




1900 LITROS

BARRA PRO-3-5 :




- BARRA HIDRAULICA DE 12-14-15-16-18 MTRS PLEGADO VERTICAL.
- 5 TRAMOS : 2 DERECHA+2 IZQUIERDA+1 CENTRAL (12 y 14 M).
- 7 TRAMOS : 3 DERECHA+3 IZQUIERDA+1 CENTRAL (15-16-18 M).
- DESPLIEGUE IZQUIERDA/DERECHA INDEPENDIENTE Y ASIMETRICO.
- CORRECTOR DE PENDIENTE HIDRAULICO.
- BLOQUEO HIDRAULICO (SOBRE BARRA PRO-5).
- SISTEMA PENDULAR, ARTICULACIONES CON RODAMIENTOS.
- JOYSTICK ELECTROHIDRAULICO 3 BOTONES 4 FUNCIONES.
- CONDUCCIONES DE LIQUIDO EN TUBERIA DE ACERO INOX.

BARRA PRO-7 :



- BARRA HIDRAULICA DE 18-20-21-24 MTRS PLEGADO VERTICAL.
- 7 TRAMOS : 3 DERECHA+3 IZQUIERDA+1 CENTRAL (18,20 y 21 M).
- 9 TRAMOS : 4 DERECHA+4 IZQUIERDA+1 CENTRAL (24 MTRS).
- DESPLIEGUE IZQUIERDA/DERECHA INDEPENDIENTE Y ASIMETRICO..
- CORRECTOR DE PENDIENTE HIDRAULICO.
- BLOQUEO HIDRAULICO.
- GEOMETRIA VARIABLE POSITIVA Y NEGATIVA.
- SISTEMA PENDULAR, ARTICULACIONES CON RODAMIENTOS.
- JOYSTICK ELECTROHIDRAULICO 9 FUNCIONES.
- CONDUCCIONES DE LIQUIDO EN TUBERIA DE ACERO INOX..


EL SISTEMA DE VALVULAS CENTRALIZADAS SOBRE EL CUADRO DE MANDOS DEL « PROsprayer » PERMITE PILOTAR CADA UNA DE LAS FUNCIONES MEDIANTE 3 VALVULAS QUE RESPONDEN A UN SIMPLE CODIGO DE COLOR.

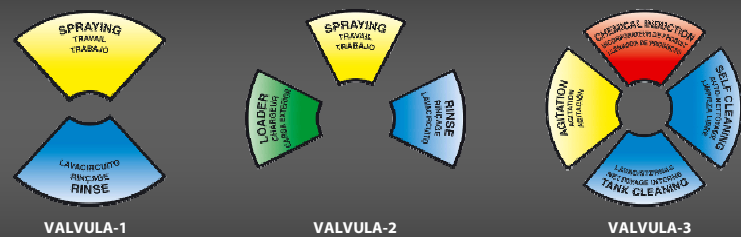

EL SISTEMA « ECO-WASH » PERMITE LA LIMPIEZA DEL CIRCUITO SIN CAMBIAR LA CONCENTRACION DE PRODUCTO EN EL DEPOSITO PRINCIPAL, ADEMAS MULTIPLICA LA CAPACIDAD DEL DEPOSITO LAVACIRCUITOS.



PRO SPRAYER 16 METROS 1300L

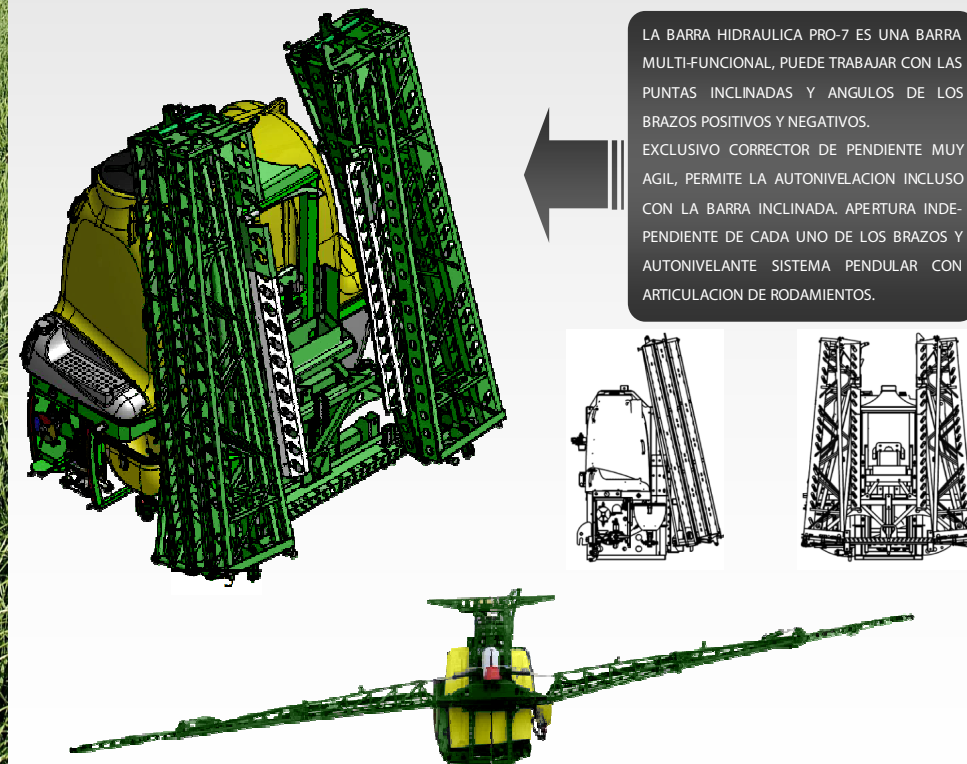

LA BARRA HIDRAULICA PRO-7 ES UNA BARRA MULTI-FUNCIONAL, PUEDE TRABAJAR CON LAS PUNTAS INCLINADAS Y ANGULOS DE LOS BRAZOS POSITIVOS Y NEGATIVOS. EXCLUSIVO CORRECTOR DE PENDIENTE MUY AGIL, PERMITE LA AUTONIVELACION INCLUSO CON LA BARRA INCLINADA. APERTURA INDEPENDIENTE DE CADA UNO DE LOS BRAZOS Y AUTONIVELANTE SISTEMA PENDULAR CON ARTICULACION DE RODAMIENTOS.


LA BARRA PRO-7 INCORPORA DE SERIE LA GEOMETRIA VARIABLE POSITIVA Y NEGATIVA, ESTA PERMITE TRABAJAR EN LOS TERRENOS MAS DIFICILES. AL CONTRARIO DEL CORRECTOR DE PENDIENTE ESTANDAR QUE CAMBIA EL ANGULO DEL TRAMO CENTRAL, LA GEOMETRIA VARIABLE PERMITE MODIFICAR EL ANGULO DE UN LADO SIN MODIFICAR LA GEOMETRIA DEL LADO CONTRARIO.




INCORPORADOR DE PRODUCTO 35L ABATIBLE CON LAVA-ENVASES




AMPLIO DEPOSITO AUX. LAVA-CIRCUITOS DE 190L

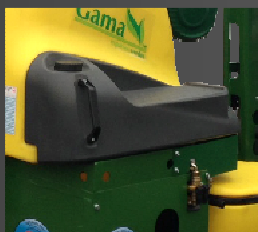

DEPOSITO AUX. LAVAMANOS INTEGRADO EN ESCALERA DE ACCESO A TAPADERA



ROBOT DE LIMPIEZA DEPOSITO PRINCIPAL

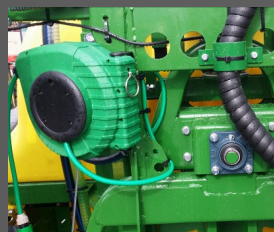

KIT DE LIMPIEZA EXTERIOR CON ENROLLADOR AUTOMATICO



SUSPENSION NEUMATICA



FACIL MANTENIMIENTO (FILTRO DE ASPIRACION Y VALVULA DESAGUE DE FACIL ACCESO)



JOYSTICK ELECTROHIDRAULICO (DE SERIE)
PANTALLA DE FUNCIONES HIDRAULICAS (OPCIONAL)



COMPUTADORA 5-7 VIAS CONTROL AUTOMATICO DE LA DOSIFICACION



COMPUTADORA CON SISTEMA DE GUIADO GPS