


ORDENADOR KRONOS DELTA 250



ORDENADOR

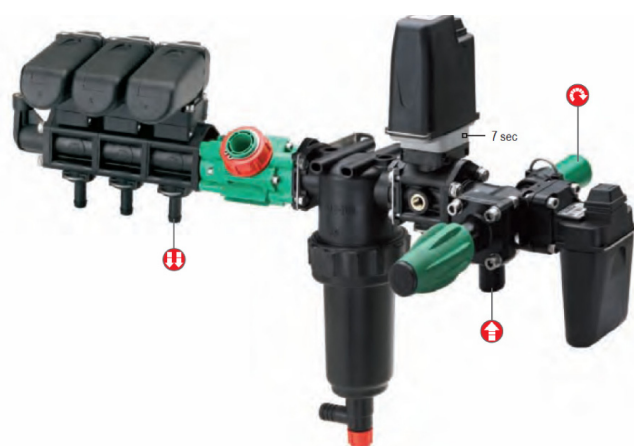


GRUPO DE VÁLVULAS 5 VÍAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
1-8410C0000	COMPUTADORA MOD. DELTA 250 5 VIAS
1-8538001	GRUPO VALVULAS 5 VIAS-COMPLETO + CAUDALIMETRO
1-S02000000	SENSOR PARA (Caudalimetro-rapid-check)

DELTA 250 es un sistema electrónico para la gestión de los equipos destinados a tratamientos fitosanitarios. Conectado a las válvulas del sistema de distribución de productos del equipo es capaz de monitorear, grabar y modificar en tiempo real los parámetros de funcionamiento, obteniendo un tratamiento de alta precisión. Equipo compacto y de fácil utilización, pero increíblemente preciso y eficaz, capaz de satisfacer a los usuarios de máquinas agrícolas medianas y pequeñas.

El control preciso de los parámetros de funcionamiento del sistema aumenta la eficacia del pulverizador y la eficiencia de los tratamientos, reduciendo así los residuos de productos químicos y consiguiendo un ahorro económico.

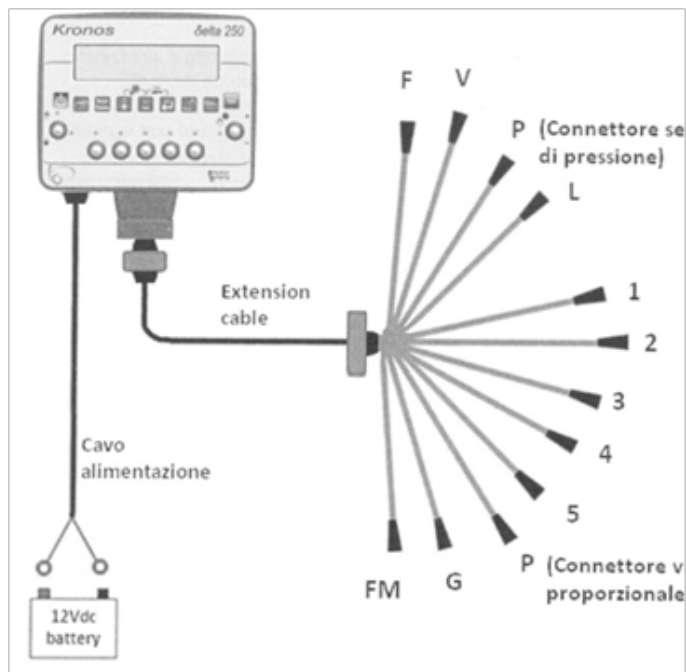

- Sistema realizado con electrónica de última generación
- Software multilingüe
- Hasta 5 perfiles de configuraciones diferentes
- Hasta 10 programas de trabajo diferentes
- Robustos sensores externos para la adquisición de los parámetros:
CAUDAL
VELOCIDAD
PRESIÓN
NIVEL
- Cálculo automático de la cantidad de líquido distribuido de acuerdo al número de secciones activas
- Memorización de los últimos 20 datos de tratamiento.
 - Duración del tratamiento
 - Cantidad de producto distribuido
 - Distancia recorrida
 - Área tratada
 - Dosis
- Menú sencillo para la revisión de los datos de tratamiento almacenados
- Simulador de velocidad
- "Modo Automático" mantiene una distribución (l/ha) del tratamiento constante al variar las condiciones de trabajo
- Gran pantalla visible a más de 2 metros de distancia con los datos:

DELTA 250 ha sido estudiado y proyectado para administrar todas las funciones necesarias en las fases de distribución del producto.

El ordenador, colocado cerca del operador, está conectado al grupo de mando y a los sensores necesarios por medio de un único cable.

KRONOS DELTA 250	
DESCRIPCIÓN	CTD.
Ordenador Kronos Delta 250	1
Cable alimentación L=2 m	1
Cable alargador L=5 m	1
Cable conexión válvulas y sensores	1
Sensor de velocidad con cable L=5 m	1
Soporte de fijación	1

DATOS TÉCNICOS	
Dimensiones indicador (mm):	192 x 157 x 55 (sin el apoyo de fijación)
Peso del indicador (gr):	-1000
Material contenedor del indicador:	PA66 IGF 30% color nativo RAL 9005
Grado de protección del indicador:	IP64
Temperatura funcionamiento:	-20 / +65°C
Alimentación:	9,5-32 Vd.c. (alarma "LOW BATTERY" < 9,5 Vdc)
Visualizador:	Visualizador alfanumérico 16 columnas x 2 filas tamaño del área 123 x 30,4 mm retroiluminado
Visibilidad visualizador	> 2 mt
Tipologías de los cables de conexión	N. 7 Cables conexión válvulas de sección, válvula general y proporcional
	N. 4 Cables para conexión sensores de presión, velocidad, nivel del tanque y flujo si están presentes
	N. 1 Cable conexión marcador
Cable de alimentación:	2 mt

DATOS FIJOS	DATOS ALTERNADOS
Funcionamiento automático / manual	Presión de trabajo
Litros / hectárea instantáneos	Velocidad actual
Litros / hectárea programados	Caudal instantáneo
Alarmas	Área tratada
Numero de programa de tratamiento	Caudal total
Velocidad de avance	Nivel de depósito
Marca pasadas ON/OFF	Duración del tratamiento
	Distancia recorrida

JGM GAMA, S.L.

Parque Empresarial Vistabella, s/n 30.892 Librilla - Murcia
Telf.: 902 255 344 / Fax: 968 659 360 - E-mail: gama@gamaespaciosverdes.com
www.gamaespaciosverdes.com