



ARCOS DETECTORES DE METALES CON SENSOR PARA LA TOMA DE TEMPERATURA

GAMA DETESCAN



Sensor de temperatura corporal integrado en el panel lateral del arco

Aplicaciones



Centros de Exhibición



Bancos



Hoteles



Prisiones



Fábricas



Oficinas Gubernamentales

ARCO DETESCAN S330-DT

- **SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO EN EL PANEL LATERAL DEL ARCO.**
- **MEDICIÓN INSTANTÁNEA DE TEMPERATURA CORPORAL AL APROXIMAR LA FRENTE O LA MUÑECA AL SENSOR.**

- Indicador numérico digital en display con la temperatura detectada. Ejem. **(37,9 °C).**

Alarma visual (Led rojo) y acústica en una detección de temperatura por encima del rango establecido.

- Rangos de temperaturas programables

Distancia de la medición de temperatura de 10 -15 cm

- El error de medición de temperatura es de $\pm 0,3^\circ$.

33 ZONAS de detección, **300 niveles** de sensibilidad ajustables en cada zona de detección con **255 programas** pregrabados.

Pantalla LCD de 7" con ajuste manual de los ángulos de visión que evita la reflexión de la luz. Además, el brillo de la retroiluminación puede ser ajustado por el operador para hacer la interfaz más clara o más oscura.

- Indicador LED con la posición real de los metales en ambos paneles. Dependiendo del tamaño y la forma del metal, se muestran diferentes intensidades de alarma en la consola central.



Inofensivo para el cuerpo humano, personas con marcapasos, mujeres embarazadas, disquetes magnéticos, cintas de grabación, etc.

ARCO DETESCAN S180-DT

- **SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO EN EL PANEL LATERAL DEL ARCO.**
- **MEDICIÓN INSTANTÁNEA DE TEMPERATURA CORPORAL AL APROXIMAR LA FRENTE O LA MUÑECA AL SENSOR.**

- Indicador numérico digital en display con la temperatura detectada. Ejem. **(37,9 °C)**.

Alarma visual (Led rojo) y acústica en una detección de temperatura por encima del rango establecido.

- Rangos de temperaturas programables


Distancia de la medición de temperatura de 10 -15 cm

- El error de medición de temperatura es de $\pm 0,3^\circ$.

18 ZONAS de detección, 300 niveles de sensibilidad ajustables en cada zona de detección con 255 programas pregrabados.

Pantalla LCD de 7" con ajuste manual de los ángulos de visión que evita la reflexión de la luz. Además, el brillo de la retroiluminación puede ser ajustado por el operador para hacer la interfaz más clara o más oscura.

- Indicador LED con la posición real de los metales en ambos paneles. Dependiendo del tamaño y la forma del metal, se muestran diferentes intensidades de alarma en la consola central.

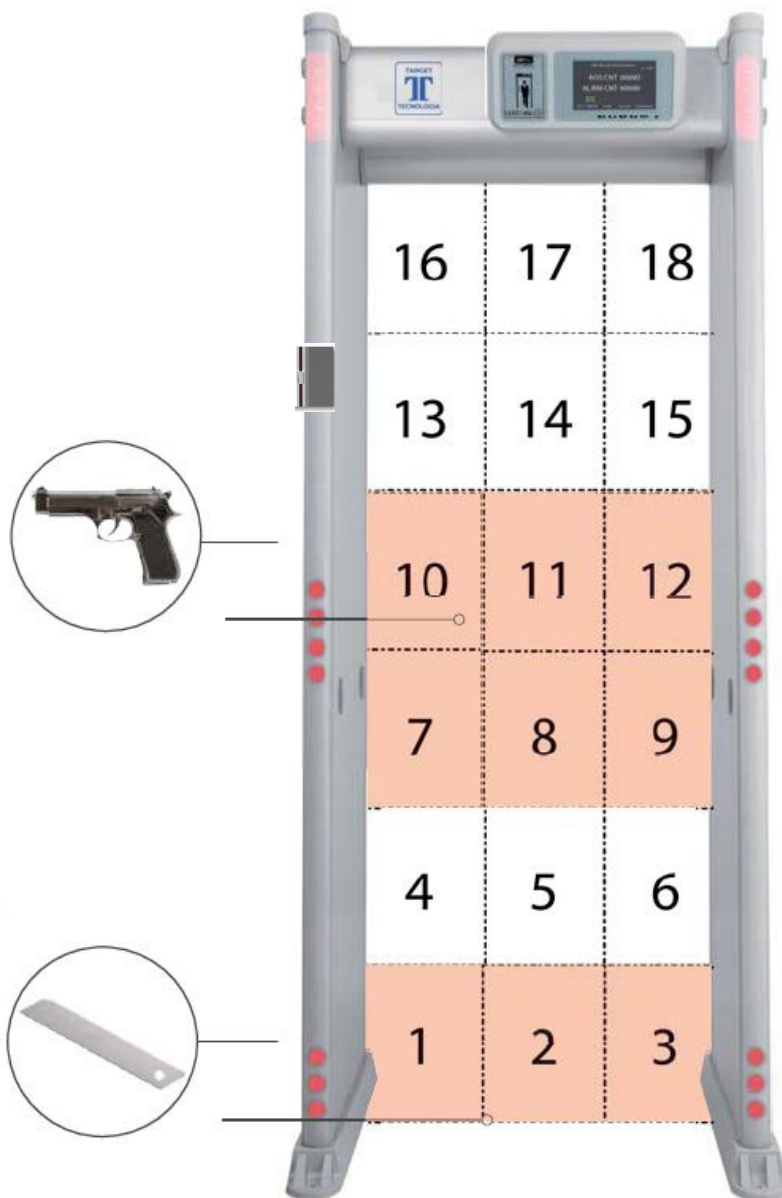

Inofensivo para el cuerpo humano, personas con marcapasos, mujeres embarazadas, disquetes magnéticos, cintas de grabación, etc.


ARCOS DETESCAN

Características comunes de los arcos Gama DETESCAN.

- Contador de personas.
- Contador de alarmas.
- Indicador de intensidad de alarma.
- Configuración de zona de detección.
- Configuración del programa.
- Control remoto.
- Excelente estabilidad y capacidad anti interferencia.
- Gran precisión y velocidad de verificación.
- Visualización en tiempo real

Menú de los arcos DETESCAN.

- Alarma:
Hasta 9 seg de ajuste de duración de la alarma de audio y de retardo de alarma visual, configuración del volumen de alarma con 16 tonos.
- Nivel de Seguridad:
Alta, media, baja, con tres niveles de seguridad de la opción de "rápida configuración del sistema"
- Programación
Rápida configuración de los 30 puntos de aplicación
- Autodiagnóstico:
Detección de fallos para un mantenimiento simple y sencillo.
- Nivel de Seguridad:
Tres niveles de seguridad: Alta, media y baja.

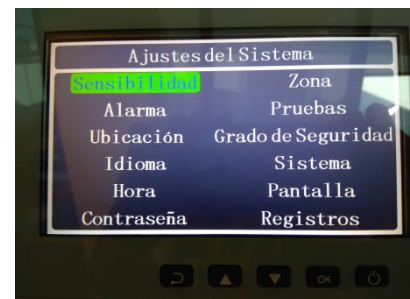

Dimensiones y pesos

Voltaje de entrada	100-240 V, 50/60 Hz
Temperatura de trabajo	
Dimensiones externas (mm)	2220 (H) x 930(W) x 760(D)
Dimensiones del canal (mm)	2010 (H) x 760(W) x 760 (D)
Dimensiones del paquete (mm)	2300 (H) x 335(W) x 800 (D)
Peso bruto	70 kg

