

transportador sinfin

transportador sem-fim



www.safi.es



transportador sinfin

transportador sem - fim

Modelo : transportador sinfin / transportador sem-fim



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CONSTRUCTIVAS :



Canal abierta de 220 x 3 mm. Con tapa, ó tubular de 219 x 3 mm. Con tapas de registro, ambas en acero inoxidable Aisi 304.

Tapa en chapa de 1.5 mm. De acero inoxidable Aisi 304

Hélice en acero inoxidable Aisi 304, sch 10 d 200 x 200 x 60 mm.

* Espira de 5 / 2.5 mm. * Eje sch 10 de 60.3 x 2.77 mm.

Quitacimbras con casquillo de nylon cada 3.00 mts.

Bocas de carga y descarga normalizadas.

Motorreductor sinfin corona con potencia adaptada a las dimensiones del sinfin.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CONSTRUCTIVAS :



Canal aberto de 220 x 3 mm. Com tampa, ou tubular de 219 x 3 mm. Com tampas de registro, ambas em aço inoxidável Aisi 304.

Tampa em chapa de 1.5 mm. De aço inoxidável Aisi 304


Hélice em aço inoxidável Aisi 304, sch 10 d 200 x 200 x 60 mm.

* Espira de 5 / 2.5 mm. * Eixo sch 10 de 60.3 x 2.77 mm.

Removedor de cofragens com casquilho de nylon a cada 3.00 mts.

Bocas de carga e descargas normalizadas.

Moto-reductor sem-fim coroa com potência adaptada às dimensões do sem-fim.

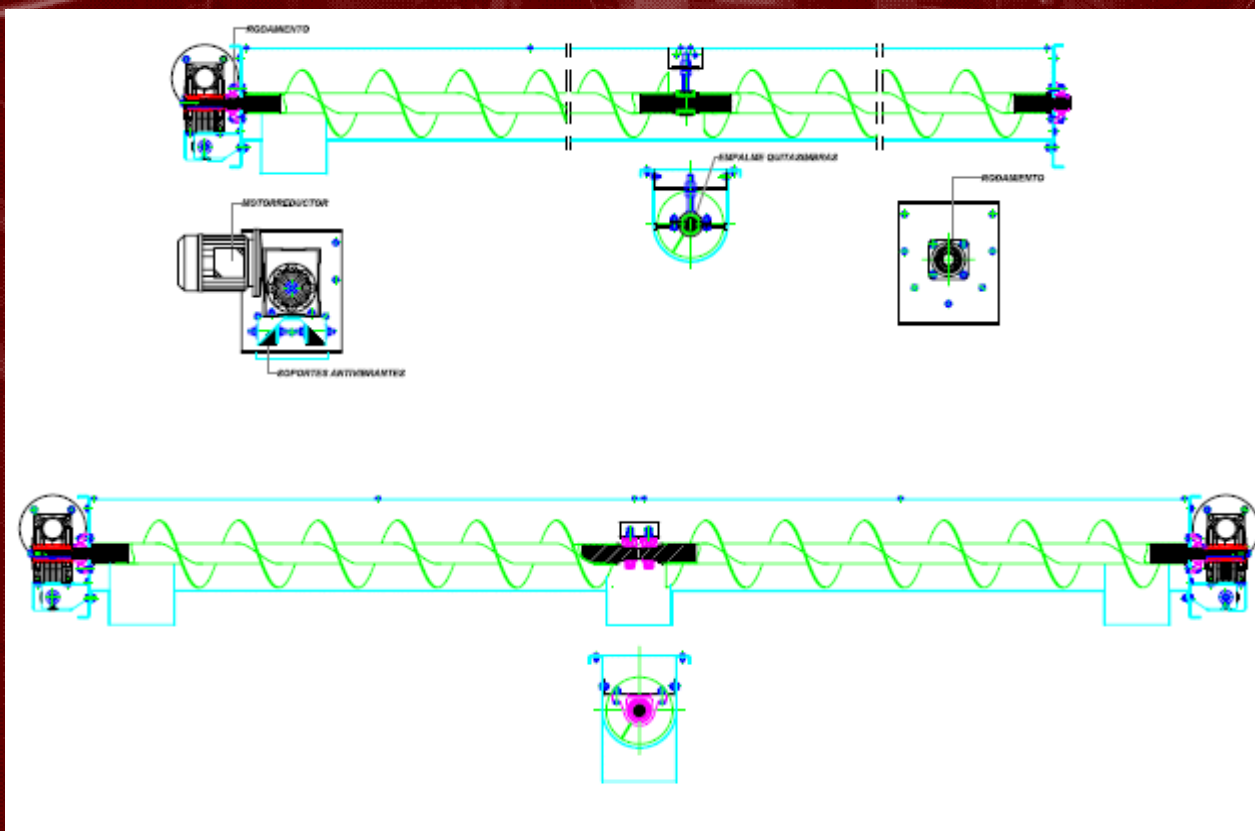

SISTEMAS DE FABRICACIÓN SAFI S.L.

Polígono Industrial Los Llanos Parcela 141-144 * 18369 Villanueva Mesia (Granada) España

Tlf. 00 34 902 111 137 * Fax 00 34 902 362 945 * e-mail: safi@safi.es