

sistemas de transporte de orujo

sistemas de transporte de bagaço

bomba de pistón por impulsión mecánica bomba de pistão por impulsão mecânica



www.safi.es



sistemas de transporte de orujo sistemas de transporte de bagaço



CERTIFICADO
DE CONTROL METROLÓGICO
04-M-059-R

EMPRESA CERTIFICADA
UNE-EN ISO 9001-2008



ACREDITADO POR
ENAC
APROBACIÓN Nº SGI
220331



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CONSTRUCTIVAS:

Bomba de pistón de impulsión mecánica.

Construcción robusta y compacta.

Pistón con segmentos de larga duración.

Transporte para masa de aceituna y alpeorujo.

Gran duración de los componentes , mantenimiento sencillo y larga vida útil.

Accionada por moto-reductor con gran capacidad de carga.

Cuerpo de bomba fabricado en acero inoxidable rectificado.

Caja de válvulas y válvulas en acero inox. Con registro para fácil acceso.

Simplicidad, alta fiabilidad y seguridad de funcionamiento.



ACCESORIOS :

Instalación de tubería en acero inoxidable, con codos, curvas de gran radio, compensadores de dilatación y Válvulas con apertura manual o con actuadores eléctricos o neumáticos.

Los rendimientos variarán según la humedad del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CONSTRUCTIVAS:

Bomba de pistão impulsão mecânica.

Construção robusta e compacta.

Pistão com segmentos de longa duração.

Transporte para massa de azeitona e bagaço..

Grande duração dos componentes , manutenção simple e longa vida útil.

Accionada por moto-reductor com grande capacidade de carga.

Corpo de bomba fabricado em aço inoxidável rectificado.

Caixa de válvulas e válvulas em aço inox. Com registro para fácil acesso.


Simplicidade, alta fiabilidade e segurança de funcionamento.



ACESSÓRIOS :

Instalação de tubagem em aço inoxidável, com cotovelos, curvas de grande raio, compensadores de dilatação e válvulas com abertura manual ou com actuadores eléctricos ou pneumáticos.

Os rendimentos variarão de acordo com a humidade do produto.

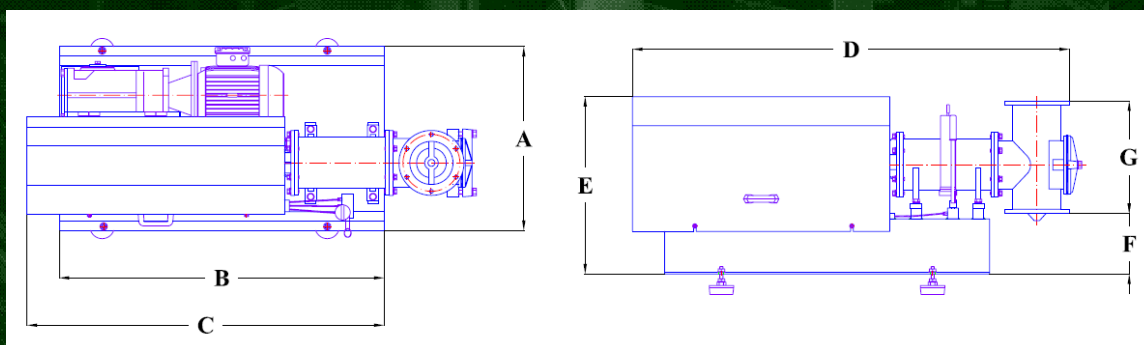

MODELO		MI - 50	MI - 75	MI - 100	MI - 150	MI - 200
COTAS	A	680	680	935	935	935
	B	1250	1250	1450	1450	1450
	C	1340	1340	1550	1550	1550
	D	1605	1605	1825	1900	1900
	E	650	650	775	880	880
	F	215	215	310	310	310
	G	410	410	410	420	420
RENDIMIENTO		3.000 kg/h. aprox.	5.000 kg/h. aprox.	10.000 kg/h. aprox.	10.000 kg/h. aprox.	20.000 kg/h. aprox.
POTENCIA		5.5 cv/4 kw	7.5 cv/5.5 kw	10 cv/7.5 kw	15 cv/11 kw	20 cv/15 kw

SISTEMAS DE FABRICACIÓN SAFI S.L.

Polígono Industrial Los Llanos Parcela 141-144 * 18369 Villanueva Mesia (Granada) España

Tlf. 00 34 902 111 137 * Fax 00 34 902 362 945 * e-mail: safi@safi.es