
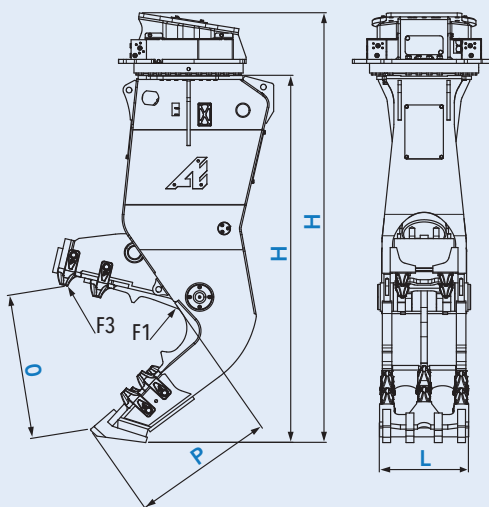
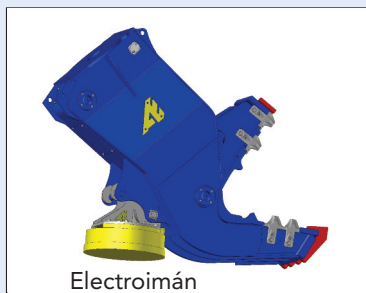


- 1 Cabezal atornillado.
- 2 2 versiones:
 - Sin rotación.
 - Con rotación hidráulica continua de 360°.
- 3 Cilindro invertido, el vástago esta protegido en el armazón.
- 4 3 tipos de mandíbulas según el tipo de trituración deseada o según la configuración de los residuos a tratar:
 - Abierta.
 - Semicerrada.
 - Cerrada.
- 5 Piezas de desgaste en acero 550 y 600 Brinell con alta resistencia a la abrasión.
- 6 Estructura delantera completamente protegida.

Opciones:

- Cuchilla intercambiable para el corte de varillas.
- Válvula de velocidad.
- Electroimán en el BBH020.



Modelo		H	O	P	L	F1	F3				Tiempo de ciclo total			
		mm	mm	mm	mm	t	t	mm	bar	l/min		s	bar	
BBH 014 B	1 433	1 974	646	735	470	300	74	30	380 máx	200 máx	3,4/5	-	-	13/19
BBH 014 R (Rotativo)	1 727	2 331										140	14/20	13/22
BBH 020 B	2 100	2 328	919	901	565	400	96	40	380 máx	250 máx	4,1/6,3	-	-	15/27
BBH 020 R (Rotativo)	2 320	2 725										140	18/28	19/32
Opción electroimán 2,6Kw														
BBH 031 B	3 226	2 671	1 031	1 028	670	500	127	60	380 máx	400 máx	3,5/5,5	-	-	24/39
BBH 031 R (Rotativo)	3 817	3 065										140	28/40	29/39
BBH 1300 B	5 160	3 463	1 250	1 083	835	520	150	60	350	450 a 600	8,5 a 6**	-	-	45/55
BBH 1300 R (Rotativo)	6 900	4 300										140	40/60	55/80

*Tiempo de ciclo con/sin válvula de velocidad.
 **Sin válvula de velocidad.
 Los pesos (±3%) se dan con cabezal de bulones.