


CD015BF CD022BF CD031BF-R56 CD031BF-R61



Demoledor hormigón - chatarra

Implemento de demolición primaria para el derribo de estructuras de hormigón armado y acero

- 1) Cabezal con pernos
- 2) Rotación hidráulica 360° con 2 motores
- 3) 2 cilindros completamente protegidos
- 4) Estructura en acero HLE de muy alta resistencia elástica y anti-desgaste
- 5) Útil especializado derivado de la cizalla universal con cambio rápido de mandíbulas

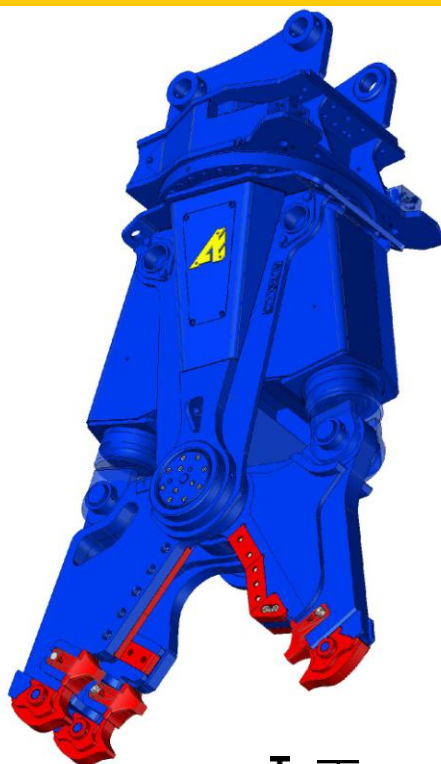

H

OB

P

F1

F2

F3

OF

IPN

HEA



Tiempo
Ciclo
Total*



Kg

mm

mm

mm

t

t

t

mm

mm

mm

mm

bar

l / min

sec

bar

l/min

t

	Kg	mm	mm	mm	t	t	t	mm	mm	mm	mm	bar	l / min	sec	bar	l/min	t
CD015BF	1510	2220	650	490	205	120	60	400	200	140	50	380	200	3/4.6	140	14/20	14/21
CD022BF	1960	2530	810	610	267	158	72	510	260	180	50	380	250	3.2/4.8	140	18/28	19/30
CD031BF-R56	2950	2650	960	770	350	216	95	580	300	220	60	380	400	3.4/5.3	140	18/28	24/30
CD031BF-R61	3050	2700	960	770	350	216	95	580	300	220	60	380	400	3.4/5.3	140	28/40	26/39

Los pesos (±3%) son dados con cabezal de enganche

* Tiempo de ciclo en vacío de 400 L/min con/sin speed-valve

