

- Cabezal atornillado
- Rotación hidráulica 360° con 1 ó 2 motores
- 2 botellas invertidas protegidas totalmente
- Cuerpo en acero HLE (Alta resistencia elástica)
- Sistema patentado de cambio rápido de mandíbulas (alrededor de 10 min)
- Juego de mandíbulas entregadas con soporte individual
- La cinemática de cada juego de mandíbulas se adapta a su función
- Piezas de desgaste 600HB
- Mandíbulas de hormigón (BF, CB y BB) equipadas con cuchilla al fondo de la garganta
- Ideal para el derribo de estructuras de hormigón armado o acero




OPCIONES:


- ARDEN JET (sistema de pulverización de agua integrado)
- VÁLVULA DE VELOCIDAD (acelerador de velocidad)




CU con tecnología
Arden Jet




Mandíbula CB




Mandíbula BB



Mandíbula BV

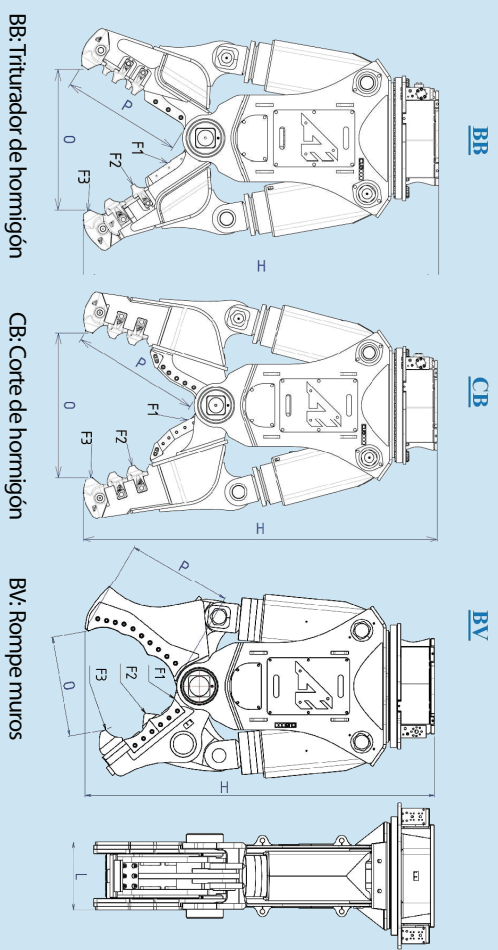

															
	Kg	mm	mm	mm	mm	t	t	t	mm	bar	l/min	sec	bar	l/min	t
CU 5000 BB	5200	3085	1215	1015	717	660	236	143							
CU 5000 CB	5000	3240	1320	1170	130	700	208	147	80	380	650	5.5	140	35/45	45/60
CU 5000 BV	5450	3010	865	1040	605	580	250	502							

* Peso con cabezal atornillado (+3%) ** Tiempo de ciclo con 650 litros sin válvula de velocidad / 550 litros con válvula de velocidad