


- 1 Enganche rápido QA o directo.
- 2 Perfil de caja favoreciendo la penetración.
- 3 Enclavamiento de seguridad mediante diente tope.
- 4 Acero anti-desgaste (Hardox 450).
- 5 3 versiones estándar UG-US-UC, versiones específicas bajo presupuesto
- 6 Cinturones de refuerzo paralelos a la cuchilla.
- 7 Mantenimiento de la cinemática de origen.

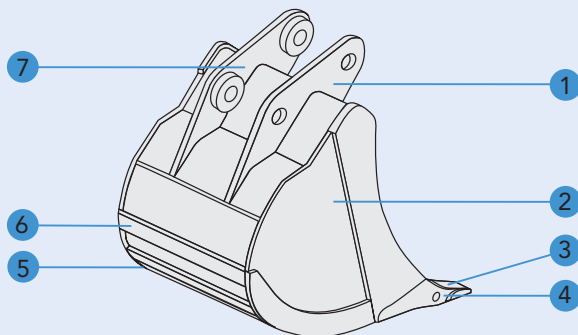

CE							
	mm	l	l	Std	kg	kg	t
Retro UG R05	250	25	-	3	31	-	0,8/2,5
Retro UG R05	450	50	-	4	44	-	0,8/2,5
Retro UG R10	300	45	75	3	56	75	2,5/6
Retro UG R10	450	70	120	3/4	70	91	2,5/6
Retro UG R20/25	300	90	-	3/2	124	-	8/11
Retro UG R20/25	600	205	250	4/3	168	213	8/11
Retro UG R20/25	800	290	350	5/4	197	252	8/11
Retro UG R30	450	-	260	3	-	290	12/15
Retro UG R30	600	-	340	3	-	350	12/15
Retro UG R30	1 000	-	660	5	-	450	12/15
Retro UG R40	500	-	300	3	-	400	16/19
Retro UG R40	1 100	-	850	5	-	550	16/19
Retro UG R40	1 200	-	950	5	-	575	16/19
Retro UG R50	600	460	-	3	637	-	20/26
Retro UG R50	800	600	-	3	682	-	20/26
Retro UG R50	1 300	-	1 300	5	-	905	20/26
Retro US R55	800	-	700	3	-	917	27/30
Retro US R55	1 300	-	1 300	5	-	1 227	27/30
Retro US R60	1 000	-	1 080	3	-	1 294	27/37
Retro US R60	1 300	-	1 500	4	-	1 454	27/37
Retro US R60	1 600	-	1 940	5	-	1 614	27/37
Retro US R70	1 500	-	2 150	4	-	2 100	38/53
Retro US R70	1 800	-	2 670	5	-	2 350	38/53
Retro US R80	1 800	-	3 250	4	-	3 280	54/70
Retro US R80	2 200	-	4 120	5	-	4 000	54/70
Cazos especiales	Aplicaciones y dimensiones especiales para grandes excavadoras según pedido						> 70