

PA

Air press

pressa ad ARIA

PNEUMATIC PRESSES
PRESSEURS PNEUMATIQUES
PNEUMATISCHEN KELTERN
PRENSAS NEUMÁTICAS



SIPREM
INTERNATIONAL



una pressatura soffice per vini di qualità

LE PRESSE PNEUMATICHE SIPREM INTERNATIONAL, DESTINATE ALLA LAVORAZIONE DI UVE INTERE, PIGIATE E/O DIRASPATE E VINACCE FERMENTATE ASSICURANO, ATTRAVERSO UN SEMPLICE E COLLAUDATO PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO, UN OTTENIMENTO DI MOSTI DI GRANDE QUALITA'. INOLTRE, LE PRESSE PNEUMATICHE SIPREM INTERNATIONAL POSSONO ESSERE, SU RICHIESTA, DOTATE DI OPTIONALS CHE PERMETTONO LAVORAZIONI PARTICOLARI SEGUENDO LA MODERNA TENDENZA ENOLOGICA IN CONTINUA EVOLUZIONE.

OPTIONALS:

- PROGRAMMA "INTELLIGENTE"
- POMPA MOSTO PER TRASFERIMENTO AL SERBATOIO
- IMPIANTO AZOTO: MASSIMA PROTEZIONE AROMI
- KIT SELEZIONE MOSTO: RAPIDA E PRECISA SCELTA DEI VOSTRI MOSTI
- LAVAGGIO AUTOMATICO: MASSIMA EFFICIENZA - SEMPRE
- DISPOSITIVO MACERAZIONE CARBONICA: PER LE VOSTRE UVE MIGLIORI
- SECONDO O TERZO PORTELLLO: PER LE VOSTRE UVE INTERE
- TASCHE DI RAFFREDDAMENTO: CONTROLLO EFFETTIVO DEI PROCESSI DI MACERAZIONE E CRIOMACERAZIONE
- SISTEMA VINIFICATORE
- VALVOLA ASSIALE DIAM MM 150 CON CONDOTTO ALIMENTAZIONE PRESSA DIAM MM 150

DI SERIE:

- RUOTE/SOPPRALZI STANDARD
- SOFFIANTE MAGGIORATA
- LANCIA DI LAVAGGIO MANUALE
- PREDISPOSIZIONE MONTAGGIO VALVOLA ASSIALE DIAM MM 120 CON CONDOTTO ALIMENTAZIONE PRESSA DIAM MM 120
- PROGRAMMA "CHAMPAGNE"



PA10

UNA PICCOLA MACCHINA PER
PRODUZIONI DI GRANDE QUALITA'.



PA14


MACCHINA STANDARD
PNEUMATICA DA 14 HL.



SIPREM INTERNATIONAL

PA38

MACCHINA STANDARD
PNEUMATICA DA 38 HL.

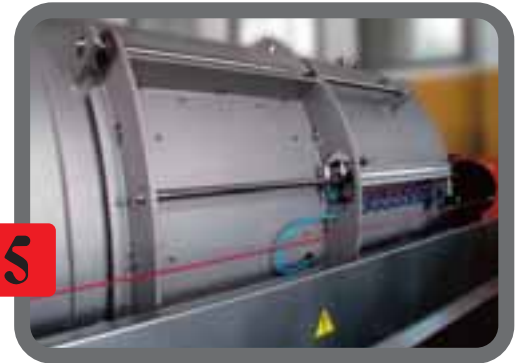

PORTELLO PNEUMATICO ERMETICO
A SCORRIMENTO ASSIALE.



PORTELLO MANUALE A
SCORRIMENTO RADIALE.

3

4

PA120 CUVÉE

MACCHINA A TRE PORTE PNEUMATICHE A SCORRIMENTO RADIALE.
REALIZZATA SOPRATTUTTO PER LA PRESSATURA DELLE UVE INTERE.
QUESTO SISTEMA DI CARICO PERMETTE DI RIDURRE DRASTICAMENTE
IL NUMERO DI ROTAZIONI DEL SERBATOIO PER DISTRIBUIRE
UNIFORMEMENTE LE UVE EVITANDO LA FORMAZIONE DI FECCE ED UNO
SCARICO RAPIDISSIMO DELLE VINACCE ESAURITE.





VALVOLA DI CARICO ASSIALE MANUALE COMPLETA DI TERZO FORO PER LO SCARICO COMPLETO DEI RESIDUI DI MOSTO ONDE EVITARE FERMENTAZIONI ANOMALE ALL'INTERNO DELLA STESSA.

MANUAL AXIAL LOADING VALVE COMPLETE WITH THIRD HOLE FOR COMPLETE DISCHARGE OF MUST RESIDUE IN ORDER TO PREVENT UNWANTED FERMENTATION INSIDE

VANNE DE CHARGEMENT AXIAL MANUEL AVEC UN TROISIÈME TROU POUR LE DÉCHARGEMENT COMPLET DES RÉSIDUS DE MOÛT AFIN D'ÉVITER DES FERMENTATIONS ANOMALES DANS CETTE DERNIÈRE

MANUELLES AXIALADEVENTIL KOMPLETT MIT DRITTER ÖFFNUNG FÜR DAS VOLLSTÄNDIGE ENTLADEN DER MOSTRÜCKSTÄNDE, UM DEREN UNERWÜNSCHTE GÄRUNG INNERHALB DES VENTILS ZU VERMEIDEN.

VÁLVULA DE CARGA AXIAL MANUAL CON UN TERCER ORIFICIO PARA LA DESCARGA COMPLETA DE LOS RESIDUOS DE MOSTO, CON EL FIN DE EVITAR FERMENTACIONES ANÓMALAS EN EL INTERIOR DE LA MISMA



VALVOLA ASSIALE PNEUMATICA COMPLETA DI TRASDUTTORE DI PRESSIONE RENDENDO POSSIBILE LA MODIFICA A QUADRO DEI VALORI SENSIBILI DI PRESSIONE.

PNEUMATIC AXIAL VALVE COMPLETE WITH PRESSURE TRANSDUCER ALLOWING PRESSURE VALUES TO BE CHANGED FROM THE CONTROL PANEL

VANNE AXIALE PNEUMATIQUE AVEC UN TRANSDUCTEUR DE PRESSION RENDANT POSSIBLE LA MODIFICATION SUR LE TABLEAU DES VALEURS SENSIBLES DE PRESSION

PNEUMATISCHES AXIALVENTIL KOMPLETT MIT DRUCKWANDLER, UM DIE GEMESSENEN DRUCKWERTE VOM SCHALTFELD AUS VERÄNDERN ZU KÖNNEN.

VÁLVULA AXIAL NEUMÁTICA EQUIPADA CON TRANSDUCTOR DE PRESIÓN QUE PERMITE LA MODIFICACIÓN DE LOS VALORES SENSIBLES DE PRESIÓN A TRAVÉS DEL CUADRO DE MANDOS



QUADRO DI COMANDO CON TASTIERA DI PROGRAMMAZIONE ALFA-NUMERICA.

CONTROL PANEL WITH ALPHANUMERIC PROGRAMMING KEYPAD.

TABEAU DE COMMANDE AVEC CLAVIER DE PROGRAMMATION ALFA-NUMÉRIQUE

SCHALTFELD MIT ALPHANUMERISCHER PROGRAMMIERUNGSTASTATUR.

CUADRO DE MANDOS CON TECLADO DE PROGRAMACIÓN ALFA-NUMÉRICO.



SISTEMA DI DRENAGGIO CON ELEMENTI PIANI A SMONTAGGIO RAPIDO.

DRAINAGE SYSTEM WITH QUICK REMOVAL FLAT ELEMENTS

SYSTÈME DE DRAINAGE AVEC DES ÉLÉMENTS PLATS AU DÉMONTAGE RAPIDE

DRÄNAGESYSTEM MIT FLACHEN SCHNELL ZU DEMONTIERENDEN ELEMENTEN

SISTEMA DE DRENAJE CON ELEMENTOS PLANOS DE DESMONTAJE RÁPIDO



SPECOLA VISIVA INSTALLATA SUL SERBATOIO PER UNA VERIFICA IMMEDIATA E DIRETTA DELL'ANDAMENTO DELLA FASE DI RIEMPIMENTO E PRESSATURA.

INSPECTION HOLE IN TANK FOR IMMEDIATE AND DIRECT MONITORING OF FILLING AND PRESSING PHASE PROGRESS

TROU D'INSPECTION VISIBLE INSTALLÉ SUR LE RÉSERVOIR POUR UNE VÉRIFICATION IMMÉDIATE ET DIRECTE DU FONCTIONNEMENT DE LA PHASE DE REMPLISSAGE ET PRESSAGE

AUF DEM TANK INSTALLIERTE KONTROLLLUKE, ZUM UNMITTELBAREN UND DIREKTEN ÜBERPRÜFEN DES FORTSCHREITENS DER FÜLLUNGS-UND PRESSPHASEN.

MIRILLA INSTALADA EN EL DEPÓSITO PARA CONTROLAR DE MANERA INMEDIATA Y DIRECTA EL DESARROLLO DE LA FASE DE LLENADO Y PRENSADO.

SIPREM INTERNATIONAL srl

Via Lazio, 8 - 61100 PESARO Italia

Tel. +39 0721 451258 (commerciale) Tel. +39 0721 414887 (amministrazione)

Tel. +39 0721414109 (assistenza) - Fax +39 0721 451812

E-mail: siprem@siprem.it - Internet: www.siprem.it

SIPREM
INTERNATIONAL

SIPREM INTERNATIONAL PNEUMATIC PRESSES, DESIGNED FOR PROCESSING WHOLE, CRUSHED AND/OR DE-STALKED GRAPES AND FERMENTED VINASSE ENSURE THE PRODUCTION OF HIGH QUALITY MUST BY MEANS OF A SIMPLE AND WELL-TRIED WORKING PRINCIPLE. IN ADDITION, **SIPREM INTERNATIONAL PNEUMATIC PRESSES** CAN BE EQUIPPED, ON REQUEST, WITH OPTIONAL EXTRAS THAT ALLOW SPECIAL PROCESSES FOLLOWING MODERN AND CONSTANTLY EVOLVING ENOLOGICAL TRENDS.



OPTIONALS:

- "INTELLIGENT" PROGRAM
- MUST PUMP FOR CONVEYING TO TANK
- NITROGEN SYSTEM: MAXIMUM ODOUR PROTECTION
- MUST SELECTION KIT: QUICK AND ACCURATE CHOICE OF YOUR MUSTS
- AUTOMATIC WASHING: MAXIMUM EFFICIENCY - ALWAYS
- CARBONIC MACERATION DEVICE: FOR YOUR BEST GRAPES
- SECOND OR THIRD DOOR: FOR YOUR WHOLE GRAPES
- COOLING POCKETS: EFFECTIVE CONTROL OVER MACERATION AND CRYOMACERATION PROCESSES
- VINIFICATION SYSTEM
- 150 MM DIAM. AXIAL VALVE WITH 150 MM DIAM. PRESS FEED CHUTE

STANDARD FEATURES:

- STANDARD RAISED ELEMENTS/WHEELS
- LARGER CAPACITY BLOWER
- MANUAL WASHING NOZZLE
- WITH FITTINGS FOR 120 MM AXIAL VALVE AND 120 MM DIAM. PRESS FEED CHUTE
- "CHAMPAGNE" PROGRAM

1 PA10 A SMALL MACHINE FOR TOP QUALITY PRODUCTION.

2 PA14 STANDARD 14 HL PNEUMATIC MACHINE.

3 PA38 STANDARD 38 HL PNEUMATIC MACHINE.

4 PA120 A MACHINE WITH THREE RADIAL SLIDING PNEUMATIC DOORS. DESIGNED ESPECIALLY FOR PRESSING WHOLE GRAPES. THIS LOADING SYSTEM CUTS DOWN DRASTICALLY THE NUMBER OF TANK REVOLUTIONS TO DISTRIBUTE THE GRAPES EVENLY AND PREVENT THE FORMATION OF DREGS, PROVIDING QUICK DRAINAGE OF THE EXHAUSTED VINASSE.

S AXIAL SLIDING PNEUMATIC DOOR WITH HERMETIC SEAL.

8 RADIAL SLIDING MANUAL DOOR.



DIE PNEUMATISCHEN KELTERN VON SIPREM INTERNATIONAL, DIE ZUR BEARBEITUNG VON GANZEN, GEPRESSTEN UND/ODER ABGEBEERTEN TRAUBEN UND VON GEGÄRTETEN TRESTER BESTIMMT SIND, GARANTIEREN DURCH EINE EINFACHE UND ERPROBTE FUNKTIONSWEISE, DASS MAN EINEN MOST BESTER QUALITÄT ERZIELT. **DIE PNEUMATISCHEN KELTERN VON SIPREM INTERNATIONAL** KÖNNEN AUSSERDEM AUF ANFRAGE AUCH MIT OPTIONALS AUSGESTATTET WERDEN, WELCHE BESONDERE BEARBEITUNGEN ERMÖGLICHEN, UM DEN MODERNEN SICH STÄNDIG WEITERENTWICKELNDEN TENDENZEN DER WEINBAUINDUSTRIE ZU FOLGEN.

OPTIONALS:

- "INTELLIGENTES" PROGRAMM
- MOSTPUMPE ZUR BEFÖRDERUNG IN DEN TANK
- STICKSTOFFANLAGE: MAXIMALER AROMASCHUTZ
- KIT ZUR MOSTWAHL: SCHNELLE UND PRÄZISE WAHL IHRER MOSTE
- AUTOMATISCHE REINIGUNG: MAXIMALE EFFIZIENZ - IMMER
- VORRICHTUNG ZUR KOHLENSTOFFGÄRUNG: FÜR IHRE BESTEN TRAUBEN
- ZWEITE ODER DRITTE TÜR: FÜR IHRE GANZEN TRAUBEN
- KÜHLUNGSTASCHEN: EFFEKTIVE KONTROLLE DER GÄRUNGS-UND KRYOGÄRUNGSPROZESSE
- WEINBEREITER-SYSTEM
- AXIALVENTIL DURCHMESSER 150 MM MIT KELTERZUFÜHRLEITUNG 150 MM

SERIENMÄSSIG:

- STANDARD-RÄDER/ERHÖHUNGEN
- VERGRÖßERTES GEBLÄSE
- MANUELLE REINIGUNGSLANZE
- VORBEREITUNG FÜR MONTAGE AXIALVENTIL DURCHMESSER 120 MM MIT KELTERZUFÜHRLEITUNG DURCHMESSER 120 MM
- "CHAMPAGNER"- PROGRAMM

1 PA10 EINE KLEINE MASCHINE FÜR PRODUKTIONEN BESTER QUALITÄT

2 PA14 PNEUMATISCHE STANDARDMASCHINE 14 HL

3 PA38 PNEUMATISCHE STANDARDMASCHINE 38 HL.

4 PA120 MASCHINE MIT DREI PNEUMATISCHEN TÜREN MIT RADIALGLEITUNG, HAUPTSÄCHLICH FÜR DAS PRESSEN VON GANZEN TRAUBEN BESTIMMT. DIESES LADESYSTEM ERMÖGLICHT ES, DIE ANZAHL DER TANKDREHUNGEN ZUR GLEICHMÄSSIGEN VERTEILUNG DER TRAUBEN DRASTISCH ZU VERRINGERN, WÄHREND DIE BILDUNG VON WEINHEFE VERHINDERT UND EIN EXTREM SCHNELLES ENTLADEN DER AUSGENUTZTEN TRESTER ERMÖGLICHT WIRD.

S LUFTDICHT, PNEUMATISCHE TÜR MIT AXIALGLEITUNG

8 MANUELLE TÜR MIT RADIALGLEITUNG



LES PRESSEURS PNEUMATIQUES SIPREM INTERNATIONAL, DESTINÉS AU TRAVAIL DE RAISINS ENTIERS, FOULÉS ET/OU ÉGRAPPÉS ET MARCS DE VIN FERMENTÉS ASSURENT, PAR UN PRINCIPE SIMPLE ET CERTIFIÉ DE FONCTIONNEMENT, UNE OBTENTION DE MOÛTS DE GRANDE QUALITÉ. EN OUTRE, **LES PRESSEURS PNEUMATIQUES SIPREM INTERNATIONAL** PEUVENT ÊTRE, SUR DEMANDE, ÉQUIPÉS D'OPTIONS QUI PERMETTENT DES TRAVAUX SPÉCIFIQUES QUI SUIVENT LA TENDANCE CENOLOGIQUE MODERNE, EN ÉVOLUTION PERMANENTE.

OPTIONS:

- PROGRAMME "INTELLIGENT"
- POMPE MOÛT POUR TRANSFERT VERS RÉSERVOIR
- INSTALLATION AZOTE: PROTECTION MAXIMUM DES ARÔMES
- KIT DE SÉLECTION MOÛT: CHOIX RAPIDE ET PRÉCIS DE VOS MOÛTS
- LAVAGE AUTOMATIQUE: EFFICACITÉ MAXIMUM - TOUJOURS
- DISPOSITIF MACÉRATION CARBONIQUE: POUR VOS MEILLEURS RAISINS
- DEUXIÈME OU TROISIÈME PORTE: POUR VOS RAISINS ENTIERS
- POCHES DE REFOIDISSEMENT: CONTRÔLE EFFECTIF DES PROCÉDÉS DE MACÉRATION ET CRYOMACÉRATION
- SYSTÈME QUI VINIFIE
- VANNE AXIALE DIAMÈTRE 150 MM AVEC CONDUIT D'ALIMENTATION PRESSEUR DIAMÈTRE 150 MM

DE SÉRIE:

- ROUES/REHAUSSE STANDARD
- SOUFFLANTE MAJORÉE
- LANCE DE LAVAGE MANUEL
- PRÉDISPOSITION MONTAGE VANNE AXIALE DIAMÈTRE 120 MM AVEC CONDUIT D'ALIMENTATION PRESSEUR DIAMÈTRE 120 MM
- PROGRAMME "CHAMPAGNE"

1 PA10 UNE PETITE MACHINE POUR DES PRODUCTIONS DE GRANDE QUALITÉ

2 PA14 MACHINE STANDARD PNEUMATIQUE DE 14 HL

3 PA38 MACHINE STANDARD PNEUMATIQUE DE 38 HL

4 PA120 MACHINE À TROIS PORTES PNEUMATIQUES À COULISSEMENT RADIAL RÉALISÉE SURTOUT POUR LE PRESSAGE DES RAISINS ENTIERS. CE SYSTÈME DE CHARGEMENT PERMET DE RÉDUIRE DE FAÇON DRACONNIENNE LE NOMBRE DE ROTATIONS DU RÉSERVOIR POUR DISTRIBUER UNIFORMÉMENT LES RAISINS, EN ÉVITANT LA FORMATION DE LIES DE VIN ET UN DÉCHARGEMENT TRÈS RAPIDE DES MARCS DE RAISIN ÉPUISÉS.

S PORTE PNEUMATIQUE HERMÉTIQUE À COULISSEMENT AXIAL

8 PORTE MANUELLE À COULISSEMENT RADIAL



LAS PRENSAS NEUMÁTICAS SIPREM INTERNATIONAL, DESTINADAS A LA ELABORACIÓN DE UVAS ENTERAS, PISADAS Y/O EXPRESADAS Y ORUJOS FERMENTADOS ASEGURAN, A TRAVÉS DE UN SIMPLE Y YA COMPROBADO PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO, LA OBTENCIÓN DE MOSTOS DE GRAN CALIDAD. ASIMISMO, **LAS PRENSAS NEUMÁTICAS SIPREM INTERNATIONAL** PUEDEN EQUIPARSE, BAJO PEDIDO, CON DISPOSITIVOS OPCIONALES QUE PERMITEN REALIZAR TRABAJOS ESPECIALES SIGUIENDO LA MODERNA TENDENCIA ENOLÓGICA EN CONTINUA EVOLUCIÓN.

OPCIONALES:

- PROGRAMA "INTELIGENTE"
- BOMBA MOSTO PARA TRASLADO AL DEPÓSITO
- INSTALACIÓN DE NITRÓGENO: MÁXIMA PROTECCIÓN DE LOS AROMAS
- KIT SELECCIÓN MOSTO: RÁPIDA Y PRECISA ELECCIÓN DE SUS MEJORES MOSTOS
- LAVADO AUTOMÁTICO: MÁXIMA EFICIENCIA - SIEMPRE
- DISPOSITIVO MACERACIÓN CARBÓNICA: PARA SUS MEJORES UVAS
- SEGUNDA O TERCERA PUERTA: PARA SUS UVAS ENTERAS
- BOLSAS DE ENFRIAMIENTO: CONTROL EFECTIVO DE LOS PROCESOS DE MACERACIÓN Y CRIOMACERACIÓN
- SISTEMA VINIFICADOR
- VÁLVULA AXIAL DIÁM. 150 MM CON CONDUCTO DE ALIMENTACIÓN PRENSA DIÁM. 150 MM.

DE SERIE:

- RUEDAS/REALCES ESTÁNDAR
- SOPLADOR AUMENTADO
- LANZA DE LAVADO MANUAL
- PREDISPOSICIÓN PARA EL MONTAJE DE LA VÁLVULA AXIAL DIÁM. 120 MM. CON CONDUCTO DE ALIMENTACIÓN PRENSA DIÁM. 120 MM.
- PROGRAMA "CHAMPAGNE"

1 PA10 UNA PEQUEÑA MÁQUINA PARA PRODUCCIONES DE GRAN CALIDAD


2 PA38 MÁQUINA ESTÁNDAR NEUMÁTICA DE 14 HL

3 PA38 MÁQUINA ESTÁNDAR NEUMÁTICA DE 38 HL.


4 PA120 MÁQUINA DE TRES PUERTAS NEUMÁTICAS CON DESLIZAMIENTO RADIAL. REALIZADA PRINCIPALMENTE PARA PRENSAR UVAS ENTERAS. ESTE SISTEMA DE CARGA PERMITE REDUCIR DRÁSTICAMENTE EL NÚMERO DE ROTACIONES DEL DEPÓSITO PARA DISTRIBUIR UNIFORMEMENTE LAS UVAS EVITANDO LA FORMACIÓN DE SEDIMENTOS Y DESCARGAR RÁPIDAMENTE LOS ORUJOS CONSUMIDOS.

S PUERTA NEUMÁTICA HERMÉTICA CON DESLIZAMIENTO AXIAL


8 PUERTA MANUAL CON DESLIZAMIENTO RADIAL

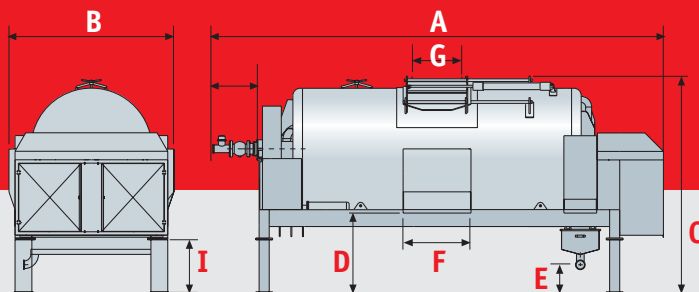

PA80 - PA110 - PA150 - PA250 - PA360 - PA450

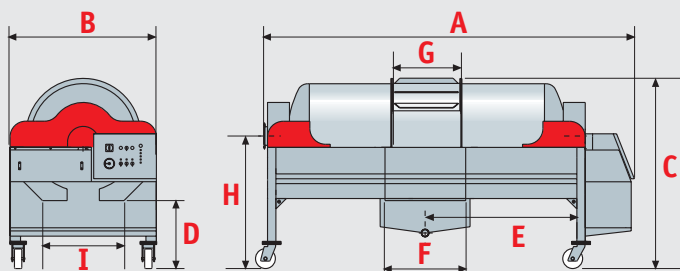

PA7- PA10 - PA14 - PA20 - PA28 - PA38 - PA50

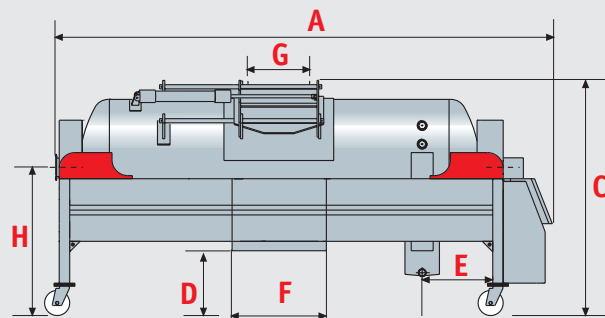

PA38S - PA50S



Air press
pressa ad ARIA
PNEUMATIC PRESSES
PRESSOIRS PNEUMATIQUES
PNEUMATISCHEN KELTERN
PRENSAS NEUMÁTICAS

DATI TECNICI/TECHNICAL SPECIFICATIONS/DONNEES TECHNIQUES/DATOS TECNICOS/TECHNISCHE DATEN

	SERBATOIO TANK	CAPACITA' DI CARICO UVA PIGIATA LOAD CAPACITY CRUSHED GRAPE	CAPACITA' DI CARICO UVA INTERA LOAD CAPACITY OF GRAPE BUNCH	CAPACITA' DI CARICO UVA FERMENTATA LOAD CAPACITY FERMENTED GRAPE	(UVA INIZIALE) (INITIAL GRAPE)	POTENZA MAX IMPIEGATA MAX POWER EMPLOYED
	CUVE	CAPACITE DE CHARG. RAISIN FOULE	CAPACITE DE CHARG. RAISIN ENTIER	CAPACITE DE CHARG. RAISIN FERMENTE	(RAISIN INITIAL)	PUISSANCE EMPLOYEE MAX
	DEPOSITO	CAPACIDAD DE CARGA UVA PISADA	CAPACIDAD DE CARGA DE RACIMO DE UVA	CAPACIDAD DE CARGA UVA FERMENTADA	(UVA INICIAL)	MAX POTENCIA EMPLEADO
	TANK	FASSUNGSVERMÖGEN MIT GEPRESSTEN TRAUBEN	FASSUNGSVERMÖGEN MIT VOLLEN TRAUBEN	FASSUNGSVERMÖGEN MIT GEGORENEN TRAUBEN	(ANFANGSTRAUBEN)	MAX LEISTUNGVERWENDET
	hl	tons	tons	tons		kw
PA7	6.5	1.1-1.5	0.5	1.5-2.0		1.0
PA10	9.5	1.6-2.0	0.7	2.0-3.0		1.85
PA14	13.5	2.4-2.9	1.0	3.0-4.5		2.76
PA20	20	4.0-5.0	1.5	4.5-6.5		3.9
PA28	28	5.5-6.7	2.0	7.0-9.5		4.5
PA38/PA38S	38	7.6-8.6	2.7	9.2-12.5		5.5
PA50/PA50S	49	9.0-11.0	3.5	11.0-16.0		7.35
PA80	80	15.0-18.00	5.5	19.0-28.0		11.5
PA110	110	22.0-24.0	7.7	32.0-41.0		13
PA160	160	30.0-34.0	10.5	40.0-52.0		22.5
PA250	250	55.0-60.0	17.5	60.0-85.0		19.8 senza compressore
PA360	360	70.0-80.0	25.2	87.0-122.0		24 senza compressore
PA450	450	80.0-90.0	28.3	100.0-140.0		28 senza compressore

MISURE DI INGOMBRO / OVERALL DIMENSIONS / MESURES D'ENCOMBREMENT / DIMENSIONES EXTERNAS/ AUSSENMASSE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ALTEZZA RUOTE WHEELS HIGHT HAUTEUR ROUES ALTURA RUEDAS RÄDERHÖHE	PESO WEIGHT POIDS PESO GEWICHT
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	kg.
PA7	2626	1120	1475	600	1130	660	550x400	1050	750	160	650
PA10	2450	120	1471	510	970	550	ø400	1030	730	160	650
PA14	2776	1420	1818	650	1068	772	600x460	1268	778	180	750
PA20	3527	1420	1818	650	1452	772	600x460	1268	778	250	1100
PA28	3216	1820	2118	715	1277	772	640x460	1440	1102	305	1200
PA38	4002	1820	2118	715	1652	772	640x460	1440	1102	305	1300
PA38S	4002	1820	2268	715	675	902	ø540	1440	902	305	1300
PA50	4716	1820	2118	715	2027	772	640x460	1440	1102	305	1600
PA50S	4716	1820	2268	715	675	902	ø540	1440	902	305	1600
PA80	5698	2450	3040	900	416	1000	ø740	700	800		3500
PA110	6698	2450	3040	900	416	1000	ø740	700	800		4300
PA160	8698	2450	3040	900	416	1000	ø740	700	800		5100
PA250	8580	3000	4168	1100	770	1100	ø840	700	1300		7500
PA360	11080	3000	4168	1100	770	1100	ø840	700	1300		9500
PA450	10080	3700	4593	1100	770	1100	ø840	700	1300		11000

Le quote sono espresse in millimetri. La Ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare alle macchine le modifiche necessarie per il loro miglioramento; per tali motivi i dati hanno valore indicativo.