FICHA TÉCNICA

alg Puerta

Carpintería de puerta practicable coplanar lisa al interior y al exterior, con rotura del puente térmico.

Sección de marco: ..... **65**mm.
Sección de Hoja : ..... **65** mm.

Poliamida en cerco : ....Varillas de 20,0 y 24,0 mm. *(PA66 con fibra de vidrio).*
Poliamida en Hoja : .....Varillas de 24,0 mm. *(PA66 con fibra de vidrio).*

Peso por Hoja : **220** Kg.

Galce Vidrio: .....desde 20,0 a 45,0 mm.

Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.

Sistemas de carpintería realizados con poliamidas de TECHNOFORM **BAUTEC**


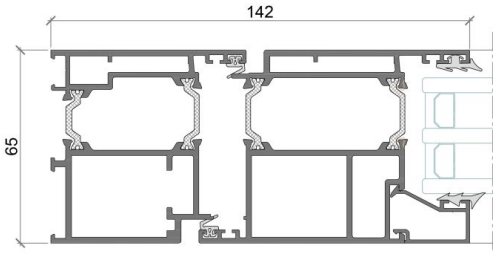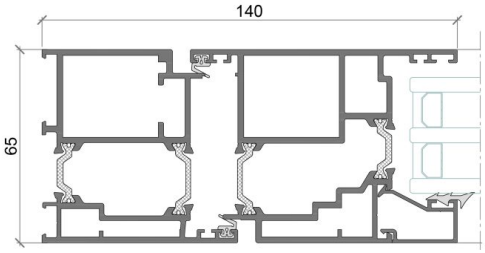
Apertura INTERIOR	Apertura EXTERIOR