


- LA BISAGRA PARA PUERTAS MÁS PEQUEÑA (SÓLO 114 mm.)
- DIMENSIONES MÁXIMAS: 1000 x 2000 mm.
- CARGA MÁXIMA DE 120 KG. POR PAR DE BISAGRAS.
- PARA APERTURA HACIA EL INTERIOR O EL EXTERIOR.
- REGULACIÓN LATERAL MICROMÉTRICA DE +/- 1 mm. MEDIANTE EJE EXCÉNTRICO.
- EJE ANTIVANDÁLICO.
- GEOMETRÍA ANTIEFRACCIÓN.

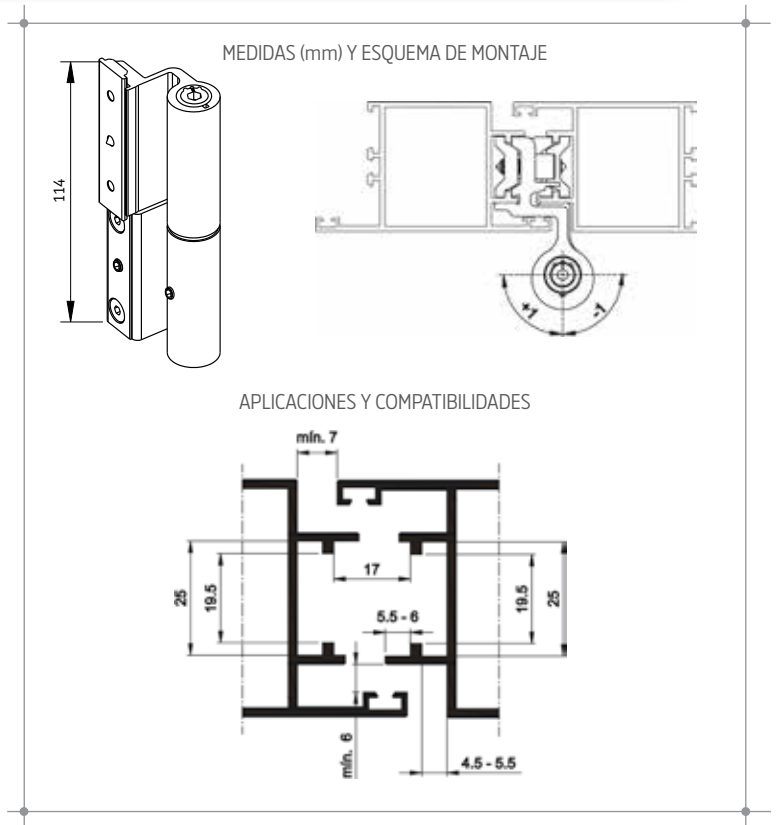

ENSAYO	NORMA	RESULTADO	MATERIALES
Resistencia corrosión	UNE-EN 1670	Grado 4	Cuerpo: Aluminio extruido Tornillería: Acero inoxidable Eje: Acero inoxidable Casquillo: Resina acetática

ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE	PRESENTACIÓN
	10 unidades en caja de 333x190x70 mm.