

gama LUX


LUX
MONOBLOC



Sistema monobloc de brazos invisibles. Los soportes (de brazos, de eje-máquina-motor) se montan sobre barra cuadrada de 40x40 mm, que permite desplazar/centrar los brazos a la distancia deseada con facilidad y acoplar dos ó más brazos.

Soportes de brazo realizados en fundición.

Este sistema nos permite la regulación de inclinación y posición de los brazos desde taller, disminuyendo así el tiempo de ejecución en la instalación del toldo en la obra. Opción iluminación con leds en los brazos.

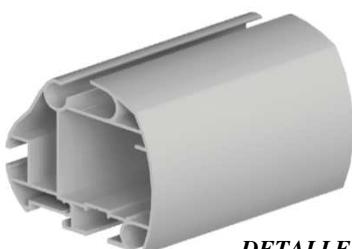

DETALLE

OPCION LUZ



CARACTERISTICAS TECNICAS Y COMPONENTES :

- Barra enrolle de 70 (hasta 4,5mts. de línea).
- Barra enrolle de 78 (de 4,51mts. a 6mts. de línea).
- Barra de aluminio Concept 350.
- Brazos y soportes de aluminio con componentes inox., cantidad de soportes según dimensiones (0-3.5m/3ud) (3.5-5.5m/4ud) (más 5.5m/5ud).
- Casquillos de aluminio y máquina 1:10.
- Instalación universal (frontal o techo).
- En la fabricación de este modelo en cualquiera de los tejidos (P.V.C, Soltis, Screen o Sunworker) no se asegura un enrolle perfecto, pudiéndose producir desplazamientos o arrugas en el mismo.
- Opción iluminación con leds en los brazos.