

Wasa

300



Barredora remolcada para la limpieza municipal y viaria.



ASH

AEBI SCHMIDT IBERICA

C/ La perdiz, pac. 18-19, Pol. Ind. Monte Boyal- Casarrubios del Monte 45950 (Toledo)

Teléfono: 902 020 242 • Fax: 902 108 945

e-mail: es@aebi-schmidt.com

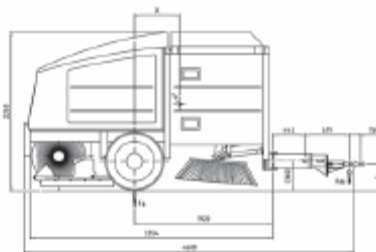

Barredora remolcada WASA 300

La WASA 300 está equipada con una tolva de 3,0 m³ de capacidad y ha sido



diseñada para la limpieza de calles urbanas, pequeñas comunidades y carreteras. Los desechos son barridos mecánicamente, consiguiendo que el proceso de limpieza sea poco ruidoso y polvoriento.

La tolva

La tolva de la WASA 300 es de acero, tiene una capacidad de 3 m³ y está equipada con grandes depósitos de plástico para el agua. Ha sido diseñada de tal manera que sea fácil de alcanzar y por lo tanto fácil de limpiar.

La tecnología de barrido y recogida

Los desechos son arrastrados por dos cepillos laterales hacia el cepillo trasero de la máquina, y desde ahí trasladados por una cinta elevadora hacia la tolva.

Fácil de manejar

Todas las funciones son fácilmente controladas desde la cabina del vehículo a través de una consola de control. La WASA 300 ha sido diseñada de tal forma que todas las piezas importantes sean de fácil acceso para su limpieza y mantenimiento.

El sistema hidráulico

La WASA 300 está controlada mediante un sistema hidráulico respetuoso con el medio ambiente, que es extremadamente silencioso incluso cuando está funcionando a plena potencia, además se adapta al funcionamiento con aceites fabricados orgánicamente. La WASA 3000 incluye más artículos de equipamiento, por ejemplo la lubricación central, un mecanismo de inclinación para los cepillos, una placa vibratoria y el lavado de alta presión.

Datos Técnicos

Velocidad de barrido	0 - 20 km/h
Ancho barrido dos cepillos	2.300 mm – 2.700 mm
Capacidad de la tolva	3,0 m ³
Depósito de agua	1100 litros
Depósito de aceite hidráulico	225 litros
Peso total	7.040 kg
Neumáticos	215/75 R17,5
Bomba de agua	3 bares con 14 litros
Sistema eléctrico	El equipamiento hidráulico en el vehículo de remolque debe suministrar al menos 70 litros a las rpm del motor correspondiente.

ASH

AEBI SCHMIDT IBERICA

C/ La perdiz, pac. 18-19, Pol. Ind. Monte Boyal- Casarrubios del Monte 45950 (Toledo)

Teléfono: 902 020 242 • Fax: 902 108 945

e-mail: es@aebi-schmidt.com