

PUERTAS CORTAFUEGOS	10a 10b
PUERTAS ESPECIALES CORTAFUEGOS 1 HOJA	10c 10d

10a. PUERTA BATIENTE EN 1 HOJA CORTAFUEGO DE MADERA Ei-30.

Puerta batiente en madera cortafuegos de 1 hoja Ei-30 tipo ALFATECO, modelo MRF-30. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 30 minutos. Hoja compuesta por armazón de DM Igmífugo con chapado de madera a elegir ó para pintar. Premarco de madera de pino con batiente y tapetas sueltas de madera de DM ignífugo. Se suministra con 3 pernios latonados y cerradura homologada sin manilla.

Ensayo cortafuego Ei-30: En APPLUS con nº 4015774 y puerta de 800x2020 con soporte de ladrillo.

10b. PUERTA BATIENTE EN 1 HOJA CORTAFUEGO DE MADERA Ei-60.

Puerta batiente en madera cortafuegos de 1 hoja Ei-60 tipo ALFATECO, modelo MRF-60. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 60 minutos. Hoja compuesta por armazón de DM Igmífugo con chapado de madera a elegir ó para pintar. Premarco de madera de pino con batiente y tapetas sueltas de madera de DM ignífugo. Se suministra con 3 pernios latonados y cerradura homologada sin manilla.

Ensayo cortafuego Ei-60: En APPLUS con nº 4015773/1 y puerta de 800x2020 con soporte de ladrillo.

10c. PUERTA BATIENTE EN 1 HOJA CORTAFUEGO DE MADERA Ei-90.

Puerta batiente en madera cortafuegos de 1 hoja Ei-90 tipo ALFATECO, modelo MRF-90. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 90 minutos. Hoja compuesta por armazón de DM Igmífugo con chapado de madera a elegir ó para pintar. Premarco de madera de pino con batiente y tapetas sueltas de madera de DM ignífugo. Se suministra con 3 pernios latonados y cerradura homologada sin manilla.




Ensayo cortafuego Ei-90: En APPLUS con nº 06/32301117 y puerta de 800x2020 con soporte de ladrillo.

10d. PUERTA BATIENTE EN 1 HOJA CORTAFUEGO DE MADERA Ei-120.

Puerta batiente en madera cortafuegos de 1 hoja Ei-120 tipo ALFATECO, modelo MRF-120. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 120 minutos. Hoja compuesta por armazón de DM Igmífugo con chapado de madera a elegir ó para pintar. Premarco de madera de pino con batiente y tapetas sueltas de madera de DM ignífugo. Se suministra con 3 pernios latonados y cerradura homologada sin manilla.

Ensayo cortafuego Ei-120: En APPLUS con nº 5024093 y puerta de 800x2020 con soporte de ladrillo.

PUERTA DE MADERA
CORTAFUEGOS 1 HOJA

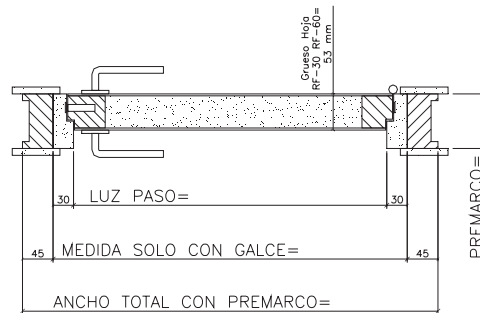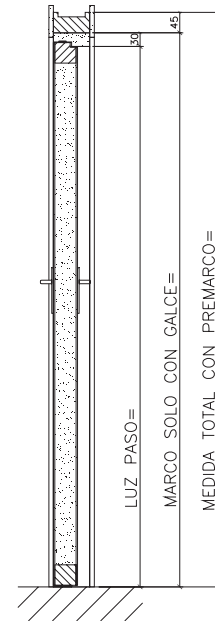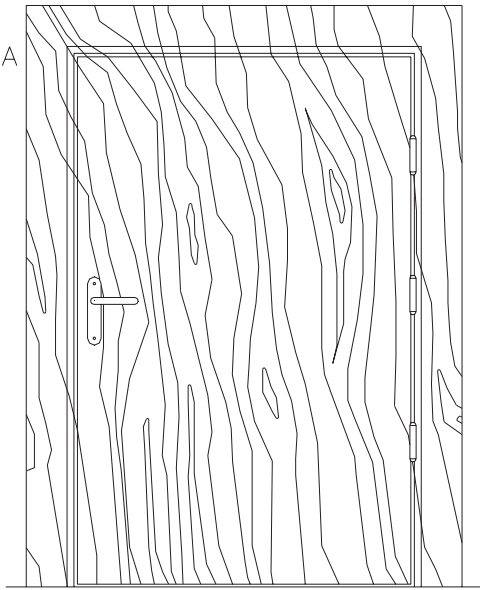

PUERTAS CORTAFUEGOS	10e 10f
PUERTAS ESPECIALES CORTAFUEGOS 1 HOJA	10g 10h

10e. PUERTA BATIENTE EN 2 HOJAS CORTAFUEGO DE MADERA Ei-30.

Puerta batiente en madera cortafuegos de 2 hojas Ei-30 tipo ALFATECO ó similar, modelo MRF-30. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 30 minutos. Hoja compuesta por armazón de DM Igmífugo con chapado de madera a elegir ó para pintar. Premarco de madera de pino con batiente y tapetas sueltas de madera de DM ignífugo. Se suministra con 3 pernios latonados y cerradura homologada sin manilla.

Ensayo cortafuego Ei-30: En APPLUS con nº 4015774 y puerta de 800x2020 con soporte de ladrillo.

10f. PUERTA BATIENTE EN 2 HOJAS CORTAFUEGO DE MADERA Ei-60.

Puerta batiente en madera cortafuegos de 2 hojas Ei-60 tipo ALFATECO ó similar, modelo MRF-60. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 60 minutos. Hoja compuesta por armazón de DM Igmífugo con chapado de madera a elegir ó para pintar. Premarco de madera de pino con batiente y tapetas sueltas de madera de DM ignífugo. Se suministra con 3 pernios latonados y cerradura homologada sin manilla.

Ensayo cortafuego Ei-60: En APPLUS con nº 4015773/1 y puerta de 800x2020 con soporte de ladrillo.

10g. PUERTA BATIENTE EN 2 HOJAS CORTAFUEGO DE MADERA Ei-90.

Puerta batiente en madera cortafuegos de 2 hojas Ei-90 tipo ALFATECO ó similar, modelo MRF-90. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 90 minutos. Hoja compuesta por armazón de DM Igmífugo con chapado de madera a elegir ó para pintar. Premarco de madera de pino con batiente y tapetas sueltas de madera de DM ignífugo. Se suministra con 3 pernios latonados y cerradura homologada sin manilla.





Ensayo cortafuego Ei-90: En APPLUS con nº 06/32301117 y puerta de 800x2020 con soporte de ladrillo.

10h. PUERTA BATIENTE EN 2 HOJAS CORTAFUEGO DE MADERA Ei-120.

Puerta batiente en madera cortafuegos de 2 hojas Ei-120 tipo ALFATECO ó similar, modelo MRF-120. Homologada de acuerdo con la Norma UNE EN 1634-1 con resistencia al fuego 120 minutos. Hoja compuesta por armazón de DM Igmífugo con chapado de madera a elegir ó para pintar. Premarco de madera de pino con batiente y tapetas sueltas de madera de DM ignífugo. Se suministra con 3 pernios latonados y cerradura homologada sin manilla.

Ensayo cortafuego Ei-120: En APPLUS con nº 5024093 y puerta de 800x2020 con soporte de ladrillo.

PUERTA DE MADERA
 CORTAFUEGOS 2 H

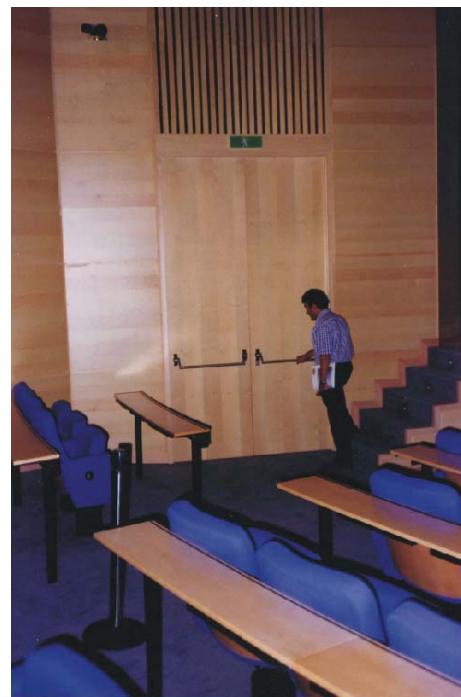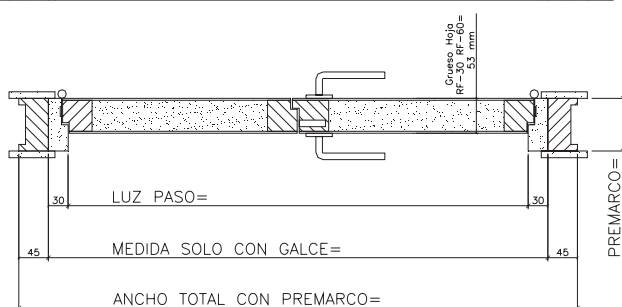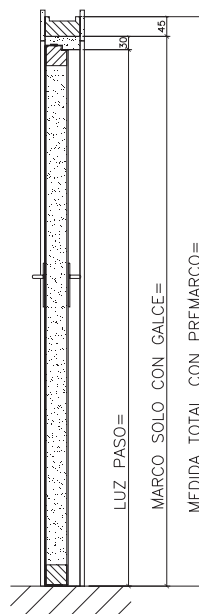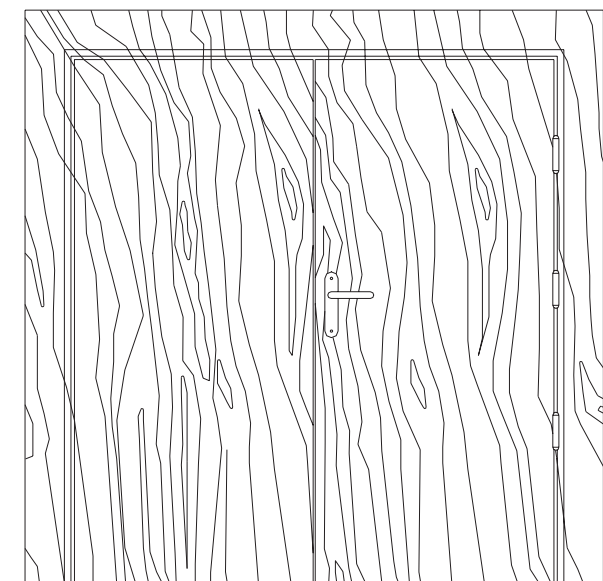

PUERTAS INDUSTRIALES	1a 1b
PUERTAS BASCULANTES	

1a. PUERTA BASCULANTE EN 2 HOJAS MODELO BAS-1 y BAS-2.

Puerta basculante en 2 hojas tipo ALFATECO, modelo BAS-1 y 2 homologada según norma EN 13241-1:2003. Formada por 2 hojas con movimiento vertical con armazón y refuerzos intermedios de tubo de acero galvanizado, forrada en hoja superior y hoja inferior con **acabado recercado (BAS-1) y acabado bofetón (BAS-2)**. Sistema de compensación mediante contrapeso/s, cables de acero galvanizados flexibles. Poleas de acero bicromatizado con cojinete auto lubricado. Cojinetes tipo paracaídas para evitar la caída de las hojas en caso de rotura de cables. Guías reforzadas sin aristas. Cajón de peso completamente tapado y registrable. Cerradura por resbalón de dos puntos de anclaje. Goma central antiplastamiento y tapabocas laterales de goma.

Medidas máximas entre guías: 4500 X 2900 mm. Ensayo: Marcaje CE en APPLUS nº 06/32301780.

Acabados :

BAS-1 (recercado) : Chapa acanalada horizontal T-8 ciega ó microperforada, chapa lisa 1.5 mm., bandejas, barrotes, deflectores, deploye, religa y chapa perforada.

BAS-2 (bofetón) : Chapa lisa 1,5 mm., bandejas y chapa perforada.

Rellenos : Porexpan, fibra de vidrio y lana de roca.

1b. PUERTA BASCULANTE EN 2 HOJAS MODELO BAS-3 y BAS-4.

Puerta basculante en 2 hojas tipo ALFATECO, modelo BAS-3 y 4 homologada según norma EN 13241-1:2003. Formada por 2 hojas con movimiento vertical con armazón y refuerzos intermedios de tubo de acero galvanizado, forrada en hoja superior y hoja inferior con **acabado recercado (BAS-3) y acabado bofetón (BAS-4)**. Sistema de compensación mediante contrapeso/s, cables de acero galvanizados flexibles. Poleas de acero bicromatizado con cojinete auto lubricado. Cojinetes tipo paracaídas para evitar la caída de las hojas en caso de rotura de cables. Guías reforzadas sin aristas. Cajón de peso completamente tapado y registrable. Cerradura por resbalón de dos puntos de anclaje. Goma central antiplastamiento y tapabocas laterales de goma.

Medidas máximas entre guías: 6000 X 2900 mm. Ensayo: Marcaje CE en APPLUS nº 06/32301780.

Acabados :

BAS-3 (recercado) : Chapa acanalada horizontal T-8 ciega ó microperforada, chapa lisa 1.5 mm., bandejas, barrotes, deflectores, deploye, religa y chapa perforada.

BAS-4 (bofetón) : Chapa lisa 1,5 mm., bandejas y chapa perforada.

Rellenos : Porexpan, fibra de vidrio y lana de roca.