



ALU SYSTEM



BARANDILLAS DE CRISTAL

Línea de productos



ONLEVEL

TL-20

DESIGN
RANGE



ONLEVEL

TL-30

EXTENDED
RANGE



ONLEVEL

TL-50

TWIN
RANGE




ONLEVEL

TL-60

BASE
RANGE

CE EN1090-1
EN1090-3
EXC 3





ALU SYSTEM



PROVED PERFECTION

Los profesionales de OnLevel tienen años de experiencia en el montaje de barandillas de cristal. Sabemos que necesita una construcción y como hay que realizarla. Trabajando a diario en este campo, conocemos a que inconvenientes nos enfrentamos. La práctica nos ha dado el conocimiento para la innovación continua de nuestros productos.



ONLEVEL
TL-20
DESIGN
RANGE



ONLEVEL
TL-30
EXTENDED
RANGE



ONLEVEL
TL-50
TWIN
RANGE



ONLEVEL
TL-60
BASE
RANGE

PARA CADA ESPACIO UNA BARANDILLA DE CRISTAL ADECUADA.

Las barandillas de cristal no son solamente una moda. Ofrecen estética, son de fácil mantenimiento, y una solución duradera para viviendas, oficinas y espacios públicos. Para cada situación hay opciones entre varios sistemas; todos ellos con estilo, seguros y sencillos de montar.

TAMBIÉN DISPONIBLES POR SEPARADO

Podrá encargar los productos y montarlos usted mismo. ¡Le dará nuevas opciones!

Puede que usted ya conozca de antemano cual es el perfil que necesita ya que así lo indica su arquitecto. Pero puede que haya solamente “una barandilla de cristal” que se ajuste a su proyecto. En este caso el catálogo de productos se lo indicará o nuestros expertos le aconsejarán.

TRANS LEVEL DE ONLEVEL, NUESTRA EXPERIENCIA, SUS VENTAJAS.

La experiencia a través de los años de OnLevel la encontrará en nuestros productos. Nuestras ventajas:

- Perfiles con cubierta de tapa para cerramiento con el muro o suelo.
- Abertura para desagüe.
- Canales extruidos en el perfil para conectarlos con pines.
- Anodizado de 25µm de espesor.
- Protegido con folio y embalado en cartón.



Tapa de cubierta

Página 11



Pines alargados

Página 17



Bloque de montaje

Página 21



Máxima distancia entre anclajes

Página 25



Flex-Fit

Página 11&28 **NUEVO**



Canal de desagüe

Página 35



Disponemos de los
perfiles en existencias.



Nuestras innovaciones
están basadas en
experiencias prácticas.



Soporte de ventas
para profesionales.

Para el montaje de una barandilla de cristal puede escoger entre perfiles o fijadores puntuales. La base donde se va a montar la barandilla de cristal decidirá el sistema a usar. Además podrá escoger entre un montaje lateral o sobre el suelo.

En las siguientes páginas le mostramos nuestros productos. Todos los sistemas son modulares. Por lo tanto podrá decidir que combinación se ajusta más a su proyecto. Podrá ver, además, algunas de sus aplicaciones. ¡Fácil y claro!

	Página	Modelo	Espesor de vidrio:	12 mm 6/6/2	16 mm 8/8/4	20 mm 10/10/4	24 mm 12/12/4	30 mm 15/15/4
	Página 6	2060	OnLevel TL-20 Montaje lateral	●	●	●	●	●
	Página 6	2080	OnLevel TL-20 Montaje lateral	●	●	●	●	●
	Página 6	2160	OnLevel TL-20 Montaje lateral	●	●	●	●	●
	Página 8	3010	OnLevel TL-30 1.0kN Montaje sobre suelo	●	●	●	●	●
	Página 12	3030	OnLevel TL-30 2.0kN Montaje sobre suelo	●	●	●	●	●
	Página 14	3011	OnLevel TL-30 1.0kN Montaje lateral	●	●	●	●	●
	Página 19	3031	OnLevel TL-30 2.0kN Montaje lateral	●	●	●	●	●
	Página 22	5010	OnLevel TL-50 1.0kN Montaje sobre suelo	●	●	●	●	●
	Página 26	6010	OnLevel TL-60 1.0kN Montaje sobre suelo	●	●	●	●	●
	Página 30	6030	OnLevel TL-60 2.0kN Montaje sobre suelo	●	●	●	●	●
	Página 32	6011	OnLevel TL-60 1.0kN Montaje lateral	●	●	●	●	●
	Página 36	6031	OnLevel TL-60 2.0kN Montaje lateral	●	●	●	●	●
	Página 38		OnLevel Demo					
	Página 40		Pasamanos/Accesorios					
	Página 43		Soportes pasamanos					
	Página 46		Pinzas para vidrio					
	Página 47		Materiales de fijación					



PARA VIVIENDA 0.5KN

Para el uso en vivienda, las construcciones pueden ser relativamente ligeras. La barandilla de cristal debe de resistir una carga mínima 0.5kN por metro.











PARA OFICINA 1.0KN

Para el uso en oficinas, las barandillas deben de ser más resistentes. Los vidrios deben de tener más espesor y los perfiles en consecuencia. La barandilla de cristal debe de resistir una carga mínima de 1.0kN por metro.



PARA LOCALES PÚBLICOS 3.0KN

Para el uso en locales públicos la solución debe ser más robusta. Vidrios de más espesor y perfiles más robustos que garanticen la seguridad. La barandilla de vidrio debe de resistir una carga mínima de 3.0kN por metro.

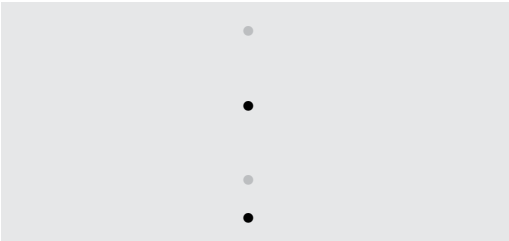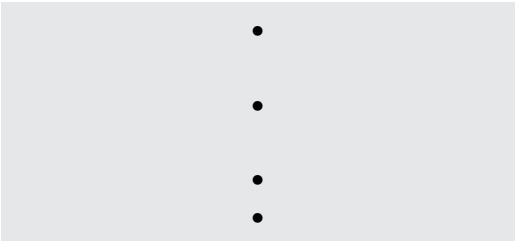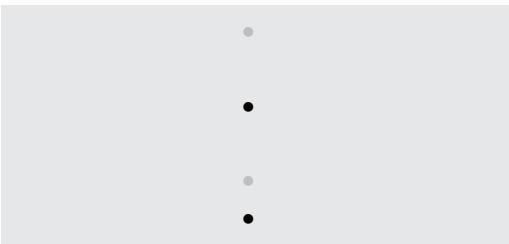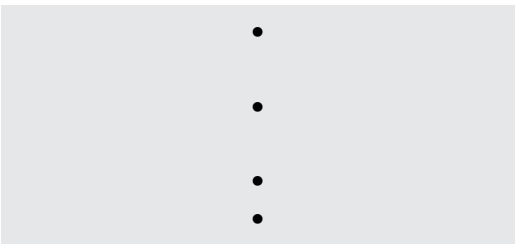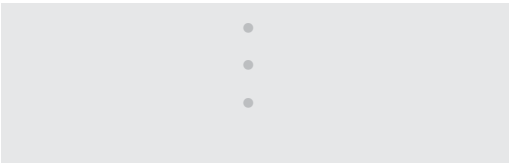

ONLEVEL

TL-20




DESIGN
RANGE




Modelo 2060/2080/2160

Montaje lateral

- Diseños modernos
- Disponible en Ø60 (1.0kN) y Ø80 (3.0kN)
- Disponible en acero inoxidable 304 (interior) y acero inoxidable 316 (exterior)

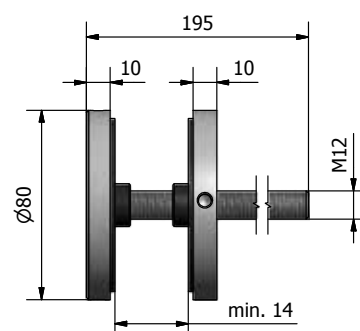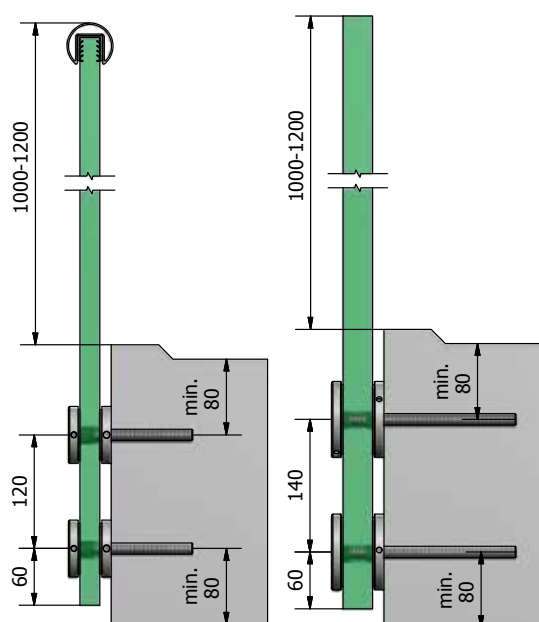


ONLEVEL TL-20 | MONTAJE LATERAL

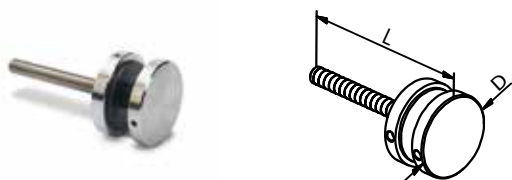


Adaptador

Modelo: 2060/2080	Acero inoxidable 304		Interior
Núm. Art.	D	L	UE
10.2060.100.21	60	130	2
10.2080.100.21	80	195	2
Modelo: 2060/2080	Acero inoxidable 316		Exterior
Núm. Art.	D	L	UE
10.2060.100.31	60	130	2
10.2080.100.31	80	195	2



Adaptador


Modelo: 2060	Acero inoxidable 304		Interior
Núm. Art.			UE
10.2060.300.21			2
Modelo: 2060	Acero inoxidable 316		Exterior
Núm. Art.			UE
10.2060.300.31			2

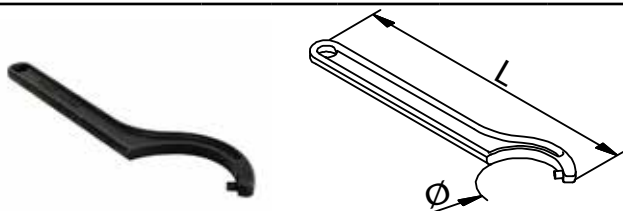

Trans Level 20 herramienta


Modelo: 0201	Acero		Exterior
Núm. Art.	Ø	L	UE
93.0201.060.00	Ø60	240	1
93.0201.080.00	Ø80	280	1

ONLEVEL TL-20 | MONTAJE LATERAL




Adaptador

Modelo: 2160	Acero inoxidable 316		Exterior
Núm. Art.			UE
10.2160.100.31			1

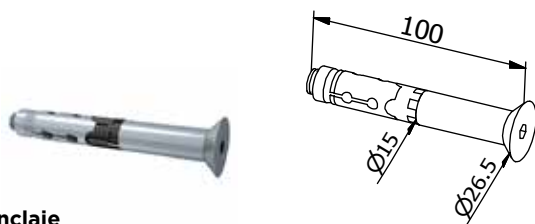

Anclaje

Modelo: 3511	Acero cincado		Interior
Núm. Art.			UE
91.3511.515.81			25
Modelo: 3511	Acero inoxidable 316		Exterior
Núm. Art.			UE
91.3511.515.30			25

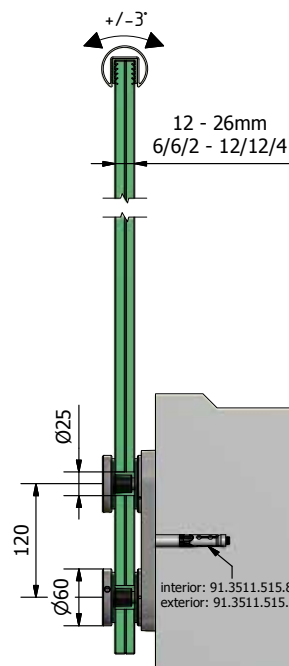

ONLEVEL

TL-30



EXTENDED
RANGE




Modelo 3010

1.0kN Montaje sobre suelo

- Perfil estilizado y de fácil mantenimiento
- OnLevel Flex-Fit sistema de montaje
- Canal de abertura para desagüe
- Tapa de cubierta superior (opcional)

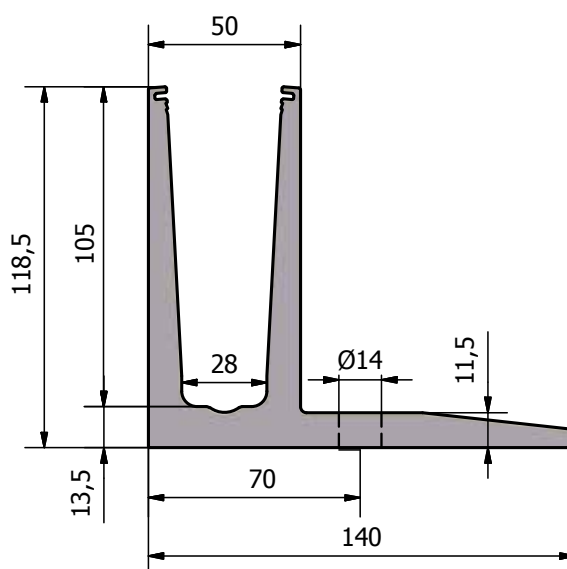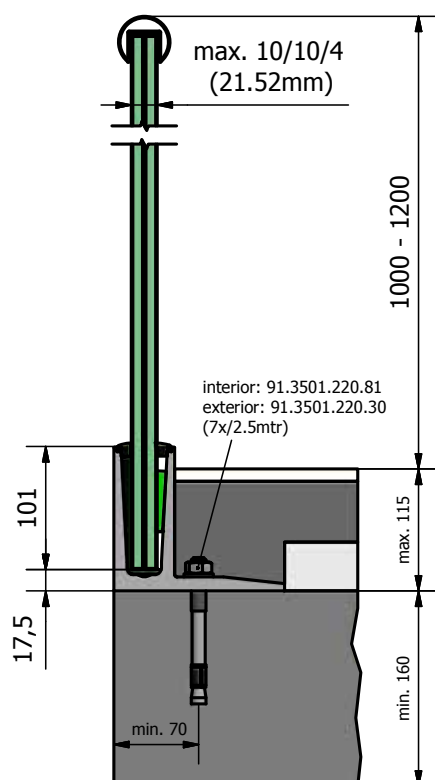


ONLEVEL TL-30 | 1.0KN MONTAJE SOBRE SUELO

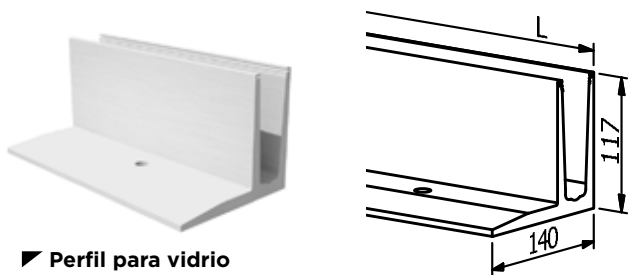


► Perfil para vidrio

Modelo: 3010	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	L	UE
10.3010.002.11	2500	1
10.3010.005.11	5000	1

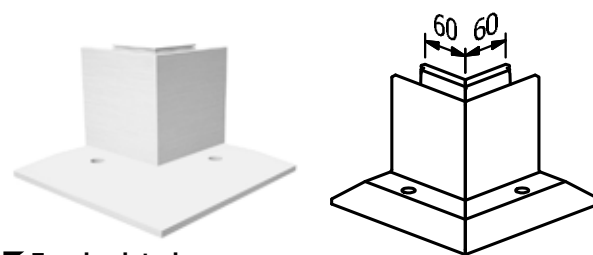


► Esquina interior

Modelo: 3010	Aluminio	Exterior
Núm. Art.		UE
10.3010.300.11		1

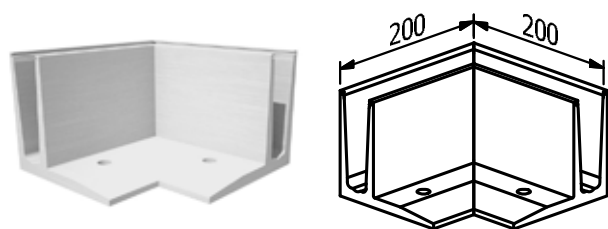


► Esquina exterior

Modelo: 3010	Aluminio	Exterior
Núm. Art.		UE
10.3010.350.11		1

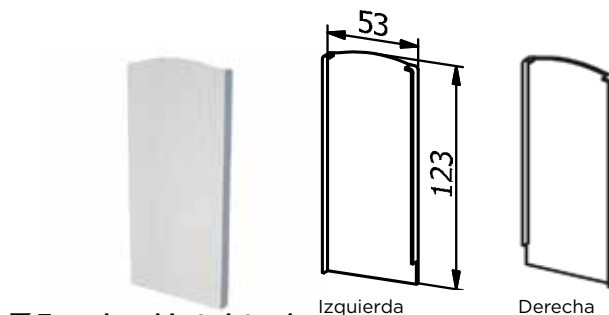


► Tapa de cubierta lateral

Modelo: 3010	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	Lados	UE
10.3010.400.11	Izquierda	1
10.3010.450.11	Derecha	1

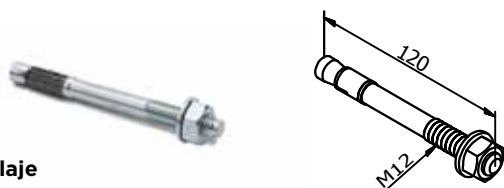


► Anclaje

Modelo: 3501	Acero cincado	Interior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3501.220.81	7	20
Modelo: 3501	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3501.220.30	7	20

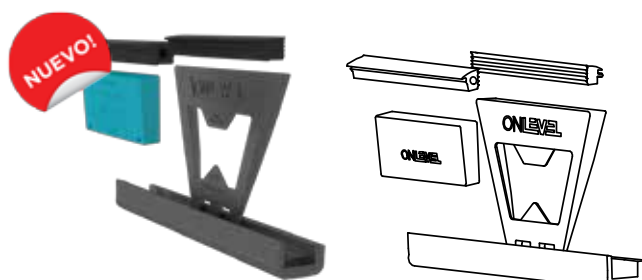


► Flex-Fit

Modelo: 0502/0505	ABS	Vidrio	L	Exterior
Núm. Art.	Color			UE
90.0502.112.00	●	12	2500	1
90.0505.112.00	●	12	5000	1
90.0502.113.00	●	6/6/2	2500	1
90.0505.113.00	●	6/6/2	5000	1
90.0502.114.00	●	6/6/4	2500	1
90.0505.114.00	●	6/6/4	5000	1
90.0502.117.00	●	8/8/2	2500	1
90.0505.117.00	●	8/8/2	5000	1
90.0502.118.00	●	8/8/4	2500	1
90.0505.118.00	●	8/8/4	5000	1
90.0502.121.00	●	10/10/2	2500	1
90.0505.121.00	●	10/10/2	5000	1
90.0502.122.00	●	10/10/4	2500	1
90.0505.122.00	●	10/10/4	5000	1

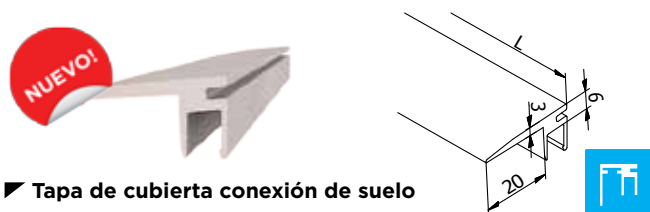

► Tapa de cubierta conexión de suelo


Modelo: 8110	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	L	UE
90.8110.202.11	2500	1
90.8110.205.11	5000	1

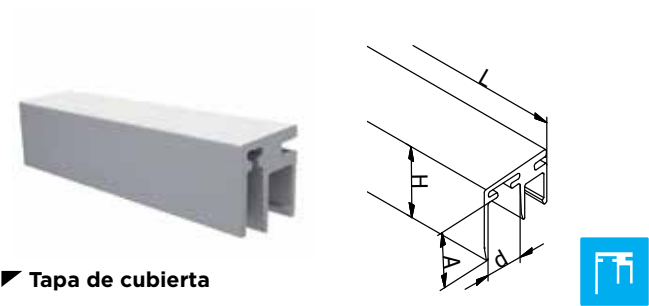

▼ Tapa de cubierta

Modelo: 8010	Aluminio			Exterior	
Núm. Art.	d	L	H	A	UE
90.8010.032.11	3	2500	14	10	1
90.8010.035.11	3	5000	14	10	1
90.8010.102.11	10	2500	20	16	1
90.8010.105.11	10	5000	20	16	1
90.8010.202.11	20	2500	20	16	1
90.8010.205.11	20	5000	20	16	1
90.8011.202.11	120	2500	20	16	1
90.8011.205.11	120	5000	20	16	1



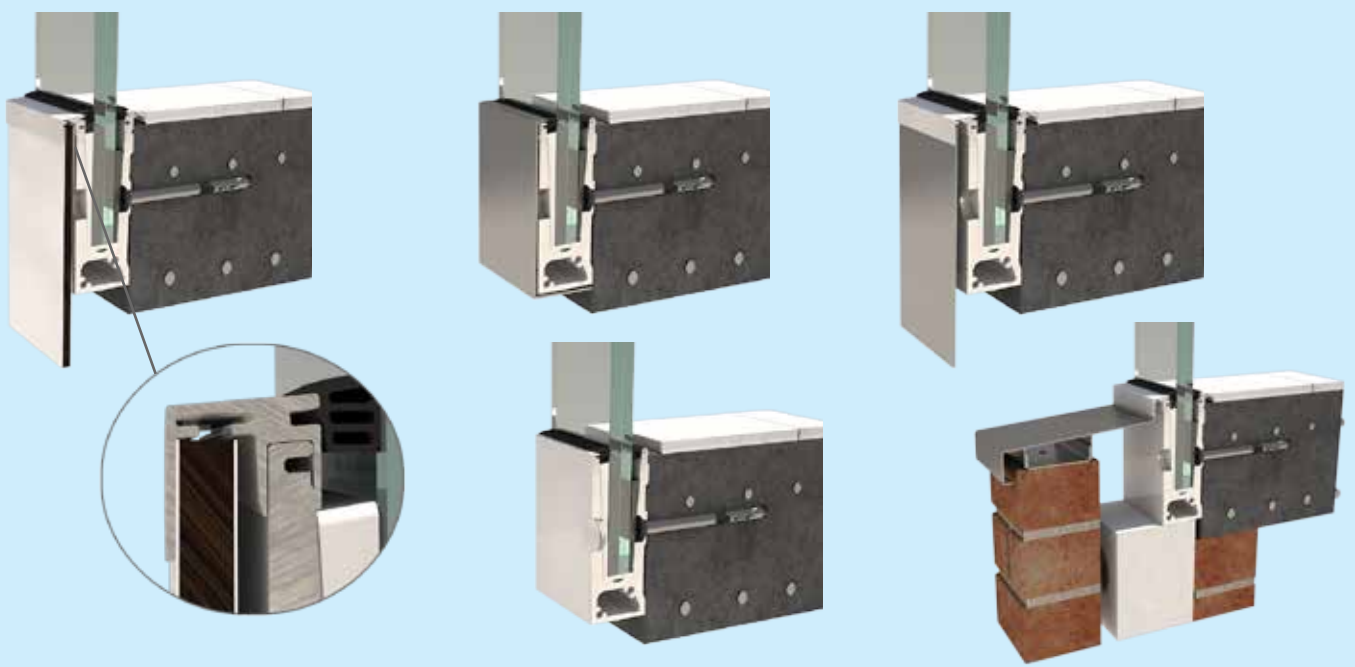


Tapa de cubierta

La variedad de posibilidades en barandillas para vidrio es casi tan grande como la variedad en proyectos mismos. Para un cerramiento perfecto en su proyecto hemos diseñado la tapa de cubierta superior que se puede montar en todos los perfiles OnLevel.



Flex-Fit

En un mundo cada día más complejo Onlevel está buscando continuamente simplicidad. De esta búsqueda se ha desarrollado nuestro sistema de montaje Flex-Fit. El vidrio se puede montar en el perfil en 6 simples pasos.

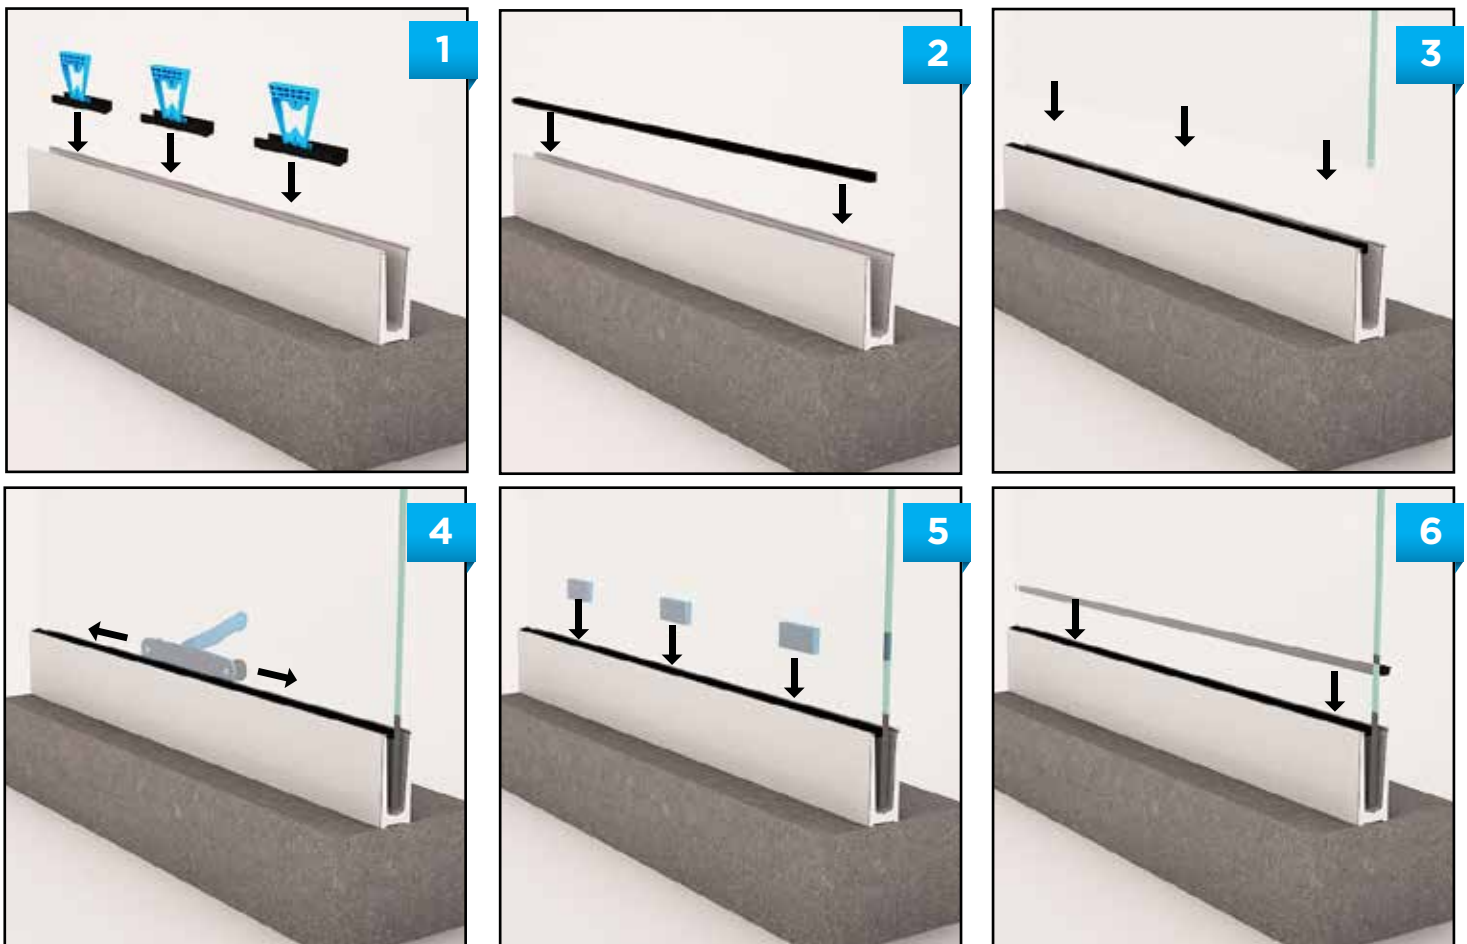

ONLEVEL

TL-30



EXTENDED
RANGE




Modelo 3030

3.0kN Montaje sobre suelo

- Perfil estilizado y de fácil mantenimiento
- OnLevel Flex-Fit sistema de montaje
- Canal de abertura para desagüe
- Tapa de cubierta superior (opcional)

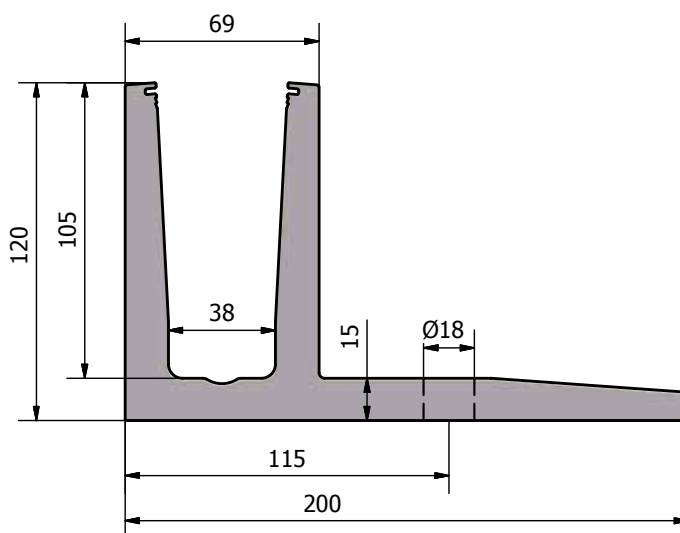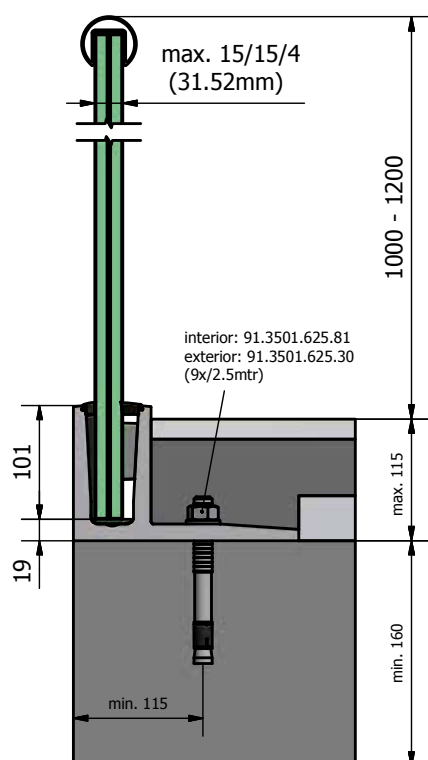


ONLEVEL TL-30 | 3.0KN MONTAJE SOBRE SUELO

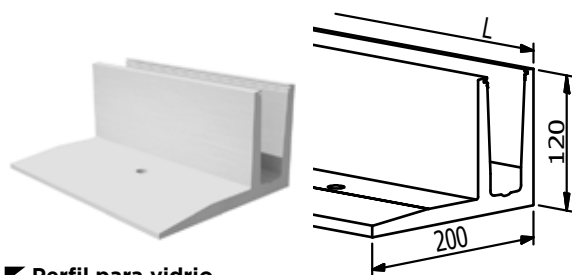

Perfil para vidrio

Modelo: 3030	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	L	UE
10.3030.002.11	2500	1

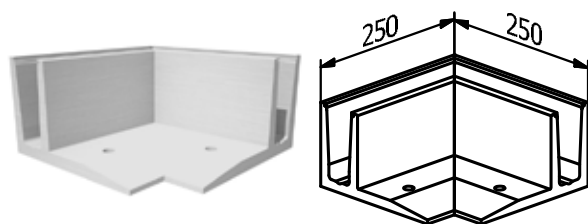


Esquina exterior

Modelo: 3030	Aluminio	Exterior
Núm. Art.		UE
10.3030.350.11		1




Anclaje

Modelo: 3501	Acero cincado	Interior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3501.625.81	9	10
Modelo: 3501	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3501.625.30	9	10

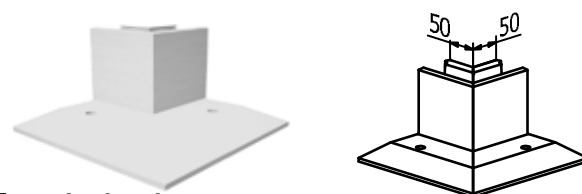

Esquina interior

Modelo: 3030	Aluminio	Exterior
Núm. Art.		UE
10.3030.300.11		1

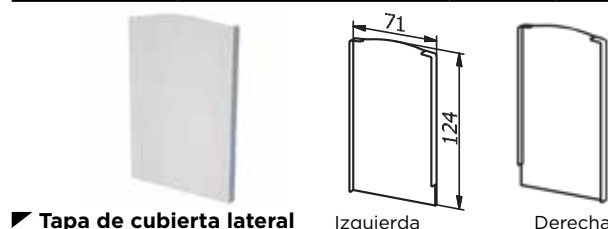


Tapa de cubierta lateral

Modelo: 3030	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	Lados	UE
10.3030.400.11	Izquierda	1
10.3030.450.11	Derecha	1



Tapa de cubierta

Modelo: 8030	Aluminio				Exterior
Núm. Art.	d	L	H	A	UE
90.8030.032.11	3	2500	14	10	1
90.8030.035.11	3	5000	14	10	1
90.8030.102.11	10	2500	20	16	1
90.8030.105.11	10	5000	20	16	1
90.8030.202.11	20	2500	20	16	1
90.8030.205.11	20	5000	20	16	1

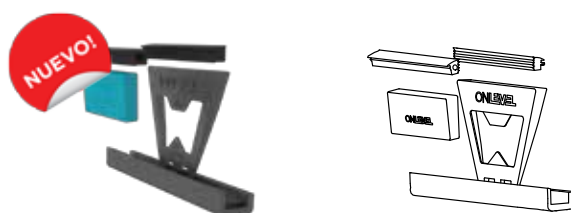

Flex-Fit

Modelo: 0502/0505	ABS	Exterior		
Núm. Art.	Color	Vidrio	L	UE
90.0502.322.00		10/10/4	2500	1
90.0505.322.00		10/10/4	5000	1
90.0502.326.00		12/12/4	2500	1
90.0505.326.00		12/12/4	5000	1
90.0502.332.00		15/15/4	2500	1
90.0505.332.00		15/15/4	5000	1

ONLEVEL

TL-30



EXTENDED
RANGE




Modelo 3011

1.0kN Montaje lateral

- Perfil estilizado y de fácil mantenimiento
- OnLevel Flex-Fit sistema de montaje
- Canales extruidos en los perfiles para conectarlos con pines
- Canal de abertura para desagüe
- Tapa de cubierta superior (opcional)
- Tapa de cubierta para anclajes (opcional)

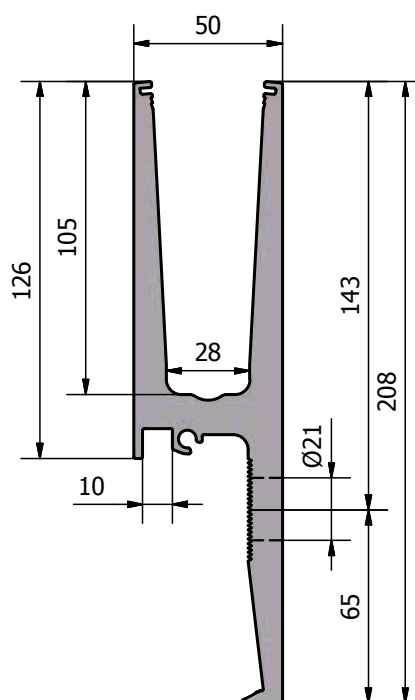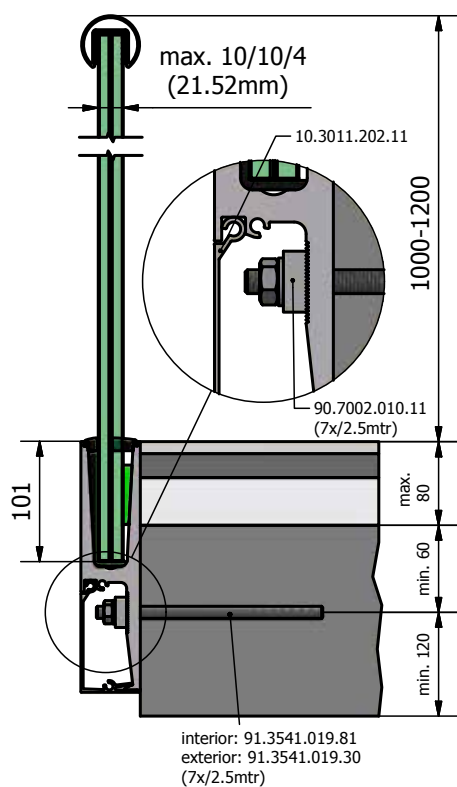


ONLEVEL TL-30 | 1.0KN MONTAJE LATERAL

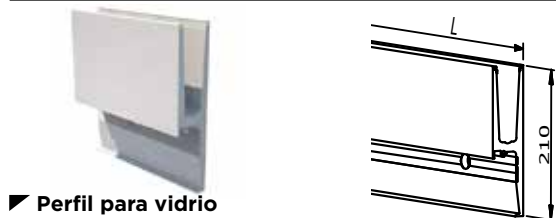


Perfil para vidrio

Modelo: 3011	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	L	UE
10.3011.002.11	2500	1
10.3011.005.11	5000	1

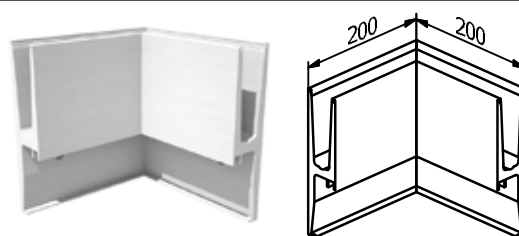


Esquina interior

Modelo: 3011	Aluminio	Exterior
Núm. Art.		UE
10.3011.300.11		1

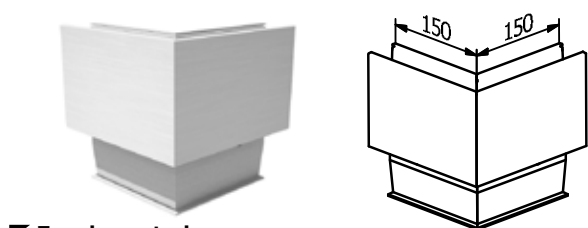

Esquina exterior

Modelo: 3011	Aluminio	Exterior
Núm. Art.		UE
10.3011.350.11		1

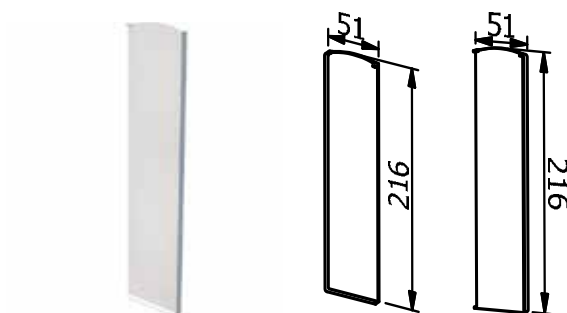


Tapa de cubierta lateral

Modelo: 3011	Aluminio	Exterior
Núm. Art.		UE
10.3011.410.11	Izquierda	1
10.3011.460.11	Derecha	1




Anclaje

Modelo: 3541	Acero cincado	Interior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3541.019.81	7	10
Modelo: 3541	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3541.019.30	7	10

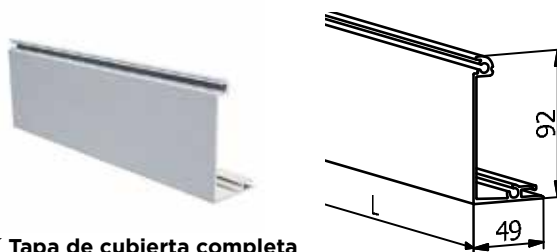


Tapa de cubierta completa

Modelo: 3011	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	L	UE
10.3011.202.11	2500	1
10.3011.205.11	5000	1

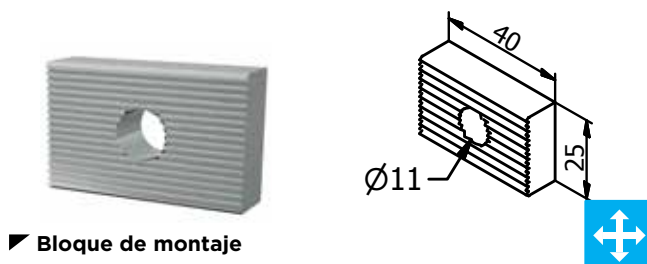


Bloque de montaje

Modelo: 7002	Aluminio	Exterior
Núm. Art.		UE
90.7002.010.11		8

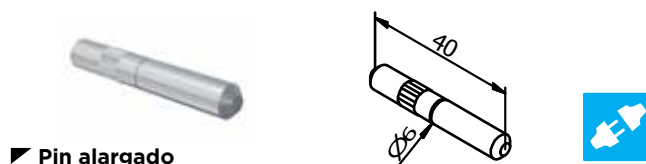

Pin alargado


Modelo: 7001	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.		UE
90.7001.640.31		8



▼ Tapa de cubierta conexión de suelo



Modelo: 8110	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	L	UE
90.8110.202.11	2500	1
90.8110.205.11	5000	1



▼ Tapa de cubierta



Modelo: 8010	Aluminio			Exterior	
Núm. Art.	d	L	H	A	UE
90.8010.032.11	3	2500	14	10	1
90.8010.035.11	3	5000	14	10	1
90.8010.102.11	10	2500	20	16	1
90.8010.105.11	10	5000	20	16	1
90.8010.202.11	20	2500	20	16	1
90.8010.205.11	20	5000	20	16	1
90.8011.202.11	120	2500	20	16	1
90.8011.205.11	120	5000	20	16	1



▼ Flex-Fit




Modelo: 0502/0505	ABS	Exterior		
Núm. Art.	Color	Vidrio	L	UE
90.0502.112.00		12	2500	1
90.0505.112.00		12	5000	1
90.0502.113.00		6/6/2	2500	1
90.0505.113.00		6/6/2	5000	1
90.0502.114.00		6/6/4	2500	1
90.0505.114.00		6/6/4	5000	1
90.0502.117.00		8/8/2	2500	1
90.0505.117.00		8/8/2	5000	1
90.0502.118.00		8/8/4	2500	1
90.0505.118.00		8/8/4	5000	1
90.0502.121.00		10/10/2	2500	1
90.0505.121.00		10/10/2	5000	1
90.0502.122.00		10/10/4	2500	1
90.0505.122.00		10/10/4	5000	1



Pines alargados

Para una conexión perfecta OnLevel ha desarrollado el pin alargado. Fácil de montar y en acero inoxidable de calidad 316 por lo que se puede usar en exteriores e interiores. (Atención al logo en cada perfil para su uso).

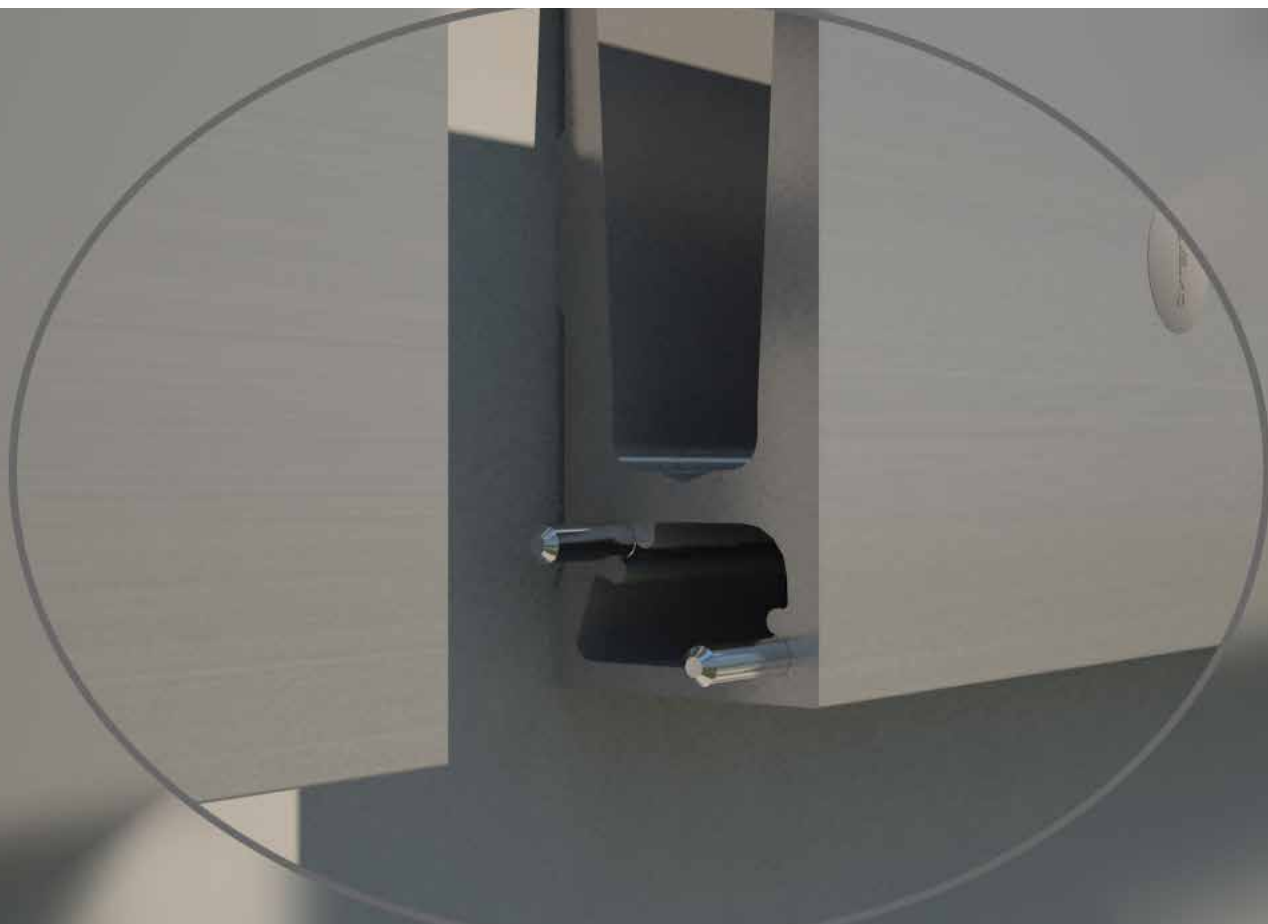

ONLEVEL

TL-30



EXTENDED
RANGE




Modelo 3031

3.0kN Montaje lateral

- Perfil estilizado y de fácil mantenimiento
- OnLevel Flex-Fit sistema de montaje
- Canales extruidos en los perfiles para conectarlos con pines
- Canal de abertura para desagüe
- Tapa de cubierta superior (opcional)
- Tapa de cubierta para anclajes (opcional)

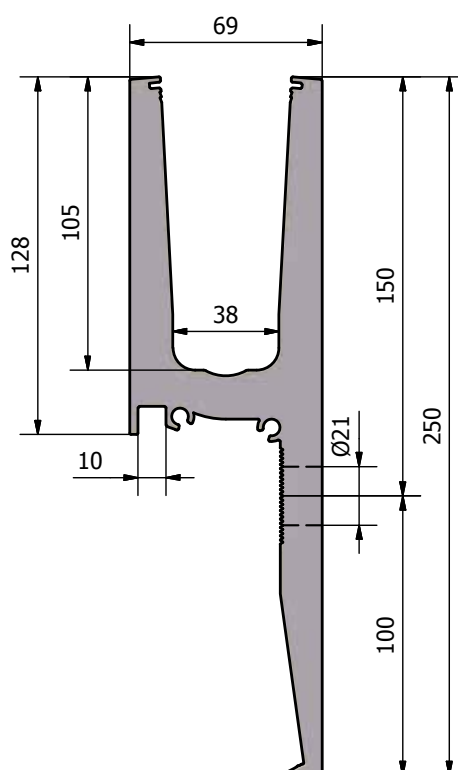
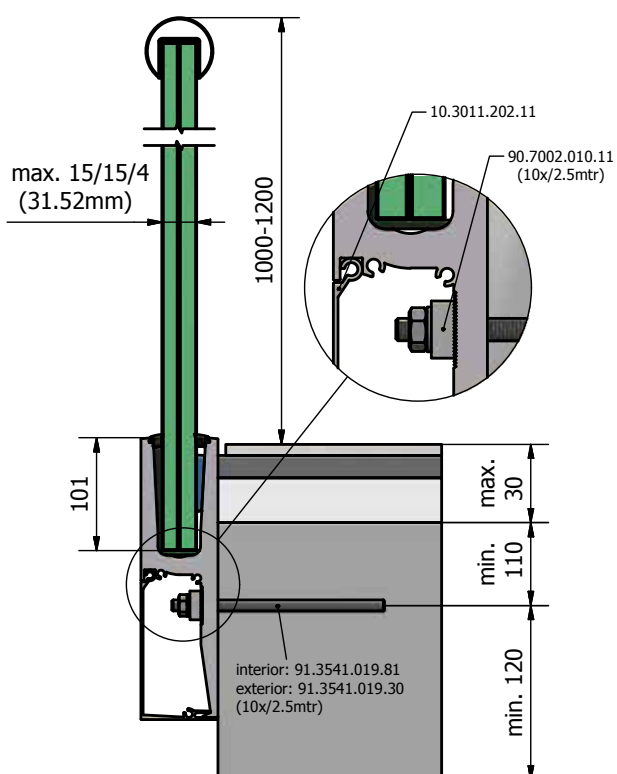


ONLEVEL TL-30 | 3.0KN MONTAJE LATERAL




Perfil para vidrio

Modelo: 3031	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	L	UE
10.3031.002.11	2500	1





Esquina interior

Modelo: 3031	Aluminio	Exterior
Núm. Art.		UE
10.3031.300.11		1




Esquina exterior

Modelo: 3031	Aluminio	Exterior
Núm. Art.		UE
10.3031.350.11		1




Tapa de cubierta lateral Izquierda Derecha

Modelo: 3031	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	Lados	UE
10.3031.410.11	Izquierda	1
10.3031.460.11	Derecha	1




Bloque de montaje

Modelo: 7002	Aluminio	Exterior
Núm. Art.		UE
90.7002.010.11		8




Tapa de cubierta completa

Modelo: 3031	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	L	UE
10.3031.202.11	2500	1
10.3031.205.11	5000	1




Anclaje

Modelo: 3541	Acero cincado	Interior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3541.019.81	10	10
Modelo: 3541	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3541.019.30	10	10




Pin alargado

Modelo: 7001	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.		UE
90.7001.640.31		8

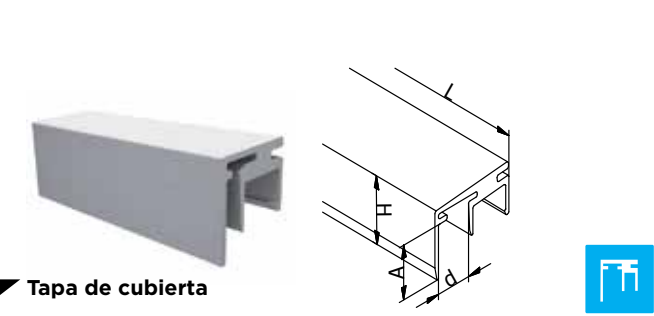


► Tapa de cubierta

Modelo: 8030		Aluminio			Exterior	
Núm. Art.	d	L	H	A	UE	
90.8030.032.11	3	2500	14	10	1	
90.8030.035.11	3	5000	14	10	1	
90.8030.102.11	10	2500	20	16	1	
90.8030.105.11	10	5000	20	16	1	
90.8030.202.11	20	2500	20	16	1	
90.8030.205.11	20	5000	20	16	1	

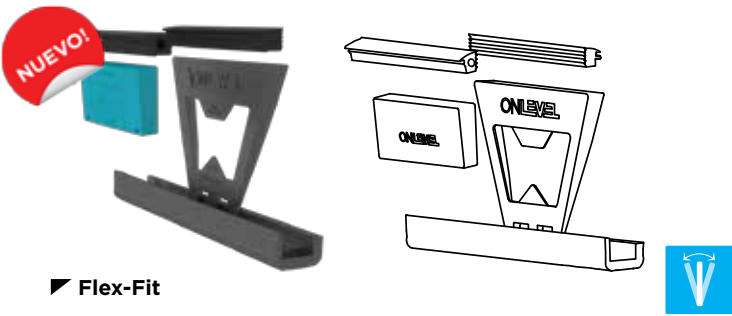



► Flex-Fit

Modelo: 0502/0505		ABS		Exterior	
Núm. Art.	Color	Vidrio	L	UE	
90.0502.322.00	●	10/10/4	2500	1	
90.0505.322.00	●	10/10/4	5000	1	
90.0502.326.00	●	12/12/4	2500	1	
90.0505.326.00	●	12/12/4	5000	1	
90.0502.332.00	●	15/15/4	2500	1	
90.0505.332.00	●	15/15/4	5000	1	



Bloque de montaje

Fijo y a la vez flexible, así es el bloque de montaje OnLevel. Para el uso óptimo de las posibilidades del sistema de extrusión de aluminio incrementamos las tolerancias en la construcción y en el montaje. Los taladros en donde se anclan los perfiles de aluminio tienen una tolerancia en cada dirección de 5mm. Y además para asegurar que la barandilla de vidrio está colocada en su lugar el bloque de montaje está diseñado con un dentado especial. Ponga atención al logo para comprobar en qué perfil es posible.

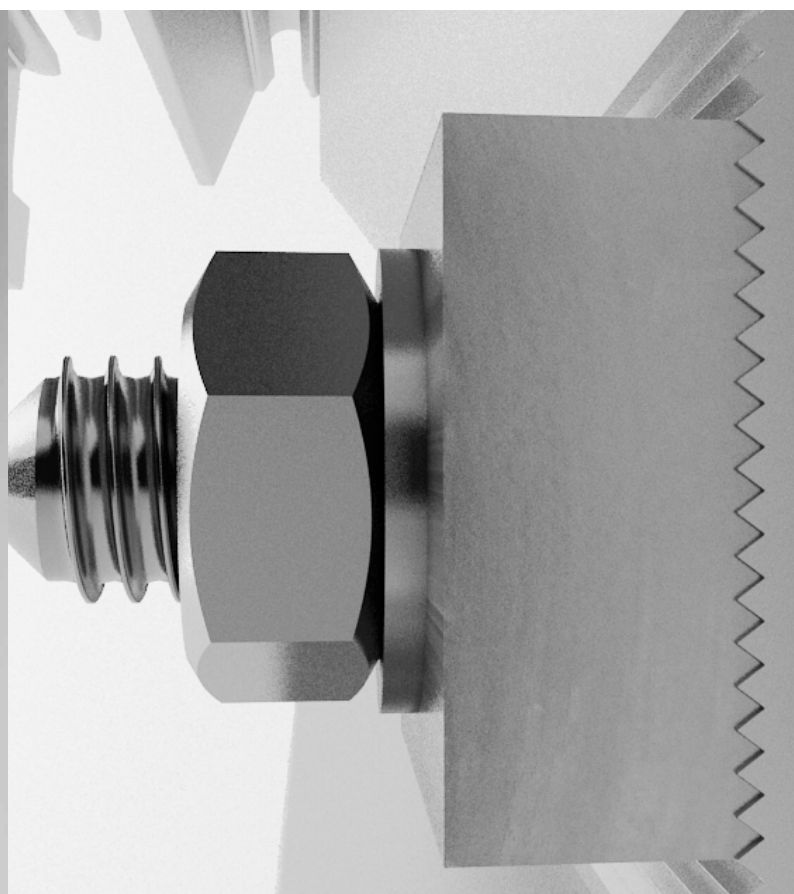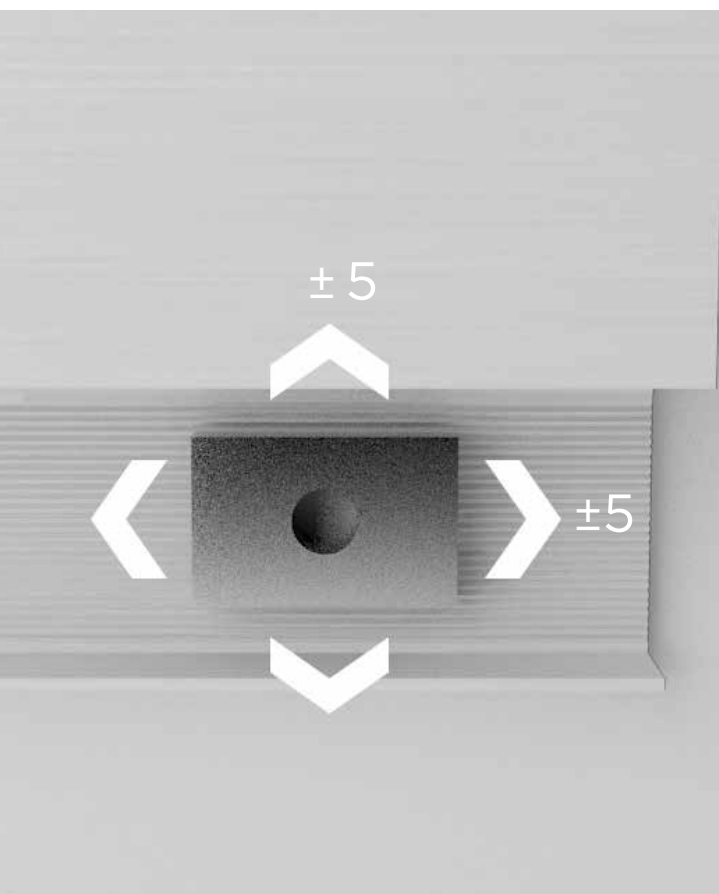

ONLEVEL



TL-50

TWIN
RANGE


Modelo 5010

1.0kN Montaje sobre suelo

- Perfil estilizado y de fácil mantenimiento
- OnLevel Flex-Fit sistema de montaje
- Canales extruidos en los perfiles para conectarlos con pines
- Canal de abertura para desagüe
- Adecuado para azoteas
- Caja de torsión integrada (extruida en el perfil)

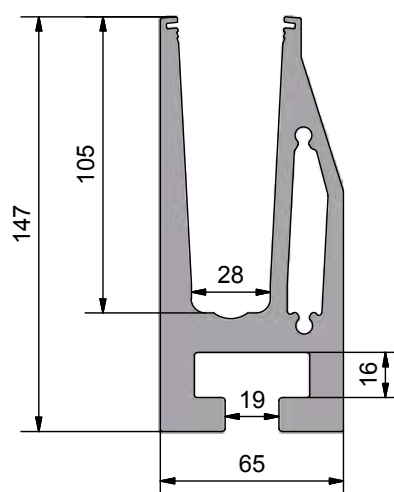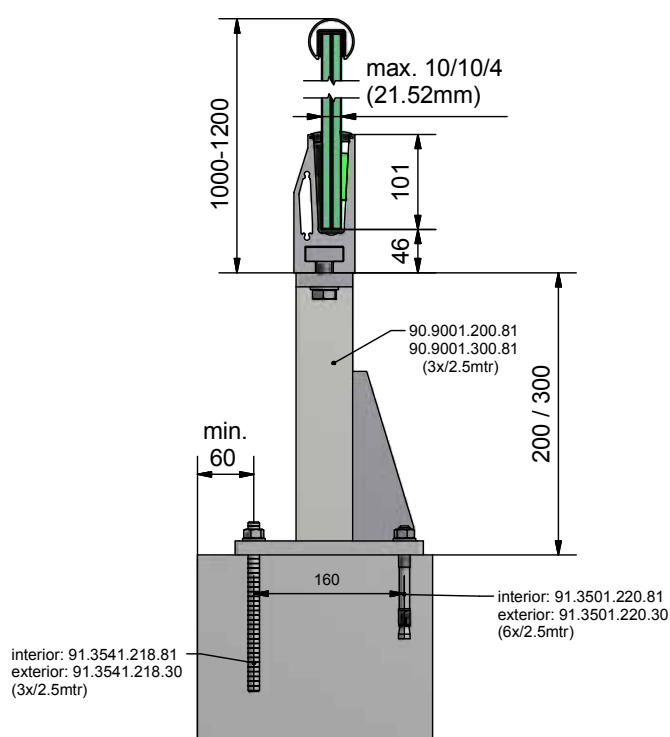


ONLEVEL TL-50 | 1.0KN MONTAJE SOBRE SUELO

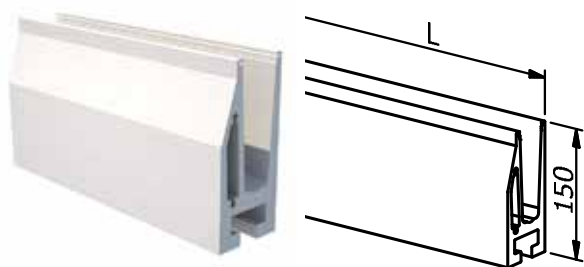


Perfil para vidrio

Modelo: 5010	Aluminio	
Núm. Art.	L	UE
10.5010.002.11	2500	1
10.5010.005.11	5000	1

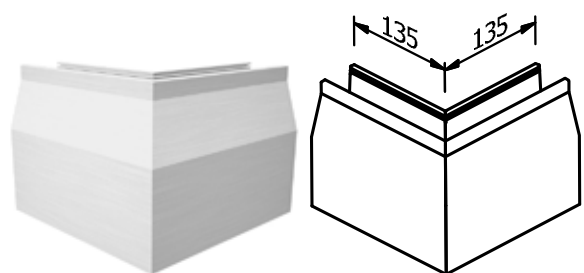

Esquina exterior

Modelo: 5010	Aluminio	Exterior
Núm. Art.		UE
10.5010.350.11		1

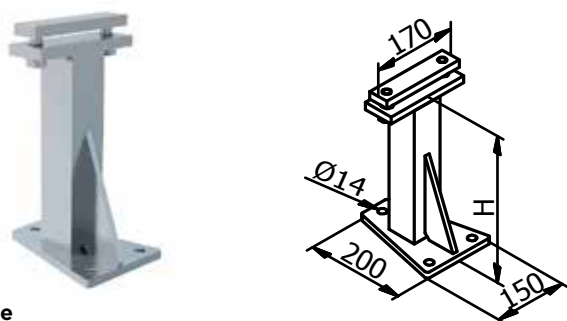


Poste

Modelo: 9001	Acero cincado		Exterior
Núm. Art.	H	Cantidad para 2500mm	UE
90.9001.200.81	200	3	1
90.9001.300.81	300	3	1




Anclaje

Modelo: 3541	Acero cincado	Interior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3541.218.81	3	10
Modelo: 3541	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3541.218.30	3	10

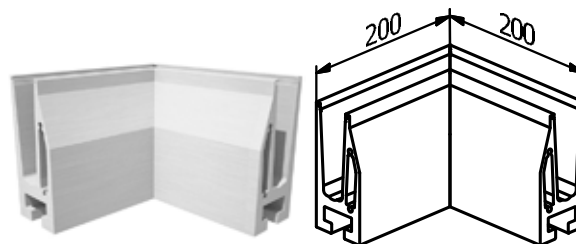


Esquina interior

Modelo: 5010	Aluminio	Exterior
Núm. Art.		UE
10.5010.300.11		1

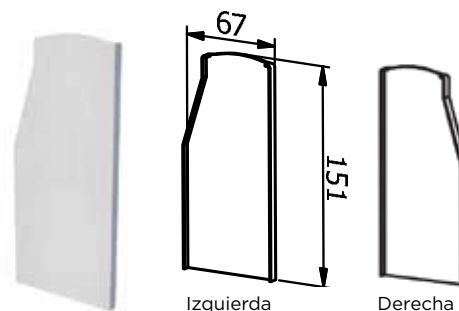


Tapa de cubierta lateral

Modelo: 5010	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	Lados	UE
10.5010.400.11	Izquierda	1
10.5010.450.11	Derecha	1

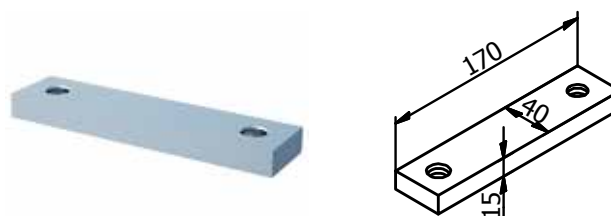



Bloque de montaje

Modelo: 7004	Acero cincado	Exterior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
90.7004.170.81	3	4

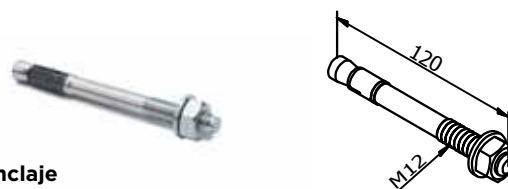

Anclaje


Modelo: 3501	Acero cincado	Interior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3501.220.81	6	20
Modelo: 3501	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3501.220.30	6	20



Tapas de cubierta conexión de suelo




Modelo: 8110	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	L	UE
90.8110.202.11	2500	1
90.8110.205.11	5000	1



Pin alargado



Modelo: 7001	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.		UE
90.7001.640.31		8



Tapas de cubierta



Modelo: 8010	Aluminio				Exterior
Núm. Art.	d	L	H	A	UE
90.8010.032.11	3	2500	14	10	1
90.8010.035.11	3	5000	14	10	1
90.8010.102.11	10	2500	20	16	1
90.8010.105.11	10	5000	20	16	1
90.8010.202.11	20	2500	20	16	1
90.8010.205.11	20	5000	20	16	1
90.8011.202.11	120	2500	20	16	1
90.8011.205.11	120	5000	20	16	1



Flex-Fit



Modelo: 0502/0505	ABS	Exterior		
Núm. Art.	Color	Vidrio	L	UE
90.0502.112.00		12	2500	1
90.0505.112.00		12	5000	1
90.0502.113.00		6/6/2	2500	1
90.0505.113.00		6/6/2	5000	1
90.0502.114.00		6/6/4	2500	1
90.0505.114.00		6/6/4	5000	1
90.0502.117.00		8/8/2	2500	1
90.0505.117.00		8/8/2	5000	1
90.0502.118.00		8/8/4	2500	1
90.0505.118.00		8/8/4	5000	1
90.0502.121.00		10/10/2	2500	1
90.0505.121.00		10/10/2	5000	1
90.0502.122.00		10/10/4	2500	1
90.0505.122.00		10/10/4	5000	1



Máxima distancia entre anclajes

OnLevel monta e innova, en la innovación analizamos los productos en su totalidad. Además de seguridad, diseño y calidad, los costes de montaje son primordiales. Una forma de reducir dichos costes consiste en reducir el número de anclajes, sin reducir, naturalmente, la estabilidad del sistema y garantizando su seguridad. Para ello OnLevel ha desarrollada un sistema para evitar la torsión al largo del perfil, (integrado en el diseño del perfil).



ONLEVEL

TL-60



BASE
RANGE




Modelo 6010

1.0kN Montaje sobre suelo

- Perfil estilizado y de fácil mantenimiento
- OnLevel Flex-Fit sistema de montaje
- Canal de abertura para desagüe
- Tapa de cubierta superior (opcional)

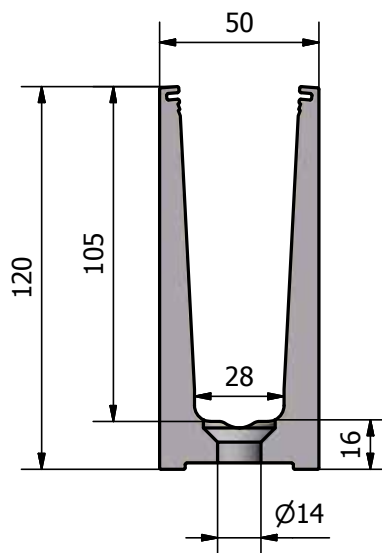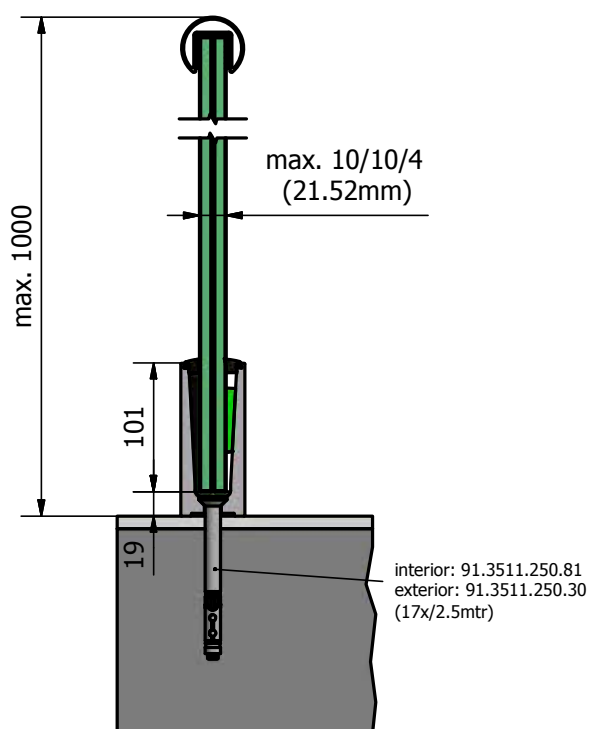


ONLEVEL TL-60 | 1.0KN MONTAJE SOBRE SUELO

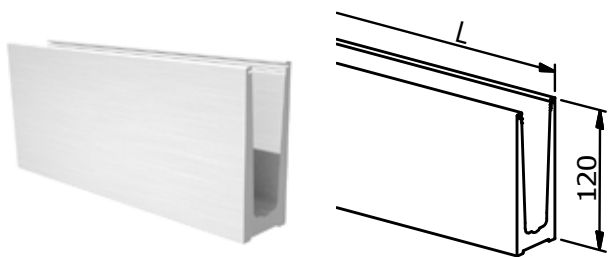


Perfil para vidrio

Modelo: 6010	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	L	UE
10.6010.002.11	2500	1
10.6010.005.11	5000	1

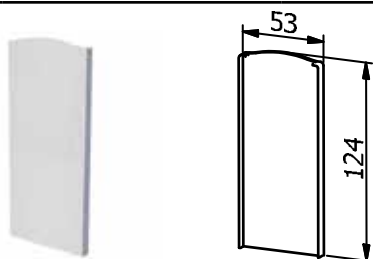


Tapa de cubierta lateral izquierda/derecha

Modelo: 6010	Aluminio	Exterior
Núm. Art.		UE
10.6010.490.11		1

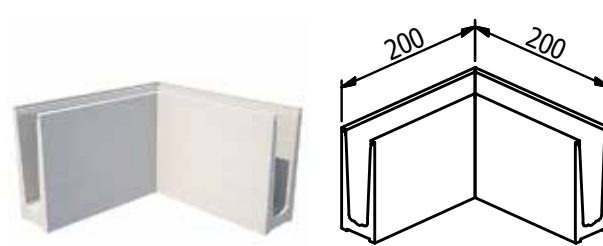


Esquina interior/exterior

Modelo: 6010	Aluminio	Exterior
Núm. Art.		UE
10.6010.390.11		1

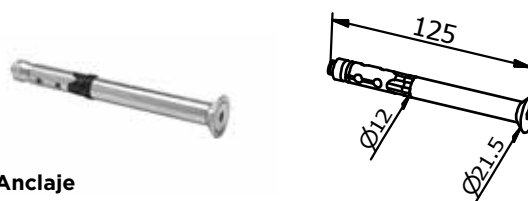

Anclaje

Modelo: 3511	Acero cincado	Interior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3511.250.81	17	25
Modelo: 3511	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3511.250.30	17	25

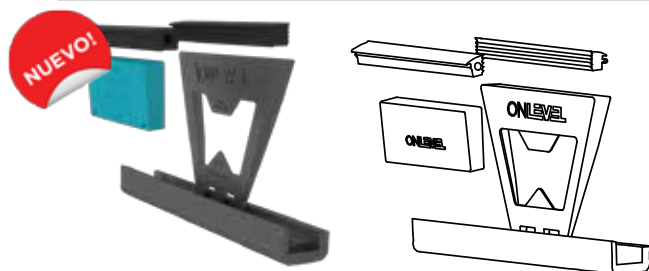

Flex-Fit

Modelo: 0502/0505	ABS		Exterior
Núm. Art.	Color	Vidrio	L UE
90.0502.112.00	●	12	2500 1
90.0505.112.00	●	12	5000 1
90.0502.113.00	●	6/6/2	2500 1
90.0505.113.00	●	6/6/2	5000 1
90.0502.114.00	●	6/6/4	2500 1
90.0505.114.00	●	6/6/4	5000 1
90.0502.117.00	●	8/8/2	2500 1
90.0505.117.00	●	8/8/2	5000 1
90.0502.118.00	●	8/8/4	2500 1
90.0505.118.00	●	8/8/4	5000 1
90.0502.121.00	●	10/10/2	2500 1
90.0505.121.00	●	10/10/2	5000 1
90.0502.122.00	●	10/10/4	2500 1
90.0505.122.00	●	10/10/4	5000 1

Tapa de cubierta

Modelo: 8010	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	d L H A	UE
90.8010.032.11	3 2500 14 10	1
90.8010.035.11	3 5000 14 10	1
90.8010.102.11	10 2500 20 16	1
90.8010.105.11	10 5000 20 16	1
90.8010.202.11	20 2500 20 16	1
90.8010.205.11	20 5000 20 16	1
90.8011.202.11	120 2500 20 16	1
90.8011.205.11	120 5000 20 16	1



▼ Tapa de cubierta conexión de suelo

Modelo: 8110	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	L	UE
90.8110.202.11	2500	1
90.8110.205.11	5000	1

ONLEVEL FLEX-FIT



Situación 1

El cargador de vidrio aparece en la posición neutral, el vidrio también.



Situación 2

Quiere inclinar el vidrio del lado interior de la barandilla, deslizar el cargador de vidrio a la derecha.



Situación 3

Quiere inclinar el vidrio del lado exterior de la barandilla, deslizar el cargador de vidrio a la izquierda.



OnLevel Flex-Fit

OnLevel Flex-Fit es la solución perfecta, rápida y segura para una alineación perfecta de la barandilla. Con un simple movimiento deslizante ajustará con precisión el vidrio (hasta 40 mm) y ahorrará alrededor del 30% en el tiempo de instalación.



Ajustable del lado interior del balcón

Además de una reducción de la instalación del tiempo del 30%, el exclusivo sistema Flex-Fit ofrece múltiples beneficios. Diferente de los sistemas tradicionales en los que se necesita un andamio para el montaje, el Flex-Fit se monta exclusivamente desde el lado interior de la barandilla. Por lo tanto ahorrará en el costo de un andamio y/o plataformas y ¡mucho más seguro!



La conveniencia de la herramienta Flex-Fit OnLevel

Para una rápida y perfecta alineación de los paneles de vidrio OnLevel ha diseñado la herramienta Flex-Fit. Con un simple movimiento de mano esta herramienta determina la instalación del vidrio con precisión milimétrica. ¿Cómo funciona ?, se puede ver en www.onlevel.nl



Sencillez y asequibilidad

El diseño del sistema de OnLevel Flex-Fit se basa en dos principios fundamentales: simplicidad y asequibilidad. Estos requisitos están en el diseño Flex-Fit ingeniosamente combinados, resultando en una solución única a un precio transparente.



Disponible para cada sistema Trans Level

Otro valor añadido: el sistema de montaje de vidrio Flex-Fit es opcional para el uso en todos los perfiles de vidrio de OnLevel. Por un pequeño cargo adicional, usted se beneficiará de todas las ventajas que el sistema Flex-Fit tiene para ofrecer, como la alineación exacta de los paneles de vidrio, la ajustabilidad desde el lado interior de la barandilla y la facilidad de la herramienta Flex-Fit.



Para espesores de vidrio de 12 a 31,52mm

El sistema de montaje Flex-Fit puede ser utilizado para una amplia gama de espesores de vidrio, comenzando con 12 mm y hasta 31,52 mm. Trabajar con el sistema Flex-Fit OnLevel no sólo es agradable, pero también y sobre todo muy rentable.

ONLEVEL

TL-60



BASE
RANGE




Modelo 6030

3.0kN Montaje sobre suelo

- Perfil estilizado y de fácil mantenimiento
- OnLevel Flex-Fit sistema de montaje
- Canal de abertura para desagüe
- Tapa de cubierta superior (opcional)

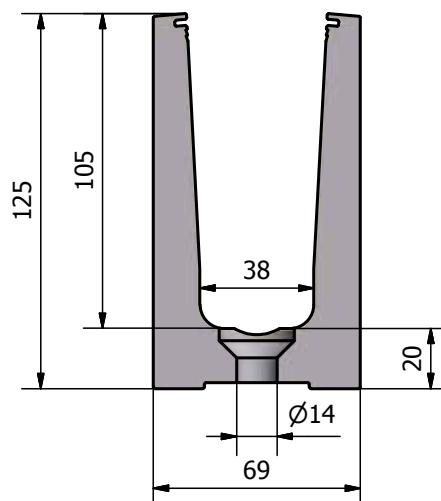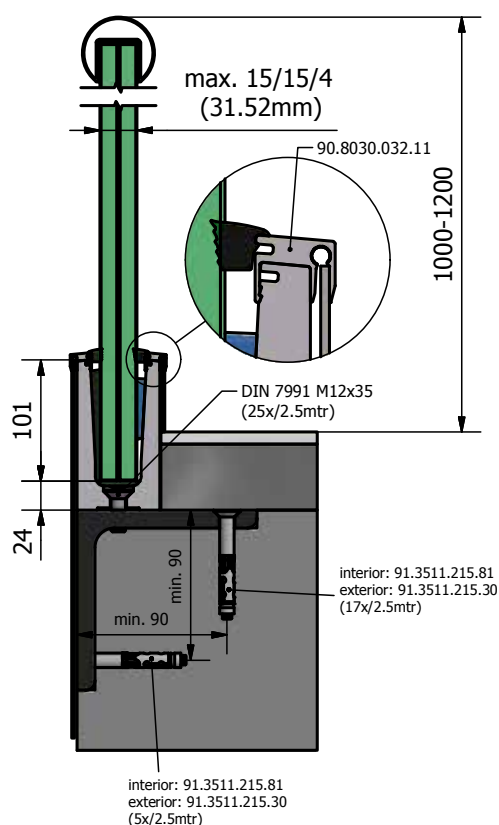


ONLEVEL TL-60 | 3.0KN MONTAJE SOBRE SUELO

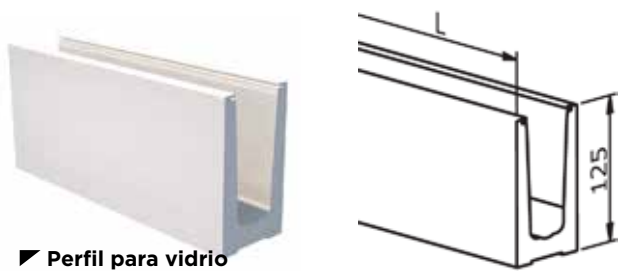


Perfil para vidrio

Modelo: 6030	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	L	UE
10.6030.002.11	2500	1

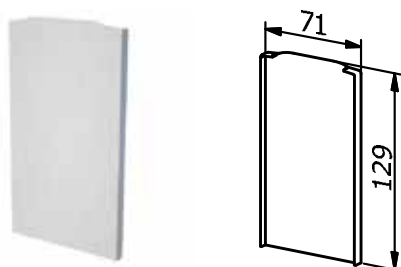


Tapa de cubierta lateral izquierda/derecha

Modelo: 6030	Aluminio	Exterior
Núm. Art.		UE
10.6030.490.11		1

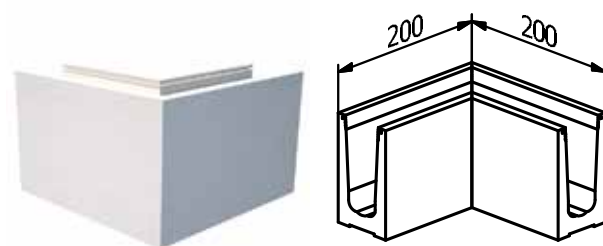


Esquina interior/exterior

Modelo: 6030	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	kN	UE
10.6030.390.11	3.0	1

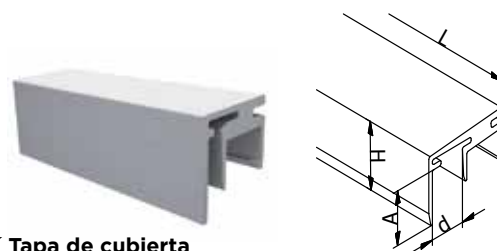


Tapa de cubierta

Modelo: 8030	Aluminio			Exterior	
Núm. Art.	d	L	H	A	UE
90.8030.032.11	3	2500	14	10	1
90.8030.035.11	3	5000	14	10	1
90.8030.102.11	10	2500	20	16	1
90.8030.105.11	10	5000	20	16	1
90.8030.202.11	20	2500	20	16	1
90.8030.205.11	20	5000	20	16	1

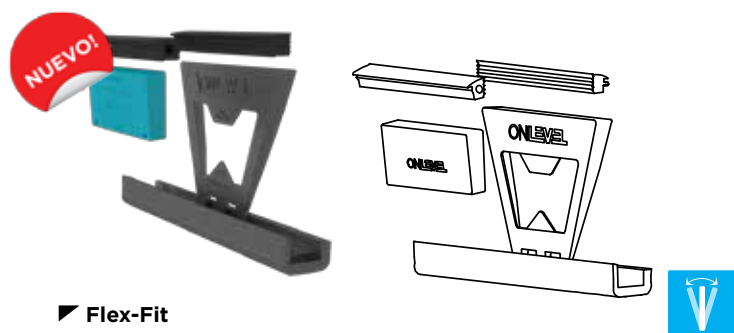

Flex-Fit

Modelo: 0502/0505	ABS	Exterior		
Núm. Art.	Color	Vidrio	L	UE
90.0502.322.00		10/10/4	2500	1
90.0505.322.00		10/10/4	5000	1
90.0502.326.00		12/12/4	2500	1
90.0505.326.00		12/12/4	5000	1
90.0502.332.00		15/15/4	2500	1
90.0505.332.00		15/15/4	5000	1

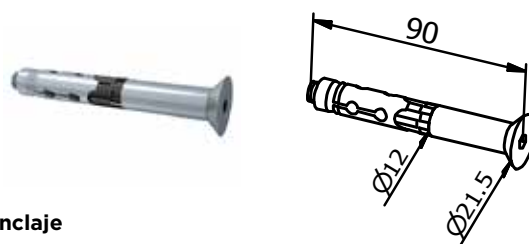

Anclaje

Modelo: 3511	Acero cincado	Interior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3511.215.81	22	25
Modelo: 3511	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3511.215.30	22	25

ONLEVEL

TL-60



BASE
RANGE




Modelo 6011

1.0kN Montaje lateral

- Perfil estilizado y de fácil mantenimiento
- Canales extruidos en los perfiles para conectarlos con pines
- Canal de abertura para desagüe
- Tapa de cubierta superior (opcional)
- Tapa de cubierta completa (opcional)
- Caja de torsión integrada (extruida en el perfil)

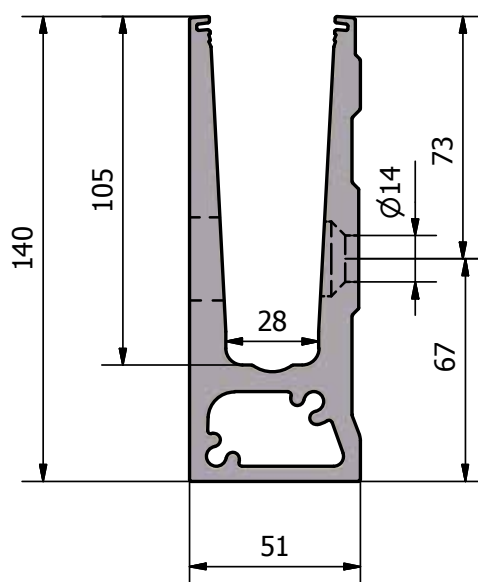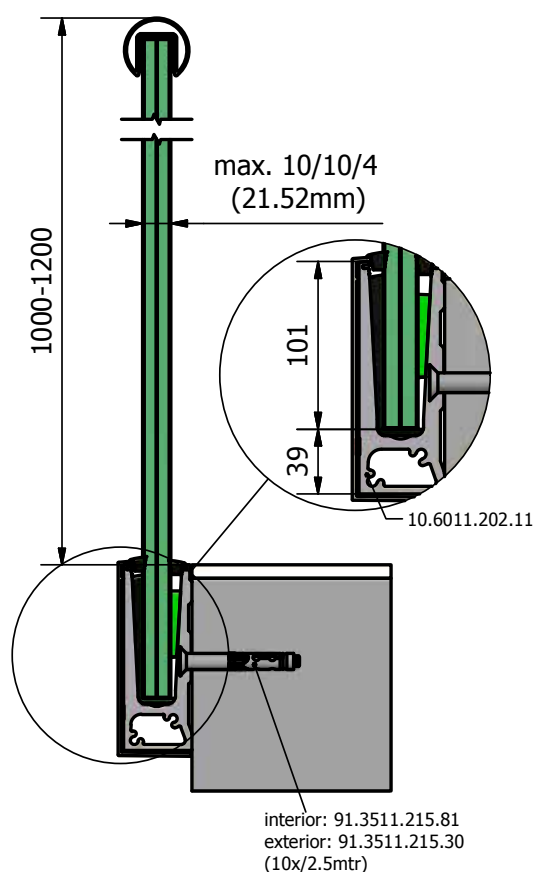


ONLEVEL TL-60 | 1.0KN MONTAJE LATERAL

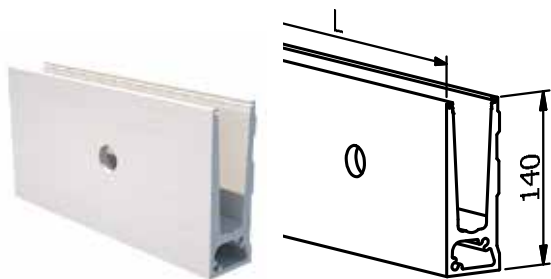


Perfil para vidrio

Modelo: 6011	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	L	UE
10.6011.002.11	2500	1
10.6011.005.11	5000	1

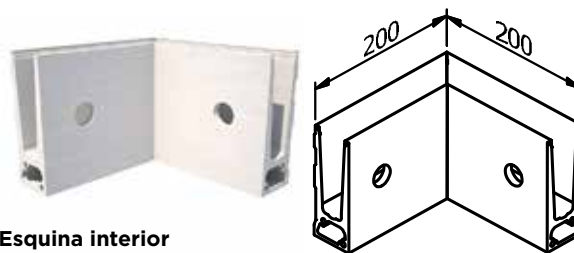


Esquina interior

Modelo: 6011	Aluminio	Exterior
Núm. Art.		UE
10.6011.300.11		1

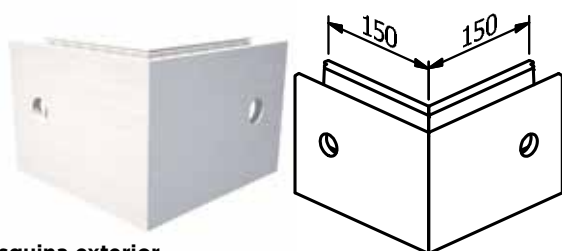


Esquina exterior

Modelo: 6011	Aluminio	Exterior
Núm. Art.		UE
10.6011.350.11		1

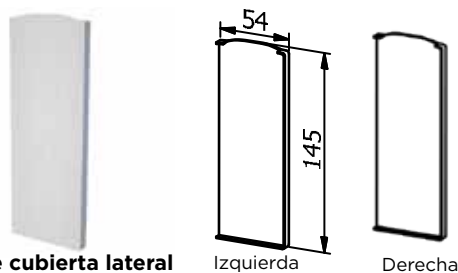


Tapa de cubierta lateral

Modelo: 6011	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	Lados	UE
10.6011.400.11	Izquierda	1
10.6011.450.11	Derecha	1

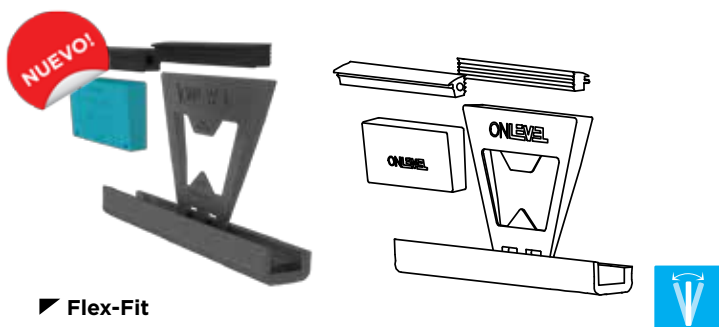

Flex-Fit

Modelo: 0502/0505	ABS		Exterior
Núm. Art.	Color	Vidrio	L UE
90.0502.112.00	●	12	2500 1
90.0505.112.00	●	12	5000 1
90.0502.113.00	●	6/6/2	2500 1
90.0505.113.00	●	6/6/2	5000 1
90.0502.114.00	●	6/6/4	2500 1
90.0505.114.00	●	6/6/4	5000 1
90.0502.117.00	●	8/8/2	2500 1
90.0505.117.00	●	8/8/2	5000 1
90.0502.118.00	●	8/8/4	2500 1
90.0505.118.00	●	8/8/4	5000 1
90.0502.121.00	●	10/10/2	2500 1
90.0505.121.00	●	10/10/2	5000 1
90.0502.122.00	●	10/10/4	2500 1
90.0505.122.00	●	10/10/4	5000 1

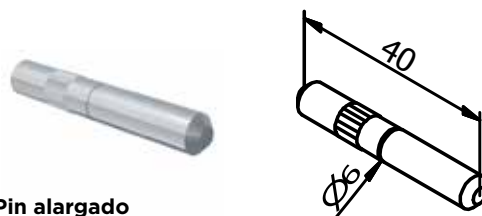


Pin alargado

Modelo: 7001	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.		UE
90.7001.640.31		8




Tapón de acabado

Modelo: 1192	Plástico	Exterior
Núm. Art.	Color	UE
90.7000.025.45	Gris	10





■ Tapa de cubierta conexión de suelo

Modelo: 8110	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	L	UE
90.8110.202.11	2500	1
90.8110.205.11	5000	1




■ Anclaje

Modelo: 3511	Acero cincado	Interior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3511.215.81	10	25
Modelo: 3511	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3511.215.30	10	25

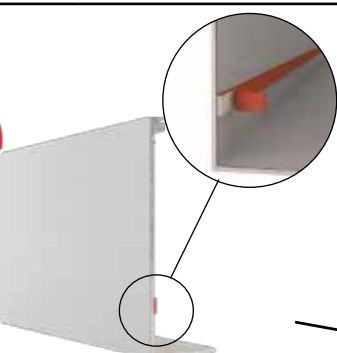


■ Tapa de cubierta completa

Modelo: 6011	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	L	UE
10.6011.202.11	2500	1
10.6011.205.11	5000	1



■ Tapa de cubierta

Modelo: 8010	Aluminio				Exterior
Núm. Art.	d	L	H	A	UE
90.8010.032.11	3	2500	14	10	1
90.8010.035.11	3	5000	14	10	1
90.8010.102.11	10	2500	20	16	1
90.8010.105.11	10	5000	20	16	1
90.8010.202.11	20	2500	20	16	1
90.8010.205.11	20	5000	20	16	1
90.8011.202.11	120	2500	20	16	1
90.8011.205.11	120	5000	20	16	1



Izquierda

Derecha



■ Tapa de cubierta lateral para tapa de cubierta completa

Modelo: 6011	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	Lados	UE
10.6011.410.11	Izquierda	1
10.6011.460.11	Derecha	1



¡Tenga en cuenta! Cuando utilice la tapa de cubierta necesitará otras tapas.



Desagüe

La combinación de agua y temperaturas bajas pueden ocasionar problemas en el funcionamiento de las barandillas de vidrio. Para evitar estos problemas los perfiles de Onlevel disponen de un sistema de desagüe en cada metro de perfil.



ONLEVEL

TL-60



BASE
RANGE




Modelo 6031

3.0kN Montaje lateral

- Perfil estilizado y de fácil mantenimiento
- OnLevel Flex-Fit sistema de montaje
- Canales extruidos en los perfiles para conectarlos con pines
- Canal de abertura para desagüe
- Tapa de cubierta superior (opcional)
- Caja de torsión integrada (extruida en el perfil)

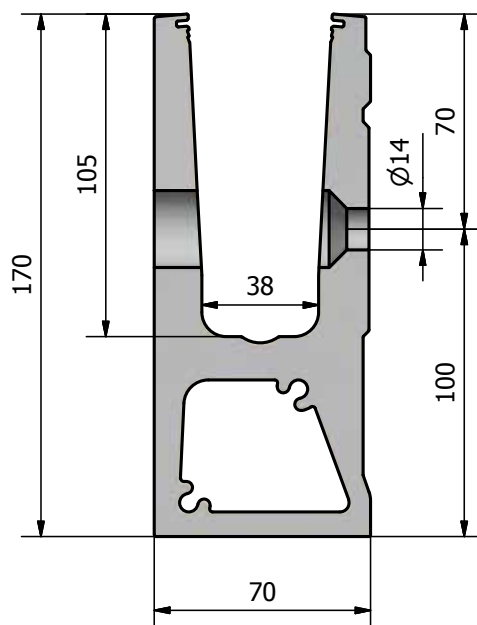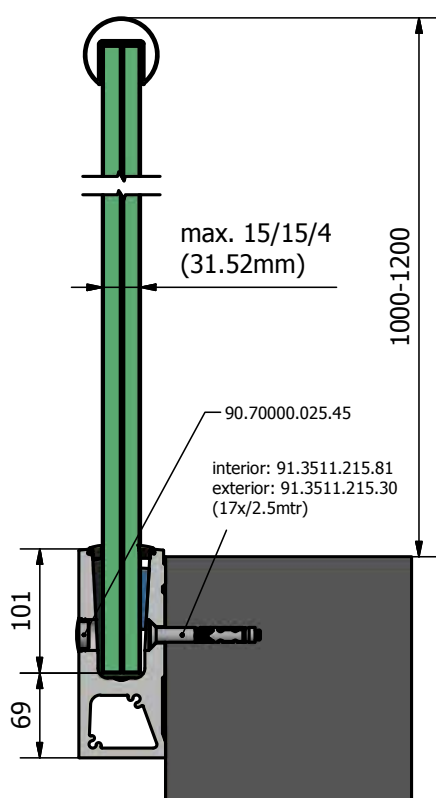


ONLEVEL TL-60 | 3.0KN MONTAJE LATERAL




Perfil para vidrio

Modelo: 6031	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	UE	
10.6031.002.11	1	




Esquina interior

Modelo: 6031	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	UE	
10.6031.300.11	1	



Esquina exterior


Modelo: 6031	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	UE	
10.6031.350.11	1	



Tapa de cubierta lateral


Izquierda Derecha

Modelo: 6031	Aluminio	Exterior
Núm. Art.	Lados	UE
10.6031.400.11	Izquierda	1
10.6031.450.11	Derecha	1

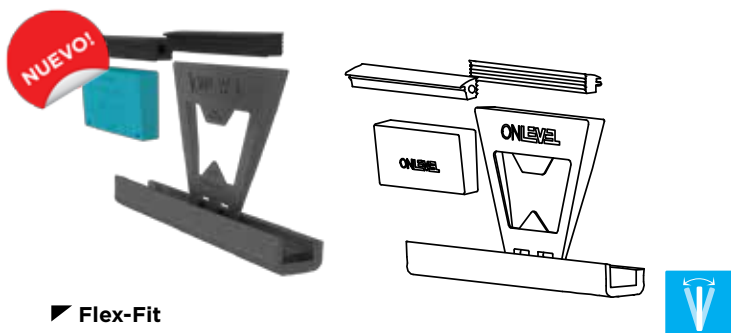

Flex-Fit

Modelo: 0502/0505	ABS	Exterior		
Núm. Art.	Color	Vidrio	L	UE
90.0502.322.00	●	10/10/4	2500	1
90.0505.322.00	●	10/10/4	5000	1
90.0502.326.00	●	12/12/4	2500	1
90.0505.326.00	●	12/12/4	5000	1
90.0502.332.00	●	15/15/4	2500	1
90.0505.332.00	●	15/15/4	5000	1




Anclaje

Modelo: 3511	Acero cincado	Interior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3511.215.81	17	25
Modelo: 3511	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	Cantidad para 2500mm	UE
91.3511.215.30	17	25




Tapón de acabado

Modelo: 7000	Plástico	Exterior
Núm. Art.	Color	UE
90.7000.025.45	Gris	10



Pin alargado

Modelo: 7001	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	UE	
90.7001.640.31	8	



Tapa de cubierta

Modelo: 8030	Aluminio		Exterior			
Núm. Art.	d	L	H	A	UE	
90.8030.032.11	3	2500	14	10	1	
90.8030.035.11	3	5000	14	10	1	
90.8030.102.11	10	2500	20	16	1	
90.8030.105.11	10	5000	20	16	1	
90.8030.202.11	20	2500	20	16	1	
90.8030.205.11	20	5000	20	16	1	





ONLEVEL DEMO



Fix-Fit exposición feria



Modelo: 9999

Núm. Art. UE

81.9999.100.11 1



Flex-Fit caja demo



Modelo: 6010

Núm. Art. Modelo UE

81.6010.003.11 6010 1



Flex-Fit exposición feria




Modelo: 6010

Núm. Art. Modelo UE


81.6010.004.11 6010 1

TRANS LEVEL | DEMO

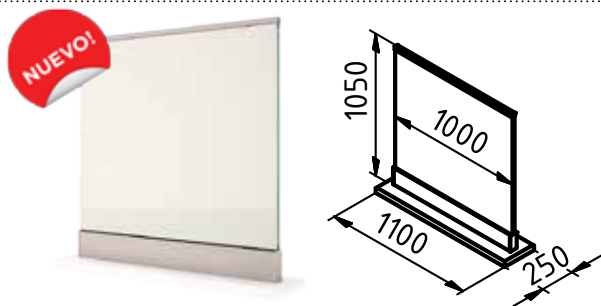


Fix-Fit exposición

Modelo: 3010/6010		Aluminio	Exterior
Núm. Art.	Modelo	Peso (Kg)	UE
81.3010.012.11	3010	75	1
81.6010.012.11	6010	75	1

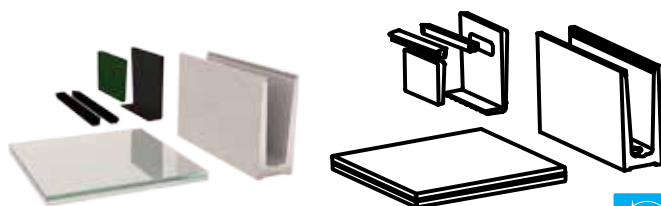

Fix-Fit Caja demo

Modelo: 1011-6031		Aluminio	Exterior
Núm. Art.	Modelo	Peso (Kg)	UE
81.2060.001.11	2060	2	1
81.2080.001.11	2080	3	1
81.3010.001.11	3010	2	1
81.3011.001.11	3011	2	1
81.3030.001.11	3030	3	1
81.3031.001.11	3031	3	1
81.5010.001.11	5010	2	1
81.6010.001.11	6010	2	1
81.6011.001.11	6011	2	1
81.6030.001.11	6030	3	1
81.6031.001.11	6031	3	1

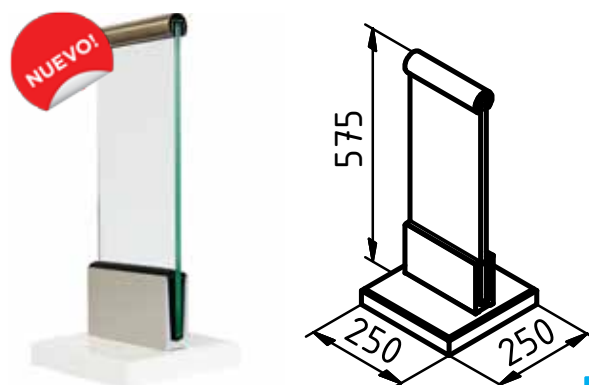

Fix-Fit exposición

Modelo: 1011-6031		Aluminio	Exterior
Núm. Art.	Modelo	Peso (Kg)	UE
81.2060.002.11	2060	6	1
81.2080.002.11	2080	8	1
81.3010.002.11	3010	6	1
81.3011.002.11	3011	6	1
81.3030.002.11	3030	8	1
81.3031.002.11	3031	8	1
81.5010.002.11	5010	6	1
81.6010.002.11	6010	6	1
81.6011.002.11	6011	6	1
81.6030.002.11	6030	8	1
81.6031.002.11	6031	8	1




Flex-Fit demo con utilaje

Modelo: 6010		Aluminum	Exterior
Núm. Art.	Modelo	Peso (Kg)	UE
81.6010.005.11	6010	15	1




► Pasamanos en forma de canal

Modelo: 2106	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	UE	
12.2106.421.21	1	
Modelo: 2106	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	UE	
12.2106.421.31	1	

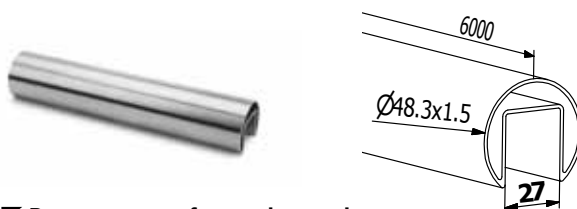


► Pasamanos en forma de canal

Modelo: 2106	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	UE	
12.2106.481.21	1	
Modelo: 2106	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	UE	
12.2106.481.31	1	

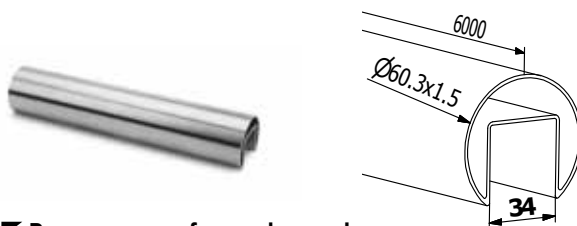


► Pasamanos en forma de canal

Modelo: 2106	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	UE	
12.2106.601.21	1	
Modelo: 2106	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	UE	
12.2106.601.31	1	

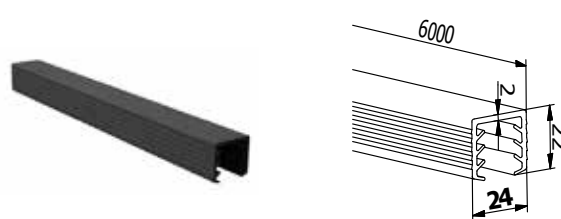

► Caucho para pasamanos

Modelo: 6542	Caucho	
Núm. Art.	Vidrio (mm)	UE
90.6542.008.60	8-11	1
90.6542.011.60	11.5-13.5	1
90.6542.015.60	15	1
90.6542.016.60	16-17.5	1
90.6542.019.60	19	1
90.6542.020.60	20-21.5	1

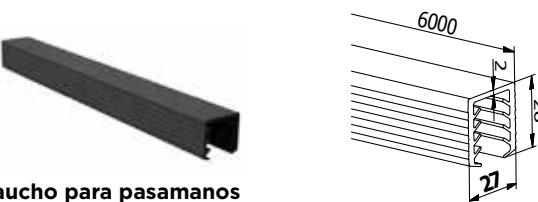

► Caucho para pasamanos


Modelo: 6548	Caucho	
Núm. Art.	Vidrio (mm)	UE
90.6548.008.60	8-11	1
90.6548.011.60	11.5-13.5	1
90.6548.015.60	15	1
90.6548.016.60	16-17.5	1
90.6548.019.60	19	1
90.6548.020.60	20-21.5	1



► Caucho para pasamanos


Modelo: 6560	Caucho	
Núm. Art.	Vidrio (mm)	UE
90.6560.016.60	16-17.5	1
90.6560.019.60	19	1
90.6560.020.60	20-21.5	1
90.6560.024.60	12/12/4	1
90.6560.030.60	15/15/4	1

NUEVO!



► Pasamanos en forma de U


Modelo: 2114	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	UE	
12.2114.262.21	1	
Modelo: 2114	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	UE	
12.2114.262.31	1	



► Caucho para pasamanos


Modelo: 6526	Caucho	
Núm. Art.	Vidrio (mm)	UE
90.6526.008.60	8-11	1
90.6526.011.60	11.5-13.5	1
90.6526.015.60	15	1
90.6526.016.60	16-17.5	1

NUEVO!



► Pasamanos en forma de U


Modelo: 2114	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	UE	
12.2114.302.21	1	
Modelo: 2114	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	UE	
12.2114.302.31	1	



► Caucho para pasamanos


Modelo: 6530	Caucho	
Núm. Art.	Vidrio (mm)	UE
90.6530.008.60	8-11	1
90.6530.011.60	11.5-13.5	1
90.6530.015.60	15	1
90.6530.016.60	16-17.5	1
90.6530.019.60	19	1
90.6530.020.60	20-21.5	1

NUEVO!




► Pasamanos en forma de U

Modelo: 2114	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	UE	
12.2114.402.21	1	
Modelo: 2114	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	UE	
12.2114.402.31	1	




► Caucho para pasamanos

Modelo: 6540	Caucho	
Núm. Art.	Vidrio (mm)	UE
90.6540.020.60	20.5-21.5	1
90.6540.024.60	24.5-25.5	1
90.6540.030.60	30.5-31.5	1




Tapón de acabado plano para pasamanos

Modelo: 2300	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	D	UE
12.2300.421.21	Ø42.4	2
12.2300.481.21	Ø48.3	2
12.2300.601.21	Ø60.3	2
Modelo: 2300	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	D	UE
12.2300.421.31	Ø42.4	2
12.2300.481.31	Ø48.3	2
12.2300.601.31	Ø60.3	2



Conector para pasamanos

Modelo: 2200	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	D	UE
12.2200.421.21	Ø42.4	2
12.2200.481.21	Ø48.3	2
12.2200.601.21	Ø60.3	2
Modelo: 2200	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	D	UE
12.2200.421.31	Ø42.4	2
12.2200.481.31	Ø48.3	2
12.2200.601.31	Ø60.3	2





Conector para esquina

Modelo: 2210	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	D	UE
12.2210.421.21	Ø42.4	2
12.2210.481.21	Ø48.3	2
12.2210.601.21	Ø60.3	2
Modelo: 2210	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	D	UE
12.2210.421.31	Ø42.4	2
12.2210.481.31	Ø48.3	2
12.2210.601.31	Ø60.3	2


Tapa de cubierta en forma de U

Modelo: 2300	Acero inoxidable 304		Interior
Núm. Art.	B	H	UE
12.2300.262.21	26	20	1
12.2300.302.21	30	25	1
12.2300.402.21	40	30	1
Modelo: 2300	Acero inoxidable 316		Exterior
Núm. Art.	B	H	UE
12.2300.262.31	26	20	1
12.2300.302.31	30	25	1
12.2300.402.31	40	30	1



Montaje en pared


Modelo: 2220	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	Ø	UE
12.2220.421.21	Ø42.4	1
12.2220.481.21	Ø48.3	1
12.2220.601.21	Ø60.3	1
Modelo: 2220	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	Ø	UE
12.2220.421.31	Ø42.4	1
12.2220.481.31	Ø48.3	1
12.2220.601.31	Ø60.3	1



Esquina en forma de U


Modelo: 2210	Acero inoxidable 304		Interior
Núm. Art.	B	H	UE
12.2210.262.21	26	20	1
12.2210.302.21	30	25	1
12.2210.402.21	40	30	1
Modelo: 2210	Acero inoxidable 316		Exterior
Núm. Art.	B	H	UE
12.2210.262.31	26	20	1
12.2210.302.31	30	25	1
12.2210.402.31	40	30	1

ONLEVEL SOPORTES PASAMANOS

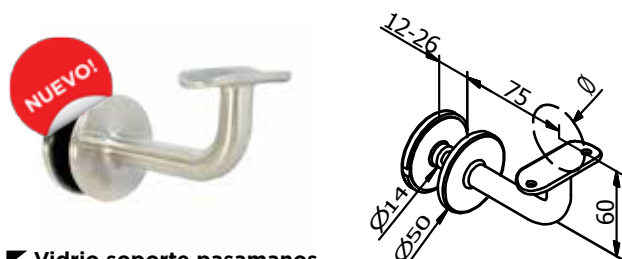

▼ Vidrio soporte pasamanos

Modelo: 0420	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	Ø	UE
12.0420.000.21	Plano	2
12.0420.420.21	Ø42,4	2
12.0420.480.21	Ø48,3	2
Modelo: 0420	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	Ø	UE
12.0420.000.31	Plano	2
12.0420.420.31	Ø42,4	2
12.0420.480.31	Ø48,3	2

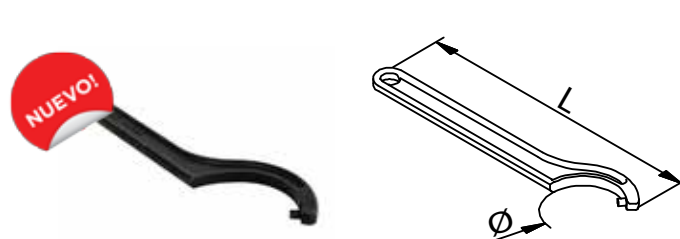


▼ Útil montaje

Modelo: 0201	Acero		Exterior
Núm. Art.	Ø	L	UE
93.0201.050.00	Ø50	205	1



▼ Soporte pasamanos

Modelo: 0400		Acero inoxidable 304
Núm. Art.	D	UE
12.0400.420.21	Ø42,4	2
12.0400.480.21	Ø48,3	2
Modelo: 0400		Acero inoxidable 316 Exterior
Núm. Art.	D	UE
12.0400.420.31	Ø42,4	2
12.0400.480.31	Ø48,3	2

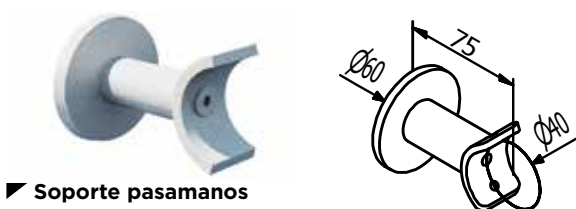

▼ Soporte pasamanos

Modelo: 0410	Aluminio	Interior
Núm. Art.		UE
11.0410.400.11		2



▼ Soporte pasamanos

Modelo: 0405	Aluminio	Interior
Núm. Art.		UE
11.0405.400.11		2



▼ Soporte pasamanos

Modelo: 0405	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.		UE
12.0405.420.21		2



▼ Soporte pasamanos

Modelo: 0420	Aluminio	Interior
Núm. Art.		UE
11.0420.400.11		2



▼ Pasamanos para muro 45°

Modelo: 0445	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.		UE
15.0445.400.21		2



Soporte pasamanos

Modelo: 0410	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	D	UE
12.0410.000.21	Plano	2
12.0410.042.21	Ø42,4	2
12.0410.048.21	Ø48,3	2
Modelo: 0410	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	D	UE
12.0410.000.31	Plano	2
12.0410.042.31	Ø42,4	2
12.0410.048.31	Ø48,3	2



Conector para pasamanos

Modelo: 0200	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	D	UE
15.0200.400.21		2




Tapón de acabado

Modelo: 0310	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	D	UE
15.0310.400.21		2




Tapón de acabado abombado

Modelo: 0310	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	D	UE
12.0310.422.21	Ø42,4x2,0	1
12.0310.482.21	Ø48,3x2,0	1
Modelo: 0310	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	D	UE
12.0310.422.31	Ø42,4x2,0	1
12.0310.482.31	Ø48,3x2,0	1

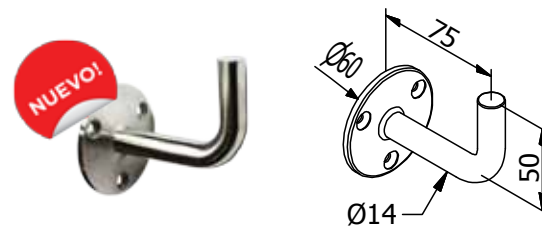


Soporte pasamanos

Modelo: 0450	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	D	UE
12.0450.000.21		2
Modelo: 0450	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	D	UE
12.0450.000.31		2

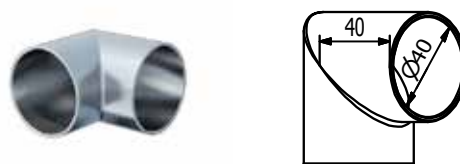

Conector de esquina para pasamanos 90°

Modelo: 0210	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	D	UE
15.0210.400.21		2

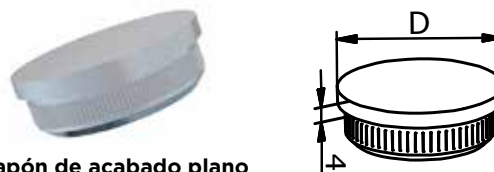


Tapón de acabado plano

Modelo: 0300	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	D	UE
12.0300.422.21	Ø42,4x2,0	1
12.0300.482.21	Ø48,3x2,0	1
Modelo: 0300	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	D	UE
12.0300.422.31	Ø42,4x2,0	1
12.0300.482.31	Ø48,3x2,0	1




Conector para pasamanos

Modelo: 0200	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	D	UE
12.0200.422.21	Ø42,4x2,0	1
12.0200.482.21	Ø48,3x2,0	1
Modelo: 0200	Acero inoxidable 316	Exterior
Núm. Art.	D	UE
12.0200.422.31	Ø42,4x2,0	1
12.0200.482.31	Ø48,3x2,0	1



Conector para esquina 90°


Modelo: 0210	Acero inoxidable 304		Interior
Núm. Art.	D	L	UE
12.0210.422.21	Ø42,4x2,0	30	1
12.0210.482.21	Ø48,3x2,0	35	1
Modelo: 0210	Acero inoxidable 316		Exterior
Núm. Art.	D	L	UE
12.0210.422.31	Ø42,4x2,0	30	1
12.0210.482.31	Ø48,3x2,0	35	1



Tubo para pasamanos

Modelo: 0106	Acero inoxidable 304		Interior
Núm. Art.	D		UE
12.0106.422.21	Ø42,4x2,0		1
12.0106.482.21	Ø48,3x2,0		1
Modelo: 0106	Acero inoxidable 316		Exterior
Núm. Art.	D		UE
12.0106.422.31	Ø42,4x2,0		1
12.0106.482.31	Ø48,3x2,0		1


ONLEVEL PINZAS PARA VIDRIO

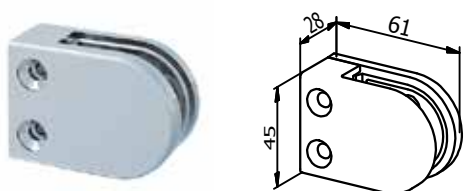

Pinza para vidrio redondeada y conexión plana

Modelo: 5200 Acero inoxidable 304


Núm. Art.	UE
12.5200.000.21	4

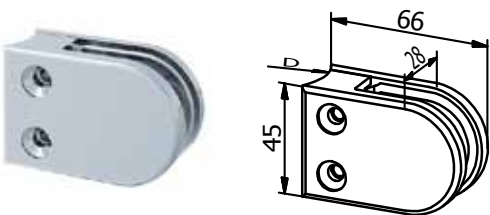

Pinza para vidrio redondeada y conexión para tubo

Modelo: 5200 Acero inoxidable 304

Núm. Art.	UE
12.5200.042.21	4
12.5200.048.21	4

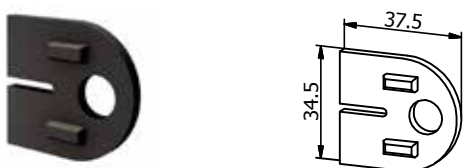

Caucho para pinza para vidrio redondeada

Modelo: 5200 Caucho



Núm. Art.	Vidrio (mm)	UE
92.5200.060.60	6	8
92.5200.062.60	3/3/2	8
92.5200.080.60	8	8
92.5200.082.60	4/4/2	8
92.5200.100.60	10	8



Pin de seguridad

Modelo: 5000 Acero inoxidable 304 Interior


Núm. Art.	Para modelo	UE
92.5000.022.21	5200	4

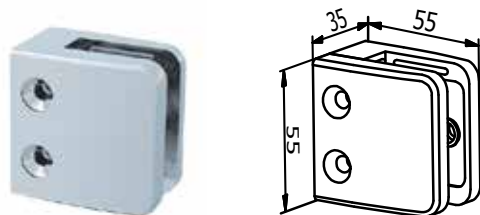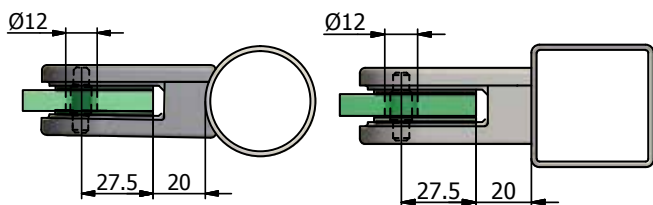

Pinza para vidrio cuadrada y conexión plana

Modelo: 5600 Acero inoxidable 304


Núm. Art.	UE
12.5600.000.21	4

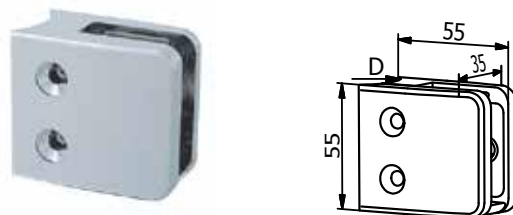

Pinza para vidrio cuadrada y conexión para tubo

Modelo: 5600 Acero inoxidable 304

Núm. Art.	UE
12.5600.042.21	4
12.5600.048.21	4

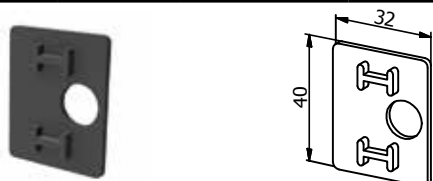

Caucho para pinza para vidrio cuadrada

Modelo: 5600 Caucho


Núm. Art.	Vidrio (mm)	UE
92.5600.080.60	8	8
92.5600.082.60	4/4/2	8
92.5600.100.60	10	8
92.5600.102.60	5/5/2	8
92.5600.120.60	12	8
92.5600.122.60	6/6/2	8




Pin de seguridad

Modelo: 5000 Acero inoxidable 304 Interior

Núm. Art.	Para modelo	UE
92.5000.025.21	5600	4

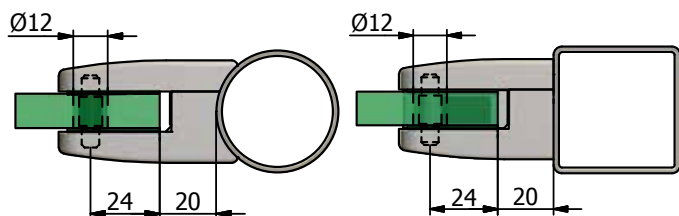


ONLEVEL MATERIALES DE FIJACIÓN




Varilla rosada

Modelo: 1011	Acero cincado	Interior
Núm. Art.	UE	
91.1011.010.81	10	




Taco de goma

Modelo: 2020/2021	L	M	D	UE
91.2020.850.00	50	8	20	10
91.2021.055.00	55	10	23	10




Tornillo para madera

Modelo: 2030	Acero cincado	Interior
Núm. Art.	L	UE
91.2030.420.81	20	100
91.2030.425.81	25	100




Tornillo autorroscante

Modelo: 1030	Acero cincado	Interior
Núm. Art.	UE	
91.1030.206.81	100	




Taco

Modelo: 3011	Plástico			Interior
Núm. Art.	D	d	L	UE
91.3011.050.00	10	8	50	50
91.3011.260.00	12	10	60	25




Remache clego

Modelo: 3020	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	UE	
91.3020.520.20	100	



Tornillo de espiga

Modelo: 2010	Acero cincado	Interior
Núm. Art.	UE	
91.2010.870.81	10	
Modelo: 2010	Acero inoxidable 304	Interior
Núm. Art.	UE	
91.2010.870.20	10	



Tornillo roscado

Modelo: 2110	Acero cincado			Interior
Núm. Art.	L	D	M	UE
91.2110.070.81	70	Ø18,5	10	50
91.2112.080.81	80	Ø22	12	50
91.2116.100.81	100	Ø22	16	50
91.2116.101.81	100	Ø25	16	50



Montaje en madera es posible ¡Solicite las opciones!

ONLEVEL MATERIALES DE FIJACIÓN



▼ Herramienta Flex-Fit

Modelo: 0100

Núm. Art.

UE

90.0100.110.00

1



▼ Pistola para mortero de inyección


Modelo: 3002

Núm. Art.

UE

91.3002.010.00

1

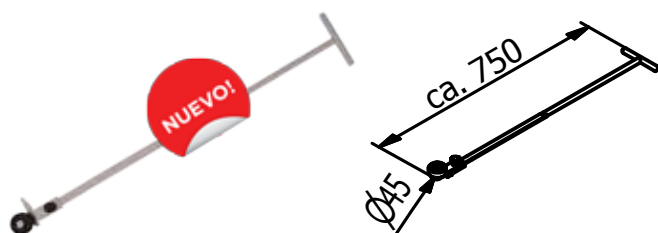

▼ OnLevel Combi herramienta

Modelo: 0100

Núm. Art.

UE

90.0100.100.00

1



▼ Pegamento para acero inoxidable

Modelo: 7005

Núm. Art.

Contenido(ml)

UE

90.7005.000.11

50

1



▼ Fuelle

Modelo: 3001

Núm. Art.

UE

91.3001.010.00

1



▼ Mortero de inyección

Modelo: 3000

Núm. Art.

UE

91.3000.010.00

1



▼ Pegamento de montaje transparente

Modelo: 7006

Núm. Art.

Contenido(ml)

UE

90.7006.000.11

290

1

ONLEVA

BALUSTRADES



ALU SYSTEM

Alu System s.a.u.

C. Cardedeu s/n, P.I. Montguit 1

Autovia l'Ametlla c-17, km 24

08480 L'Ametlla del Valles (Barcelona)

España:

t +34 93 8618970

f +34 93 8618977

e info@alusystem.com

i www.alusystem.com

Pedidos:

t +34 93 8492055

f +34 93 8492245

e pedidos@alusystem.com

Este catálogo ha sido diseñado con el máximo cuidado, a pesar de ello algunas partes pueden no ajustarse totalmente a la realidad. OnLevel no se hace responsable por ello.
En todas nuestras entregas nuestros términos de entrega son aplicables y se los mandaremos si nos lo solicitan.