

Cajón TUNEL

CAJONES DE PERSIANA AISLADOS PARA PERSIANA ENROLLABLE

Los cajones de persiana aislados FASEL son aptos para gran parte de las persianas enrollables del mercado tienen las siguientes características:

- Cuerpo de poliestireno expandido de alta densidad EPS (densidad 30kg/m³)
- Armazón interior de enrejado de 7 varillas de acero galvanizado de 4mm soldado que aumenta la solidez y garantizan una máxima rigidez durante su manipulación en la obra
- Los cajones disponen de guías de aluminio para la retención de enlucido y la sujeción de la tapa de registro de 10mm de espesor
- Diferentes opciones para el accionamiento de la persiana: Motor, cinta tradicional y cardán

CAJONES DE PERSIANA ADAPTABLES A CUALQUIER SITUACIÓN

Sus diferentes acabados sumados a sus grandes posibilidades de configuración con gran cantidad de accesorios, ofrecen la mejor solución para cualquier situación que se presente en la obra tanto en la fase de planificación como en instalación.



MODELO TE

El poliestireno expandido EPS virgen, sin ningún revestimiento.



MODELO CE

Revestimiento interior y exterior de "Fibraggio" que son virutas de madera mezcladas con cola y un pre mortero.




MODELO BE

Revestimiento interior de "Fibraggio" que son virutas de madera mezcladas con cola y un pre mortero y exterior de barro.


MEDIDAS Y DISPONIBILIDAD

Los cajones aislados para persianas enrollables convencionales están disponibles en varias medidas para satisfacer las necesidades arquitectónicas de la fachada así como para facilitar el enrollamiento a persianas de grandes dimensiones con hasta un diámetro de enrollamiento de 235mm en su versión más grande.


260 X 260




280 X 300



300 X 300




365 X 300

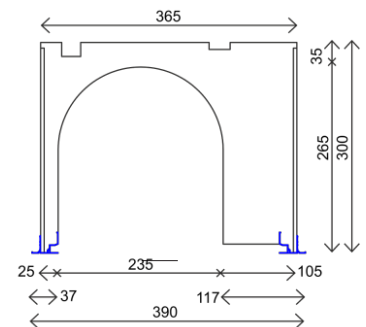


	MEDIDAS (MM, ANCHO X ALTO)			
	260 x 260	280 x 300	300 x 300	365 x 300
TE		○	○	○
CE	○	○	○	○
BE		○	○	○

DISPOSICIONES DE ENROLLAMIENTO

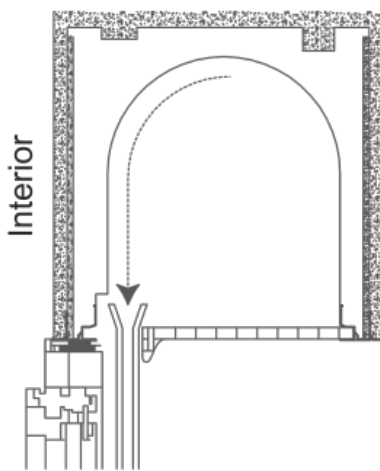


DISPOSICIÓN A

El cajón y la carpintería quedan enrasados a la parte interior de la vivienda y la guía de persiana queda situada junto a la carpintería. De esta manera, la tapa de registro queda ubicada en la parte exterior.

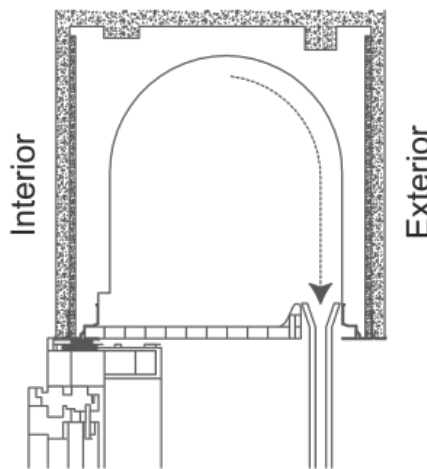

DISPOSICIÓN B

El cajón y la carpintería quedan enrasados a la parte interior de la vivienda y la guía de persiana queda hacia al exterior de la fachada. La tapa de registro queda ubicada entre la guía y la carpintería.

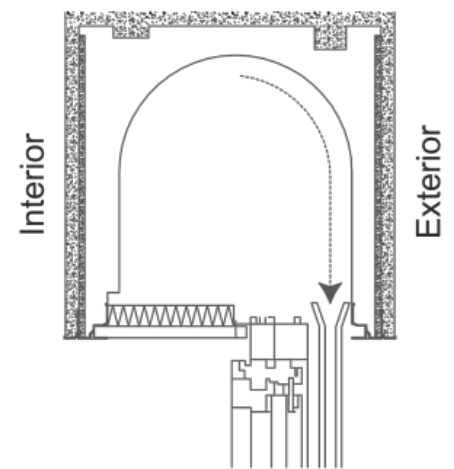

DISPOSICIÓN C

El cajón queda desplazado hacia el interior de la vivienda, la carpintería y la guía de persiana están situadas hacia el exterior de la fachada. La tapa de registro queda ubicada en el interior de la vivienda.