


MULTIROLL


Persiana extrusionada de lamas orientables.

■ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Peso por m ² lama extrusión	12 Kg
Cobertura de la lama	45 mm
Espesor nominal extrusión	9 mm
Superficie ventilacion a 90° (m ²)	74 %
Número de lamas por m ²	22
Ancho máximo extrusión	200 cm
Ancho mínimo	60 cm
Alto máximo	320 cm
Alto mínimo	80 cm
Resistencia al viento	Clase 6

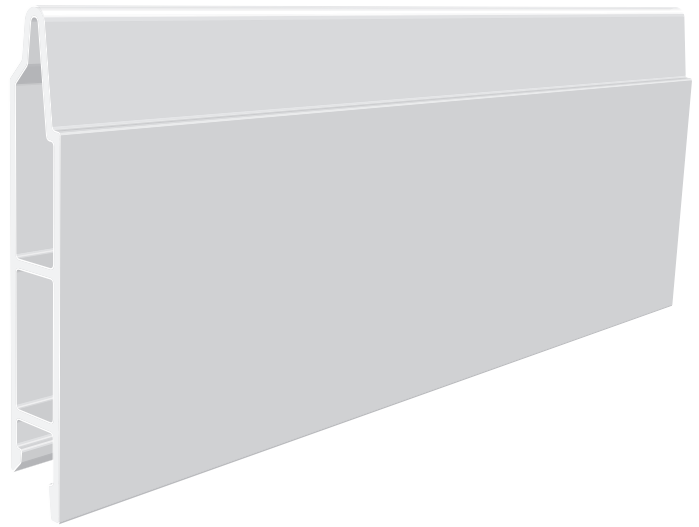


■ COMPATIBILIDAD GUÍAS




S-165




S-140




S-120




S-100




S-90




Manguetón




L-120




L-40




R-90



R-100





R-120



R-140

■ DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO

Alto (cm)	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Ø (cm)	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	20,5	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0



Organismo
Notificado N° 1668

PERSYCOM
www.persycom.com