




PERSIANA ENROLLABLE

ALUMINIO PERFILADO

C- 50

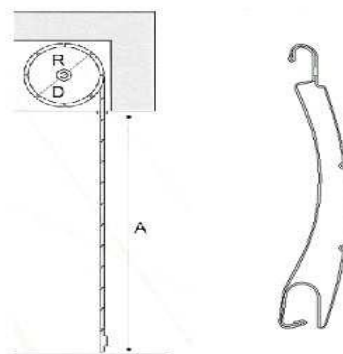

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

ESPESOR NOMINAL

NOMINAL THICKNESS 8,9mm

ALTURA DE CUBRIMIENTO

COVERING SURFACE 50 mm

Nº DE LAMAS POR M.L. DE

ALTURA 20

Nº OF SLATS PER LINEAL METRE
HEIGHT

MEDIDAS MÁXIMAS DE USO

MAXIMUN USABLE SIZE 275 x 300

PESO POR M2

WEIGHT PER SQUARE METRE 2.7 kg

UNIDAD DE EMBALAJE

METRES PER BOX 288 ml.

LARGO DE PRODUCCIÓN

MANUFACTURING LENGTH 5.50 a 6.50 ml.

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO

ROLL DIAMETER Eje Ø 40/60 mm.

CONSEJOS PARA ACCIONAMIENTOS ÓPTIMOS ADVISED SYSTEMS TO INSTALL SHUTTERS

RECOGEDOR CINTA

STRAP COILER Hasta / Up to 3 m2

TORNO A CABLE

WINCH BY CABLE Hasta / Up to 5 m2

TRANSMISIÓN MANIVELA WINCH

BY HANDLE Hasta / Up to 7m2

MOTORIZACIÓN

TUBULAR MOTOR Hasta / Up to 8 m2



COARTAL

Persiana enrollable
de aluminio perfilado

C-50



1 Lama C-50



2 Guías Z-25



3 Terminal PTA



4 Disco 150 x 60 OCT - Cinta 22



5 Eje Metálico 60 x 0.4 OCT



6 Cápsula Metálica 60 OCT



7 Tirantes Mixtos



8 Topes 40



10 Embudos guía Z-25



9 Cinta 22



11 Cepillo Térmico



12 Recogedor Metálico Milan cinta 22



13 Placa Ancha Aluminio Milan



14 Felpa en Guía Z-25



15 Felpa en Terminal PTA



16 Carcasa Aluminio



17 Pasacintas Metálico cinta 22

