

Ficha técnica

airslot 30


system air

Aireador para entrada de aire exterior instalado en posición horizontal en carpintería de madera, aluminio o PVC, o bien en caja de persiana.

Dispone de una rejilla interior regulable de diseño minimalista que permite el cierre total del aireador y la regulación del caudal de 0 a 10 l/s y además está equipada con filtro antipartículas. La altura de la rejilla es de 30 mm y la entrada de aire superior permite una apariencia lisa. Compuesto por un cuerpo de 50 mm de profundidad, 19 mm de altura y 600 mm de longitud con material fonoabsorbente interior.

El aireador se puede suministrar con un remate exterior de aluminio para colocar el aireador en el marco de la carpintería.


La rejilla interior y el perfil de remate exterior se suministran en cualquier color RAL, anodizado o acabado especial.

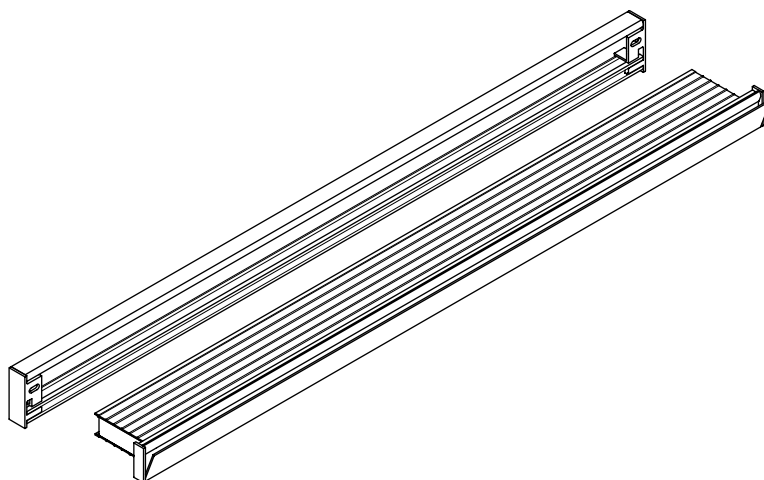

system air

Descripción

Dimensiones	Remate exterior: 624 x 16 x 45 mm Aireador: 600 x 50 x 19 mm Tapa interior: 624 x 10 x 30 mm
Hueco de instalación	Anchura: 600 mm / Altura: 20 mm Posición > 1800 mm desde el suelo instalado
Material	Aireador: PVC Tapa interior y remate exterior: Aluminio extruido
Color	Colores RAL Otros acabados especiales

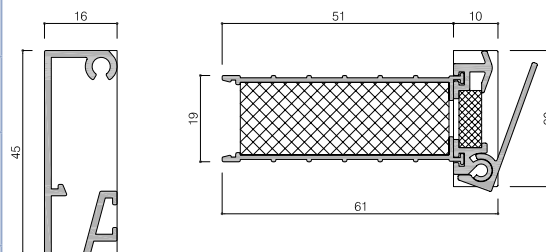


Características Aerodinámicas

Posibilidad de regulación manual en dos posiciones

	Posición cerrado	Posición abierto
Valor K	0,7	2,2
Caudal nominal 20 Pa	3 l/s	10 l/s
Superficie geométrica	-	40 cm ²

Caudal medido con 20 Pa según UNE-EN 13141-1:2004

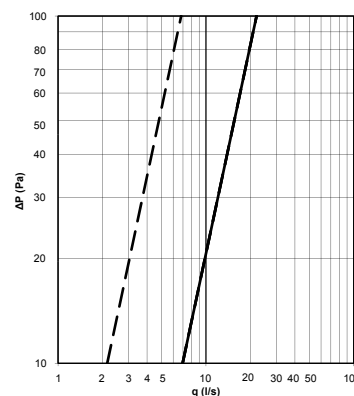

Aislamiento Acústico

	Posición cerrado	Posición abierto
Dn,e,w (dB)	42	36
Dn,e,Atr (dBA)	40	34

Dn,e,w

Aislamiento acústico (UNE-EN 20140-10:1994, UNE-EN ISO 717-1:1996)

Dn,e,Atr

Diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido exterior dominante de automóviles o de aeronaves. Valor requerido por el CTE DB-HR.

Estanquidad al Agua


Estanquidad sin regulador de caudal	100 Pa
-------------------------------------	--------

Estanquidad al agua según UNE-EN 13141-1


Filtro antisuciedad

Filtro	20 PPI
Filtro opcional	F5 (Reducción del caudal en un 30%)

Dn,e,w (C; C_{tr}) 36 (-1; -2) dB

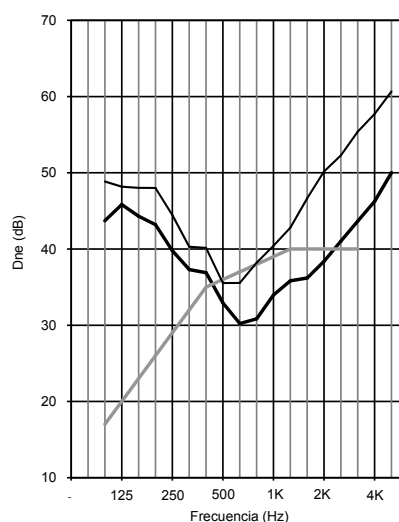

Planos

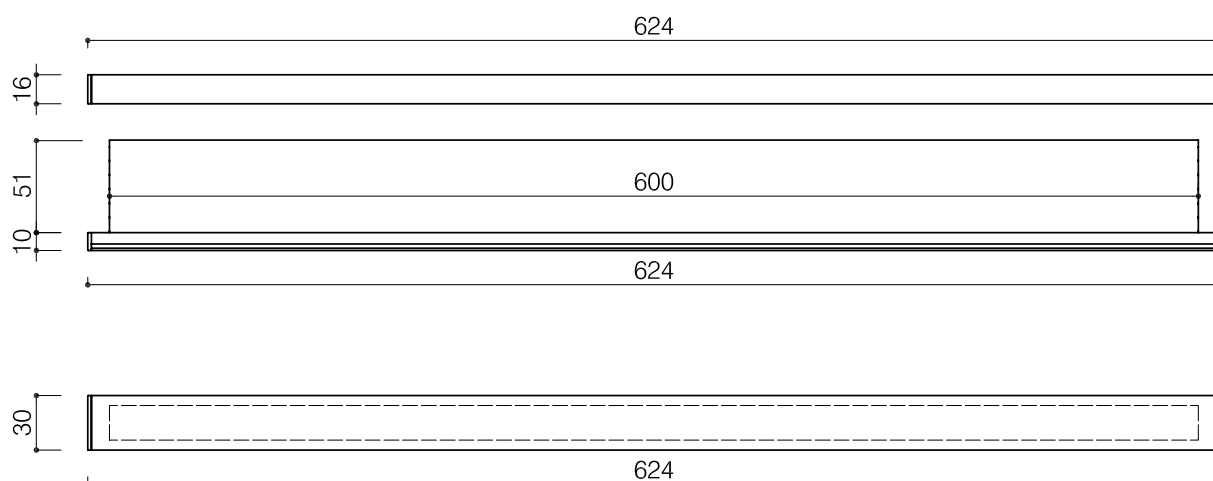

Código

AST 06 22 CA

Longitud:


06 600 mm

Modelo:


22 airslot 22
30 airslot 30
45 airslot 45

Accesorio
opcional:


CA Remate
exterior

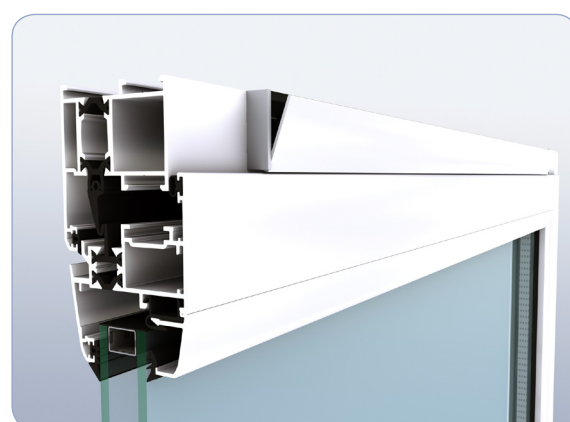


Aplicaciones

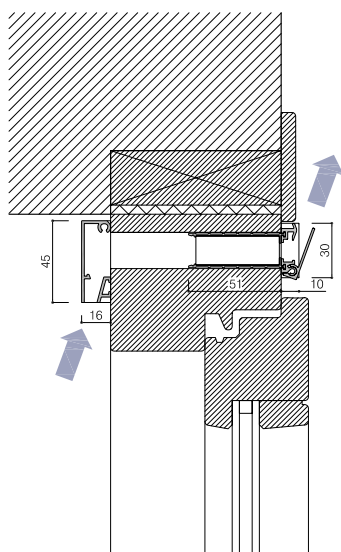


Instalación en carpintería de madera

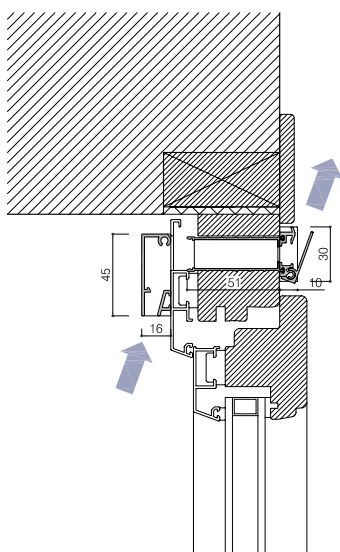

Instalación en carpintería mixta aluminio-madera

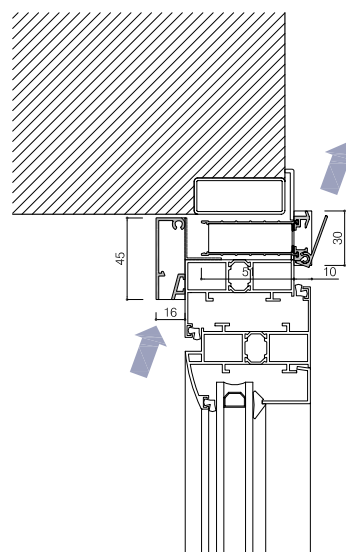

Instalación en carpintería de aluminio

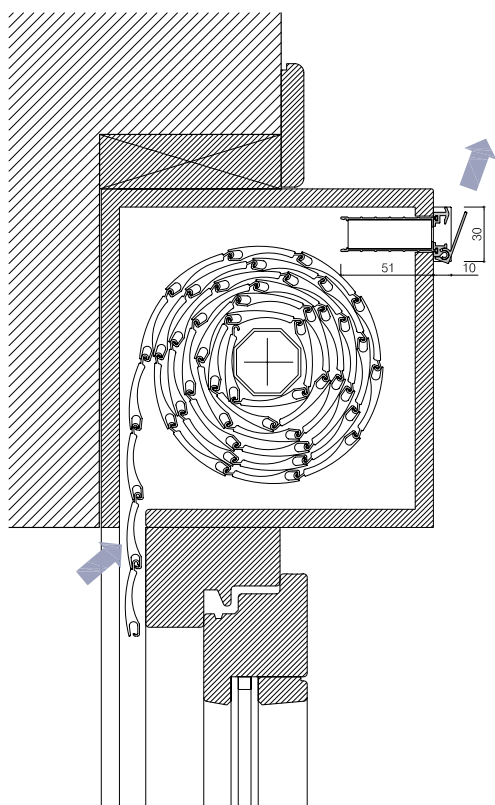

Instalación en caja de persiana

Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación. *Dinamiko import, s.l.* se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin alterar el correcto funcionamiento del elemento.

system air

Dinamiko import, s.l.
c/Aribau 170-168, 1ª 1ª
08036 Barcelona
tel: 93 6803828
EMAIL: info@system-air.es
web: www.system-air.es

system air