

Atemperador y refrigerador de agua

TT-13'502 E

Dos circuitos atemperador y refrigerador de agua

Equipo combinado con una capacidad de calefacción de 2 x 6 kW y de enfriamiento 8 kW

Equipado con 2 circuitos independientes:

1 circuito para temperaturas desde +10°C hasta +90°C

1 circuito para temperaturas desde +10°C hasta +40°C

Principio de trabajo

La unidad cuenta con dos circuitos independientes de agua, con dos bombas selladas y dos recipientes de agua de acero inoxidable. Contenido de cada uno: aprox. 25 l. La calefacción de 2 x 6 kW está unida con una refrigeración de 8 kW. No es necesario una conexión de agua para el enfriamiento.

- 2 reguladores de temperatura auto-optimizante con indicador digital de la temperatura programada y real. Indicador en un rango de $\frac{1}{10}^{\circ}$. Cambiable de °C a °F.
- Todas las piezas en contacto con agua son de acero inoxidable o bronce.
- Reposición manual o automática.
- Control automático del nivel con pre-aviso de bajo nivel de agua.
- Alarma como indicador de fallo.
- Cualquier otro fallo será indicado visualmente.
- Equipo sobre ruedas.




Datos técnicos



Control de temperatura	Dos microprocesadores electrónicos, auto-optimizante MP-888 con indicador digital de la temperatura programada y real. Control automático de la temperatura.
Circuitos	2 circuitos independientes: 1 circuito para temperaturas desde +10°C hasta +90°C 1 circuito para temperaturas desde +10°C hasta +40°C
Capacidad de refrigeración	8 kW para ambos circuitos compresor incorporado, refrigerado por aire Aspiración de aire por delante del equipo, Salida de aire atrás/lateral
Capacidad de calefacción	2 x 6 kW
Contenido tanque de agua	aprox. 2 x 25 Litros
Rendimiento de la bomba	2 x max. 4,5 bar / max. 75 l/min
Potencia de conexión	aprox. 15 kW
Conexión	
Avance/retroceso	$\frac{3}{4}$ " BS rosca interior (en ambos circuitos)
Reposición automática	$\frac{3}{8}$ " BS rosca interior
Dimensiones (LxBxH)	950 x 660 x 1'300 mm, incl. ruedas
Nivel de ruido (a 3m distancia)	68 dBA
Peso	220 kg vacío
Color	Gris argentado RAL 7001

TOOL-TEMP®

Ejemplos de aplicaciones

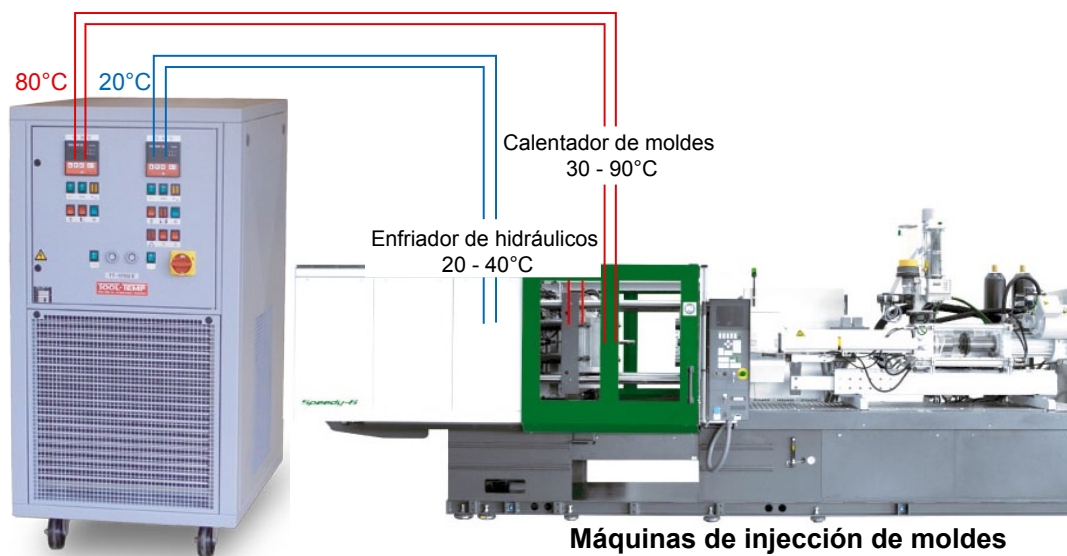

TT-13'502 E

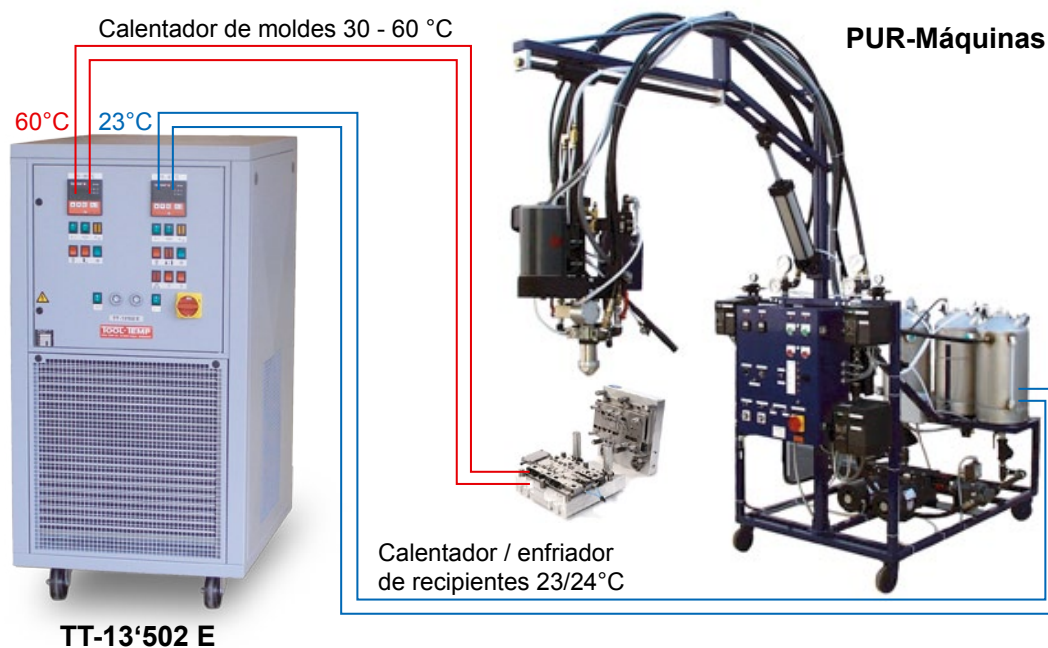

TT-13'502 E