AMOB

MÁQUINAS FERRAMENTAS, LDA.

SÉRIE PH SERIES

DAMOS FORÇA AO SEU NEGÓCIO

DAMOS FUERZA A SU NEGÓCIO

WE GIVE POWER TO YOUR BUSINESS

CE

DESDE • SINCE
1960

PHC-25T

PHC-60T

As prensas hidráulicas AMOB, são construidas de forma irrepreensível. Uma estrutura electrosoldada e largamente dimensionada, aliada a um grupo hidráulico da mais alta qualidade, garantem a fiabilidade e durabilidade das nossas máquinas.

Las prensas hidráulicas AMOB, son construidas de forma irreprehensible. Una estructura electro soldada y largamente dimensionada, aliada a un grupo hidráulico de la más alta calidad, garante la fiabilidad de nuestras máquinas.

AMOB hydraulic presses are built up in an irreprehensible way. An amply dimensioned welded construction allied to a high quality hydraulic group, grants the reliability and durability of our machines.

Especificações Standard

	(25T)	(60T)
Altura (mm)	2400	2680
Comprimento (mm)	1300	1550
Largura (mm)	1030	1100
Abertura luz (mm)	450	480
Curso (mm)	315	330
Comprimento da mesa (mm)	500	560
Largura da mesa (mm)	550	600
Força almofada (opcional)	8 Ton.	13 Ton.
Curso almofada (mm) (opcional)	80	80

Especificaciones Standard

	(25T)	(60T)
Altura (mm)	2400	2680
Longitud (mm)	1300	1550
Anchura (mm)	1030	1100
Abertura (mm)	450	480
Curso (mm)	315	330
Longitud de la mesa (mm)	500	560
Anchura de la mesa (mm)	550	600
Fuerza de la almohada (opcional)	8 Ton.	13 Ton.
Curso de la almohada (mm) (opcional)	80	80

Standard Specifications

	(25T)	(60T)
Height (mm)	2400	2680
Length (mm)	1300	1550
Width (mm)	1030	1100
Daylight (mm)	450	480
Stroke (mm)	315	330
Table lenght (mm)	500	560
Table Width (mm)	550	600
Cushion strength (optional)	8 Ton.	13 Ton.
Cushion stroke (mm) (optional)	80	80

PHC-200T

Todos os nossos modelos estão preparados para funcionamento, simples ou de duplo efeito. Para cada modelo existem duas gamas de velocidades, garantindo que a sua prensa se adaptará realmente às suas necessidades.

Todos los modelos están preparados para funcionamiento, simples ó doble efecto. Para cada modelo existen dos tipos de velocidad, garantiendo que su prensa si adaptará a sus necesidades.

All our models are prepared to single or double action functioning. For each model there are two types of speeds, granting that the machine is towards your needs.

Especificações Standard

Altura (mm)	3100
Comprimento (mm)	1950
Largura (mm)	1550
Abertura luz (mm)	540
Curso (mm)	360
Comprimento da mesa (mm)	820
Largura da mesa (mm)	910
Força almofada (opcional)	65 Ton.
Curso almofada (mm) (opcional)	120

Especificaciones Standard

Altura (mm)	3100
Longitud (mm)	1950
Anchura (mm)	1550
Abertura (mm)	540
Curso (mm)	360
Longitud de la mesa (mm)	820
Anchura de la mesa (mm)	910
Fuerza de la almohada (opcional)	65 Ton.
Curso de la almohada (mm) (opcional)	120

Standard Specifications

Height (mm)	3100
Length (mm)	1950
Width (mm)	1550
Daylight (mm)	540
Stroke (mm)	360
Table lenght (mm)	820
Table Width (mm)	910
Cushion strength (optional)	65 Ton.
Cushion stroke (mm) (optional)	120

PHDM-500T

As superficies de assentamento das ferramentas, são construídas em aço estabilizado e rectificado. Possuem ranhuras (T) devidamente distribuídas, de forma a garantir a correcta fixação da ferramenta.

Las superficies de asentamiento de las herramientas, son construidas en acero estabilizado y rectificado. Tienen ranuras en "T" debidamente distribuidas, de forma a garantir la correcta fijación de la herramienta.

Both tables are built in stabilized and rectified steel. They have "T" slots for an easy and accurate fixing of tools.

Especificações Standard	
Altura (mm)	4800
Comprimento (mm)	1300
Largura (mm)	2500
Abertura luz (mm)	800
Curso (mm)	600
Comprimento da mesa (mm)	1000
Largura da mesa (mm)	1400
Força almofada (opcional)	170 Ton.
Curso almofada (mm) (opcional)	200

Especificaciones Standard	
Altura (mm)	4800
Longitud (mm)	1300
Anchura (mm)	2500
Abertura (mm)	800
Curso (mm)	600
Longitud de la mesa (mm)	1000
Anchura de la mesa (mm)	1400
Fuerza de la almohada (opcional)	170 Ton.
Curso de la almohada (mm) (opcional)	200

Standard Specifications	
Height (mm)	4800
Length (mm)	1300
Width (mm)	2500
Daylight (mm)	800
Stroke (mm)	600
Table lenght (mm)	1000
Table Width (mm)	1400
Cushion strength (optional)	170 Ton.
Cushion stroke (mm) (optional)	200

PHDM-600T

O grupo hidráulico está alojado na parte superior da prensa, com acesso facilitado por escada (prensas de duplo montante), o varandim na parte superior assegura o máximo de segurança nas operações de manutenção.

Lo grupo hidráulico esta alojado en la parte superior de la prensa, con acceso facilitado por escaladoras (prensas de doble montante). Las protecciones en la parte superior de la máquina, aseguran la máxima seguridad durante las operaciones de manutención.

The hydraulic group is placed in the upper part of the press, with easily access by stairs (presses of double action). In the superior part of the machine, there are some protections, in order to increase the safety level during maintenance procedures.

Especificações Standard	
Altura (mm)	5300
Comprimento (mm)	1450
Largura (mm)	2800
Abertura luz (mm)	1000
Curso (mm)	700
Comprimento da mesa (mm)	1200
Largura da mesa (mm)	1600
Força almofada (opcional)	200 Ton.
Curso almofada (mm) (opcional)	230

Especificaciones Standard	
Altura (mm)	5300
Longitud (mm)	1450
Anchura (mm)	2800
Abertura (mm)	1000
Curso (mm)	700
Longitud de la mesa (mm)	1200
Anchura de la mesa (mm)	1600
Fuerza de la almohada (opcional)	200 Ton.
Curso de la almohada (mm) (opcional)	230

Standard Specifications	
Height (mm)	5300
Length (mm)	1450
Width (mm)	2800
Daylight (mm)	1000
Stroke (mm)	700
Table lenght (mm)	1200
Table Width (mm)	1600
Cushion strength (optional)	200 Ton.
Cushion stroke (mm) (optional)	230

PHDM-800T

No quadro eléctrico de comando estão enquadrados todos os relés, contactores e sistemas de protecção.
Todas as prensas construídas pela AMOB, cumprem as normas da directiva Máquinas, 98/37/CE e as suas emendas.

En lo cuadro eléctrico de comando están encuadrados todos los relees, contactores y sistemas de protección.
Las prensas AMOB son construídas en conformidad con las normas de la directiva Máquinas 98/37/CE y sus respectivas enmiendas.

In the electrical panel control are placed all relays, contactors and protection systems.
AMOB presses are built in conformity with the European CE directive- Machine directive: 98/37/ CE.

Especificações Standard

Altura (mm)	5800
Comprimento (mm)	1850
Largura (mm)	3600
Abertura luz (mm)	1300
Curso (mm)	900
Comprimento da mesa (mm)	1500
Largura da mesa (mm)	2000
Força almofada (opcional)	270 Ton.
Curso almofada (mm) (opcional)	280

Especificaciones Standard

Altura (mm)	5800
Longitud (mm)	1850
Anchura (mm)	3600
Abertura (mm)	1300
Curso (mm)	900
Longitud de la mesa (mm)	1500
Anchura de la mesa (mm)	2000
Fuerza de la almohada (opcional)	270 Ton.
Curso de la almohada (mm) (opcional)	280

Standard Specifications

Height (mm)	5800
Length (mm)	1850
Width (mm)	3600
Daylight (mm)	1300
Stroke (mm)	900
Table lenght (mm)	1500
Table Width (mm)	2000
Cushion strength (optional)	270 Ton.
Cushion stroke (mm) (optional)	280

SÉRIE PHC

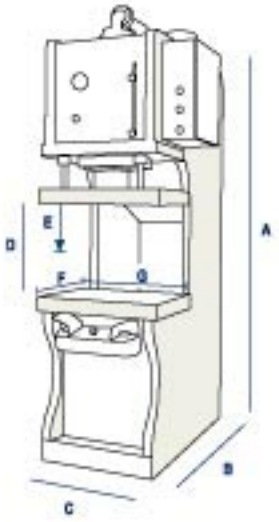

	PH25T	PH40T	PH60T	PH100T	PH150T	PH200T
A Altura (mm) / Altura (mm) / Height (mm)	2400	2450	2680	2750	2900	3100
B Comprimento (mm) / Longitud (mm) / Length (mm)	1300	1350	1550	1600	1820	1950
C Largura (mm) / Anchura (mm) / Width (mm)	1030	1050	1100	1360	1460	1550
D Abertura luz (mm) / Abertura (mm) / Daylight (mm)	450	460	480	500	520	540
E Curso (mm) / Curso (mm) / Stroke (mm)	315	320	330	340	350	360
F Comprimento da mesa (mm) / Longitud de la mesa (mm) / Table length (mm)	500	500	560	660	740	820
G Largura da mesa (mm) / Anchura de la mesa (mm) / Table Width (mm)	550	550	600	710	810	910

OPCIONAL / OPCIONAL / OPTIONAL

Força almofada / Fuerza de la almohada / Cushion strength	8 Ton.	13 Ton.	20 Ton.	35 Ton.	50 Ton.	65 Ton.
Curso almofada (mm) / Curso de la almohada (mm) / Cushion stroke (mm)	80	80	90	100	110	120

SÉRIE PHDM

	PH200T	PH300T	PH400T	PH500T	PH600T	PH800T
A Altura (mm) / Altura (mm) / Height (mm)	3600	3900	4200	4800	5300	5800
B Comprimento (mm) / Longitud (mm) / Length (mm)	950	1000	1050	1300	1450	1850
C Largura (mm) / Anchura (mm) / Width (mm)	1900	2000	2200	2500	2800	3600
D Abertura luz (mm) / Abertura (mm) / Daylight (mm)	500	550	600	800	1000	1300
E Curso (mm) / Curso (mm) / Stroke (mm)	400	450	500	600	700	900
F Comprimento da mesa (mm) / Longitud de la mesa (mm) / Table length (mm)	700	750	800	1000	1200	1500
G Largura da mesa (mm) / Anchura de la mesa (mm) / Table Width (mm)	1000	1100	1200	1400	1600	2000

OPCIONAL / OPCIONAL / OPTIONAL

Força almofada / Fuerza de la almohada / Cushion strength	60 Ton.	100 Ton.	135 Ton.	170 Ton.	200 Ton.	270 Ton.
Curso almofada (mm) / Curso de la almohada (mm) / Cushion stroke (mm)	100	130	170	200	230	280

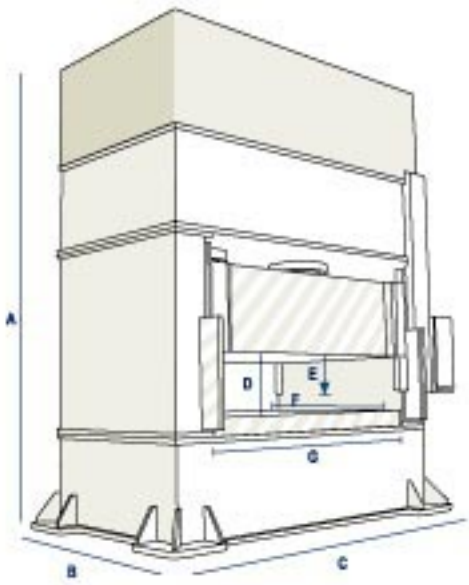

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ASISTENCIA TÉCNICA TECHNICAL SUPPORT

Uma equipa altamente especializada, garante um elevado nível de satisfação no que respeita à assistência técnica.

Una equipa altamente especializada, garante un elevado nivel de satisfacción en lo que respecta a la asistencia técnica.

A skilled team, grant you a high level of satisfaction in what concerns to the technical support.

Projectos Especiais
- Contrução de máquinas com características especiais.
- Adaptação de modelos existentes.

Proyectos Especiales
- Construcción de máquinas con características especiales
- Adaptación de los modelos existentes

Special Projects
- Building of machines with special features.
- Adjustment of existing models.

Consulte-nos...

AMOB
MÁQUINAS FERRAMENTAS, LDA.

SEDE / HEADQUARTER / SEDE

AMOB - Máquinas Ferramentas, Lda
Rua Padre Domingos J. Pereira, nº 1249
4760-563 Louro - V. N. de Famalicão - Portugal
Tlf. +351 252 330 900 Fax. +351 252 376 887
E-mail: comercial@amob.pt

DISTRIBUTED BY:

www.amob.pt