

DESVINADOR - AGOTADOR



COVIMAN
MAQUINARIA VINICOLA

DESVINADOR - AGOTADOR

Superficie filtrante de tolva, conformada en Acero Inoxidable, con especial sección drenaje.

Cámara de presión, compuesta por camisas, fabricadas con varilla continua y cinchos de Acero Inoxidable.


Reductor de engranes, ubicados en carcasa estanca y lubricados automáticamente.

Dotado con equipo variador de velocidad, tipo correa.

Equipo eléctrico para protección de motores, con sus correspondientes aparatos de medida y control.

Puertas laterales y bateas recepción de mosto en Acero Inoxidable. Capot cámara de presión y equipo accionamiento, en poliéster con fibra de vidrio.

Opcionalmente, puede equiparse con equipos predesvinado, tipo deslizante o dinámico, para la separación del zumo de libre escurrido.

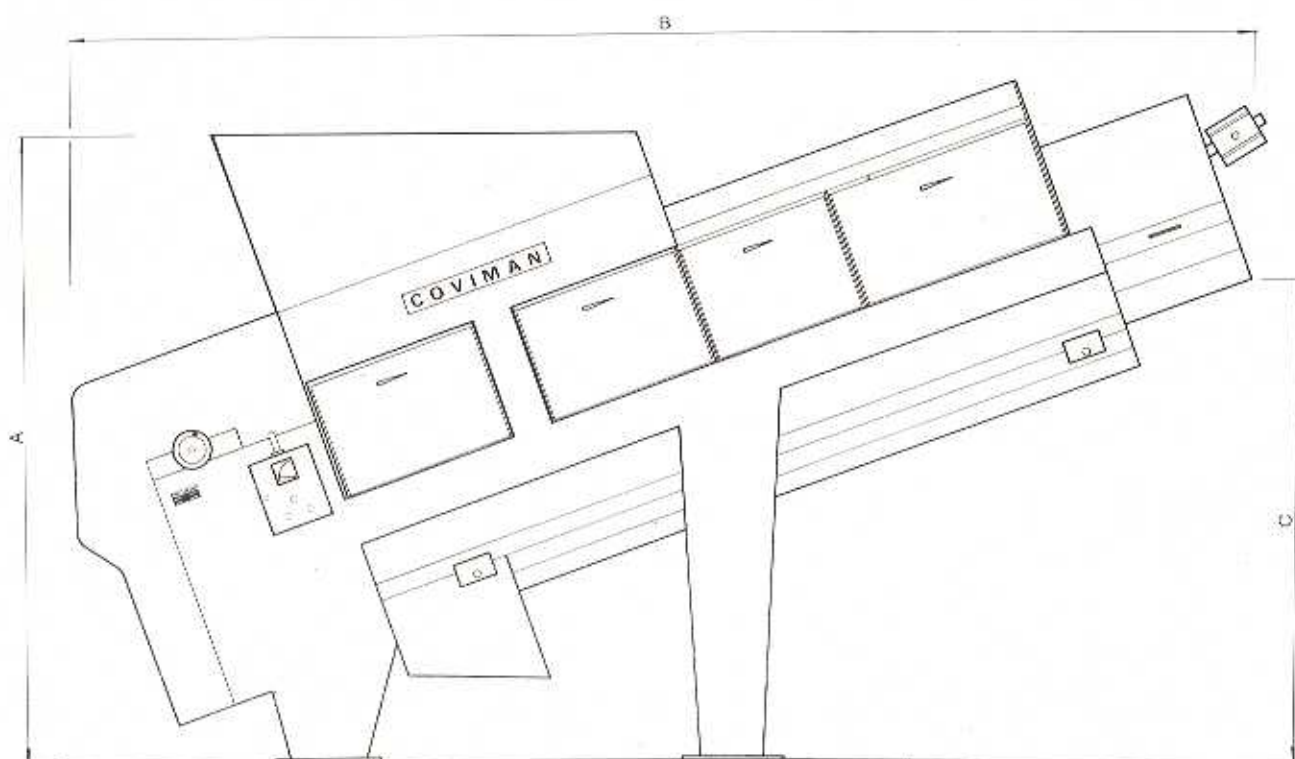

Modelo	Diámetro Hélice	Potencia Motor	Rendimiento	Dimensiones			
				A	B	C	Anchura
DC/15/3-CU	600	5'5 H.P.	10-25.000 kg. hora	2.360	4.500	1.840	1.100
DC/16/4-E0	760	7'5 H.P.	20-50.000 kg. hora	2.760	5.400	2.160	1.300
DC/17/5-U	900	15 H.P.	30-70.000 kg. hora	3.000	6.500	2.450	1.500



CARRETERA BONILLO, KM. 0,700
TELEFONO, 53 09 34
APARTADO, 76
SOCUELLAMOS (C. REAL)

Reservamos el derecho de modificar las características insertas, sin previo aviso.