


Aspiradoras para la limpieza
industrial y en comunidades



J. Porcel
taller

ZEPHYR

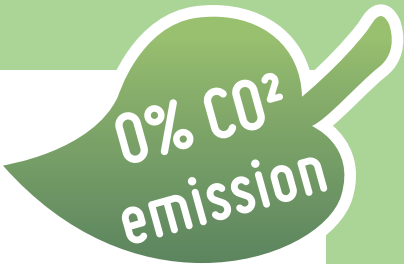

Aspirador de hojas eléctrico, dedicado a la conservación de los espacios verdes. El aspirador de hojas eléctrico sobre remolque combina seguridad, durabilidad y eficiencia.
Con grupo de aspiración versión arrastre. El timón ajustable permite un fácil acoplamiento en todo tipo de vehículos.
La versión Zephyr puede ser usada en cualquier vehículo eléctrico.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHASIS	Tubular, soldadura y pintura eproxi.
PESO	400kg.
RUEDAS	400 X 10
FRENO	Freno de estacionamiento con palanca liberado sin necesidad de herramientas.
TIMÓN	Ajustable en cualquier posición, con ojal de acoplamiento. Plataforma rodante. Rampa con iluminación ajustable al tráfico.
SOPORTE MOTOR	Montado sobre Silemblocks anti-vibración.
MOTOR	2000 vatios, 48 voltios
TURBINA	Ø 350mm, reforzado con cuchillas Dursteel. Dureza 400 brinels.
FLUJO DE AIRE	9600 m³/h
TURBINA ENVOLVENTE	Con puerta de apertura para facilitar la limpieza
CODO DE EXPULSIÓN	Poliuretano reforzado Ø 200mm
TUBO DE ALIMENTACIÓN	5m. de Ø 180mm. extra elástico de poliuretano.
CABEZAL ORIENTABLE	Montado en el extremo de la tubería de expulsión.
BOQUILLA DE ASPIRACIÓN	Con terminal intercambiable y empuñadura de maniobra.
SEGURIDAD	Sensor en la obertura de la entrada de la turbina en caso de rotura de la manguera. Parada de emergencia.
BATERÍAS	250A. en elementos separados. Placas tubulares de llenado centralizado con contenedor de 20l. y extremo especial. 1 año de garantía en la batería de 48 voltios de vehículo eléctrico.
CARGADOR	Fijo, alimentación AC monofásica de 230 voltios.

ALIZE

Este aspirador de hojas se utiliza para el mantenimiento de los espacios verdes y caminos, se adapta a los laterales de pequeños vehículos. El aspirador es versátil, práctico y robusto, requiere un bajo nivel de inversión.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	9 CV. HONDA 270 cm³. Indicador de bajo nivel de aceite.
ARRANQUE	Manual (opción eléctrica).
CHASIS	Mecánico soldado, pintura epoxi.
SOPORTE MOTOR	Montado sobre silemblocks anti-vibración.
CARCASA DE LA TURBINA	Con apertura de la puerta para facilitar la limpieza.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

TURBINA	Ø 350 mm. reforzado con cuchillas Dursteel. Dureza 400 brinels.
CODO DE EXPULSIÓN	Poliuretano reforzado Ø 200 mm.
MANQUERA DE ASPIRACIÓN	5m. Ø 180 mm. diámetro exterior de poliuretano flexible.
CABEZAL ORIENTABLE	Montado en el extremo de la tubería de expulsión.
CODO DE EXPULSIÓN	Direccionable y ajustable.
BOQUILLA DE ASPIRACIÓN	Con terminal intercambiable y empuñadura de maniobra.
SEGURIDAD	Obertura con sensor en la entrada de la turbina en caso de rotura de la manguera.

VENT PIRE

Este aspirador de hojas se utiliza para carreteras y espacios verdes, es particularmente versátil y eficiente. Se adapta al instante a vehículos equipados con puerta o estantes traseros.

Mediante una varilla flexible, el montaje se lleva a cabo en cuestión de minutos en cualquier vehículo: camiones, furgonetas, remolques....

Con el remolque opcional este aspirador de hojas, se transforma rápidamente en un grupo de succión por arrastre, la altura del timón ajustable permite un acoplamiento fácil en todo tipo de vehículos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	de 13 cv., 4 - tiempos. Indicador de bajo nivel de aceite.
INICIO	Puesta en marcha manual (eléctrico opcional)
TURBINA	Turbina de acero reforzado Ø 400 mm. "Dursteel".
CARCASA DE LA TURBINA	Con apertura de la puerta para facilitar la limpieza. Boquillas intercambiables (carcasa interior).
EMBRAGUE	Centrífugo, transmisión por correas.
CODO DE EXPULSIÓN	Direccionable y ajustable.
CHASIS	Mecánico tubular soldado. Soporte de montaje con correa articuladas.
BOQUILLA DE ASPIRACIÓN	Con punta reemplazable. Se suministra con 5 m. de manguera de aspiración Ø 200 mm.

OPCIONES:

2 Modelos de turbina: VP101: 5 hojas / VP102: 6 hojas

Arranque eléctrico motor Honda.

Cuchilla del cabezal triturador fijada a la turbina para reducir el volumen de las hojas y facilitar el compost.

Caja de insonorización.

Kit de sujeción de manguera con brazo giratorio.

Sistema de elevación hidráulico para la instalación y la desinstalación.

En la versión arrastre se monta sobre remolque con enganche de bola.

SIROCCO

El aspirador de hojas Sirocco combina seguridad, durabilidad y eficacia. Se utiliza para el mantenimiento de calles y parques.



ESPECIFICACIONES:

Motor Honda de 16 cv. de 2 cilindros de gasolina.
Arranque eléctrico.
Carcasa de la turbina con puerta de apertura para limpieza y mantenimiento del desgaste de los componentes.
Turbina de 400 mm. 6 cuchillas de acero inoxidable "Dursteel".
Turbina de eje de Ø 40 mm.
La transmisión por poleas y correas de doble ranura.
Embrague centrífugo en el motor.
Chasis tubular soldado y pintura epoxi.
400 kg. por eje en carretera.
Ruedas 400 x 10.
Ajustable en cualquier posición, con ojal de acoplamiento.
Rueda de apoyo.
Horquilla apoya manguera.
Manguito de aspiración con empuñadura.
La manguera de aspiración de Ø 250 mm. fabricada en poliuretano flexible, extra - Lg 5m.
Dimensiones 2,10 x 1,32 x 2,35 m.

OPCIONES:

Cabezal triturador con unión a la turbina para reducir el volumen de las hojas y facilitar el compost.
Kit de sujeción de manguera con brazo giratorio.

TURBO 90 / TURBO 90 HYDRÁULICO

Dedicado para el mantenimiento de espacios verdes y urbanos. El aspirador Turbo 90 es la referencia de los profesionales.

Unidad hidráulica, con un vacío super profesional, se adapta a los bastidores de los camiones de recogida de residuos.

Unidad con remolque y motor diesel de 3 cilindros.



ESPECIFICACIONES TURBO 90:

- Motor 28 cv. 3 cilindros diesel.
- Arranque eléctrico.
- Diámetro del rotor 600 mm.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- Carcasa de la turbina con puerta para limpieza.
- Placa de desgaste desmontable.
- Transmisión protegida por embrague centrífugo.
- Eje turbina Ø 50 mm.
- 750 kg por eje.
- Ruedas 165 / 70 R 13.
- Freno de estacionamiento.
- Barra ajustable en todas las posiciones, con enganche de bola.
- Soporte de rueda.
- Canal de descarga extensible y deflector ajustable.
- Aspiración de manga con asa.

OPCIONES:

- Kit de insonorización.
- Kit de aspiración con balanceador de bobina automático.

ESPECIFICACIONES

TURBO 90 HYDRÁULICO:

- Motor reductor
- Potencia = 25 / 300 cv.
- Control de nivel.
- Distribuidor manual.
- Regulador de flujo compensada con velocidad variable de la turbina de zero a velocidad máx.
- Polea de transmisión y correas entre el motor y la turbina.
- Manguera flexible de suministro y retorno de diámetro grande con acopladores rápidos.
- Pintura epoxi horneada (color por determinar)
- Capacidad de bomba de 50 l. y presión máxima de 250 bares.

OPCIONES:

- Kit de insonorización.
- Kit de aspiración con balanceador de bobina automático.

VOLQUETES DE HOJAS

Se acoplan a los motores: Alize, Vent Pire, Zephyr.



ESPECIFICACIONES:

- 2,5 m³ de forma hexagonal 2 m x 1 m x 1,25m (posibilidad de fabricación a medida).
- Forma hexagonal para facilitar el vaciado.
- Revestido en chapa de aluminio.
- Placa AR reforzada.
- Filtro de rechazo de aire modular.
- Puerta AR con apertura rápida.
- Puerta lateral para residuos voluminosos.
- Horquilla y ganchos de amarre.
- Cintas reflejantes.
- 2 faros de xenón.





Pol. Ind. Guixols Parcel·la 31
Sant Feliu de Guixols, 17220
Girona

Tel. 972 323 258

Fax. 972 327 851

www.jporcel.com

info@jporcel.com