

FS 25.13

FS 35.13

Fresadora
Serie FS

FS 40.13

FS 45.15


FS 50.15

FS 55.15

FS 65.18

FS 75.18

FS 100.15

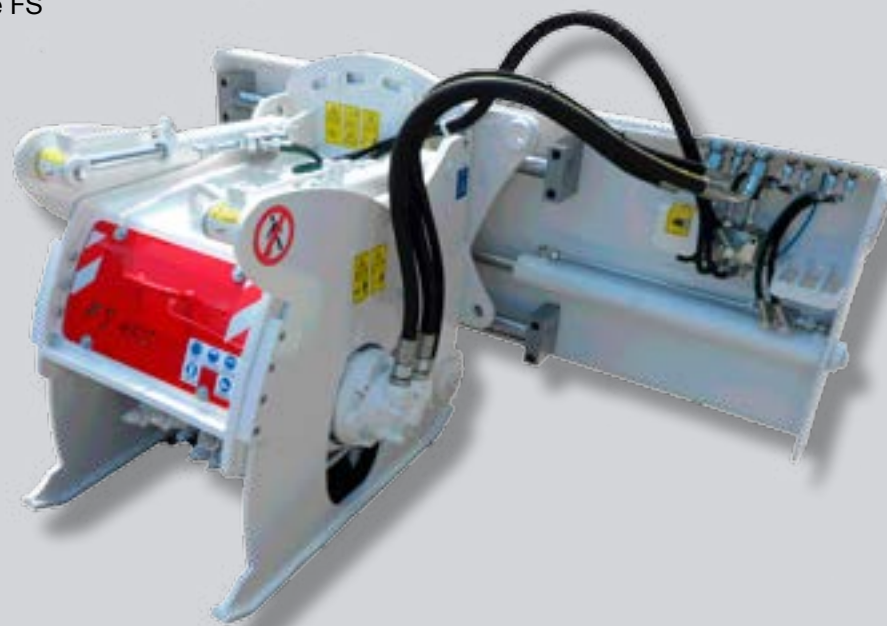


FRESADORA
de 25 a 100 cm

Fresadora, serie FS, con el objetivo de dismantelar la superficie del asfalto de la carretera, el hormigón de las plazas, de raspar la roca o simplemente de crear cruces o un trazado donde esté pavimentado.

Producida en 9 modelos con ancho de 25 a 100 cm. Con bajos costes de mantenimiento limitados simplemente en la sustitución de las herramientas desgastadas. Puede montarse en cargadoras compactas, retroexcavadoras, cargadoras sobre reudas hidroestáticas o exavadoras, de manera simple y rápida.

Los motores de pistón de alta presión en contacto directo con el tambor de fresado, garantizan un alto rendimiento y un bajo sobrecalentamiento del aceite hidráulico, con la regulación de profundidad autónoma a derecha y izquierda.

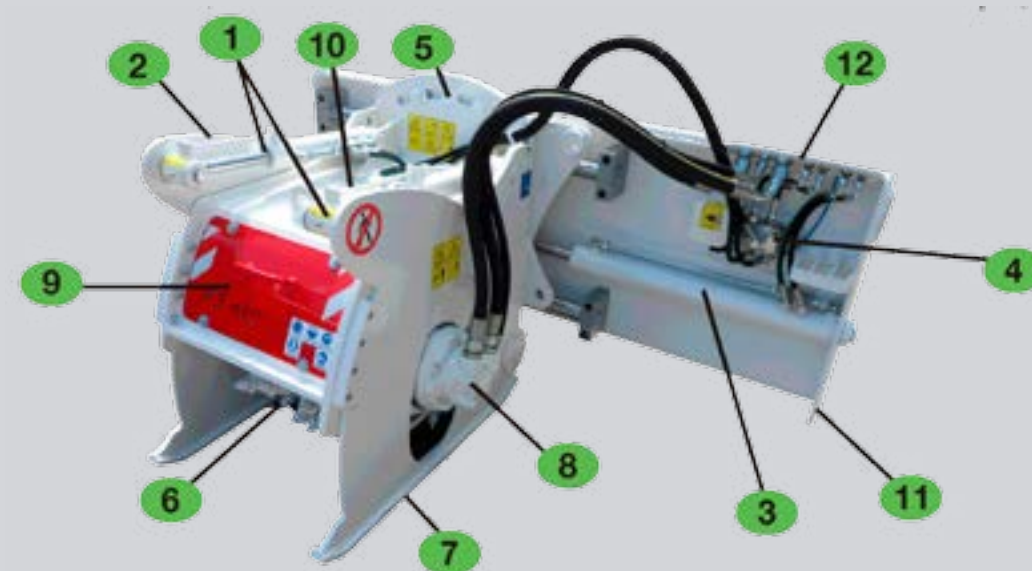

1- Ajuste de profundidad, a derecha e izquierda independiente

2- Barra numérica de la profundidad de trabajo

3- Transferencia hidráulica estándar

4- Válvula eléctrica del motor / transferencia estándar

5- Tambor basculante

6- Tambor de fresado

7- Láminas hechas de material resistente al desgaste

8- Motor de pistón de alta presión en contacto directo

9- Cubierta para acceder al tambor de fresado

10- Hueco para la preparación del kit de agua

11- Placa de fijación de la máquina de trabajo

12- Tuberías de conexión hidráulica

SERIE FS

		ANCHO FRESADORA mm	PROFUNDIDAD MÁX. mm	PESO kg	DIENTES ESTÁNDAR nº	DISTÁNCA DE LA PARED mm	FLUJO MIN/MÁX. l/min	PRESIÓN MÁX/MIN bar	AJUSTE PROFUNDIDAD	TRANS. LATERAL	MOVIMIENTO LATERAL mm	ÁNGULO TRANSVERSAL º	VELOCIDAD MEDIA* m/min
Flujo estándar	FS 25,13	250	130	400	34	60	30/60	250/150	20/30	Mecánico / Hidráulico derecha e izquierda independiente	mec/hidr	16 mec/hidr	1-5
	FS 35,13	350	130	485	42	60	40/60	250/150	20/30		mec/hidr	16 mec/hidr	1-5
	FS 40,13	400	130	570	45	60	40/80	300/150	20/30		mec/hidr	16 mec/hidr	1-5
Alto flujo / potencia media	FS 45,15	450	150	760	50	70	70/140	300/150	40/60		hidr	20 mec/hidr	1-4,5
	FS 50,15	500	150	800	54	70	80/140	300/150	40/60		hidr	20 mec/hidr	0,8-4,5
	FS 55,15	550	150	830	58	70	90/140	300/150	40/60		hidr	20 mec/hidr	0,8-4,5
Alto flujo / potencia alta	FS 65,18	650	180	890	63	70	100/160	300/150	70/100		hidr	20 mec/hidr	0,8-4,5
	FS 75,18	750	180	1000	68	70	100/180	300/150	70/100		hidr	20 mec/hidr	0,5-4
	FS 100,15	1000	150	1120	80	70	100/200	300/150	100/130		hidr	20 mec/hidr	0,5-4

* Velocidad media de trabajo con tambor STD al 50% de profundidad.

Pol. Ind. Guíxols, parcela 31, Sant Feliu de Guíxols (Girona)
Ponte en contacto al 972 32 32 58

www.jporcel.com

OPCIONES

SERIE FS



Ajuste de profundidad hidráulica



Inclinación hidráulica del tambor



Electroválvula 12/24 V multifase



Herramienta para hormigón



Tambor de fresado de diferentes longitudes y dimensiones



Kit de riego con tanque y bomba
12/24 V



Personalizado soporte superior
para la máquina de funcionamiento



Plataforma de acceso para
cargadoras compactas

FRESADORA

Fresadora, fabricada con el objetivo de dismantelar la superficie del asfalto de la carretera, el hormigón de las plazas, de raspar la roca o simplemente de crear cruces o un trazado donde esté pavimentado.

Pol. Ind. Guíxols, parcela 31, Sant Feliu de Guíxols (Girona)
Ponte en contacto al 972 32 32 58

www.jporcel.com



Pol. Ind. Guíxols, parcela 31, Sant Feliu de Guíxols (Girona)

ponte en contacto al 972 32 32 58

www.jporcel.com