

www.ceccato.it



Características	.Posibilidad de ajustar la longitud del papel a dispensar .Funcionamiento 220 Volt - 50 Hz .Montaje sobre columna .Potencia eléctrica: 300 W	
Opciones	.Monedero electrónico .Interruptor de llave manual	
Detalles técnicos	Tensión	230 V - 50 Hz
	Potencia	0,3 kW
	Peso	30 Kg
	Dimensiones	45 x 35 x 157 cm
	Embalaje	50 x 50 x 180 cm

Product Sprayer (nebulizador)

Características	.Construido en acero inoxidable AISI 304 .Predispuesto para fijación al pavimento .Mezcla del producto determinada automáticamente por medio de una bomba dosificadora volumétrica .Sistema anti-hielo mediante calefacción interna .Sistema de control por PLC .contador de impulsos y modificación de los tiempos de operación, señalización de posibles fallos .Activación con fichas o monedas .Luz indicadora de conexión a la red eléctrica .Parada de emergencia (STOP)	
Opciones	.Monedero electrónico .Interruptor de llave manual	
Detalles técnicos	Tensión	230 V - 50 Hz
	Mezcla	1% - 5%
	Peso	50 Kg
	Dimensiones	50 x 20 x 160 cm
	Embalaje	55 x 35 x 180 cm

Scent Sprayer (perfumador)

Características	.Totalmente construido en acero inoxidable .Sistema de control por PLC .contador de impulsos y modificación de los tiempos de operación, señalización de posibles fallos .4 mini electro-bombas para dosificación de las fragancias .Funcionamiento con fichas o monedas .Luz indicadora de conexión a la red eléctrica .Parada de emergencia (STOP)	
Opciones	.Monedero eléctrico .Interruptor de llave manual	
Detalles técnicos	Tensión	230 V - 50 Hz
	Potencia	0,2 kW
	Peso	50 Kg
	Dimensiones	50 x 20 x 160 cm
	Embalaje	55 x 35 x 180 cm



Multipaper (expendedor de toallitas húmedas)

Características	.Estructura realizada en acero inoxidable 12/10 .Puerta en acero inoxidable 15/10, completa con doble cerradura de seguridad .Monedero eléctrico multicanal .Display numérico de 5 dígitos con visualización del crédito, del set-up y de los códigos de diagnóstico de problemas .Paneles de fragancias retroiluminados .Posibilidad de elegir entre 6 productos distintos .Software de gestión del precio para cada producto .Capacidad de cada depósito: 4,3 litros aproximadamente .Dimensiones de cada toallita: 37 x 24 cm .Bobina: aproximadamente 800 toallitas cada una .Sistema de calentamiento interno (máx. -9°)	
Detalles técnicos	Tensión	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
	Potencia	150 VA
	Peso	104 (140 a carga completa) Kg
	Dimensiones	76 x 6 x 186 cm

Escurre-gamuzas

Características	.En acero inoxidable AISI 304 .Cojinetes autolubricantes	
Detalles técnicos	Dimensiones	300 x 430 x 1000 mm

Sacude-alfombrillas con cajón

Características	.Totalmente construido en acero inoxidable AISI 304 .Con agujero para latas .Con cajón con llave	
Detalles técnicos	Dimensiones	400 x 600 x 1000 mm

Rejilla para sacudir alfombrillas

Características	.En acero galvanizado en caliente	
Detalles técnicos	Dimensiones	600 x 370 x 950 mm

Limpia tapicerías serie garaje

Características	.En acero galvanizado en caliente	
Detalles técnicos	Dimensiones	600 x 370 x 950 mm



ceccato s.p.a.

via selva maiolo 5/7
36075 alte ceccato
di montecchio maggiore
vicenza - italy

t +39 0444 708 411
f +39 0444 695 544
info@ceccato.it
www.ceccato.it




Todos estos datos pueden estar sujetos a modificación; el fabricante se reserva el derecho a actualizar el material de documentación, sin obligación de informar al cliente sobre las modificaciones aportadas.

develon.com

ACCESSORIOS

SELF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

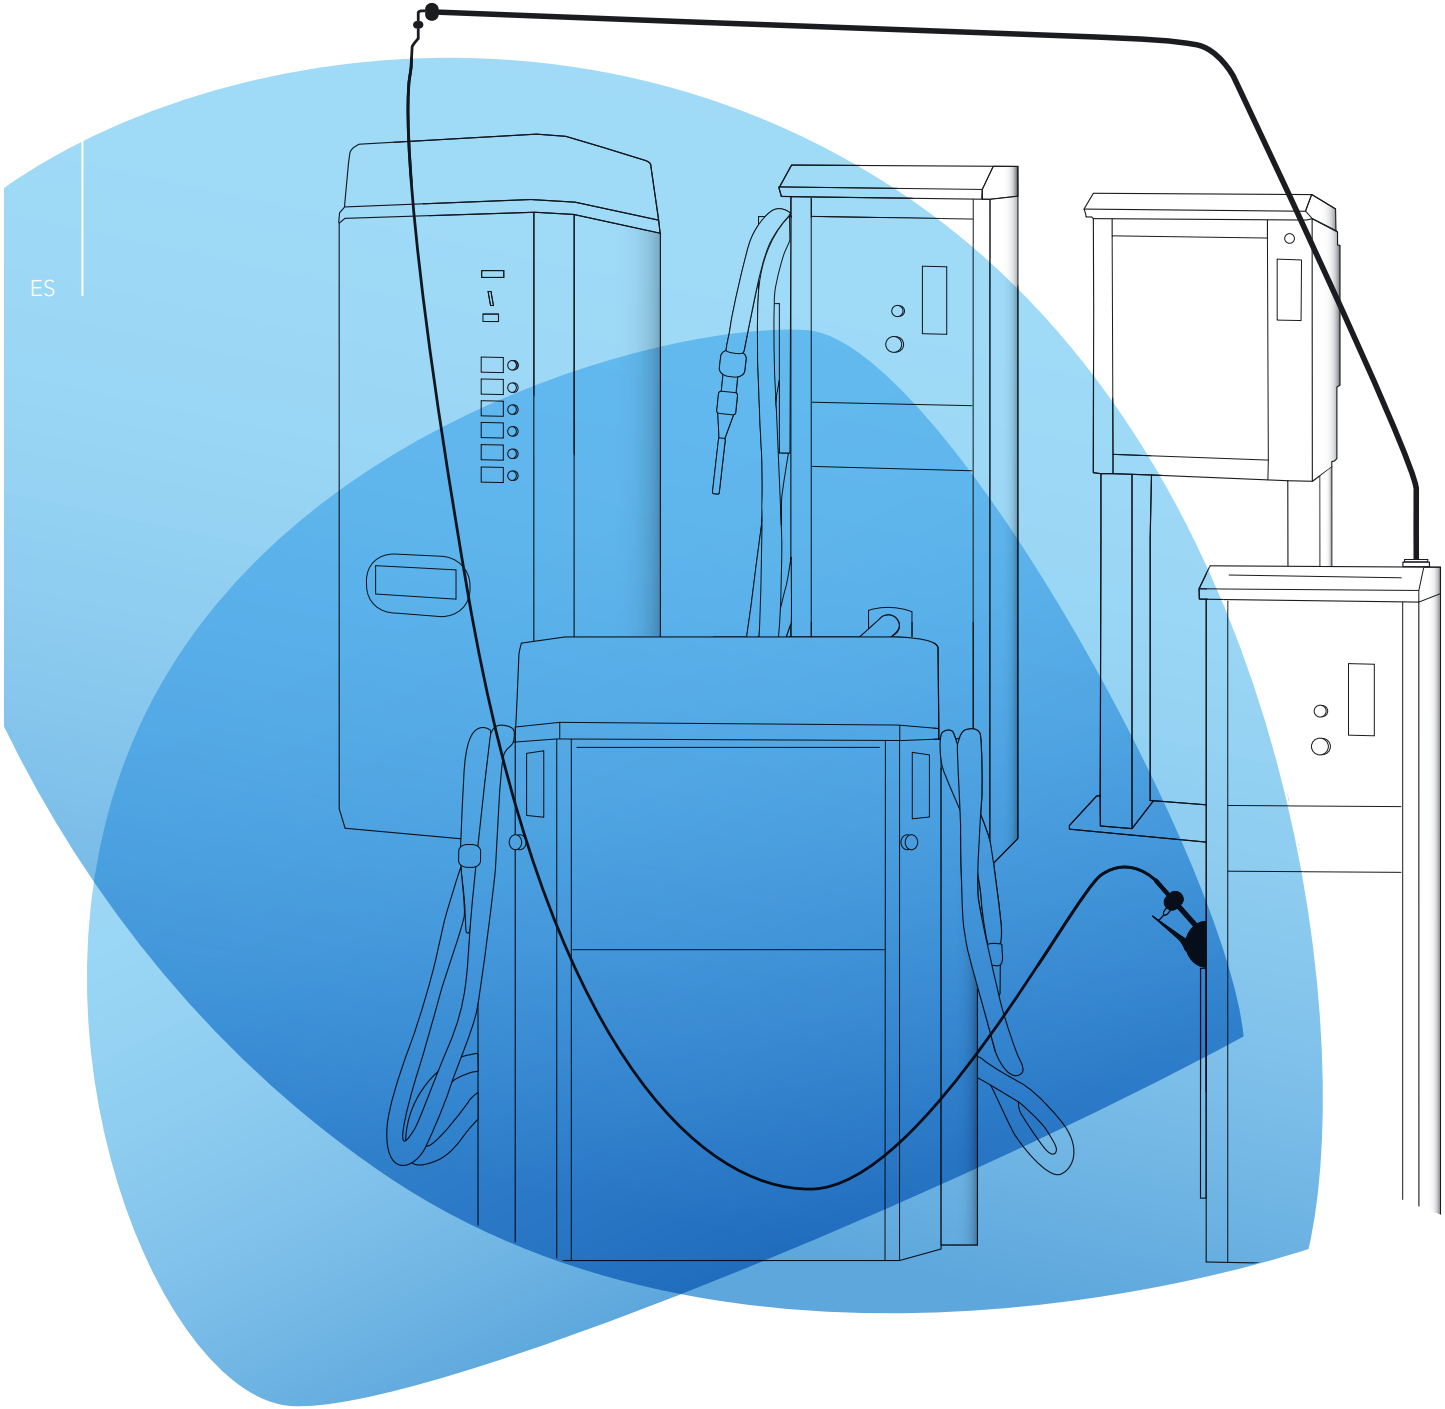

Aspiradores “Self” en autoservicio

New Vacuum		
.Aspirador en autoservicio accionado mediante fichas o monedas.		
Características	.Temporizador regulable, que permite el control del tiempo de utilización	
	.Potencia y capacidad elevada, uso sencillo y práctico	
	.Predispuesto para fijación al suelo	
	.Construido en acero inoxidable y ABS	
	.Sistema de control por PLC	
	.contador de impulsos y señalización de posibles fallas	
	.Turbina de 2,2 kW	
	.Sistema de recogida de polvo formado por un depósito de acero inoxidable	
	.Filtro en tela y sacude-filtro	
	.Columna de alumbrado posicionable a la derecha o a la izquierda con encendido automático a cada puesta en marcha del aspirador	
	.Tubo flexible de 5 metros de largo con lanza de boquilla plana	
Opciones	.Monedero electrónico	
	.Kit para aire comprimido	
	.garantiza una limpieza completa, incluso en zonas muy pequeñas y difíciles de alcanzar	
	.Interruptor de llave manual	
Detalles técnicos	Depresión	2900 mm H ₂ O
	Tensión	415 V - 50 Hz
	Transmisión	Directa
	Potencia	2200 Watt
	Peso	100 Kg
	Dimensiones	55 x 75 x 47 cm
	Embalaje	60 x 80 x 163 cm
Double Vacuum		
.Aspirador en autoservicio con dos boquillas, que trabajan simultáneamente y garantizan un ahorro en los costos y una mejora en los beneficios.		
Características	.Construido en acero inoxidable y ABS	
	.Predispuesto para fijación al suelo	
	.Sistema de control por PLC	
	.contador de impulsos y modificación de los tiempos de operación, señalización de posibles fallos	
	.2 turbinas de 2,2 kW cada una	
	.Sistema de recogida de polvo formado por un depósito de acero inoxidable	
	.Filtro en tela	
	.Mandos de 24 Volt	
	.Activación autoservicio con monedas o fichas	
	.Cajón en PVC para recogida de fichas y monedas	
	.Luz indicadora de conexión a la red eléctrica	
	.Parada de emergencia (STOP)	
	.Tubos flexibles de 5 metros de largo con lanzas de boquillas planas	
Opciones	.Kit columna distribución aire integrado	
	.Columna de alumbrado a ambos lados con encendido automático a cada puesta en marcha del aspirador	
	.Monedero eléctrico	
	.Interruptor de llave manual	



Detalles técnicos	Depresión	2900 mm H ₂ O
	Tensión	415 V - 50 Hz
	Transmisión	Directa
	Potencia	5 kW
	Peso	170 Kg
	Dimensiones	100 x 146 x 50 cm
	Embalaje	110 x 55 x 50 cm

New Vacuum Small		
.Reúne todas las características de eficacia y fiabilidad de los otros dos aspiradores profesionales, pero su tamaño reducido se adapta a cualquier tipo de espacio.		
Características	.Construido en acero inoxidable	
	.Predispuesto para fijación al suelo	
	.Sistema de control por PLC	
	.contador de impulsos y modificación de los tiempos de operación, señalización de posibles fallas	
	.Mandos de 24 Volt	
	.Activación autoservicio con monedas o fichas	
	.Cajón en PVC para recogida de fichas y monedas	
	.Luz indicadora de conexión a la red eléctrica	
	.Parada de emergencia (STOP)	
	.Tubos flexibles de 5 metros de largo con lanzas de boquillas planas	
	.Tensión de alimentación: monofásica 220 V – 50 Hz estándar	
Opciones	.Monedero electrónico	
	.Interruptor de llave manual	

Detalles técnicos	Depresión	1900 mm H ₂ O
	Tensión	220 V - 50 Hz
	Transmisión	Directa
	Potencia	1080 x 2 W
	Peso	50 Kg
	Dimensiones	55 x 35 x 180 cm
	Embalaje	60 x 40 x 190 cm

Aspiradores de polvo/líquidos profesionales

Serie Elephant		
Detalles técnicos	Tensión	400 V - 50 Hz
	Potencia	2200 Watt
	Turbina	Directa
	Peso	70 Kg
	Dimensiones	70 x 40 x 100 cm
	Embalaje	120 x 80 x 112 cm
Serie Amsterdam		
Aspirador Mod. 101		
Detalles técnicos	Tensión	220 - 240 V
	Potencia	1000 Watt
	Depresión	1800 mm H ₂ O
	Caudal de aspiración	140 m³/h
	Capacidad del depósito	15 L

Aspirapolvere/liquidi Mod. 315		
Detalles técnicos	Tensión	220 - 240 V
	Potencia	1200 Watt

Detalles técnicos	Depresión	2200 mm H ₂ O
	Caudal de aspiración	170 m³/h
	Capacidad del depósito	23 L

Aspirador de polvo/líquidos Mod. 415 - 415 Basc.		
Detalles técnicos	Tensión	220 - 240 V
	Potencia	1200 Watt
	Depresión	2200 mm H ₂ O
	Caudal de aspiración	170 m³/h
	Capacidad del depósito	72 L
Aspirador de polvo/líquidos Mod. 429 - 429 Basc.		
Detalles técnicos	Tensión	220 - 240 V
	Potencia	2400 Watt
	Depresión	2200 mm H ₂ O
	Caudal de aspiración	340 m³/h
	Capacidad del depósito	72 L
Aspirador de polvo/líquidos Mod. 440 - 440 Basc.		
Detalles técnicos	Tensión	220 - 240 V
	Potencia	3300 Watt
	Depresión	2200 mm H ₂ O
	Caudal de aspiración	510 m³/h
	Capacidad del depósito	72 L

Carpet Wash (limpia-alfombrillas)

Características	.Estructura de acero inoxidable	
	.Cajón con llave para recogida de fichas o monedas	
	.Cepillo con soporte de nylon reforzado y cerdas de dureza variable	
	.Rodillo de apoyo en teflón	
	.Rejilla inferior para recoger la alfombrilla limpia	
	.Pedal en bronce cromado para el control del flujo de agua	
	.Luz indicadora de conexión a la red eléctrica	
	.Transmisión por correa	
	.Parada de emergencia (STOP)	
	.Contador de impulsos interno	
	.Interruptor de llave para uso manual	
	.Tensión de alimentación: monofásica 220 Volt, 50 Hz	
Opciones	.Monedero electrónico	
Detalles técnicos	Caudal	18 L/min
	Tensión	220 V - 50 Hz
	Potencia	0,33 kW
	Peso	60 Kg
	Dimensiones	90 x 108 x 45 cm
	Embalaje	110 x 50 x 113 cm
	Conexiones	Toma de corriente eléctrica: 400 V / 16 A 3 + PE (230 V)
	Alimentación agua: 1/2 “	
	Presión: 3 bar con valvola d’intercettazione	
	Conexión a la red de alcantarillado	

Paper Dispenser (Expendedor de papel)

Características	.Construido en acero inoxidable satinado	
	.Capacidad de carga: 1 bobina de papel	
	.Funcionamiento en autoservicio con fichas o monedas	