


Filtro Membrana NY

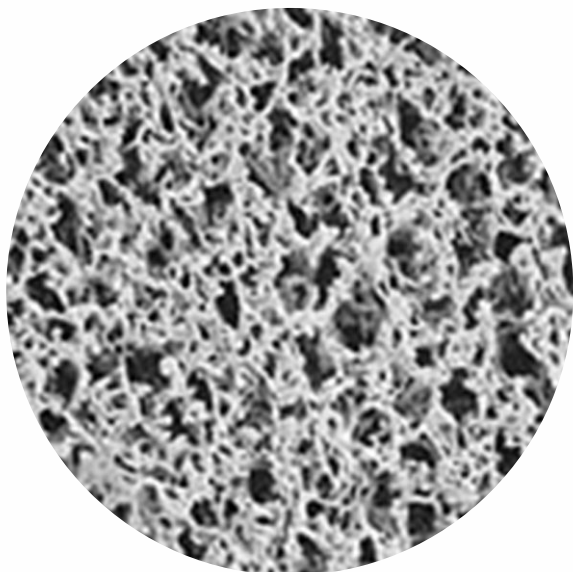

Filtros Membrana Nylon

Las membranas filtrantes de NYLON de Dorsan® son hidrofílicas y presentan una alta compatibilidad con las soluciones alcalinas y solventes orgánicos. Están fabricadas sobre un soporte de reforzado spunbond poliéster que le aporta una gran resistencia mecánica.

Se utilizan fundamentalmente para filtraciones de muestras para HPLC, esterilización de soluciones biológicas y para la detección de Legionella en análisis de aguas.

Este tipo de membranas se caracterizan por una porosidad uniforme y por su alta resistencia térmica.

Sus bajos niveles de extractables le aseguran una calidad de filtración excelente en las diversas aplicaciones que pueda requerir.

Características

Superficie lisa, hidrofílica
Porosidad uniforme, alto caudal de flujo
Bajos extractables
Filtración estéril de alta fiabilidad
Temperatura de uso máx 135°

Aplicaciones

Laboratorios análisis de aguas
Biosensores
Retención de partículas
Prefiltración HPLC
Filtración de solventes orgánicos

Presentación
en blister ó
individual
estéril



DORSAN®
LIVING FILTRATION

Filtro Membrana NY

Características Técnicas del filtro membrana Nylon

	Diámetro	Nylon	Poro	Estéril
M0	13	NY	0.22	S
	25		0.45	
	47		0.65	
	90		0.8	
	142		1.2	
	293		3.0	
			5.0	

Especificaciones y embalaje del filtro filtro membrana Nylon

	Diámetro	Poro	Unidades Caja
	13 mm	Todas las porosidades	100
	25 mm	Todas las porosidades	100
	47 mm	0.22	100
		0.45	100
		0.8	100
		0.65	100
		1.2	100
		3.0	100
		5.0	100
Estéril	47 mm	0.22	100
Estéril	47 mm	0.45	100
	90 mm	Todas las porosidades	25
	142 mm	Todas las porosidades	25
	293 mm	Todas las porosidades	25

Nota. Nos reservamos el derecho a modificar la información que aparece en este folleto sin previo aviso.

v02.2019 © Dorsan Filtración