

Consiga la mejor solución MFP disponible



Contex MPF Repro se ajusta a todas las impresoras principales de gran formato

Ready for
Windows 8

Contex MFP Repro:

Añada un escáner Contex y transforme sus impresoras en una solución MFP Repro potente, versátil y de gran calidad

Una solución MFP Repro de Contex permite transformar cualquier impresora nueva o existente en un copiadora, sin necesidad de mucho espacio y sin que el rendimiento y la versatilidad se vean afectados. Tenemos soluciones para todos los entornos, desde la copia, impresión y escaneado ocasionales en la oficina, hasta servicios de alto volumen dirigidos por operario en departamentos de reprografía, tiendas de fotocopias y centros de servicios de impresión y escaneado.


Contex ofrece soluciones MFP Repro con multitud de funcionalidades para escaneado, copia, uso compartido y mejora. Consigue una calidad de imagen sobresaliente, con visualización en tiempo real de las mejoras y limpieza automática de documentos borrosos, sucios o con un contraste insuficiente. Las capacidades integradas de colaboración en grupo de trabajo permiten que cualquier usuario pueda escanear para enviar por correo electrónico, escanear en una carpeta y compartir el escáner con otras personas en la red de área local o en algunos modelos a través de Gigabit Ethernet.

Los paquetes Contex MFP Repro incluyen un escáner, el software intuitivo Nextimage Repro para escaneado y copia y la base alta para el escáner.

Convierta todas sus impresoras en fotocopadoras MFP Repro

Características principales

- Solución de pantalla táctil para escaneado y copia con numerosas funcionalidades
- Previsualice, recorte y ajuste los documentos escaneados con controles profesionales de imagen
- Copie en un número ilimitado de impresoras a través de la red o USB
- SnapCrop: recorte de imagen sencillo (patentado por Context)
- Botones programables de un solo toque: se pueden asignar tareas habituales a 3 sencillos botones

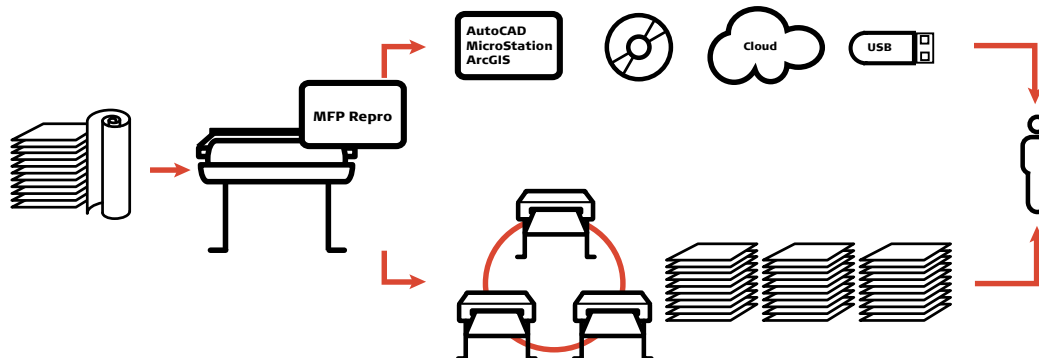

HP ready **Canon ready** **EPSON ready**

Se ajustan todas las principales impresoras de gran formato



	IQ 24 MFP Repro	SD 36 MFP Repro	IQ 44 MFP Repro	HD 42 MFP Repro
Impresoras:	Diseñado para ajustarse a impresoras de la serie HP Design jet T, serie Canon IPF y la mayoría de impresoras técnicas Epson, entre otras muchas.			
Especificaciones del escáner (consulte las especificaciones restantes del escáner en la serie de productos):				
200 ppp Color RGB velocidad	1,5 pulgadas/segundo	1,5 pulgadas/segundo	1,5 pulgadas/segundo	2,0 pulgadas/segundo
Actualizable	Si	Si	Si	Si
200 ppp escala de grises / monocromo	10,0 pulgadas/segundo	10,0 pulgadas/segundo	10,0 pulgadas/segundo	12,0 pulgadas/segundo
Anchura máxima de escaneado	610 mm (24 pulgadas)	914 mm (36 pulgadas)	1118 mm (44 pulgadas)	1067 mm (42 pulgadas)
Anchura máxima del soporte	676 mm (26.6 pulgadas)	965 mm (38 pulgadas)	1194 mm (47 pulgadas)	1120 mm (44 pulgadas)
Resolución óptica	1200 ppp	600 ppp	1200 ppp	1200 ppp
Resolución máxima	9600 ppp	600 ppp	9600 ppp	9600 ppp
Tecnología	Diseño Context Unibody CIS	Diseño Context Unibody CIS	Diseño Context Unibody CIS	Context CCD con CNL
Context SIGMA¹	-	•	•	No es necesario
Context CFR²	•	•	•	No es necesario
Grosor máximo del soporte	2 mm (0,08 pulgadas)	2 mm (0,08 pulgadas)	2 mm (0,08 pulgadas)	15 mm (0,6 pulgadas)
Precisión	0,1% +/- 1 píxel	0,1% +/- 1 píxel	0,1% +/- 1 píxel	0,1% +/- 1 píxel
Captura de datos (color/mono)	48 bits / 16 bits	48 bits / 16 bits	48 bits / 16 bits	48 bits / 16 bits
Espacio de color	Adobe RGB, sRGB, Device RGB	sRGB	Adobe RGB, sRGB, Device RGB	Adobe RGB / RGB del dispositivo / RAW RGB / sRGB
Conformidad con Energy Star	•	•	•	•
Requisitos de alimentación	110/220/240 V, 60/50 Hz, 18 W	110/220/240 V, 60/50 Hz, 25 W	110/220/240 V, 60/50 Hz, 22 W	110/220/240 V, 60/50 Hz, 80 W
Peso	16,1 kg (35,5 libras)	21,1 kg (46,5 libras)	27 kg (59,5 libras)	48 kg (108,5 libras)
Dimensiones (LxAnxAI)	82,4 x 48,0 x 16,1 cm (32,4 x 18,9 x 6,3 pulgadas)	115,9 x 32,7 x 14 cm (45,6 x 12,9 x 5,5 pulgadas)	135,0 x 48,0 x 16,1 cm (53,1 x 18,9 x 6,3 pulgadas)	134 x 47,5 x 20 cm (52,8 x 18,7 x 7,9 pulgadas)
Certificaciones/conformidad	CE, cUL, VCCI, FCC Clase A, RoHS y ENERGY STAR	CE, cUL, Gost-R, KC, BSMI, VCCI, FCC Clase A, RoHS y ENERGY STAR	CE, cUL, VCCI, FCC Clase A, RoHS y ENERGY STAR	CE, cUL, Gost-R, CCC, KETI (KC), VCCI, FCC Clase A, RoHS y ENERGY STAR
Soporte y pantalla táctil				
Ajuste de altura	1050 mm (41,3 pulgadas) o 1090 mm (42,9 pulgadas)	1065 mm (41,9 pulgadas), 1147 mm (45,2 pulgadas) o 1222 mm (48,1 pulgadas)	1050 mm (41,3 pulgadas) o 1090 mm (42,9 pulgadas)	1075 mm (42,3 pulgadas), 1150 mm (45,3 pulgadas) o 1225 mm (48,2 pulgadas)
Pantalla táctil	No incluido	LCD con matriz activa TFT 17" / 1280 x 1024 píxeles	LCD con matriz activa TFT 17" / 1280 x 1024 píxeles	LCD con matriz activa TFT 17" / 1280 x 1024 píxeles
Plataforma de PC para CPU	Tamaño PC/peso máximo: 490 x 400 x 107 mm, 12 kg (19,3 x 15,7 x 4,21 pulgadas, 26 libras)			
Software Nextimage Repro con todas las funciones				
Idiomas	Chino, neerlandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, español, ruso, polaco			
Sistema Operativo	32 y 64 bits: Windows 8, Windows 7, Vista y XP			
Formatos de archivos	TIF, JPG, PDF, DWF, CALS, BMP, JPEG-2000(JP2), JPEG2000 Extended (JPX), TIF-G3, TIF-G4, otros			
Funcionalidades	Escanear a correo electrónico / Copiar / Archivar			

¹ Signal Intensity Matching (SIGMA) es una patente de Context. El calentamiento del sensor durante un escaneado puede producir imágenes no homogéneas. Gracias al pensamiento innovador de Context los escáneres de las series Context IQ 4400 y SD 3600 minimizarán las diferencias del sensor EN DIRECTO durante un escaneado.

² Color Fringe Removal (CFR) es una patente de Context. Color Fringing es una consecuencia natural de la tecnología CIS que parpadea secuencialmente en R-G-B. Gracias al pensamiento innovador de Context CFR eliminará este problema con una tecnología de filtrado avanzada.

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños y solo se utilizan para describir directamente el producto suministrado. Su uso no indica en modo alguno relación entre Context A/S y los titulares de las marcas citadas.

Más información en context.com



Nextimage Repro Edition



Tecnología Context HD

La serie de escáneres HD Ultra captura todos los detalles gracias a la avanzada tecnología CCD de 48 bits. Combinando CCD con Context Natural Light y la óptica de cámara de gran calidad se garantiza los mejores resultados posibles en cada escaneado.

Los escáneres Context HD utilizan objetivos de alta calidad de Fujifilm.

Context recomienda la serie de escáneres HD Ultra para todo tipo de documentos. Dibujos, mapas, documentos técnicos y todo tipo de necesidades de captura de imagen de alta calidad.

Tecnología Context IQ

Los escáneres Context IQ utilizan lo último en módulos CIS de alta calidad con Context Dual Diffusion. Esto, combinado con xDTR, CFR y Sigma ofrece los escáneres CIS de mejor calidad disponibles en el mercado.

Nuestros modelos IQ se han diseñado para dibujos lineales, mapas y otros documentos técnicos.

Tecnología Context SD

El cuerpo de los escáneres SD es una extrusión de un único bloque de aluminio. Este diseño único y preciso combinado con xDTR, CFR y SIGMA garantiza escáneres CIS de gran calidad.

Nuestros modelos SD se han diseñado para dibujos lineales sencillos, mapas y otros documentos técnicos.



Oficina central de Context

Teléfono: +45 4814 1122
info@context.com

Context Americas

Maryland, EE. UU.
Teléfono: +1 (703) 964 9850
salesamericas@context.com

Context EMEA y AP

Copenhague, Dinamarca
Teléfono: +45 4814 1122
emea-ap@context.com

Context Singapore

Teléfono: +65 6853 8129
apac@context.com

Context China

Shanghái
Teléfono: +86 21 6422 2525
info-china@context.com

Context Japan

Tokio
Teléfono: +81 3 3669 5515
info-japan@context.com