


# FLEX COMPACT MOBILE SERIES

Transportable recycling plants with hammermill

*Plantas de molienda transportables con molinos de martillos*

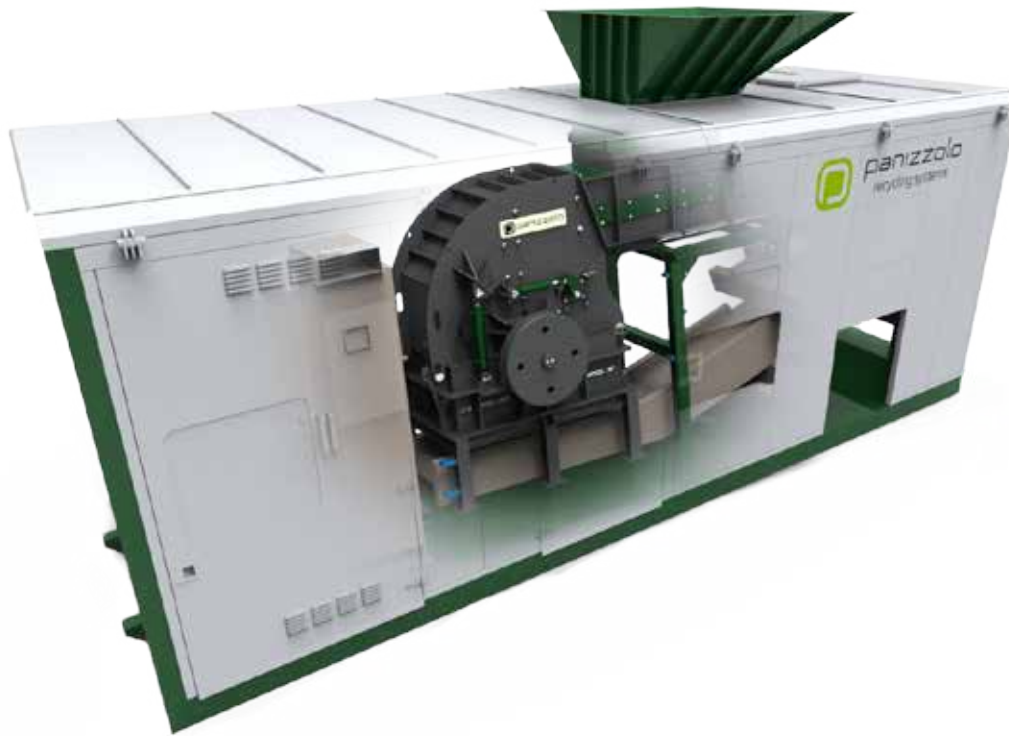

## HIGH FLEXIBILITY AND TIME SAVING

*Máxima flexibilidad y ahorro de tiempo*

### ENGLISH

The Flex Mobile Series offers high production flexibility in very limited space and it is designed for easy trucking, depending on user needs.

Its roll-off structure is composed of Panizzolo hammermill, the motor, the conveyor belt and the loading hopper, the hydraulic system and the electrical control panel. The supply includes two extraction conveyor belts and an over-belt iron separator.

Thanks to Panizzolo Group close attention to components layout, the space on the structure optimises the production, and the maintenance service.

### ESPAÑOL

Esta gama de plantas ofrece máxima flexibilidad de producción en espacios restringidos; se ha configurado para un fácil y rápido transporte, dependiendo de las necesidades de producción.

En su estructura móvil están instalados el molino de martillos Panizzolo, el motor, la cinta transportadora y la tolva de alimentación, la unidad de potencia hidráulica y la central de control. Hay también dos cintas transportadoras de extracción y una alfombra electromagnética.

Gracias a la atención de Panizzolo en la disposición de todos estos componentes, el espacio de la estructura optimiza la producción y no obstaculiza el personal durante la fase de mantenimiento.

# TECHNICAL SPECIFICATION

## Especificaciones Técnicas



model / modelo	<b>FLEX 400</b>	<b>FLEX 500</b>	<b>FLEX 1000</b>	<b>FLEX 1000 D</b>	<b>FLEX 1300</b>
motor power / potencia del motor	75 kW	90 kW	200 - 250 kW	250 - 315kW	315 kW
weight / peso	11.800 Kg	12.320 Kg	28.000 Kg	32.300 Kg	36.000 Kg
production (up to) / producción (hasta)	2 t/h*	3 t/h*	6-8 t/h*	10-15 t/h*	15 t/h*
hammers qty / numero de martillos	20	20	24	24	32
Entry Point / punto de entrada	450x400 mm	650x500 mm	1000x800 mm	1000x800 mm	1300x1000 mm
Plant dimension (AxBxC) Dimensiones de la planta (AxBxC)	m 2,50x6,20x2,50	m 2,50x7x2,80	m 2,50x9,50x3,20	m 2,50x9,50x3,20	m 2,50x9,50x3,20

Technical specification can be modified without any prior notice and without incurring in any obligation / los datos técnicos pueden sufrir cambios sin obligación de aviso previo y sin que ello comporte ningún tipo de responsabilidad

\* Depending on grid and materials type  
\* en función del material y de la rejilla utilizada