

FLEX SERIES

Recycling plants with hammermills
Plantas de reciclaje con molinos de martillos



PACMACHINERY



SAVING ENERGY, TIME AND MONEY

Ahorro de energía, tiempo y dinero

ENGLISH

Flex hammer mills series has been developed counting on the great and direct Panizzolo experience in grinding sector. Flexibility, strength and manufacturing efficiency are the main features of the range.

A series designed for keeping high performance, taking care of maintenance and improving energy-saving.

A fast and safe maintenance reduces downtime, while energy saving motors and innovative grinding system of these mills halve energy costs without weighing on productivity.

ESPAÑOL

Gracias a la experiencia directa de Panizzolo en el sector de la molienda, la línea de Molinos de martillos se caracteriza por la flexibilidad, la robustez y la eficacia tanto en la estructura como en el tratamiento.

Nuestros molinos de martillos han sido diseñados para obtener el máximo rendimiento, prestando especial atención tanto a la fase de mantenimiento que al ahorro energético.

Gracias a su revolucionaria lógica de funcionamiento y a sus componentes patentados estos molinos permiten un cambio rápido y fácil de tratamiento en función de los materiales a tratar.



panizzolo
recycling systems

TECHNICAL SPECIFICATION

Specifiche Tecniche




FLEX 700 Panizzolo hammer mill
Molino de martillos Panizzolo FLEX 700



FLEX 1100 MEGA Panizzolo Hammer Mill
Molino de martillos Panizzolo FLEX 1100 MEGA



Panizzolo plant with FLEX 1000, Eddy Current SMNF 1000 and Loading Hopper PZ 1000
Planta Panizzolo con FLEX 1000, Corrientes de Foucault SMNF 1000 Tolva de Carga PZ 1000

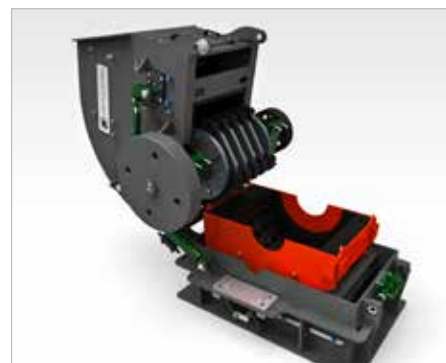

FLEX series allows the user to change the material thanks to the removable cradle and interchangeable grids (patented system).
La serie Flex permite el cambio de material gracias a la cuna extraíble y a las rejillas intercambiables (sistema patentado)

model / modelo	FLEX 500	FLEX 700	FLEX 800	FLEX 1000	FLEX 1100	FLEX 1100 MEGA
motor power / motor	90 kW	110 - 160 kW	160 kW	250 kW	250 - 315 kW	500 - 630 kW
weight / peso	5.000 kg	11.000 kg	8.900 kg	16.000 kg	17.000 kg	35.100 kg
production (up to) / producción (hasta)	3 t/h*	110 kW: 5 t/h* 160 kW: 6 t/h*	6-8 t/h*	8 t/h*	250 kW: 8 t/h* 315 kW: 10 t/h*	500 kW: 13 t/h* 630 kW: 20 t/h*
hammers qty / Numero de martillos	20	16	20	24	28	28
entry point / punto de entrada	650x500 mm	700x1190 mm	730x540 mm	1060x1300 mm	1060x1300 mm	1010x1200 mm

Technical specification can be modified without any prior notice and without incurring in any obligation / los datos técnicos pueden sufrir cambios sin obligación de aviso previo y sin que ello comporte ningún tipo de responsabilidad

* Depending on grid and materials type
En función del material y de la rejilla utilizada