




Proyectores lineales, potencia y calidad de luz
Linear projectors, power and light quality

- Iluminación lineal uniforme
- Adecuada para montar en superficie o como proyector
- Conexión en serie fácil y rápida
- Fuente de alimentación incorporada
- Homogenous linear light
- Suitable for surface-mounted or as projector
- Easy and quick serial connection
- Built-in power supply

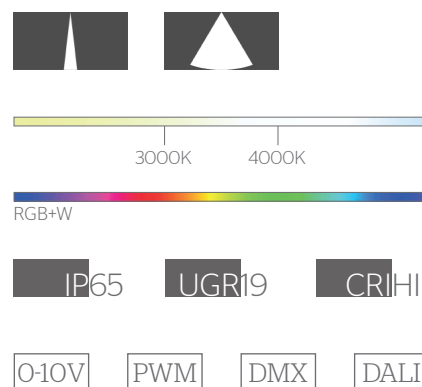

Garantía 5 Warrantly
AÑOS 5 YEARS

DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION

COMET W50 son luminarias de elevada luminosidad.

Destaca por su polivalencia y versatilidad ya que puede ser montada en superficie o funcionar como proyector.

Es idónea para iluminar todo tipo de superficie, gracias a sus ópticas. Creada especialmente como iluminación técnica o arquitectónica en exteriores.

El coste de mantenimiento es prácticamente nulo.

COMET W50 are luminaires of high-luminosity luminaires.

It stands out for its versatility since it can be surface-mounted or function as a projector.

It is ideal to illuminate all types of surfaces, thanks to its optics. Created especially as technical or architectural lighting outdoors.

The maintenance cost is practically zero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL CHARACTERISTICS

Comet W50 White

Referencia Reference	Voltaje Voltage V AC	Potencia Power W/m	Frecuencia Frequency Hz	fd.p PF	Temp. color Color temp. K	CRI	Flujo Flux lm/m	Eficiencia Efficiency lm/W	Ángulo Beam °	Cantidad Number LED/m
LCP-300-xxx-CxP-5GI	110 - 230	30	50 - 60	0,95	3000	>80	3305	110	9, 19, 32 46, 60, 70 40x14 Asimétrica Assimetric	36
LCP-300-xxx-CxP-5EI						>90	2981	99		
LCP-400-xxx-CxP-5GI					4000	>80	3564	119		
LCP-400-xxx-CxP-5EI						>90	3305	110		
LCP-300-xxx-CxP-5GK		50			3000	>80	5184	104		
LCP-300-xxx-CxP-5EK						>90	4698	94		
LCP-400-xxx-CxP-5GK					4000	>80	5605	112		
LCP-400-xxx-CxP-5EK						>90	5184	104		

Comet W50 RGB + White

Referencia Reference	Voltaje Voltage V AC	Potencia Power W/m	Frecuencia Frequency Hz	fd.p PF	Temp. color Color temp. K	Color Color nm	CRI	Flujo Flux lm/m	Ángulo Beam °	Cantidad Number LED/m
LCP-RWO-xxx-CxP-5NK	120 - 277	50	50 - 60	>0,95	W: 4000	R: 623 G: 525 B: 460	>80	R: 780 G: 936 B: 264 W: 1500	9, 19, 32 46, 60, 70 40x14 Asimétrica Assimetric	36

Comet W50

Referencia Reference	Protección Protection	Regulación Dimmer	Disipación Disipation	Orientación Orientation °	Vida útil Useful life h (25°C)	Temp. trabajo Work temp. °C	Temp. stock Stock temp. °C	Dimensiones Dimensions mm	Peso Weight kg
LCP-xxO-062-CxP-5xx	IP65	PWM DALI* DMX*	Pasiva Passive	180*	>50000	-20 - +45	-30 - +50	65x45x624	2,6
LCP-xxO-092-CxP-5xx								65x45x928	3
LCP-xxO-123-CxP-5xx								65x45x1234	3,6


Referencia Reference	Radiador Radiator	Acabado Finish
LCP-	Aluminio anodizado Anodized aluminium	Anodizado plata Silver anodized

Por encargo se pueden realizar en diferentes temperaturas de color y CRI | By request it can be manufactured in different color temperatures and CRI


* Opcional | Optional

FOTOMETRÍA | PHOTOMETRY


90°

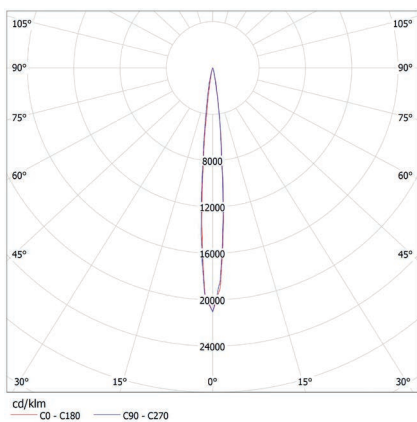


190°

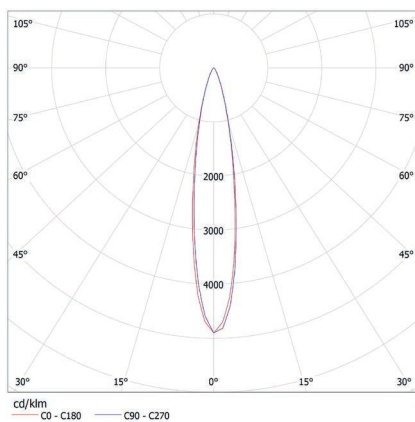


320°

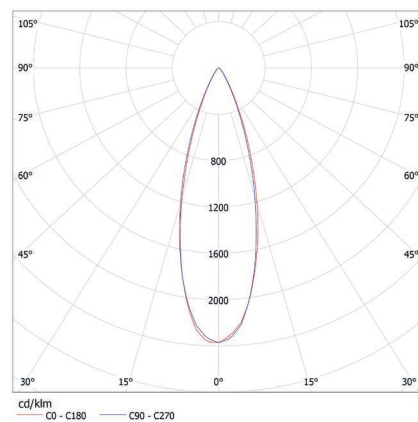


460°

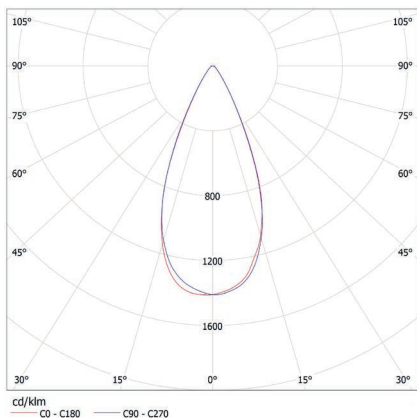


600°

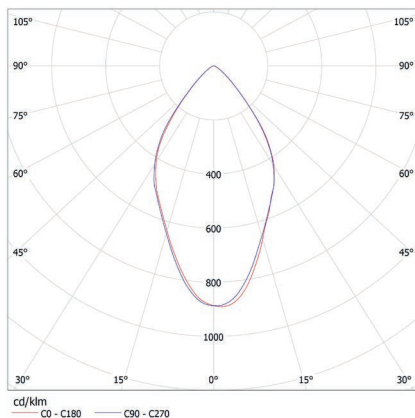


700°

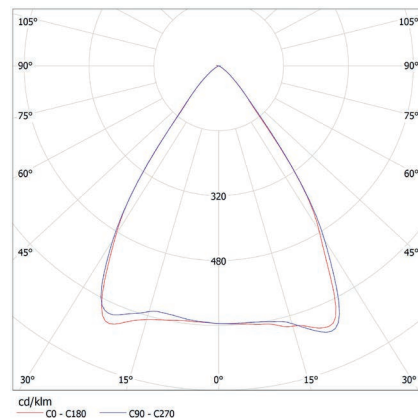


40x140°

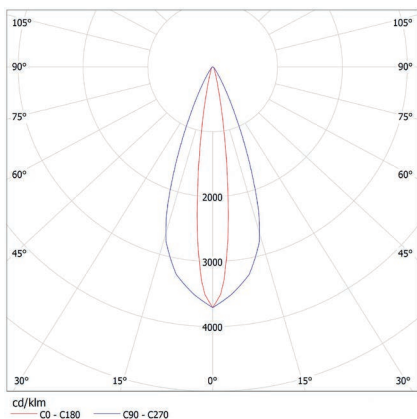

Asimétrica | Assymetric

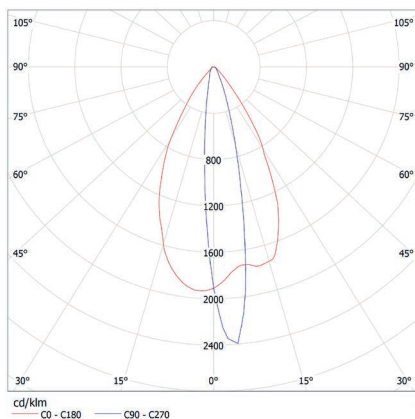


DIMENSIONES | DIMENSIONS mm

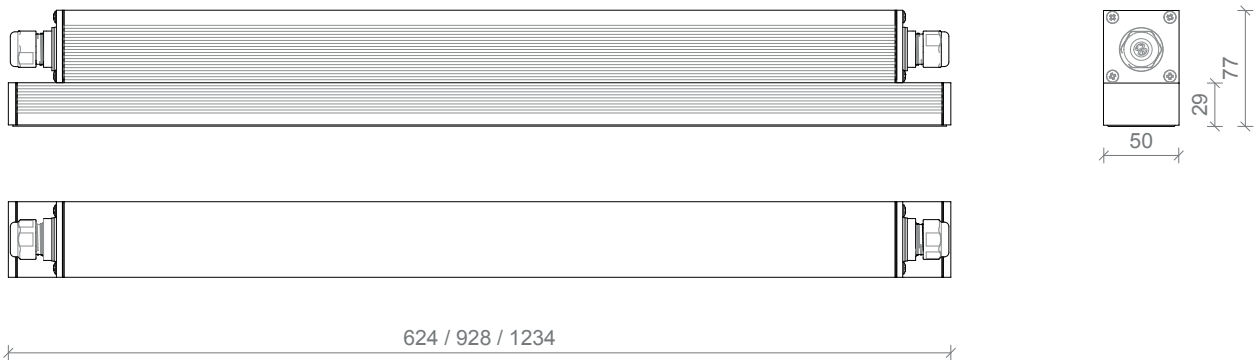


Por encargo se pueden realizar en diferentes medidas múltiples de 305,5 y 388,5 + 13 | By request it can manufactured in different sizes multiples of 305,5 and 388,5 + 13

CONEXIONES | CONNECTIONS


Esquema | Diagram ON/OFF




Esquema | Diagram DMX




Esquema | Diagram PWM




Esquema | Diagram DALI




Esquema | Diagram ON/OFF

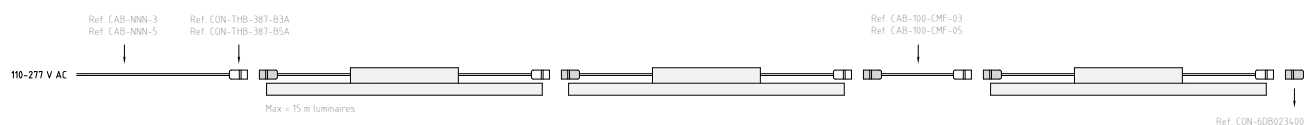


Esquema | Diagram DALI

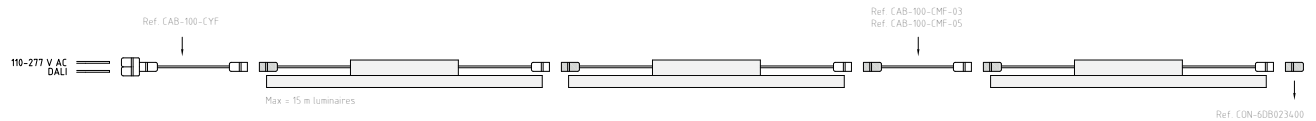

Esquema | Diagram DMX

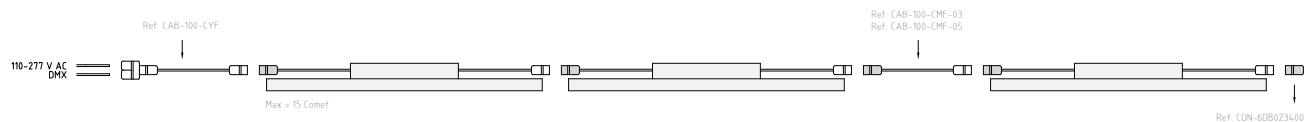

Esquema | Diagram DMX + SPLITTER

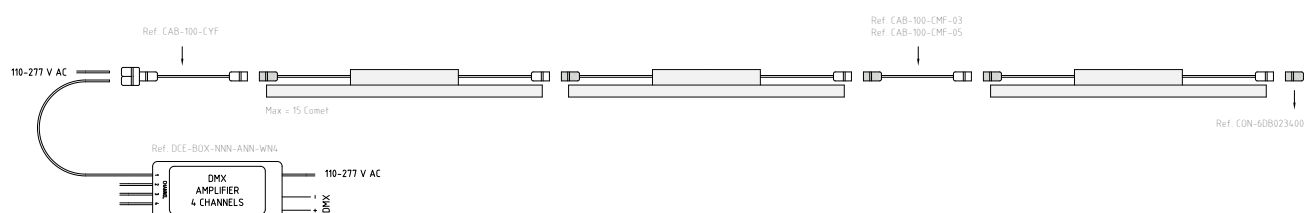

ACCESORIOS | ACCESSORIES

Conectores | Connectors



CM3



CH3



CM5



CH5






CY1



CT1




Soportes | Brackets

TIPO | TYPE A

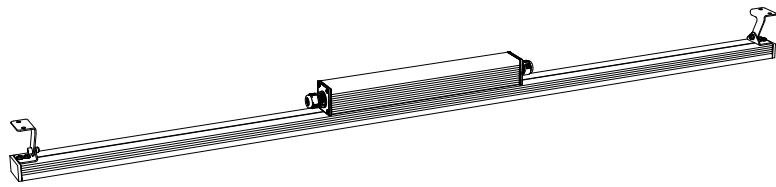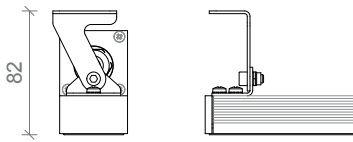

SCA

TIPO | TYPE B

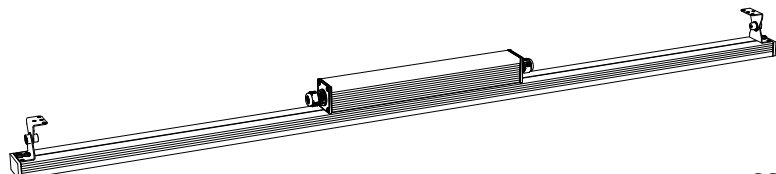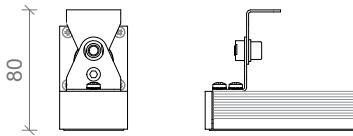

SCB

Referencia Reference	Imagen Image	Artículo Item	Descripción Description
CON-THB-387-A3A	CM3	Conector Connector	Conector macho 3 pin IP68 3 pin connector male aerial IP68
CON-THB-387-B3A	CH3	Conector Connector	Conector hembra 3 pin IP68 3 pin connector female aerial IP68
CON-THB-387-A5A	CM5	Conector Connector	Conector macho 5 pin IP68 5 pin connector male aerial IP68
CON-THB-387-B5A	CH5	Conector Connector	Conector hembra 5 pin IP68 5 pin connector female aerial IP68
CON-THB-399.D4E	CY1	Conector Connector	Conector Y IP68 Connector Y IP68
CON-6DBO23400	CT1	Tapón Cab	Tapón final End cab
CAB-NNN-03		Manguera Cable	Manguera 3 cables 3-cores cable
CAB-NNN-05		Manguera Cable	Manguera 5 cables 5-cores cable
CAB-100-CYF	CH5 + CY1	Kit	Kit conector hembra 5 pin y conector Y IP68 y manguera 1000mm Kit 5 pin connector Y/ female aerial IP68 and cable 1000 mm
CAB-100-CMF-03	CM3 + CH3	Kit	Kit conector hembra y conector macho 3 pin IP68 y manguera 1000mm Kit 3 pin connector male/female aerial IP68 and cable 1000 mm
CAB-100-CMF-05	CM5 + CH5	Kit	Kit conector hembra y conector macho 5 pin IP68 y manguera 1000mm Kit 5 pin connector male/female aerial IP68 and cable 1000 mm
DCE-BOX-NNN-ANN-WN4		Driver	Amplificador DMX 4 canales DMX amplifier 4 channels
SOP-COMET-A	SCA	Soporte Bracket	Soporte tipo A Bracket type A
SOP-COMET-B	SCB	Soporte Bracket	Soporte tipo B Bracket type B