



CARAVITA®

Entre el cielo y la tierra
Estructuras tensadas por CARAVITA®

20 AÑOS CARAVITA®

Lo que comenzó en 1993 con una idea sencilla y un modelo de sombrilla único, ha madurado hasta hoy, convirtiéndose en un concepto de éxito mundial, con grandes sombrillas para cada ocasión. Desde hace 20 años tenemos como objetivo el desarrollo y la fabricación de productos innovadores y de calidad, que también satisfacen los deseos y necesidades de los clientes más exigentes.

Por ello...

...el aluminio y el acero inoxidable son la base de nuestros productos, garantizando su robustez y larga duración.

...utilizamos sofisticados mecanismos que garantizan un manejo cómodo y fácil.

...nuestras telas resisten el sol y la lluvia. Proporcionan el colorido alegre o la elegancia sobria a su terraza.

...la elaboración artesanal de nuestros productos solo es realizada por personal responsable y cualificado.

Hoy día, CARAVITA® es una de las marcas líder en sombrillas y toldos de gran valor – y sinónimo de calidad y diseño. La variedad de posibilidades de diseño impresiona a arquitectos y decoradores de todos los continentes.

Nuestros distribuidores en todo el mundo se complacen en aconsejarle y ofrecerle sus servicios in situ.

Disfrute del verano en un ambiente CARAVITA®. También estamos dispuestos a convertir en realidad la terraza de sus sueños.



Michael Caravita





Refrescante durante el día y cálido por la noche – una terraza cubierta de una estructura tensada puede utilizarse desde la primavera hasta el otoño.

La coronación final – tapa decorativa adorna los mástiles. Para formas consulte páginas 14-15.



Un lugar de ensueños – Estructuras tensadas Caravita encajan armoniosamente en cualquier entorno.

Acentúa con estructuras tensadas

Estructuras Tensadas Caravita® son productos de sombra que agregan interés imaginativa arquitectónico para el hogar o jardín. Ya sea en forma suelta o sujeta, las estructuras tensadas Caravita® cautivarán con su individualidad y versatilidad. Los tejidos flotantes ofrecen sombra generosa, absorbiendo la luz intensa del sol y ofreciendo protección contra el clima. Incluso durante las tardes largas del verano, una estructura tensada Caravita® mantiene su calor por debajo.

Disponible en muchas formas, tamaños y colores, las estructuras tensadas pueden ser hechas de acuerdo a sus especificaciones individuales.



Formas estándares: triángulos isósceles, triángulos equiláteros, cuadradas, trapezoides. Tamaños consulte página 8



Un toque de color a cualquier estructura sea flotando libremente o esculpido fijamente





Las estructuras tensadas Caravita ofrecen sombra suave y ventilada, suspendida desde lo alto para ofrecer protección de sombra e interés de diseño.

Estructuras Tensadas Caravita - su sombra de verano versátil

En el verano, cuando el sol está en lo más soleado, usted puede crear un oasis sombreado con las estructuras tensadas Caravita®. Sobre piscinas, campos de recreo para niños, o área de estacionamiento, estas estructuras aireadas pueden ser instalados rápidamente y pueden ofrecer protección del sol, lluvia y viento así como cobertura visual.

Los acrílicos de alta calidad son impermeables y pueden ser utilizados empezando la estación de la primavera hasta el otoño. En invierno, las estructuras tensadas de Caravita®, pueden desmontarse rápidamente, dando cabida para la luz y el sol.

Dondequiera que sombra adicional es deseada, Estructuras tensadas son una solución ideal y flexible.

Sombra protectora sobre su área de recreo: 98% de la radiación UV es absorbido por la estructura tensada.









Formas de Estructuras Tensadas

Aquí hay algunos ejemplos de las posibilidades infinitas aparentes para sombrear mediante estructuras tensadas. Nuestra fabricación basada en CAD puede personalizar hasta las formas y diseños más complejos. Sin embargo, más a menudo la solución perfecta ya se encuentra en triángulos simples o la combinación de triángulos.

Sin embargo, más a menudo la solución perfecta ya se encuentra en triángulos simples o la combinación de triángulos. El triángulo es la forma más básica de una estructura tensada. Es la forma más básica de medir, calcular, lograr la tensión y tiene menos problemas con el drenaje de agua. Cuantas más esquinas la estructura tenga, cuanto más alto son las demandas de la planificación y la exactitud de la instalación.

Fabricamos estructuras tensadas hasta un borde de 7m lateral entre dos puntos de fijación. Nota: Con el aumento de longitud de un borde lateral, esto puede resultar en dificultades para lograr la tensión deseada y puede causar que la estructura cuelgue más suelto. Esto también puede ser problemático al obtener el drenaje de agua apropiado para su estructura tensada. Más corta las distancias entre dos puntos de fijación a mayor la tensión puede llegar a ser. Se recomienda tener dos puntos de fijación cada 3-5m, permitiendo incluso las estructuras más grandes (de 10-20m) a realizarse posiblemente.



Triangular, equilátero

Bordes con costuras acanaladas. Esquinas reforzadas y aseguradas con anillos semicirculares de acero inoxidable. Ideal como estructuras libres con tres mástiles o ser estirado entre paredes y postes.

Dimensiones de 250 hasta 700 cm de orilla de borde

Triangular, isósceles

Línea de base recta con un accesorio de conexión adicional en el medio. Bordes con costuras acanaladas. Esquinas reforzadas con anillos semicirculares de acero inoxidable. Ideal como estructuras libres con tres mástiles o ser estirado entre paredes y postes.

Dimensiones de 250 x 200cm (línea base x altura) hasta 500 x 500 cm.

Trapezoide

Línea de base recta con un accesorio de conexión adicional en el medio. Bordes con costuras acanaladas. Esquinas reforzadas con anillos semicirculares de acero inoxidable. Ideal como estructuras libres con tres mástiles o ser estirado entre paredes y postes.

Dimensiones de 300 x 200 cm (línea base x altura) to 500 x 400 cm.

Square

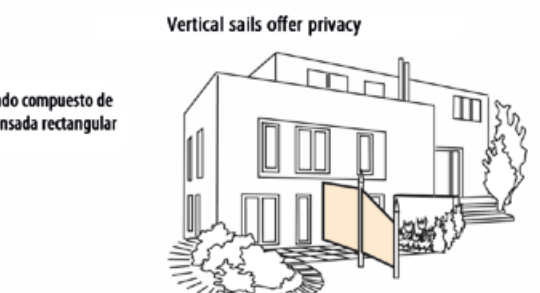

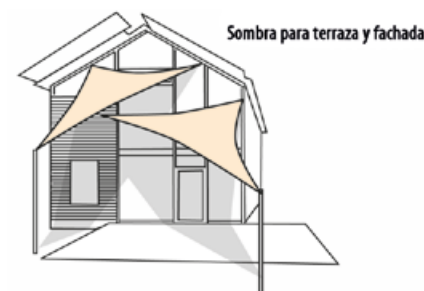
Bordes con costuras acanaladas. Esquinas reforzadas con anillos de acero inoxidable. Ideal como estructuras libres con tres mástiles o ser estirado entre paredes y postes.

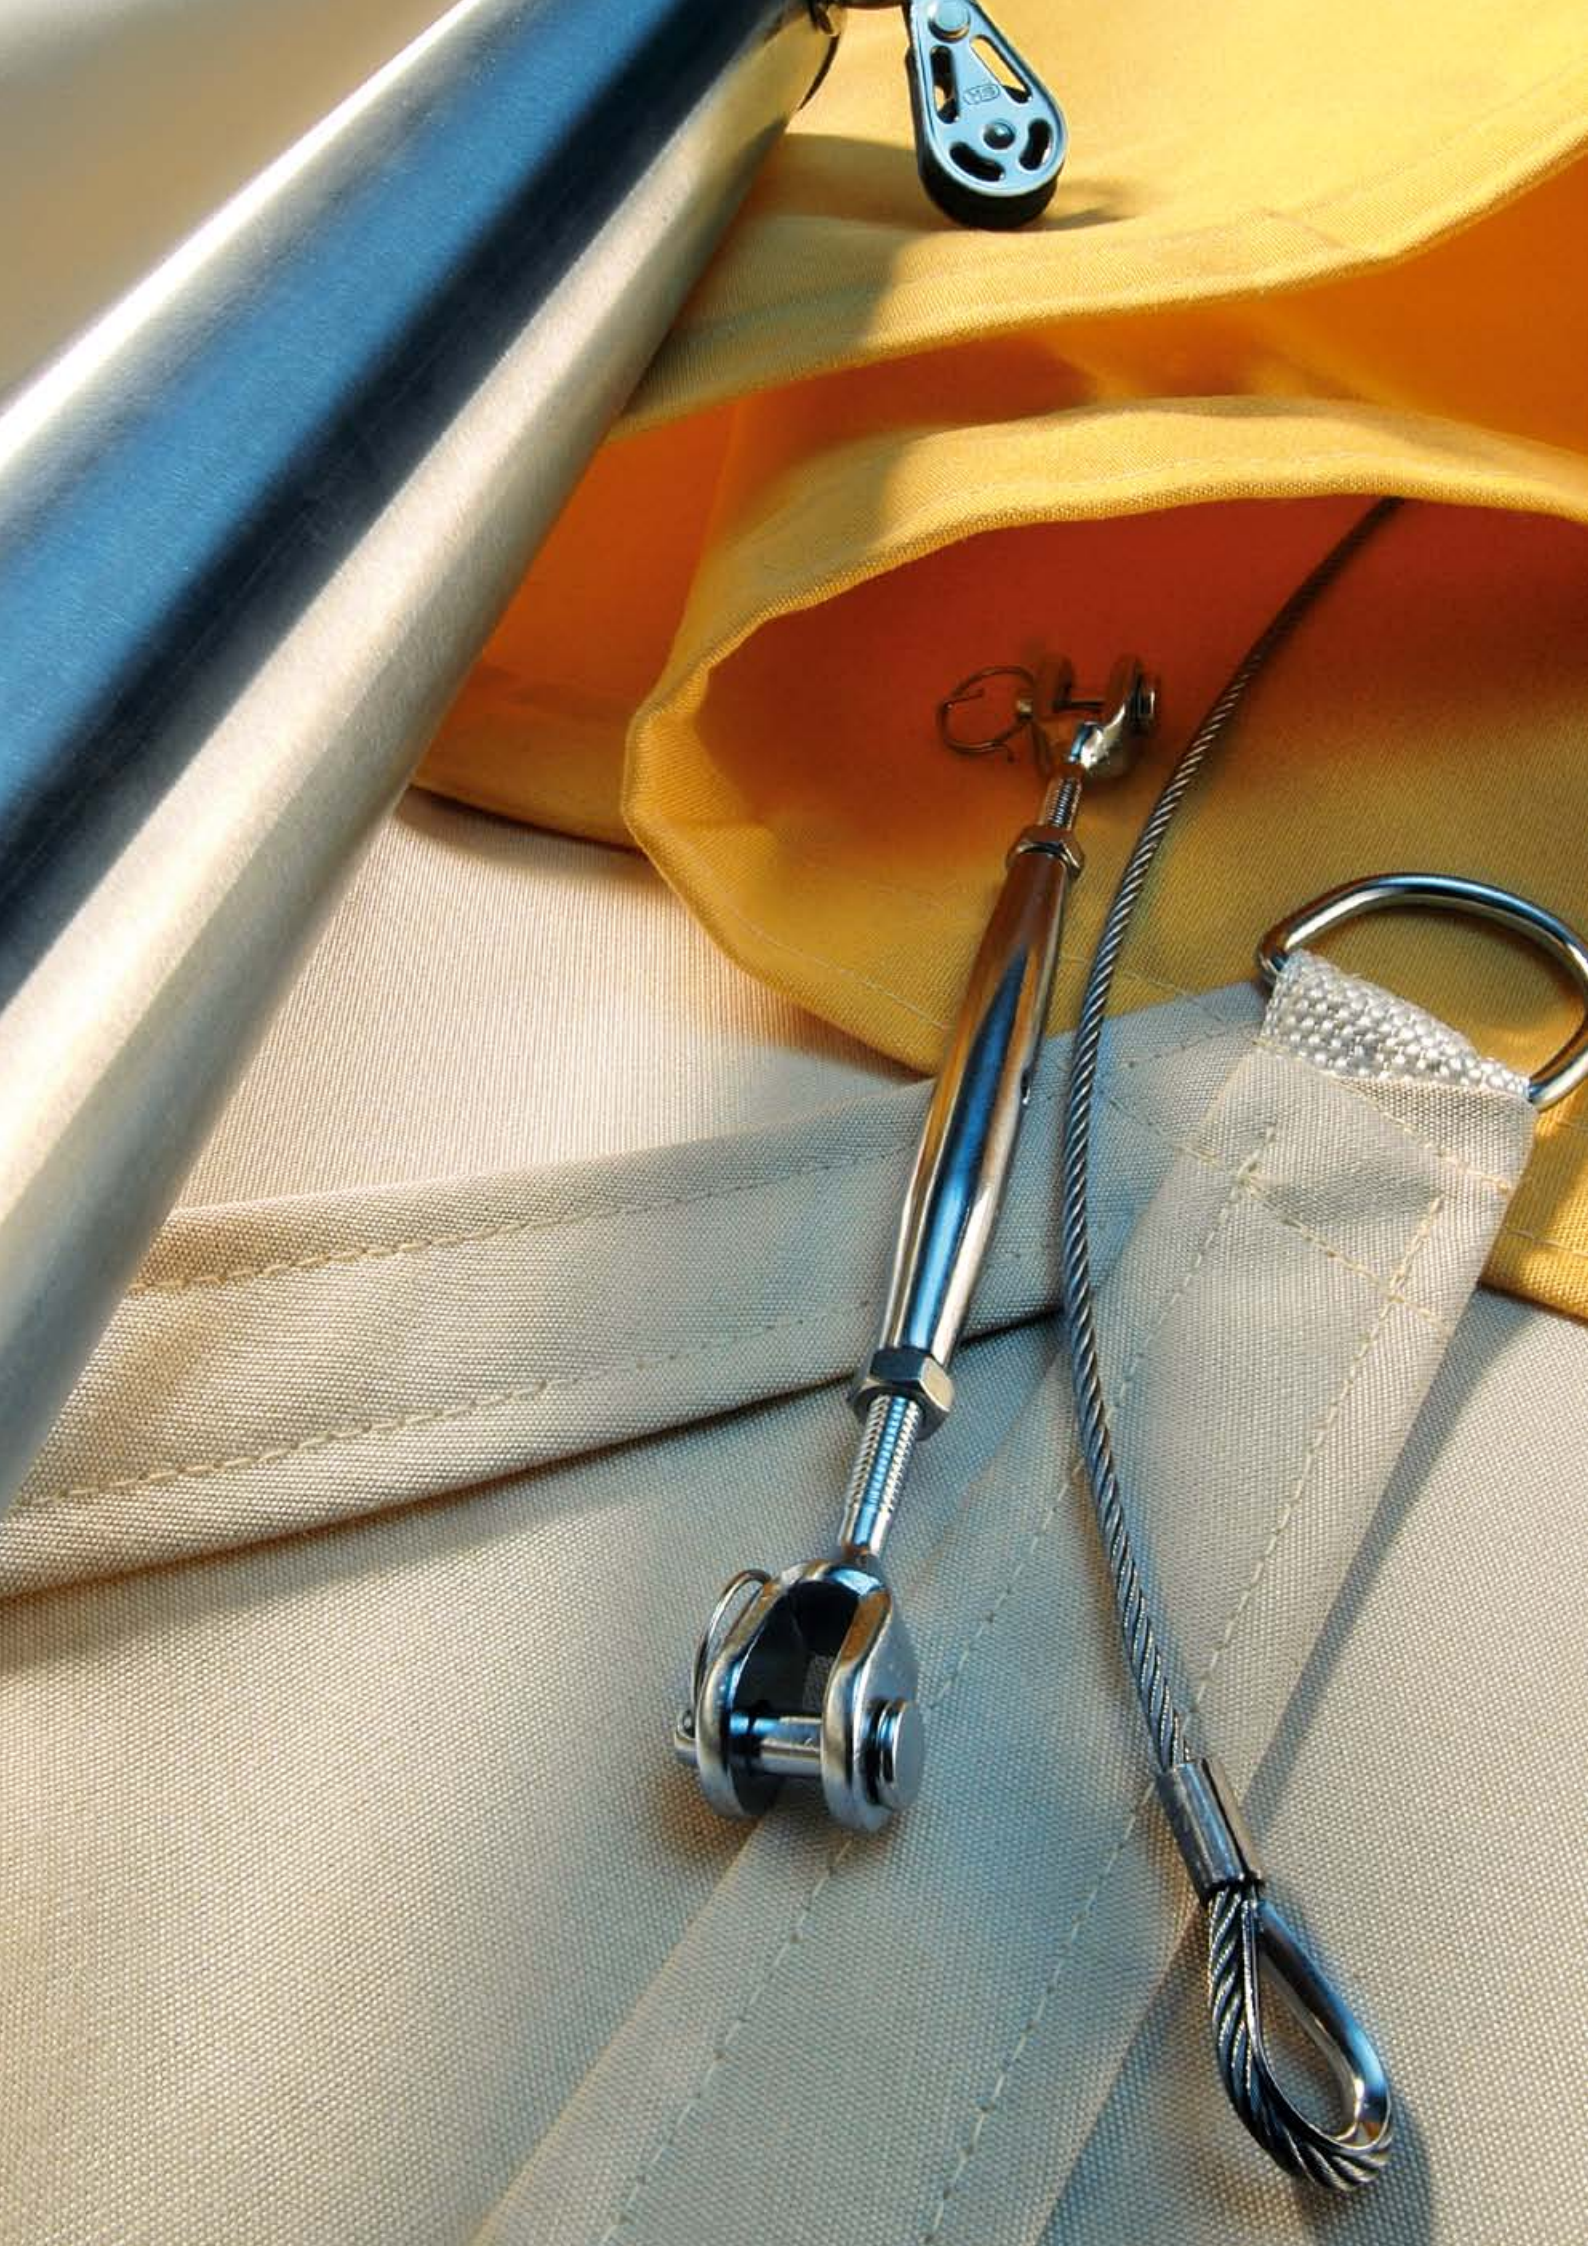
Dimensiones de 250 hasta 600cm de orilla de borde.

Por favor consulte nuestra lista de tarifas para un listado actual de estructuras disponibles en stock.

Modelos de Instalación

Estructuras Tensadas CARAVITA ofrecen protección del sol y viento así como interés visual. Las posibilidades son infinitas.





Materiales de alta calidad se fabrican conforme a especificaciones exactas para garantizar una imagen único, con una larga duración.



Calidad y aspecto impecable para años venideros

Estructuras tensadas Caravita son hechas para instalaciones permanentes y fabricado para soportar condiciones de viento y clima. Sólo las mejores telas para el aire libre garantizan una larga vida y un aspecto atractivo. Se ofrecen las estructuras tensadas en:

- Opción amplia de colores
- Alto solidez de color
- Resistente a las manchas
- Protección Antideslumbrante
- Protección contra las radiaciones de rayos UV

La tela única resistente a las manchas e impermeable hace que la estructura tensada sea a prueba del clima. Incluso suciedad y polvo es generalmente repelido gracias a la superficie especialmente tratada.

Mástiles y accesorios son hechos de acero inoxidable anticorrosivo o aluminio, afirmando la alta calidad de los productos.

Las estructuras tensadas Caravita son una inversión en materiales de calidad que usted puede confiar.

Estabilidad gracias al proceso de fabricación especial

Extremadamente resistente: los bordes de la estructura tensada son de costura doble y asegurados con entretejido extremadamente resistente. Anillos de acero son puestos en las esquinas de este entretejido para la fijación (ver imagen abajo). El entretejido permite una perfecta distribución de la fuerza por toda la superficie de ésta. De ésta manera permite una distribución óptima de tracción en toda la estructura tensada, sin correr peligro de arrancar/romper las esquinas. Para más seguridad, ojales adicionales de 10mm o anillos semiredondos pueden ser colocados a lo largo del borde.



Guía instructiva en la planificación de su estructura tensada

Si requiere un triángulo, cuadrado simple o polígono complejo, fabricamos casi cualquier estructura tensada a su especificación exacta en plazos de entrega cortos y a los estándares más altos.

Seleccione algunos de los mejores materiales exteriores del mundo para el aire libre en la mayor selección de colores.

Una amplia gama de accesorios de montaje y mástiles permite personalización de formas y tamaños complejos.

Dependiendo de sus requisitos de sombra, la planificación de la estructura tensada puede ser simple o complejo. Estructuras tensadas ventiladas pueden ser la solución perfecta para sombra rápida. Sombras con resistencia al clima y protección solar completa son complejas y requieren planificación. Consulta experta es aconsejada.

1 Elija su ubicación

Seleccione el área que desea ser sombreado. Aquí está una lista de consideraciones al elegir la instalación de su estructura tensada:

- ¿Existen restricciones de códigos de construcción que pueden prohibir la instalación?
- ¿Es posible los puntos de fijación necesarios?
- ¿Es posible fijar la estructura tensada lo suficientemente alta en la pared para garantizar la inclinación necesaria para el drenaje de agua?
- ¿Es esto una pared de mampostería para la instalación? Dependiendo del tipo de mampostería, se puede requerir soportes de fijación diferentes. Si se encuentra en duda, consulte a su experto local de mampostería.
- ¿Es posible poner los cimientos en las ubicaciones deseadas para los mástiles? (Considere cualquier obstrucción de alambre elevado o subterráneo.)
- ¿Es el lugar donde se realizará la instalación expuesto a condiciones extremas de viento? Para condiciones de viento, se sugiere utilizar nuestro material de acoplamiento con puntos de fijación adicional para mejor seguridad y resistencia al viento.

2 Seleccione Puntos de Fijación

Para sombrear el área deseado, se necesita encontrar los puntos de sujeción adecuado.

Si la instalación requiere ser fijado a una estructura, tome precaución. Según el material de la estructura, estuco de mampostería, bloque de hormigón, o ladrillos, seleccione el método de fijación apropiado basado en los materiales. Accesorios para fijación son disponibles en su ferretería local. En caso de duda, consulte un experto. Barandas de balcón o vigas de techo son adecuadas también si proporcionan estabilidad suficiente.

3 Importante: Declinación de Estructura Tensada

IMPORTANTE: Para el drenaje de agua apropiado, es necesario que la declinación de la estructura tensada sea al menos 30% del punto más alto al punto más bajo. Esto es 30 cm sobre una distancia de 1 m. ¡Una estructura tensada de cinco metros debe tener una altura de diferencia de 150cm! El drenaje de agua funciona mejor en una esquina y no por el medio de un lado. Se debe planear la estructura tensada con una esquina como el punto más bajo para permitir que el agua fluya a esta esquina de todas las direcciones.

4 Simulaciones de Estructuras Tensadas

Una vez se ha encontrado los puntos adecuados para la fijación, puede simular los bordes laterales de la estructura tensada con un trozo de cuerda. Posicione la cuerda entre las equinas deseadas (mástiles pueden ser simulados por tornos) y la sombra deseada de la estructura tensada será vista sobre el terreno. Esta es una excelente manera de visualizar la posición de la sombra a lo largo de tiempos diferentes durante el día. Así, usted puede encontrar la posición óptima para su estructura tensada.

5 Tensión de Estructura Tensada

Si la estructura tensada pretende estirarse tenso y ofrecer protección de lluvia, se necesitará mecanismos de tensar en todas las esquinas para mantener la estructura tensada estrecha en todo momento. Tenga en cuenta que materiales de tela se estirarán con el tiempo, por lo tanto una distancia suficiente entre la estructura tensada y la construcción debe justificarse para permitir ajuste adicional. Si utiliza tensores, por favor tome en cuenta la longitud máxima del tensor. Si utiliza ganchos, tome en cuenta aproximadamente 5% del borde lateral respectivamente en la diagonal.

Ahora, todos los soportes de fijación y accesorios pueden adquirirse para instalación.

6 La Estructura Tensada Final

Una vez que se coloca los mástiles, puntos de fijación, tensores y ganchos, entonces se puede determinar el tamaño final de la estructura tensada.

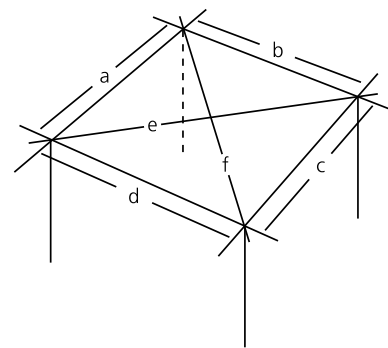


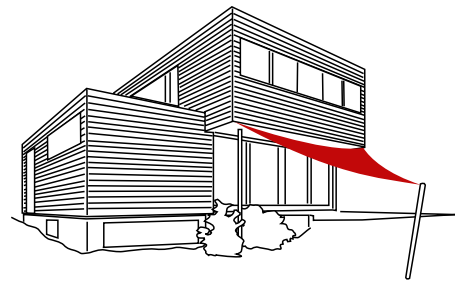
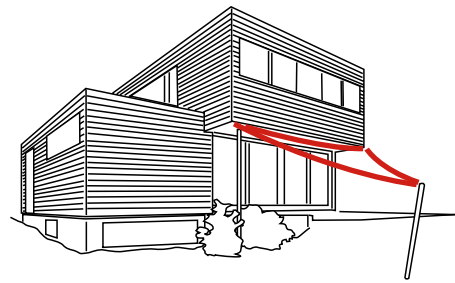
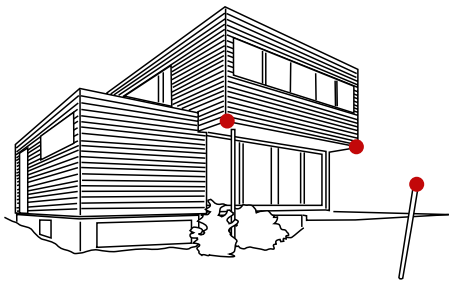
Utilizando cuerda o cinta de medir, mide entre cada punto de fijación. Considere los tensores y los ganchos a su longitud máxima para asegurar libertad y volver a tensar las estructuras tensadas una vez que estén instaladas.

Utilizando el marco de cuerda, puede fácilmente tomar todas las medidas necesarias para su estructura tensada. Subestime sus medidas levemente, como estructuras tensadas demasiado grandes no pueden ser escaladas para encajar exactamente. Si una estructura tensada es demasiado pequeño, ganchos o cuerdas adicionales pueden ser utilizados fácilmente para extender más.

El triángulo es el más fácil de determinar. Mide los tres bordes laterales. Medidas de ángulo no se recomiendan debido a la alta inexactitud.

Cuadrados y polígonos pueden ser un gran reto debido a todas las dimensiones de los bordes laterales así como diagonales que tiene que ser proporcionado. Para estructuras tensadas con 5 esquinas o más, la altura de los puntos de fijación también deben de ser notados. Proporcione un croquis con dimensiones notados. Esquemas tridimensional son los más adecuados para proporcionar dimensiones precisas de la estructura tensada.

Las estructuras tensadas se fabrican según las dimensiones y esquema especificados. Desviaciones de -2% son posibles durante la fabricación.



Ejemplo de esquema dibujada a mano: por favor inserte las dimensiones para a, b, c, d, e, y f.

Mástiles de Estructuras Tensadas:

Mástil de aluminio Ø50 mm

Disponible en los colores RAL 9016 blanco, RAL 7016 gris antracita, plata anodizada, óptico de alto brillo o por un cargo adicional, cualquiera de los colores clásicos RAL. Para mayor resistencia, mástiles son reforzados con una tubería de acero galvanizado en el interior.



Tapas Decorativas

Tapas de aluminio sólido están disponibles en las siguientes formas:



Anclaje

¡Los mástiles de aluminio no deben ser puestos en hormigón!

Tubo de anclaje Europa es necesario para la instalación. El tubo consiste de dos piezas que están conectadas por una unión de bayoneta. La pieza inferior del tubo es puesta en el hormigón, con la tapa alineada al suelo. La pieza superior puede insertarse dentro de la pieza inferior y ser asegurada con un pasador. Una vez que el tubo de anclaje es instalado, el mástil de aluminio puede colocarse dentro del tubo y asegurado con tornillos de pomo.


Cuando no esté en uso, la estructura tensada, el mástil, y la pieza superior del tubo de anclaje puede ser retirado, dejando el anclaje inferior alineado con el suelo. Cuando se quita el tubo, la tapa se cierra firmemente.



El tubo de anclaje Europa está disponible en dos versiones:

Versión Corta K

Longitud de pieza inferior 25cm
Solución estándar para cimientos de hormigón normales




Versión Larga L

Longitud de pieza inferior 50cm
Modelo L debe ser utilizado para superficies pavimentadas, suelo blando o arenoso e instalaciones de suelos flotantes.



Si utiliza mástiles muy largos, la tensión alta puede causar que los mástiles se doblen. Esto puede ser prevenido teniendo mástiles con declinación exterior y también teniendo tensión contraria adicional utilizando cables de acero inoxidable.



Mástiles de Estructuras Tensadas:

Mástil de acero inoxidable Ø57mm

Tapas Decorativas

Tapas de aluminio sólido están disponibles en las siguientes formas:



Anclaje

Estos mástiles de acero inoxidable pueden colocarse en el suelo en dos maneras diferentes. Por favor, especifique el método deseado durante su pedido, así podemos preparar el mástil de acuerdo a sus necesidades:

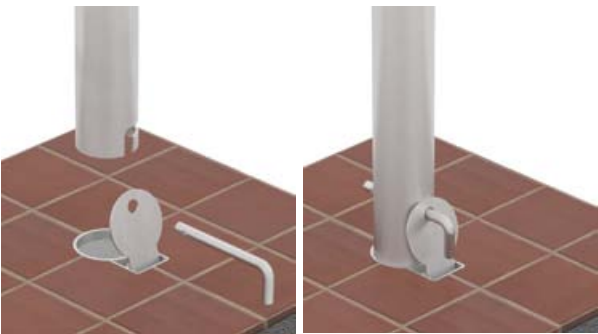
• Método 1 – Tubo de anclaje Europa U

Utilizando un tubo de anclaje, el mástil puede retirarse fácilmente cuando no es necesario. Cuando el tubo de anclaje es puesto en hormigón, el mástil se instala directamente en el anclaje y asegurado con una unión de bayoneta o pasador de acero.

Tubo de anclaje Europa U está disponible en dos versiones:


Versión corta KU - longitud de pieza inferior 25cm
Solución estándar para cimientos de hormigón normales

Versión largo LU - Longitud de pieza inferior 50cm
Modelo LU debe ser utilizado para superficies pavimentadas, suelo blando o arenoso e instalaciones de suelos flotantes.




• Método 2 – Directamente en hormigón

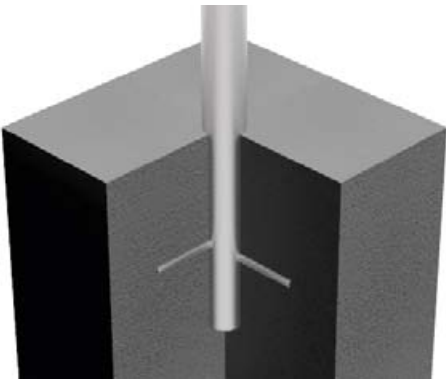En lugar de utilizar un tubo de anclaje, el mástil de acero inoxidable puede fijarse directamente al cemento de hormigón.



Si utiliza mástiles muy largos, la tensión alta puede causar que los mástiles se doblen. Esto puede ser prevenido teniendo mástiles con declinación exterior y también teniendo tensión contraria adicional utilizando cables de acero inoxidable.



Mástiles de Estructuras Tensadas:

Mástil de acero inoxidable Ø108mm

Espesor de pared de 4mm

Para ser utilizado directamente en un cimiento de hormigón. Tubos de anclaje no se pueden utilizarse en este caso. Se incluye una tapa plana de acero inoxidable en el precio.




Mástil de acero inoxidable Ø102mm

Espesor de pared de 5mm, galvanizado

Para ser utilizado directamente en un cimiento de hormigón. Tubos de anclaje no se pueden utilizarse en este caso. Se incluye una tapa plana de acero inoxidable en el precio.



Si utiliza mástiles muy largos, la tensión alta puede causar que los mástiles se doblen. Esto puede ser prevenido teniendo mástiles con declinación exterior y también teniendo tensión contraria adicional utilizando cables de acero inoxidable.



Accesorios de Montaje:

Armellas y Tuercas de anillo

Armellas y tuercas de anillo proporcionan fijación para su estructura tensada. Varias armellas o tuercas anillo pueden utilizarse para ofrecer posiciones alternativas a lo largo de cada mástil. Prepararemos los mástiles basados en la colocación de accesorio especificada. Mástiles se enviarán desmontados con accesorios incluidos para que el montaje para evitar daños de transporte.

Armellas

Armellas se colocan a través del mástil y se fijan por detrás con una tuerca.



Tuercas de anillo:

Tuercas de anillo pueden conectarse al mástil de dos maneras diferentes:

Método 1:

La tuerca de anillo es sostenida por un tornillo que se coloca por el mástil por detrás. El tornillo es asegurado con la tuerca de anillo y arandela o pegamento de tornillo. Seleccione el tornillo de acuerdo a la longitud de su mástil.

Método 2:

Sólo se utiliza en la parte superior del mástil. El tornillo se instala a través del interior del mástil y asegurado con la tuerca de anillo. En esta instalación, el extremo sobresaliente del tornillo no es visible. Para este montaje debe quitarse la tapa del mástil.



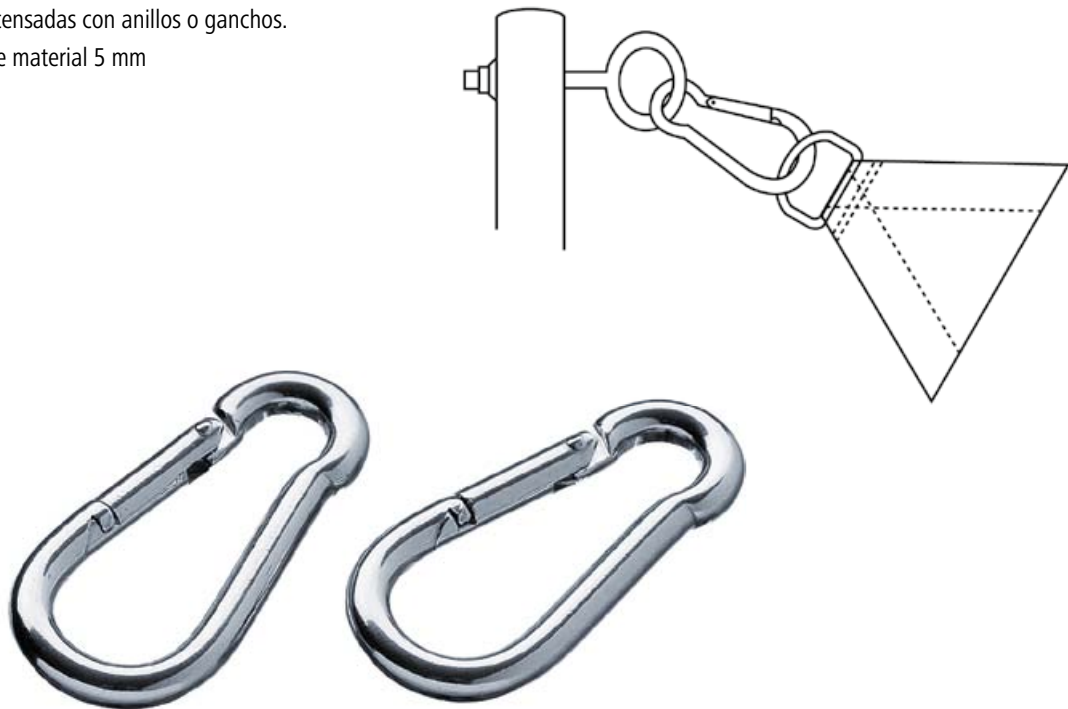
Para más accesorios de montaje, por favor consulte nuestra lista de tarifas vigente.

Accesorios de montaje

Estructuras tensadas son sujetadas utilizando accesorios diferentes.


Ganchos

Para la fijación de estructuras tensadas con anillos o ganchos. Longitud 50 mm, resistencia de material 5 mm



Tensores

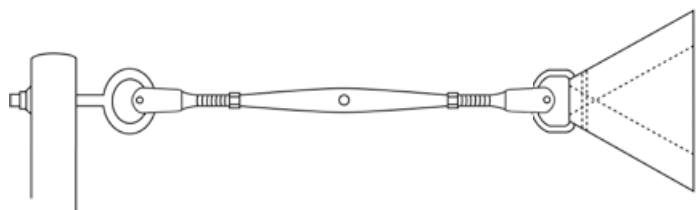Extremos soldados con mecanismos de perno de cierre. Puede utilizarse sin ganchos adicionales. (Carga max. 1200kg). Para mantener una buena tensión de la estructura tensada se recomienda usar un tensor. Las telas se estiran con el tiempo y con el uso de tensores, la tensión de las estructuras tensadas pueden ser mantenidas. No olvide de reducir las dimensiones de su estructura tensada adecuadamente y tenga en cuenta la dirección correcta en que el tensor va a tirar. Longitud 150-220mm.



Cable de acero inoxidable

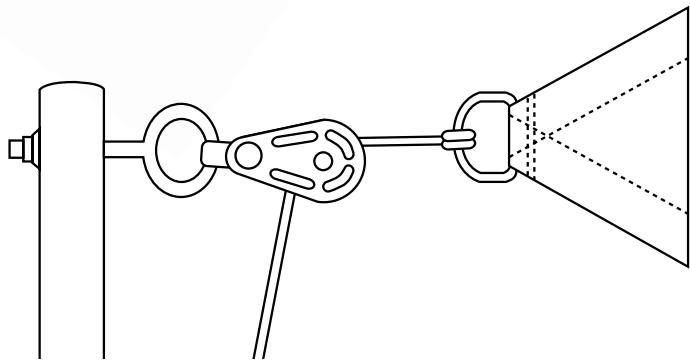
Fabricamos cables de acero inoxidable personalizados con diferentes conexiones de extremo. A veces es necesario salvar las brechas de mayor tamaño a un punto de fijación adecuado. Un cable de acero inoxidable o cadena puede ser utilizado. Nota: Aumentando la longitud del cable puede causar que la estructura tensada vibre en el viento. Incluso con tensión mayor, esto no puede evitarse. Consulte con su distribuidor o especialista en protección solar.



Polea para Cable

Con un sistema de polea es fácil subir y bajar su estructura tensada incluso con mástiles altos (ver croquis). La polea superior está conectada con la armella (ganchos no son necesarios). Varias poleas pueden ser utilizadas para hacer el levantamiento aún más fácil.

Poleas sencillas y dobles están disponibles. Sujetadores de pared también pueden ser utilizados para asegurar la cuerda. Cuerda de poliéster (Ø6mm) está disponible en la longitud deseada.





Telas CARAVITA

Calidad que podrá disfrutar durante muchos años

Todas nuestras telas y acoplamientos son impermeables. Basándose en sus especificaciones, seleccione la más adecuada para su proyecto:

Telas Impermeables:

Nuestras telas no sólo ofrecen la mejor protección contra el sol pero también contra la lluvia. Deben instalarse con una declinación mínima del 30 % (diferencia de altura de 30 cm por longitud de 100 cm). Si la declinación no ha sido acomodada, retención de agua en charcos puede formarse causando que la estructura tensada no drene lo eficientemente. ¡Lluvia torrencial puede hasta romper la instalación! Si la declinación no puede ser obtenida, seleccione telas que son más permeables al agua.

Opciones de Tela Impermeable:

Telas para toldos Premium (100% acrílicas teñidas)

Telas para toldos Premium WP (100% acrílicas teñidas)

Top FR (100% poliéster de solución teñida; Resistente al fuego)

Telas Permeables:

Telas permeables son las más adecuadas para la instalación de estructuras tensadas planas, ya que el agua pasa fácilmente. La reducción de viento también es un beneficio con telas permeables aunque ofrece menos protección solar debido a la construcción del acoplamiento.

Opciones de Tela Permeable:

Tentmesh HDPE Net



Telas impermeables

Telas para toldos Premium 100% acrílicas teñidas

Las telas para toldos Premium, 100% acrílicas teñidas, ofrecen una protección óptima del sol y la intemperie. Protegen de forma permanente y fiable del viento y de la inclemencia, del exceso de luz, el calor y los rayos UV. La fibra de solución teñida no pierde el color y es resistente al agua y a la suciedad, así como a la rotura.

- WP - disponibles como una versión Waterproofed.
- Repelente al agua hasta 1000mm de presión hidrostática, EN 20811

Especificaciones:

- Protección UV hasta un 98%
- Resistente al agua hasta 360mm de presión hidrostática, EN 20811
- Alta resistencia de solidez de color y clima
- Resistente al agua y a las manchas
- Acrílica 100%; 300g/m²





Telas impermeables

Top FR 100% spinndüsengefärbtes Polyestertuch, Feuerresistent

Top FR ist die Speziallösung für alle Einsatzzwecke bei denen der Brandschutz eine zentrale Rolle spielt. Der Schirmstoff aus 100% Polyester ist mit dem besonders hoch angesehenen Brandschutzzertifikat M1 ausgezeichnet.

Especificaciones de Tela



- Certificado de protección contra incendios M1
- Resistente al agua hasta 200mm de presión hidrostática, EN 20811
- Alta resistencia de solidez de color y clima
- Resistente a las manchas
- 100% poliéster de solución teñida 310 g / m²




8980 Blanco



8988 Marfil




8985 Beige



8992 Silver



8987 Gris



8990 Negro



8984 Amarillo



8986 Granate



8981 Botella



8991 Azul Real



8989 Marino

i Los colores presentados pueden diferir de la muestra real.


Telas permeables al agua

Tentmesh HDPE Net


Tentmesh por Giovanardi es un acoplamiento de hilo UV resistente. Dependiendo del color, este acoplamiento reduce los rayos UV por 91 a 98% y la luz del sol por 77 a 96%.

Especificaciones de Tela


- acoplamiento de hilo HDPE y UV resistente
- reduce rayos UV por 91% a 98%
- reduce la luz del sol por 77% a 96%
- perfecto para estructuras tensas
- resistencia al fuego DIN 4201B1
- Peso de superficie ca. 350 g/m²



Rivergum Green 711



Yellow 655



Brunswick Green 728



Ochre Red 617




Cherry Red 662




Steel Gray 648




Aquatic Blue 766




Navy Blue 735



Desert Sand 704



Black 631























Natural 759

i Los colores presentados pueden diferir de la muestra real.

Colores de Mástiles






























Además de los colores distintos de Caravita, mástiles de aluminio están disponibles en una amplia gama de colores RAL.

Combinado con la amplia selección de opciones de tela, cree una estructura tensada que es única de su clase.

					
1000 beige verde	1001 beige	1002 amarillo arena	1003 amarillo señales	1004 amarillo oro	1005 amarillo miel
					
1018 amarillo de zinc	1019 beige gris	1020 amarillo oliva	1021 amarillo colza	1023 amarillo tráfico	1024 amarillo ocre
					
2003 naranja pálido	2004 naranja puro	2009 naranja tráfico	2010 naranja señales	2011 naranja intenso	2012 naranja salmón
					
3012 rojo beige	3013 rojo tomate	3014 rosa viejo	3015 rosa claro	3016 rojo coral	3017 rosa
					
4005 lila azul	4006 morado tráfico	4007 violeta morada	4008 violeta señales	4009 violeta pálido	4010 magenta
					
5010 azul genciana	5011 azul acero	5012 azul claro	5013 azul cobalto	5014 azul olombino	5015 azul celeste
					
6001 verde esmeralda	6002 verde hoja	6003 verde oliva	6004 verde azul	6005 verde musgo	6006 gris oliva
					
6016 verde turquesa	6017 verde mayo	6018 verde amarillo	6019 verde lanquecino	6020 verde cromo	6021 verde pálido
					
6034 turquesa pálido	7000 gris ardilla	7001 gris plata	7002 gris oliva	7003 gris musgo	7004 gris señales
					
7016 gris antracita	7021 gris negro	7022 gris sombra	7023 gris hormigón	7024 gris grafito	7026 gris granito
					
7039 gris cuarzo	7040 gris ventana	7042 gris tráfico a	7043 gris tráfico b	7044 gris seda	7045 telegris 1
					
8011 marrón nuez	8012 marrón rojo	8014 marrón sepia	8015 castaño	8016 caoba	8017 chocolate
					
9004 negro señales	9005 negro intenso	9006 aluminio blanco	9007 aluminio gris	9010 blanco puro	9011 negro grafito
					
1035 beige perlado	1036 oro perlado	2013 naranja perlado	3032 rojo rubí perlado	3033 rosa perlado	4011 violeta perlado

 Nota: Los colores RAL presentados pueden diferir de la muestra real. Carta de colores RAL original puede ser suministrado por especialista de color o directamente de Caravita.

Presentación de color RAL es autorizado por RAL GmbH.
RAL es una marca registrada.

								
1006 amarillo maíz	1007 amarillo narciso	1011 beige marrón	1012 amarillo limón	1013 blanco perla	1014 marfil	1015 marfil claro	1016 amarillo azufre	1017 amarillo azafrán
								
1027 amarillo curry	1028 amarillo melón	1032 amarillo retama	1033 amarillo dalia	1034 amarillo pastel	1037 amarillo sol	2000 amarillo naranja	2001 rojo anaranjado	2002 naranja sanguine
								
3000 rojo vivo	3001 rojo señales	3002 rojo carmin	3003 rojo rubí	3004 rojo morado	3005 rojo vino	3007 rojo negro	3009 rojo óxido	3011 rojo marrón
								
3018 rojo fresa	3020 rojo tráfico	3022 rosa salmón	3027 rojo frambuesa	3031 rojo oriente	4001 rojo lila	4002 rojo violeta	4003 violeta brezo	4004 burdeos
								
5000 violeta azul	5001 azul verde	5002 azul ultramar	5003 azul zafiro	5004 azul negro	5005 azul señales	5007 azul brillante	5008 azul gris	5009 azul azur
								
5017 azul tráfico	5018 azul turquesa	5019 azul capri	5020 azul océano	5021 azul agua	5022 azul noche	5023 azul lejana	5024 azul pálido	6000 verde patina
								
6007 verde botella	6008 verde marrón	6009 verde abeto	6010 verde pasto	6011 verde reseda	6012 verde negro	6013 verde caña	6014 verde oliva	6015 negro oliva
								
6022 oliva parduzco	6024 verde tráfico	6025 verde helecho	6026 verde ópalo	6027 verde claro	6028 verde pino	6029 verde menta	6032 verde señales	6033 turquesa menta
								
7005 gris ratón	7006 gris beige	7008 gris caqui	7009 gris verde	7010 gris lona	7011 gris hierro	7012 gris basalto	7013 gris marrón	7015 grey pizarra
								
7030 gris piedra	7031 gris azul	7032 gris guijarro	7033 gris hormigón	7034 gris amarillo	7035 gris claro	7036 gris platino	7037 gris polvo	7038 gris ágata
								
7046 telegris 2	7047 telegris 4	8000 marrón verde	8001 marrón ocre	8002 marrón señales	8003 marrón barro	8004 marrón cobre	8007 marrón cervato	8008 marrón oliva
								
8019 marrón gris	8022 marrón negro	8023 marrón anaranjado	8024 marrón beige	8025 marrón pálido	8028 marrón tierra	9001 blanco crema	9002 blanco gris	9003 blanco señales
								
9016 blanco tráfico	9017 negro tráfico	9018 blanco papiro						
								
4012 mora perlado	5025 azul genciana perlado	5026 azul noche perlado	6035 verde perlado	6036 verde ópalo perlado	7048 gris ratón perlado	8029 cobre perlado	9022 gris claro perlado	9023 gris oscuro perlado



Más allá de la sombra

Sombrillas

y

Estructuras Tensadas



CARAVITA®